
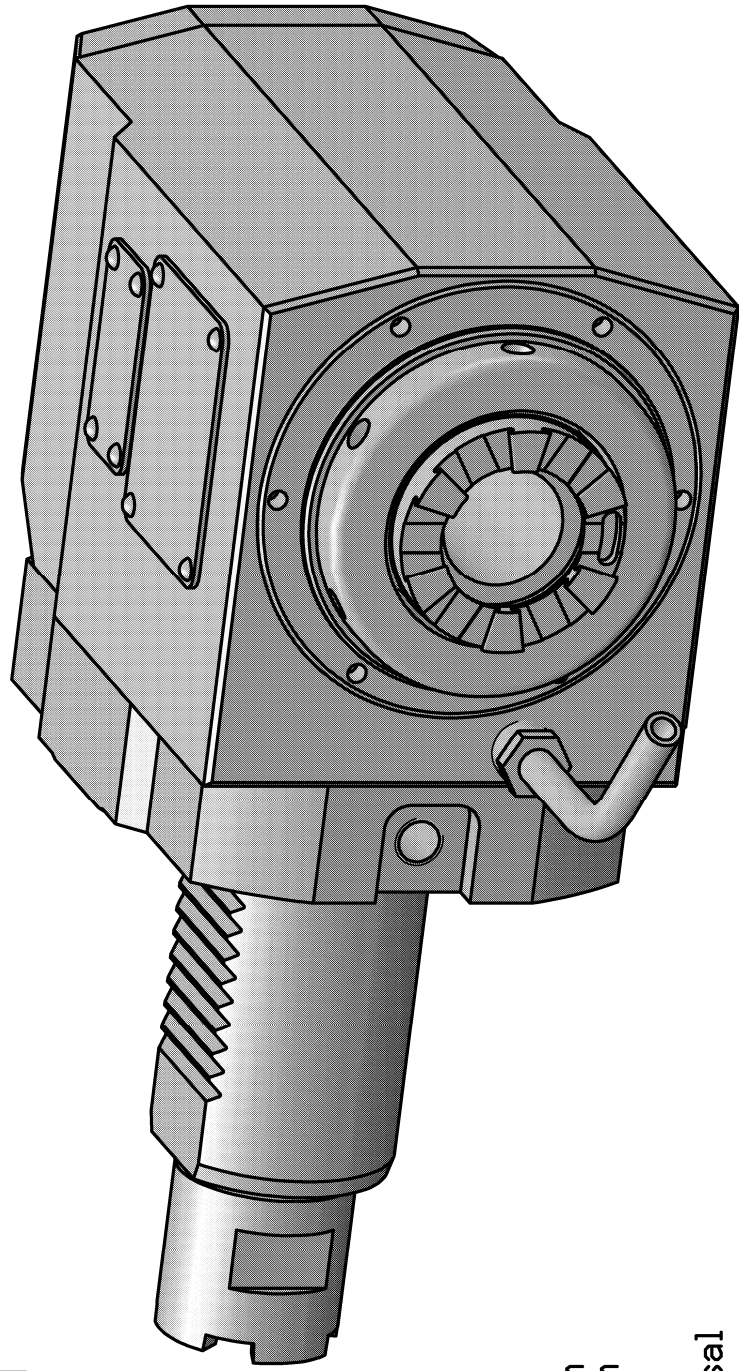


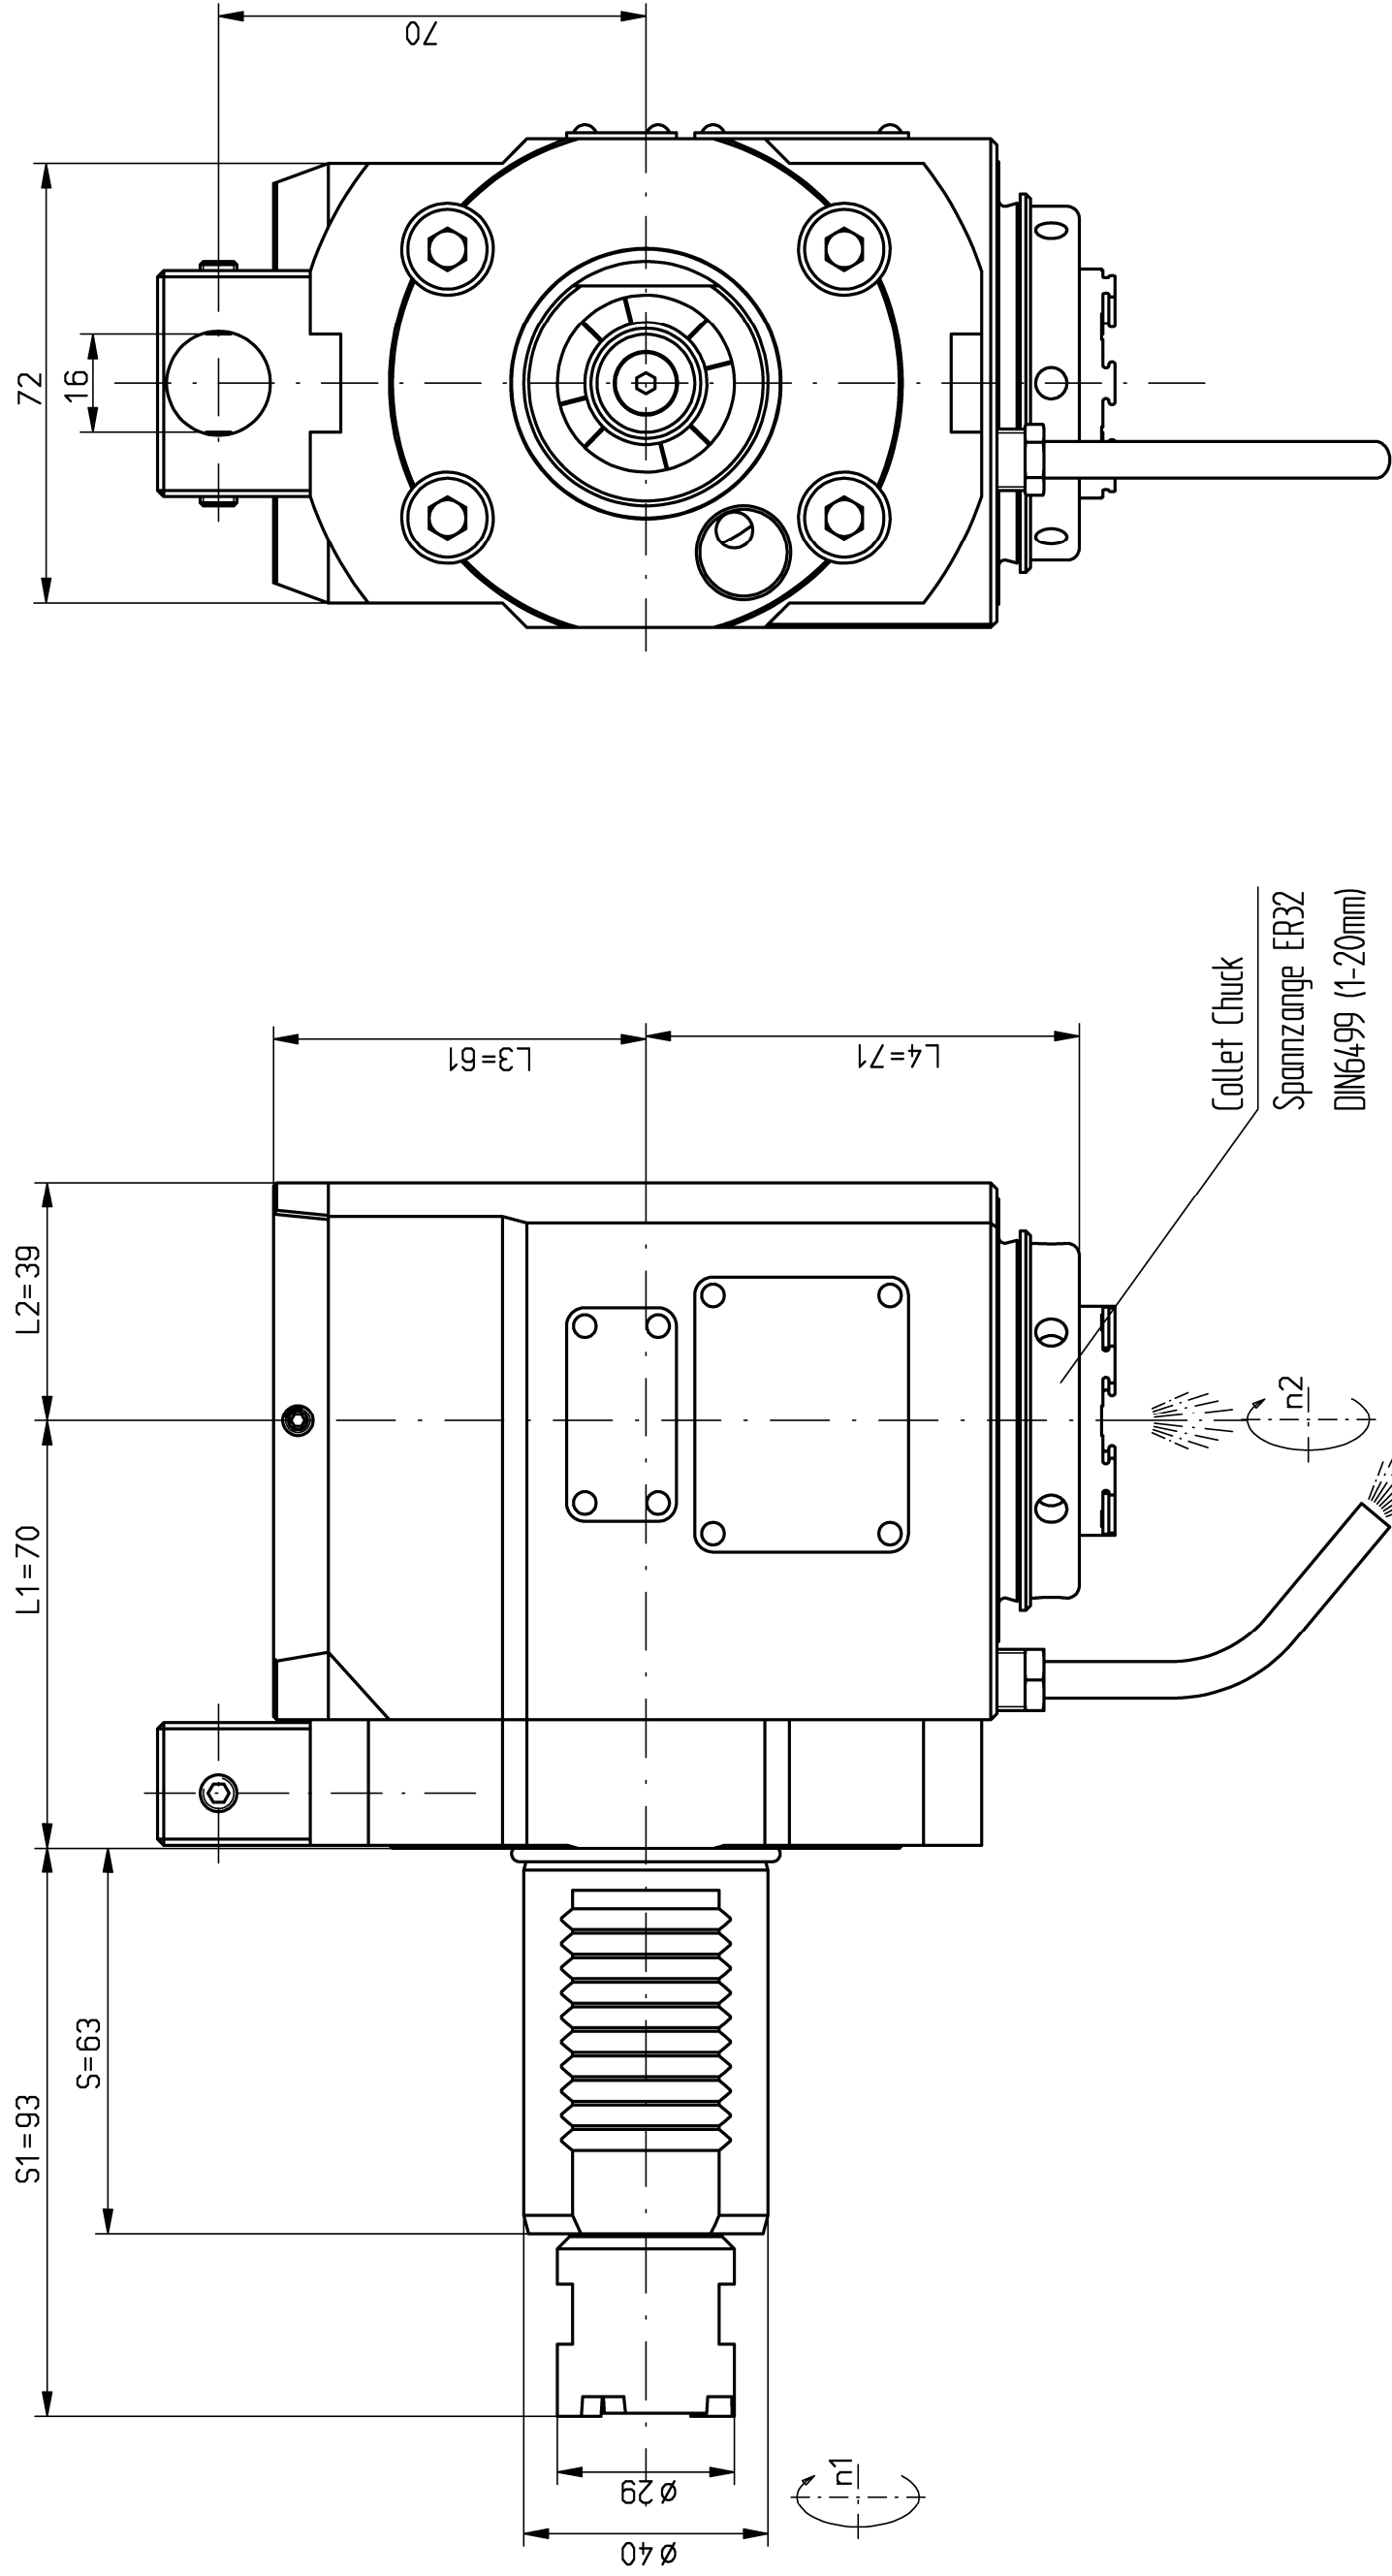


Trockenlauf konstant möglich  
continuous dry run possible

$n1(max) = 6500 \text{ U/min}$   
 $n2(max) = 6500 \text{ U/min}$   
 $M(max) = 50 \text{ Nm}$   
 $i(n1/n2) = 1 : 1$   
 $p(max) = 70\text{bar}$   
Filterfeinheit: max. 0,05mm  
grade of filtration: max. 0,05mm

keine Drehrichtungsumkehr  
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel  
und e.K. über Spritzrohr  
internal coolant supply through the spindle  
and external coolant supply through pipes

Kopf 180° gedreht montierbar  
head 180° adjusted mountable  
Gewicht ca. 7.5kg  
weigh around 7.5kg

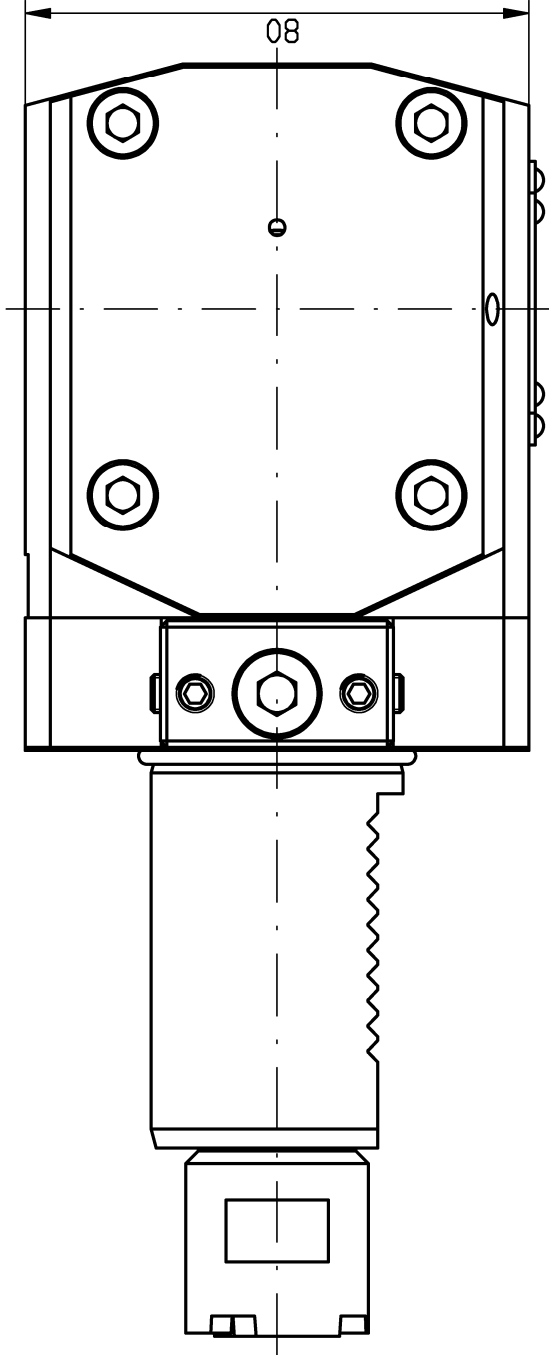

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.  
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar  
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)  
Fa. mimatic GmbH

|           |                    |                   |            |                      |            |            |          |
|-----------|--------------------|-------------------|------------|----------------------|------------|------------|----------|
| A133716   |                    | ID-Nr.            | Alg. Tol.  | ZM-B.                | Maßstab    | 1:1        | 70100428 |
| A10000012 |                    |                   | ISO 2768-m |                      | Werkstoff: |            |          |
|           |                    | manuelle Änderung | 12.11.2018 |                      | Maßblatt   |            |          |
|           |                    |                   |            | Bearb.               | 04.012007  | Krupp      |          |
|           |                    |                   |            | Gepr.                | 12.112018  | Schmalholz |          |
| 05        | Standard Maßblatt  | 12.112018         | Schmalholz | F/M/Q                |            |            |          |
| 04        | Spindel akt.       | 19.012017         | Schmalholz |                      |            |            |          |
| 03        | gepr. auf B64.5-61 | 02.112016         | Hitzh      | Zeichnungs-Nr.:      |            |            |          |
| 02        | Deckel akt.        | 24.102016         | Hitzh      |                      |            |            |          |
| 01        | Standard 2015      | 19.102015         | Schmalholz |                      |            |            |          |
| Zust.     | Änderung           | Datum             | Name       | Urspr.               |            |            |          |
|           |                    |                   |            | 00024813             |            |            |          |
|           |                    |                   |            | AGW-0K-C-40-ER32-I-L |            |            |          |
|           |                    |                   |            | 1:1 L1=70 S1=93      |            |            |          |
|           |                    |                   |            | Ers. f.:             |            |            |          |
|           |                    |                   |            | Bl.                  |            |            |          |

**mimatic**<sup>®</sup>

Tool Systems  
mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3  
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90  
AGW-0K-C-40-ER32-I-L  
1:1 L1=70 S1=93  
Ers. f.:  
Bl.