


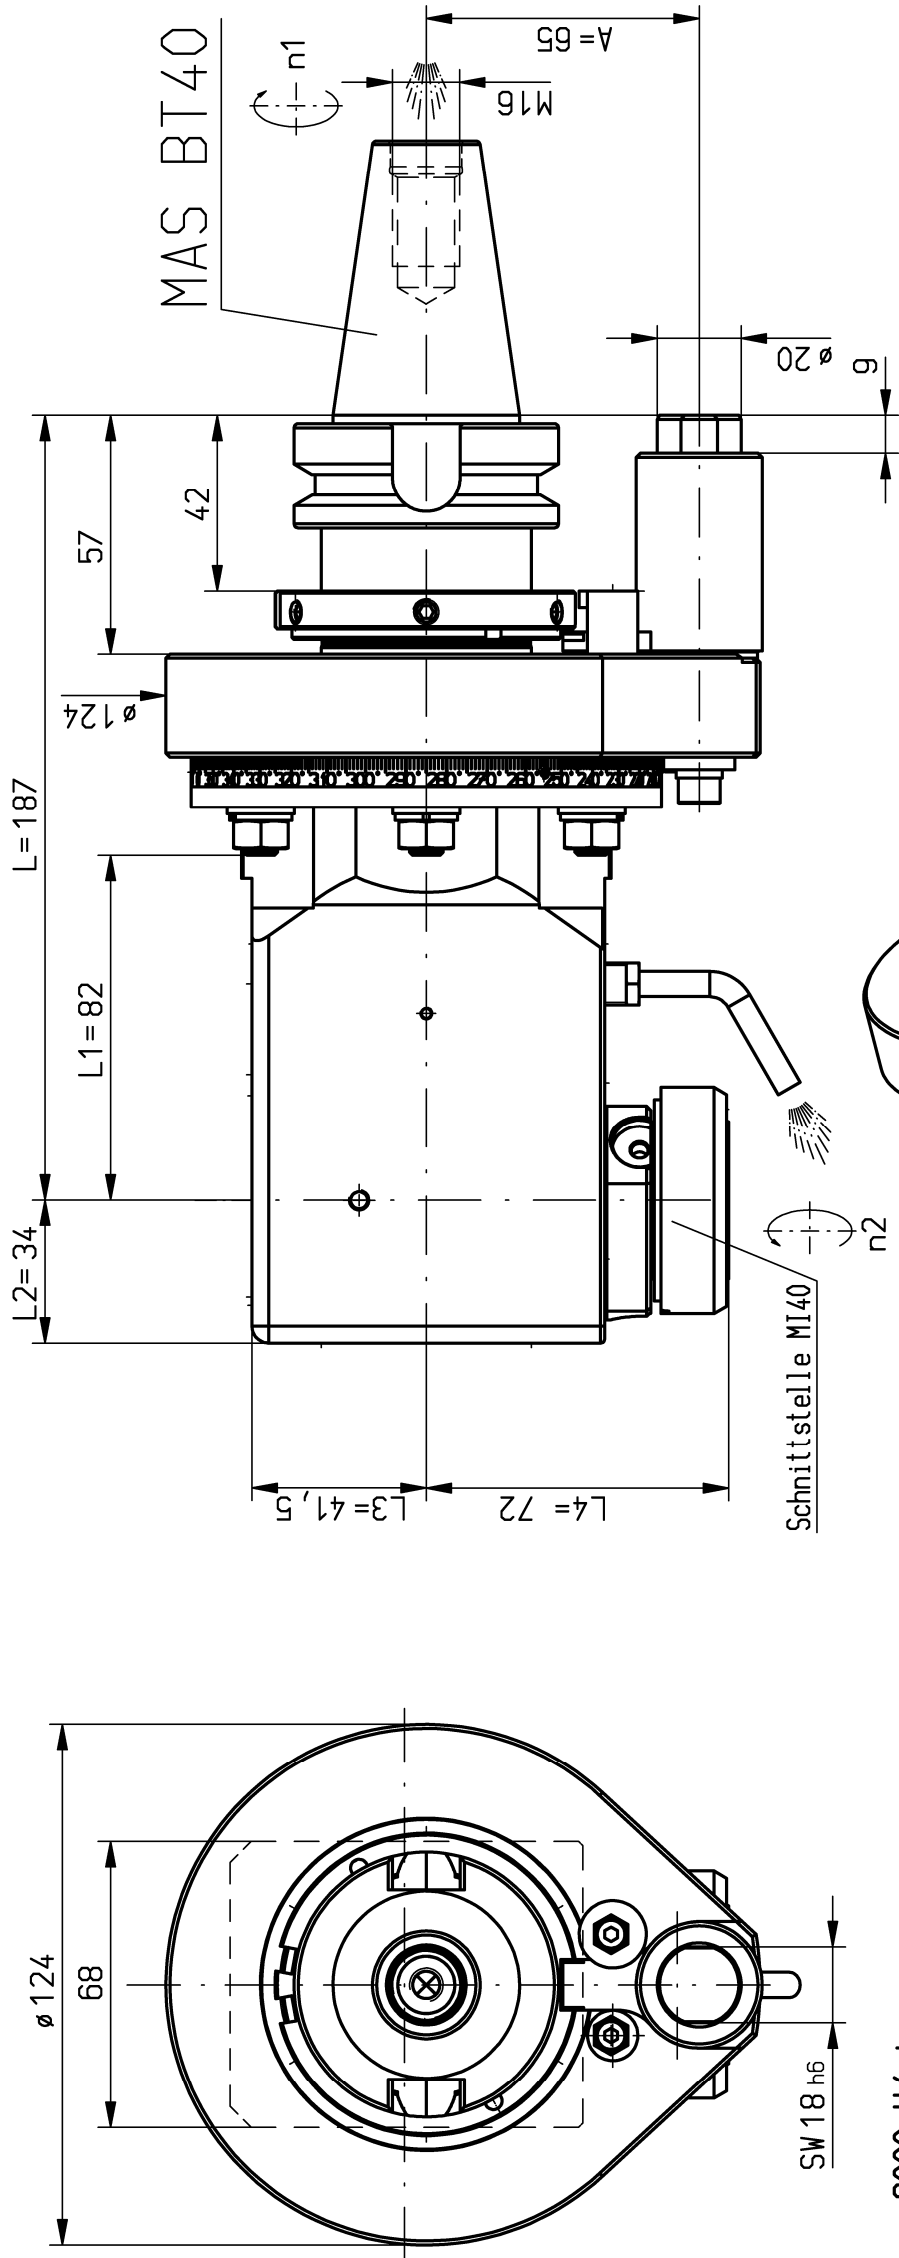

$n1(max) = 8000 \text{ U/min}$
 $n2(max) = 8000 \text{ U/min}$
 $M(max) = 30 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$
 $p(max) = 70 \text{ bar}$


Drehrichtungsumkehr
 direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
 external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 7.5kg
 weight around 7.5kg

Kopf 360° drehbar
 head 360° adjustable

! Nur zur Information !
 wird bei Änderung nicht ausgetauscht.

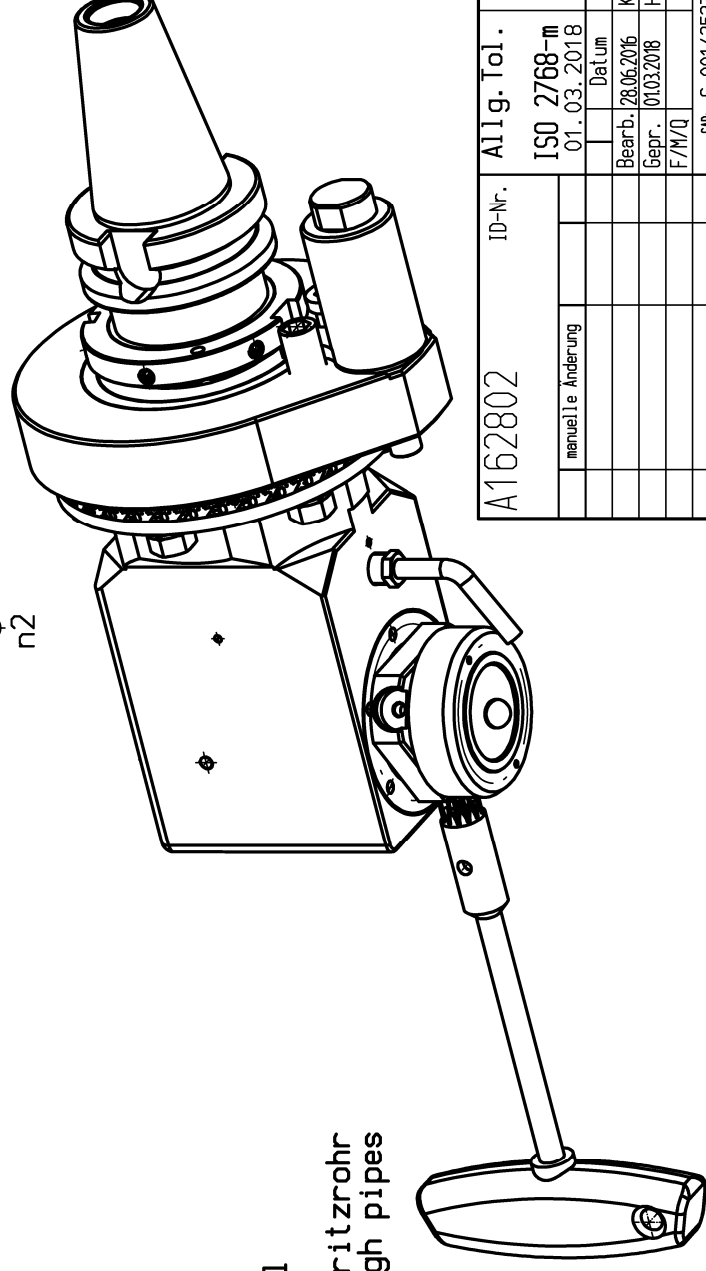

A162802		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZM-BL	Maßstab	1:1.5
manuelle Änderung			ISO 2768-m			Werkstoff:	
			01.03.2018			Maßblatt	
			Datum		Name	mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigau - Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WK-SW5-BT40-MI40-E 1:1 L187 L1=82 L2=34 A65 Blatt	
			Bearb. 28.06.2016		Kropp		
			Gepr. 01.03.2018		Halzheu		
			F/M/D				
			DW: C:00142537.SZA			Zeichnungs-Nr.: 00049901	
01	3D-Teilestruktur akt	01.03.2018	hazh			Ers. f.: Ers. d.: plotserver	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00037254		

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung
 weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten
 zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen
 verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz
 strafbar. (Urheberrechtsgesetz vom 9.9.1965)
 Fa. mimatic GmbH