
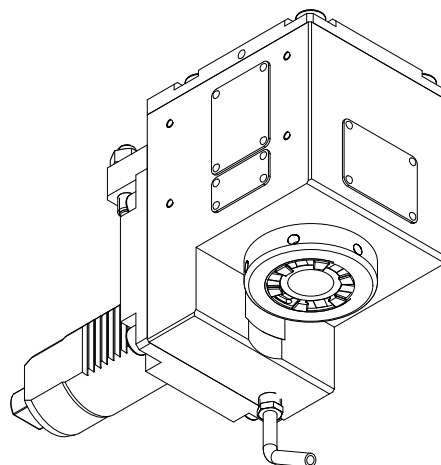
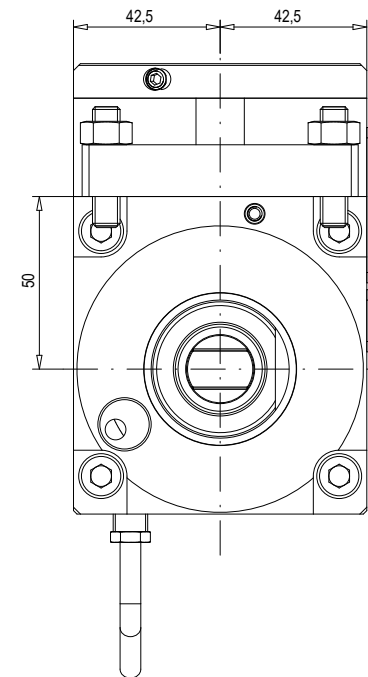


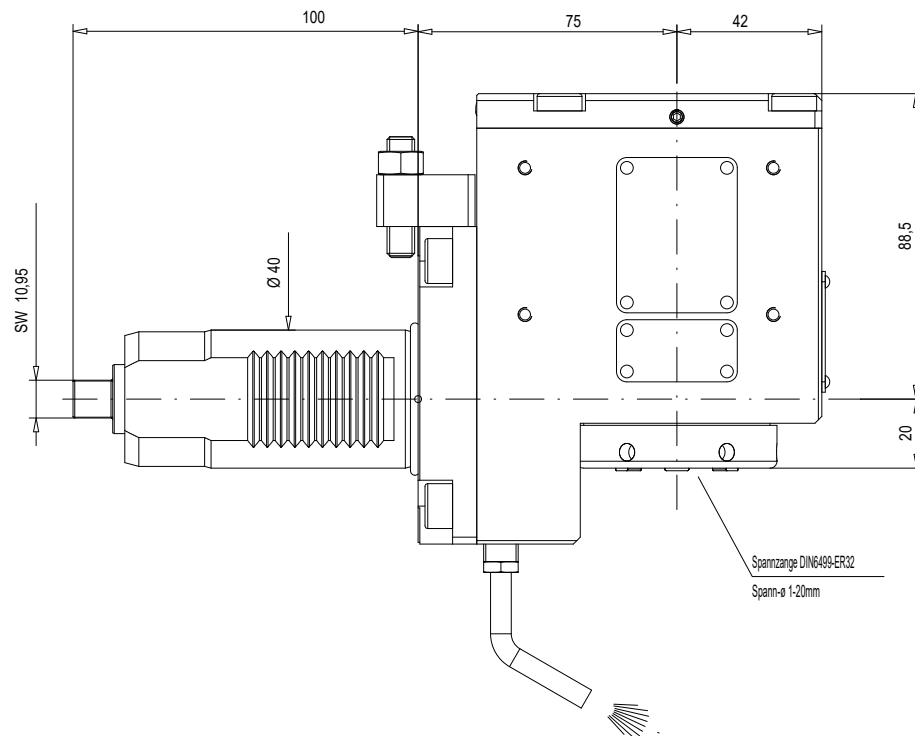

$n1(\max) = 6000 \text{ U/min}$
 $n2(\max) = 6000 \text{ U/min}$
 $M(\max) = 80 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$

Drehrichtungsumkehr
 direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
 external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 8kg
 weight around 8kg

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
 keine Druckluft im Kühlmittel-System zulässig
 Max. Werkzeugtemperatur 90°C
 continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
 no compressed air allowed in the cooling-system
 Max. tool temperature 90°C.

A124757		ID-Nr.	Allg.Tol.	20H-BL		Maßstab	1:1
A05.1411.7941.505			ISO 2768-m			Werkstoff:	
manuelle Änderung						Maßblatt	
				Bearb.	Datum	Name	
				Gepr.	11.08.2020	FI	
				FMOQ		Bestandort	
04	Test auf alt. Stand	11.08.2020	Brech	c/o: C:00159872.SZA		mimatic GmbH	87488 Betzigau - Westendstraße 3
03	konstr. Änderung SP	07.07.2016	Gessen	Zeichnungs-Nr.:		Tel.: 0831/57444-0 Fax.: 90	
02	KMR ausgeführt	16.05.2014	Anhe	00009029		AGW-EM-D-40-ER32-E	
01	Deckel K. aktualise	05.04.2011	Holz				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00007199	Ers. f.:	Ers. d.:

mimatic
 Tool System

Blatt
 Bl.