
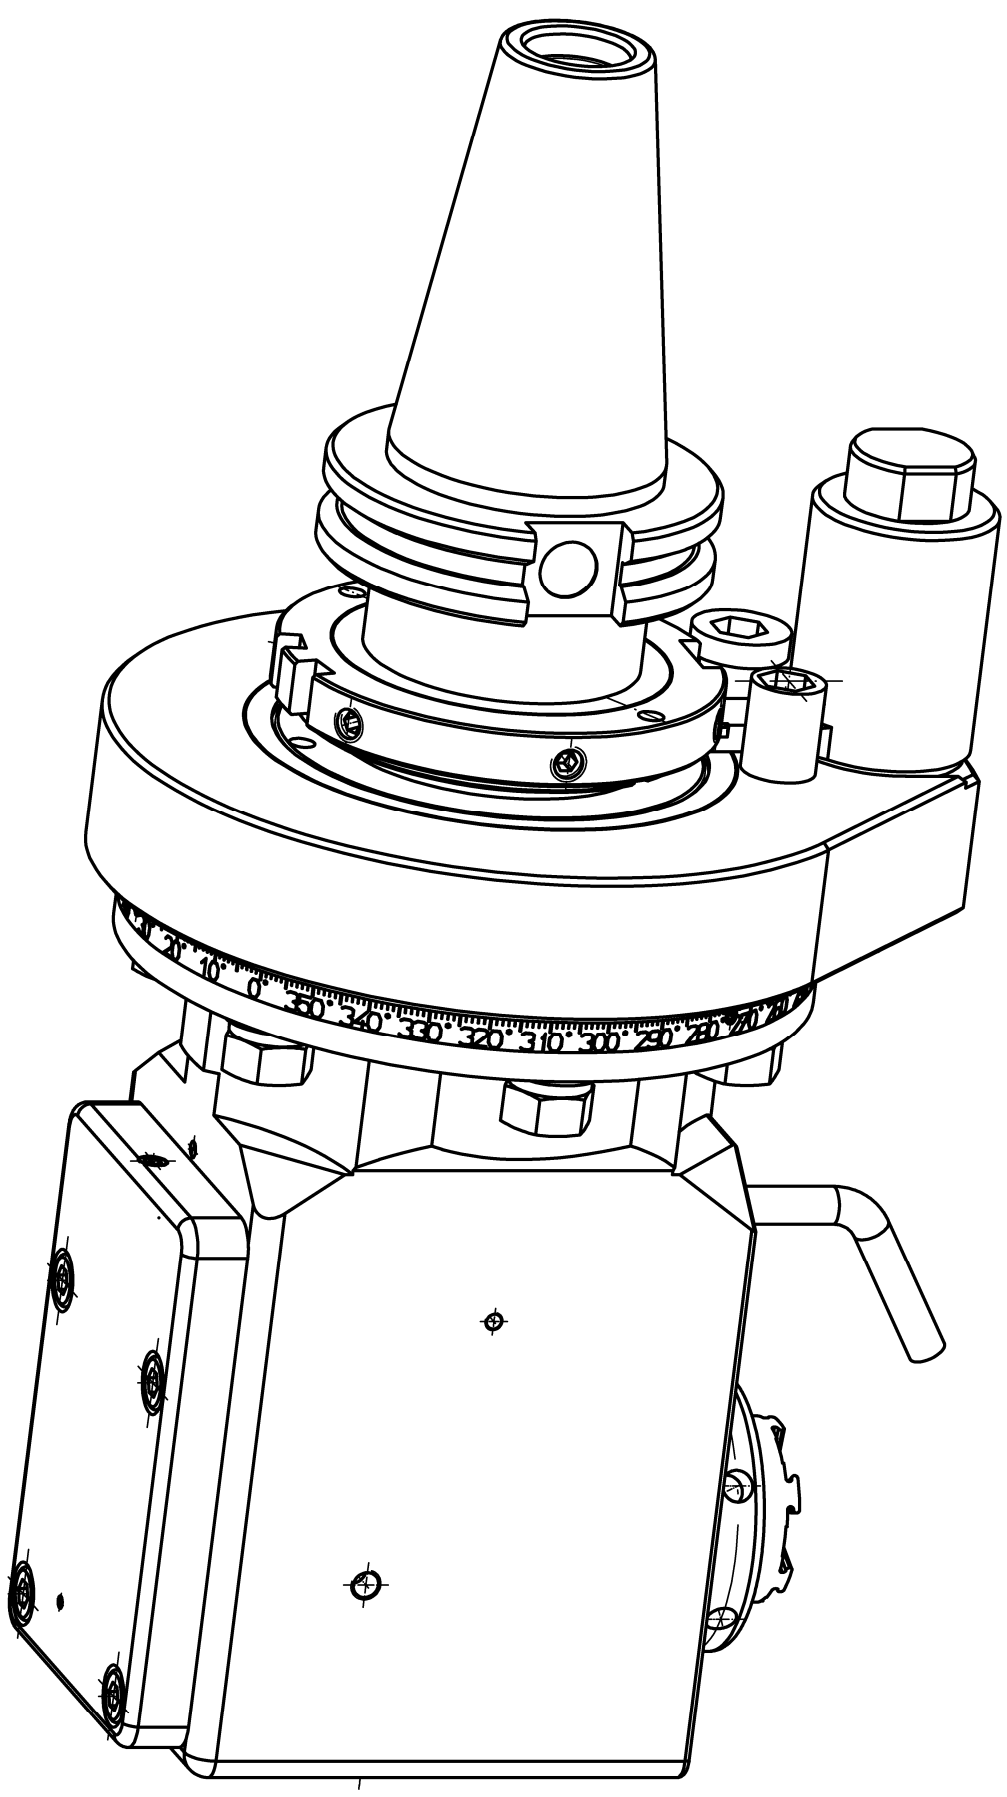


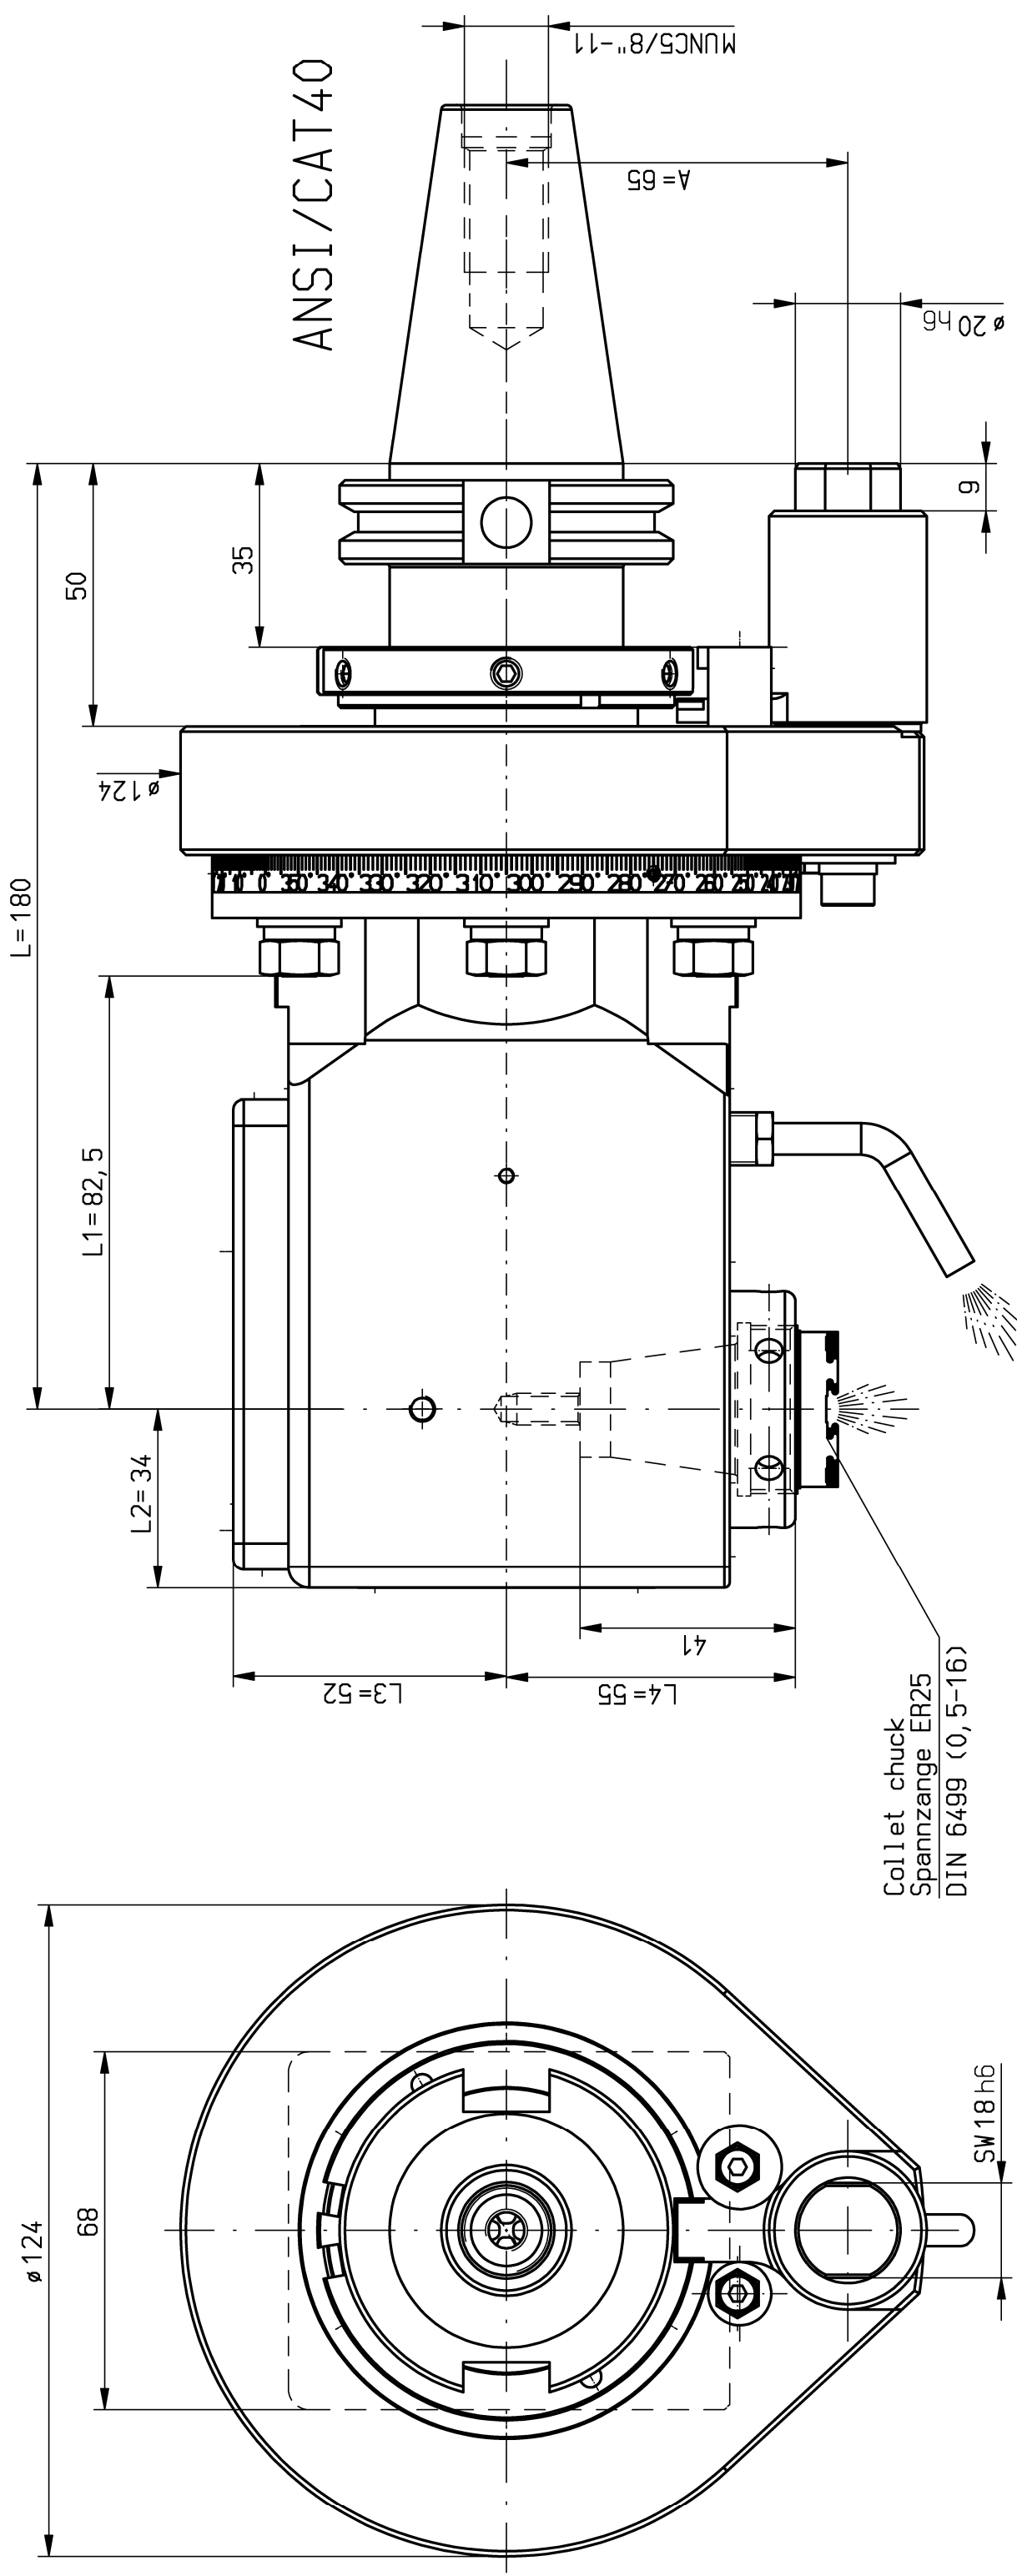

n1(max) = 8000 U/min
n2(max) = 8000 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelfzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr

internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 7kg
weight around 7kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

!!!KEIN TROCKENLAUF!!!

Collet chuck
Spannzange ER25
DIN 6499 (0,5-16)

A105507	ID-Nr.		Alig. Tol.	ZM-BL	Maßstab	1:1
			ISO 2768-mK		Werkstoff:	
	manuelle Änderung		08.07.2024		Maßblatt	
			Bearb.	08.07.2024	Name	
			Gepr.	08.07.2024	Krupp	
			F/M/Q			
			ow. C. 00184364. SZA			
			Zeichnungs-Nr.:			
			00063499			
			Name			
			Urspr. 00047225			
			Ers. d.:			
			Plotsver			

mimatic®
Tool Systems

mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3
Bettl Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

WK-SW5-CAT40-ER25-I

1:1 L180 A65

Ers. f.: