


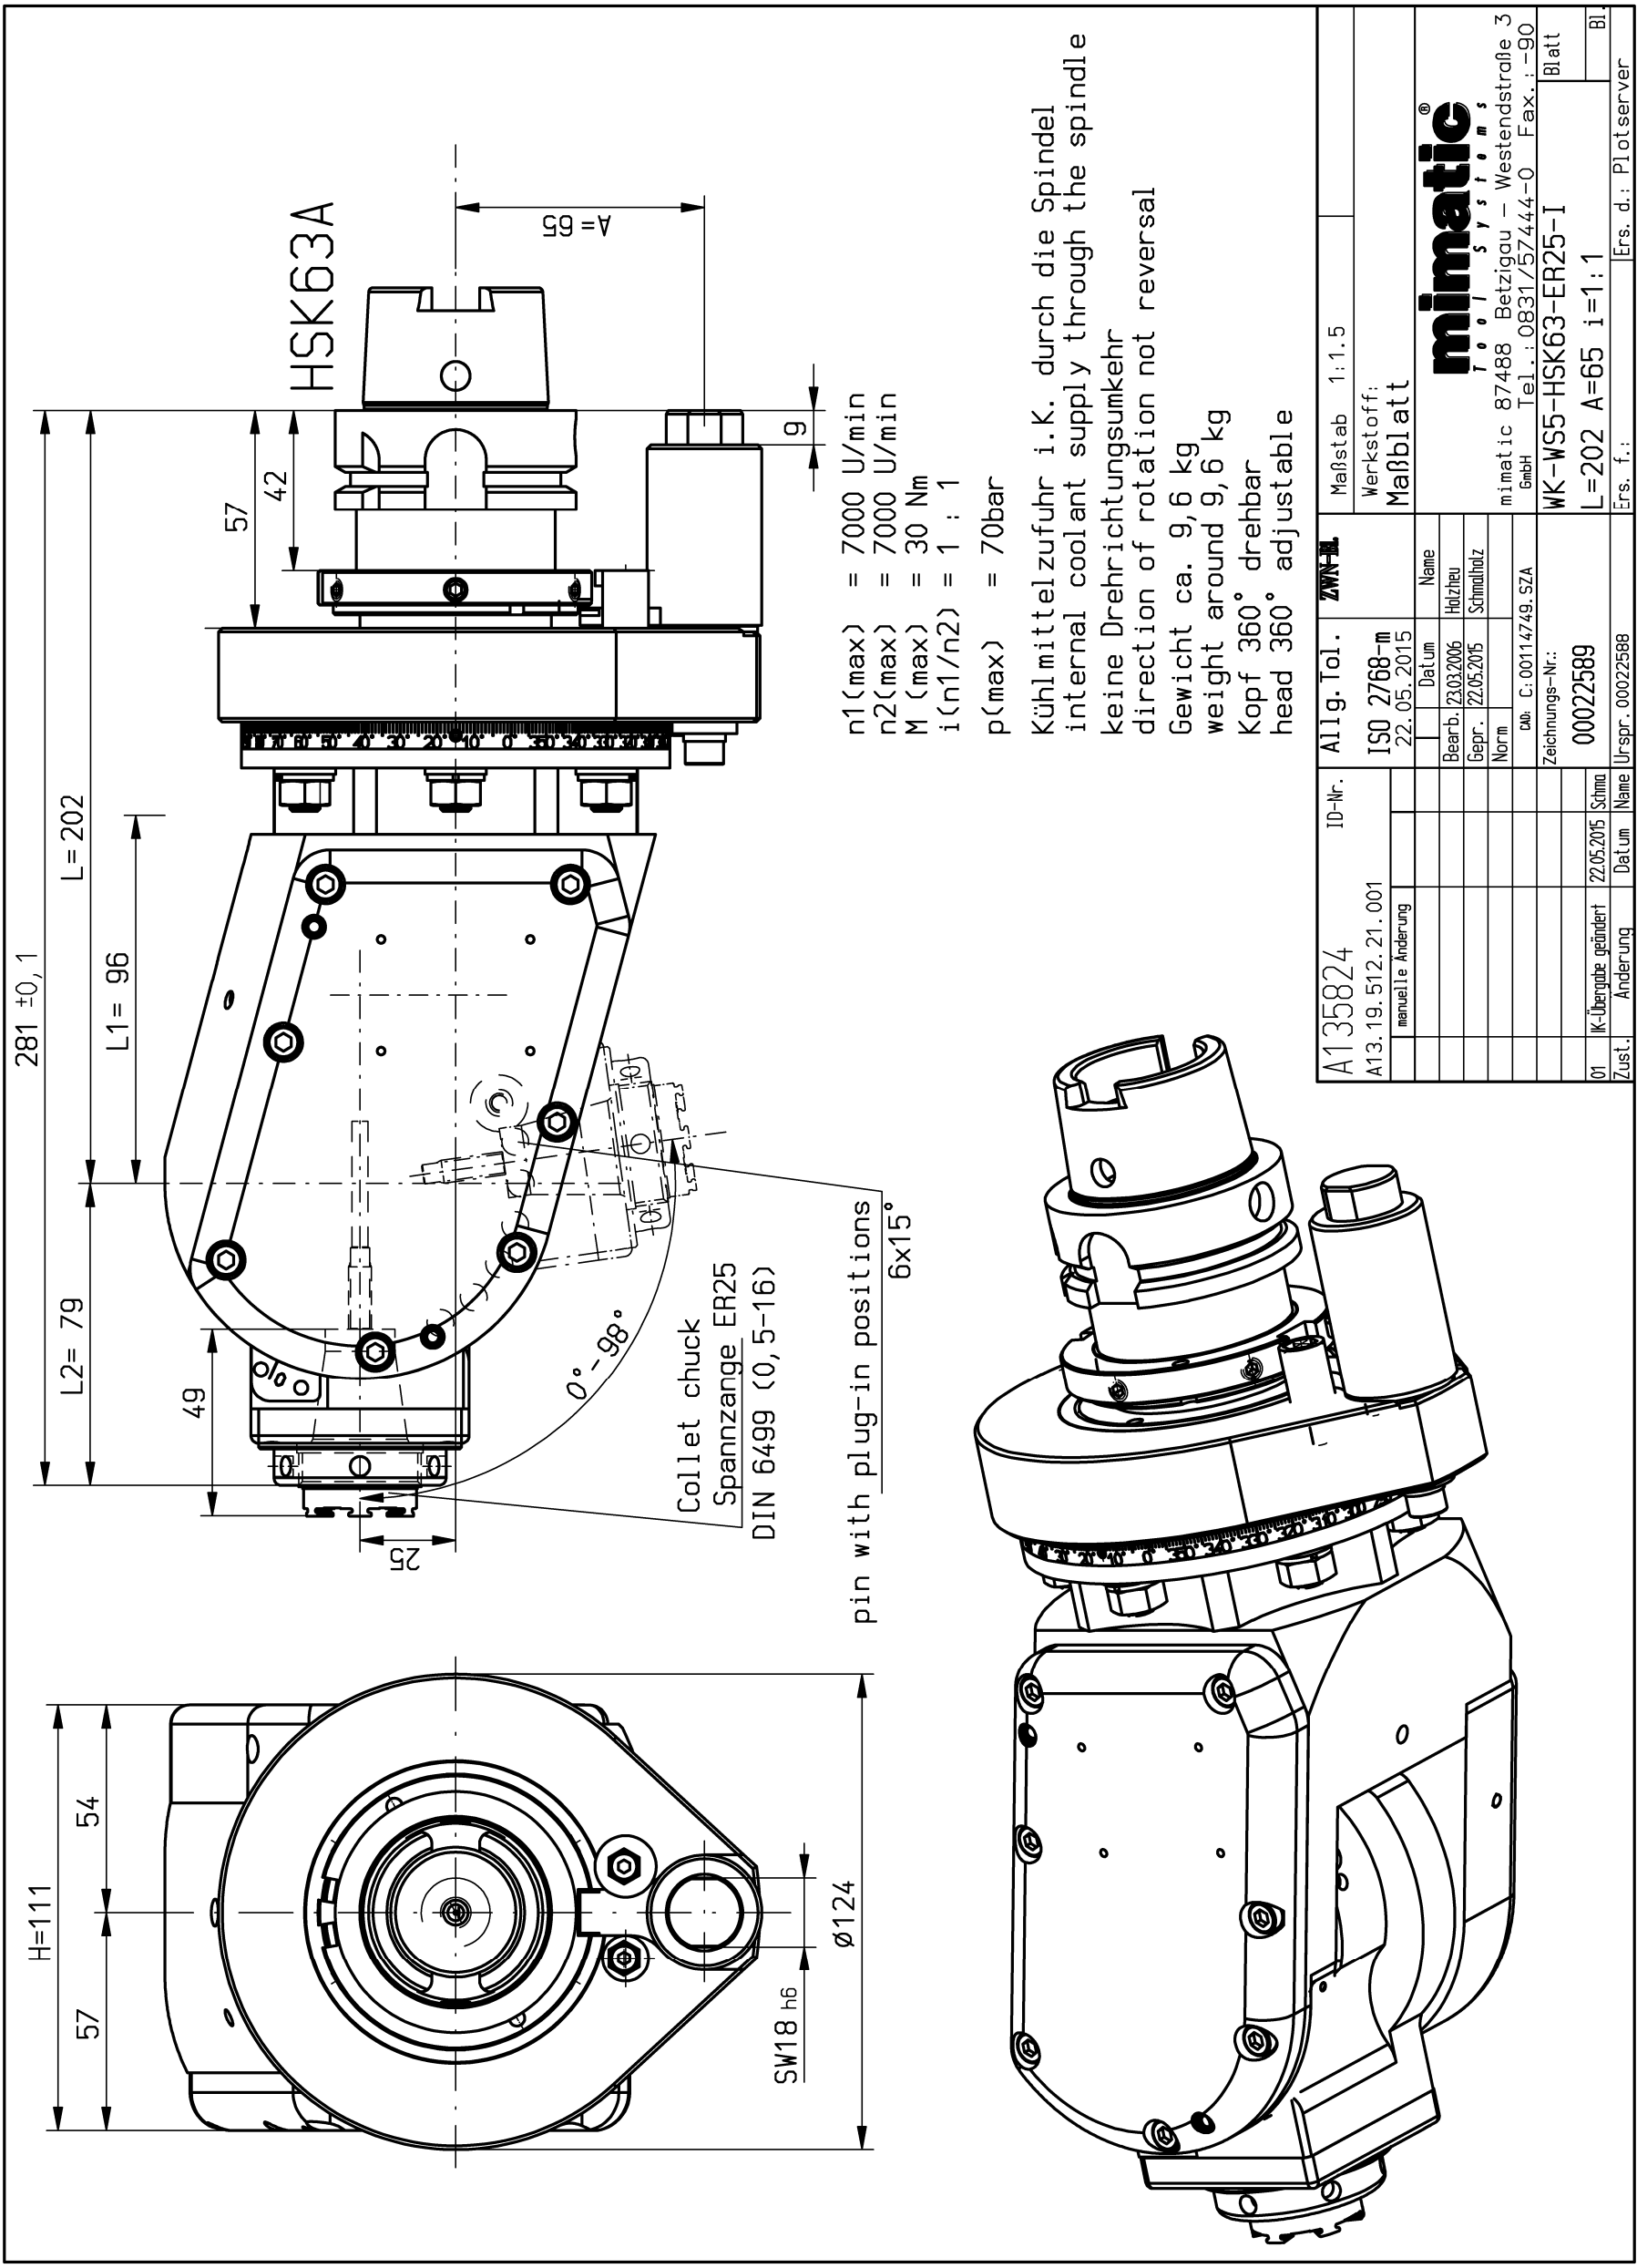

n1(max) = 7000 U/min
n2(max) = 7000 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 9,6 kg
weight around 9,6 kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

A135824		ID-Nr.		Allg. Tol.		ZWN-IL		Maßstab 1:1.5	
A13.19.512.21.001				ISO 2768-m				Werkstoff:	
				22.05.2015				Maßblatt	
						Name		mimatic® <i>m i m a t i c s y s t e m s</i> mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
				Bearb. 23.03.2006		Holzheu			
				Gepr. 22.05.2015		Schmutholz			
				Norm					
						DW: C. 001114749. SZA		mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
				Zeichnungs-Nr.:				WK-WS5-HSK63-ER25-I Blatt	
				00022589				L=202 A=65 i=1:1	
				Urspr. 00022588				Ers. f.:	
								Ers. d. Plotserver	
								Bl	
01 WK-Übergabe geändert		22.05.2015		Schm					
Zust. Änderung		Datum		Name					