



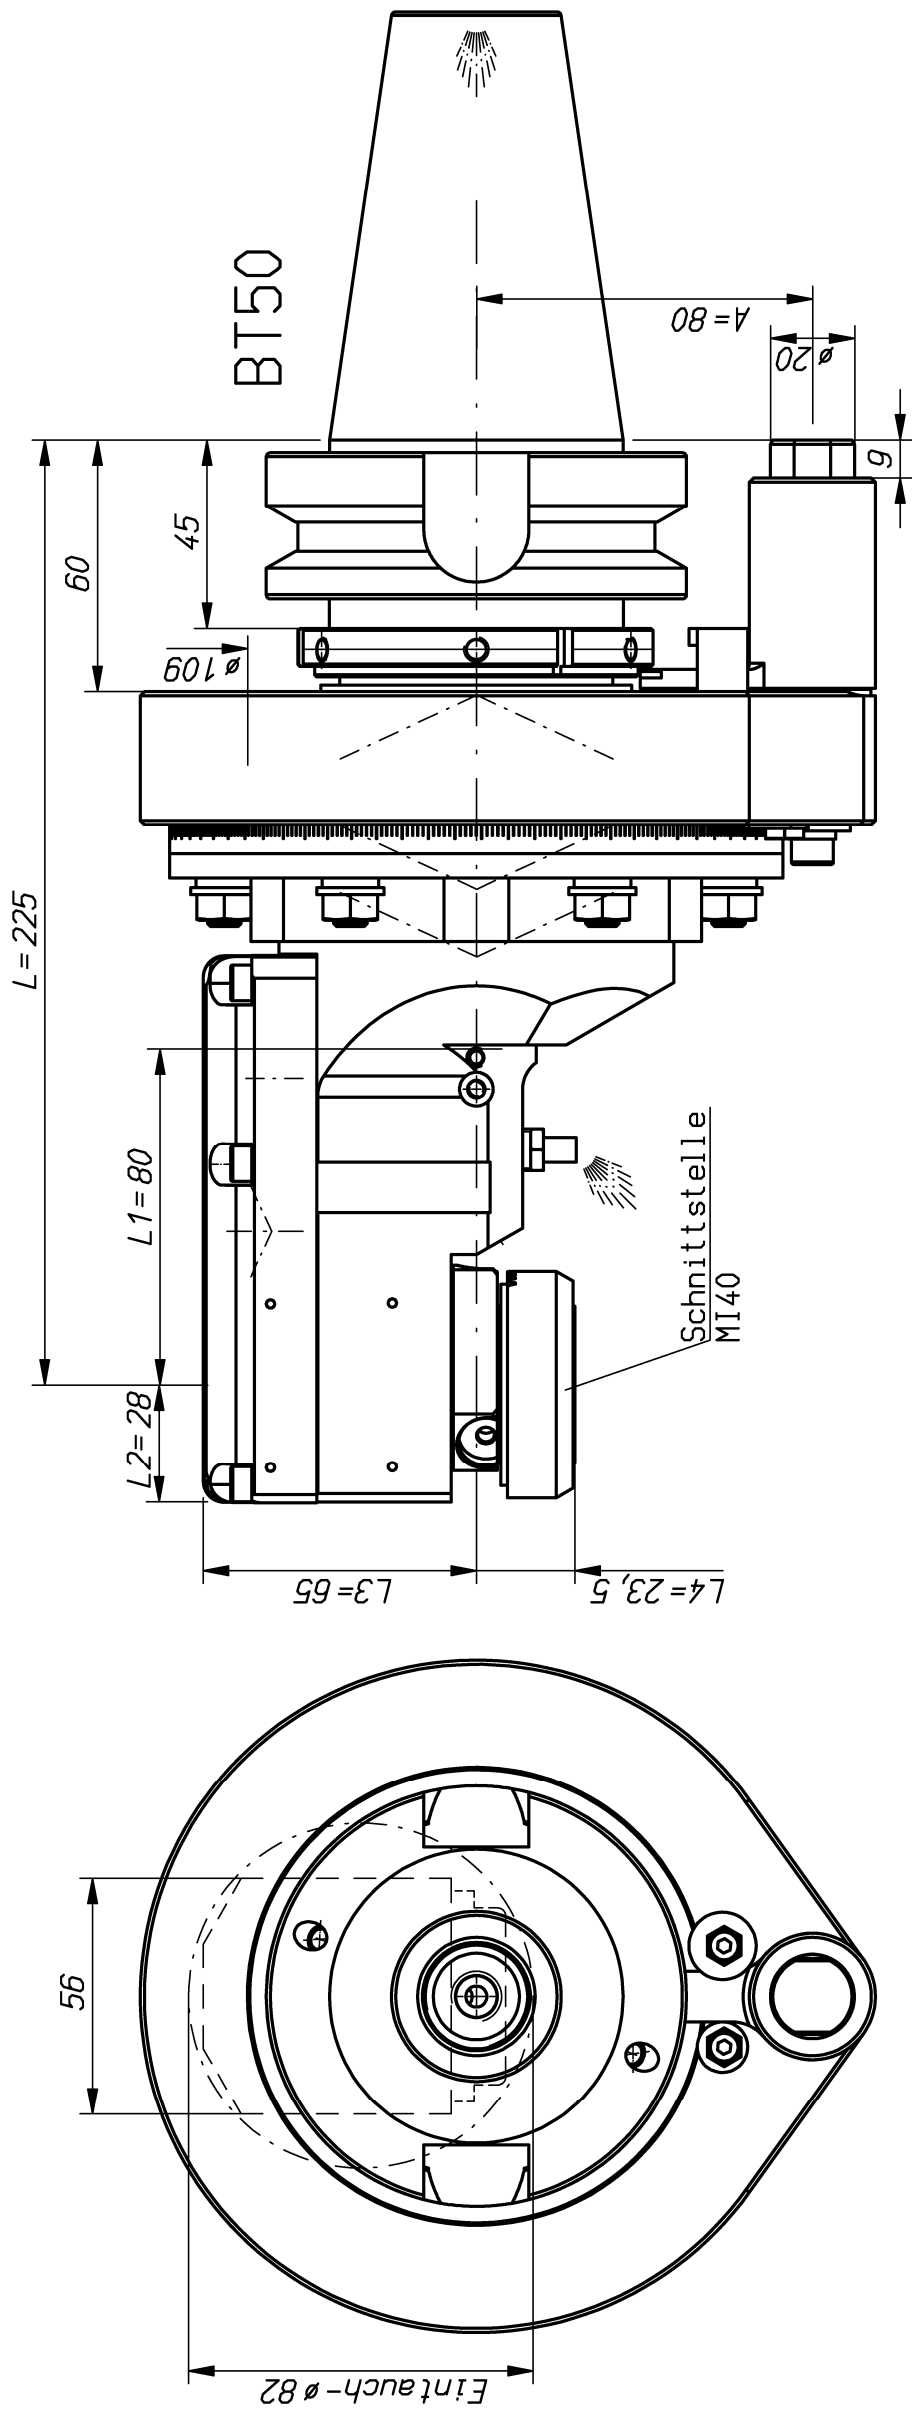

$n1(\text{max}) = 8000 \text{ U/min}$
 $n2(\text{max}) = 8000 \text{ U/min}$
 $M(\text{max}) = 30 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$

Kühlmittelfzufuhr extern über Spritzrohr
external coolant supply through pipe
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable
Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal
Gewicht ca. $11,5 \text{ kg}$
weight around $11,5 \text{ kg}$

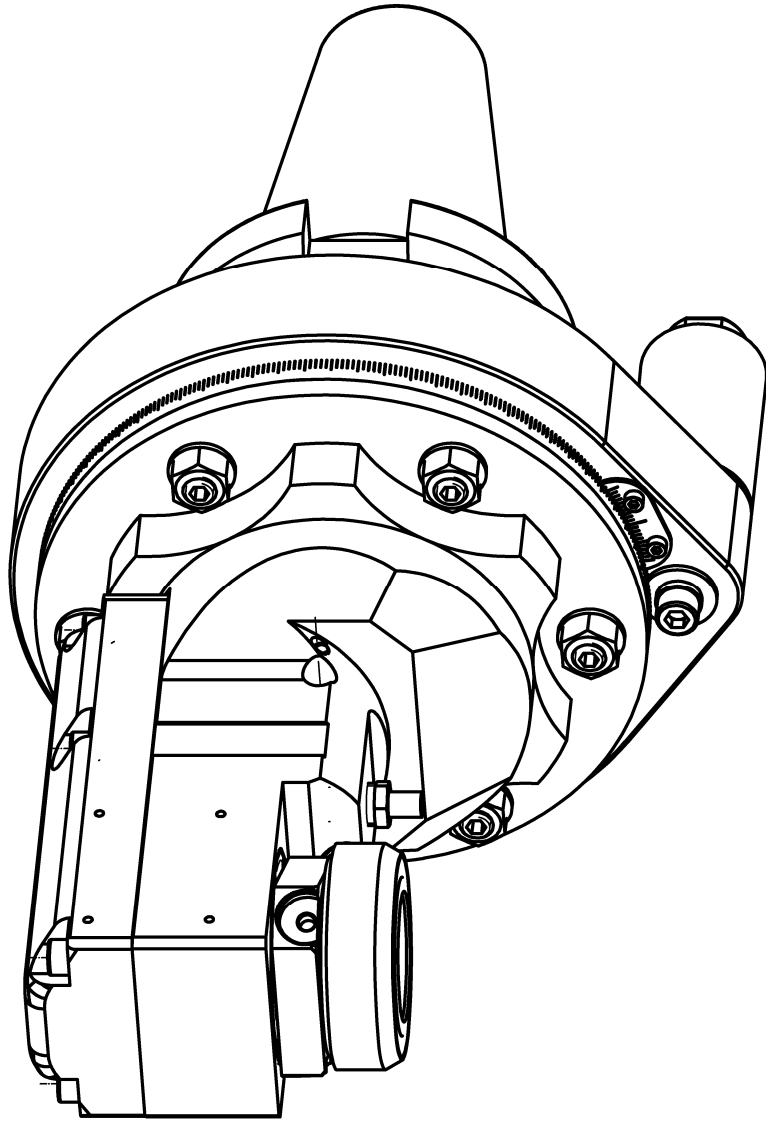

A162940		ID-Nr.		Allg. Tol. ZWN-IL		Maßstab 1:1		
				ISO 2768-m		Werkstoff:		
manuelle Änderung				08.05.2014		Maßblatt		
			Datum	Name		mimatic <i>T o o l s y s t e m s</i> mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90		
			Bearb. 08.05.2014	Holzheu				
			Gepr. 08.05.2014	Holzheu				
			Norm					
			DW. C: 00103626. SZA		WK-ZWS5-BT50-MI40-E			
			Zeichnungs-Nr.:					
			00045472					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00041497		Ers. f.:		Ers. d.: Plotserver
						Blatt		Bl.

mimatic
T o o l s y s t e m s

mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
WK-ZWS5-BT50-MI40-E Blatt