


Werkzeugaufn.
MI40-ER16
=155388 (nicht
im Lieferumfang
enthalten)

Schnittstelle MI 40

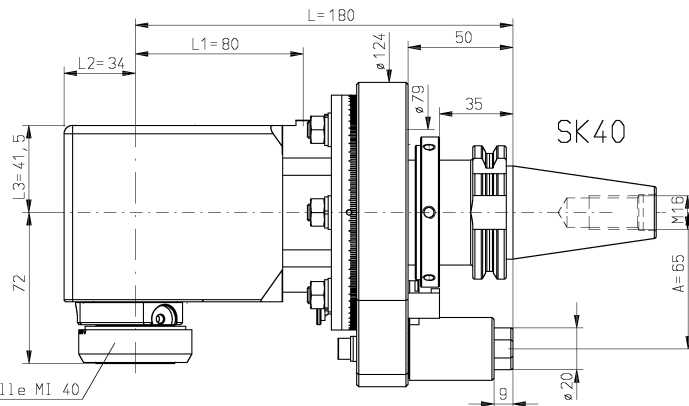


n1(max) = 8000 U/min
n2(max) = 8000 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1

kein Kühlmittel
no coolant

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable
Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Gewicht ca. 6,5 kg
weight around 6,5kg

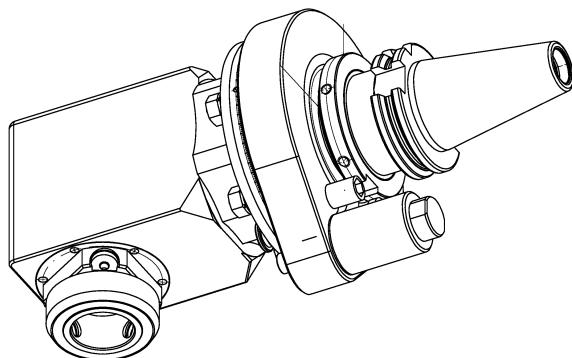

A105490		Allg. Tol.		ZWN-BL	Maßstab 1:1.5	205196
A13.13.510.02.002		ISO 2768-m			Werkstoff: Maßblatt	
manuelle Änderung		19.12.2011			 mimatic Tool Systems ZETTL 87488 Betzigau - Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WK-SW5-SK40-MI40-0 Blatt	
		JX	Datum	Name		
		Bearb.	26.06.2008	Kettler		
		Gopr.	12.12.2011	Holzheu		
		Norm				
		Dr. C. 000B0430, SZA				
		Zeichnungs-Nr.:				
		00030751				
02	Eintauchst. mit Einsat.	15.12.2011	Holz			
01	Spindel in MI-II get.	02.12.2010	Holz			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00022410	Ers. f.:	Ers. d.: plotserver