
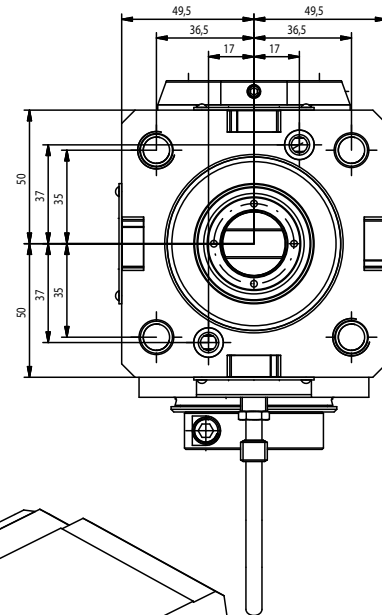


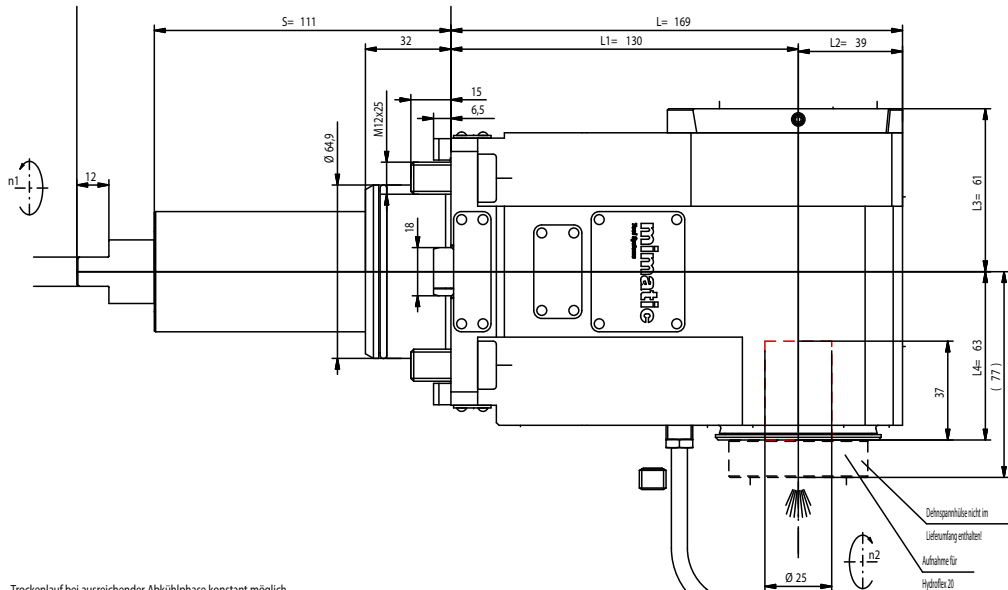

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
keine Druckluft im Kühlmittel-System zulässig
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
no compressed air allowed in the cooling-system
Max. tool temperature 90°C.


n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 13000 U/min
M(max) = 25 Nm
i(n1/n2) = 1:1
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Kopf 180° drehbar
head 180° adjustable

Gewicht ca. 11,3kg
weight around 11,3kg

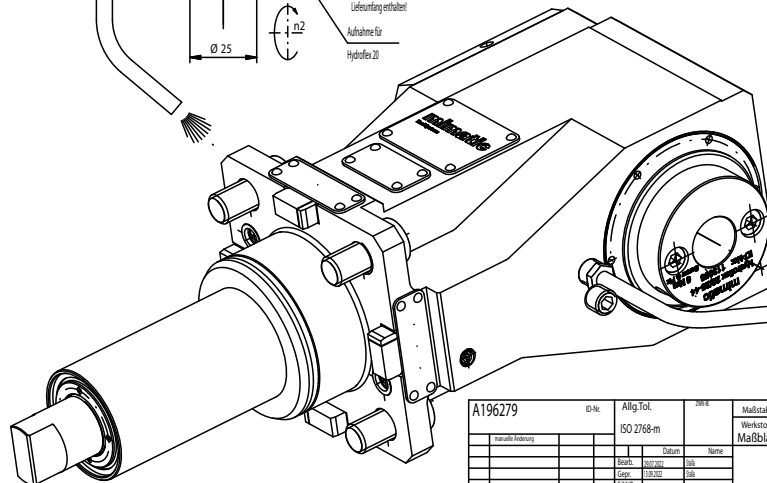

A196279		D-Nr.	Allg.Tol.		2018	Maßstab	1:1
			ISO 2768-m			Werkstoff:	
mimatic (Konting.)						Maßblatt	