




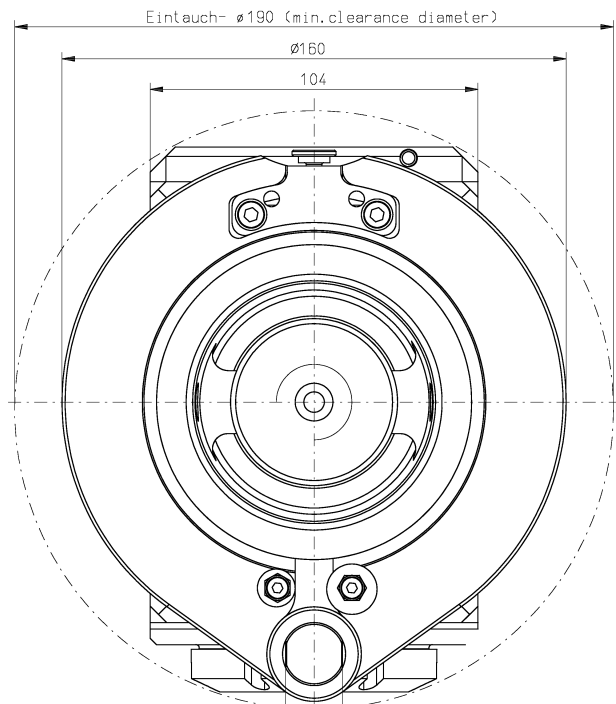

SW 18 h6

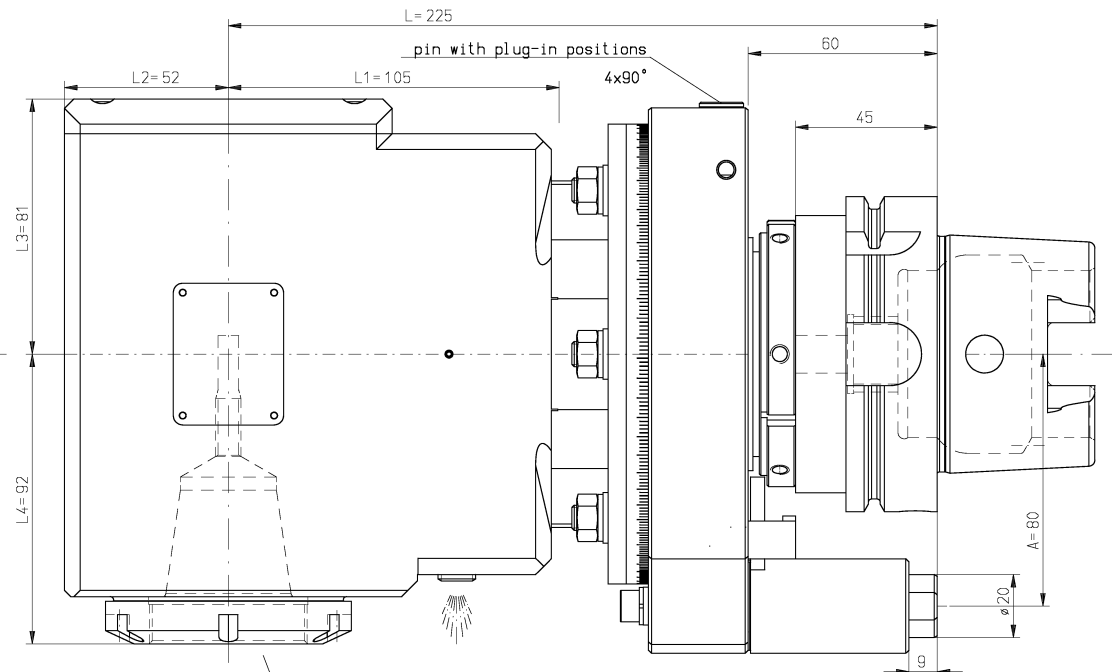

Collet chuck
Spannzange ER40
DIN 6499 (2,0-30,0)

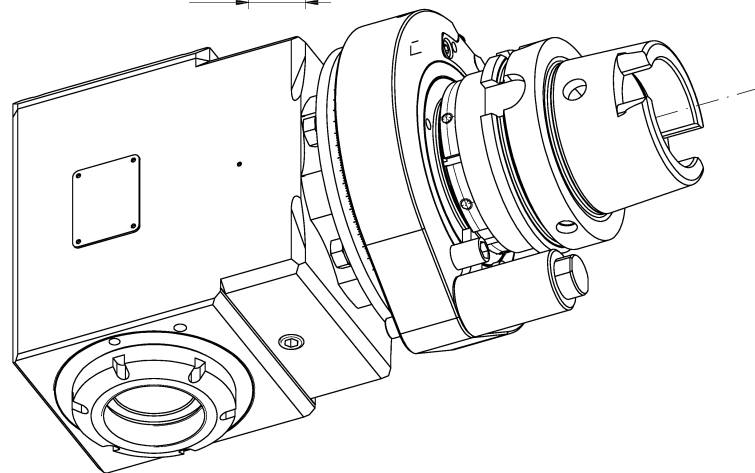

n1(max) = 5000 U/min
n2(max) = 5000 U/min
M (max) = 150 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr

internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 17kg
weight around 17kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Achtung: Kein Trockenlauf! no dry run!

A105544	ID-Nr.	Allg.Tol.	ZWN-3L	Maßstab 1:1	
		ISO 2768-m		Werkstoff:	Maßblatt
		09.07.2012			
manuelle Änderung		Datum	Name		
		Bearb. 09.07.2012	Krepp		
		Gepr. 09.07.2012	Krepp		
		Norm			
		Ob. C. 00095121.52A			
		Zeichnungs-Nr.:			
		00041496			
				mimatic 87488 Betzigou - Westendstraße 3	Blatt
				GmbH Tel.: 0931/57444-0 Fax.: -90	
				WK-SW9-HSK100-ER40-I	
					Bl
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00022456	Ers. f.: [Ers. d.: Plotserver]