
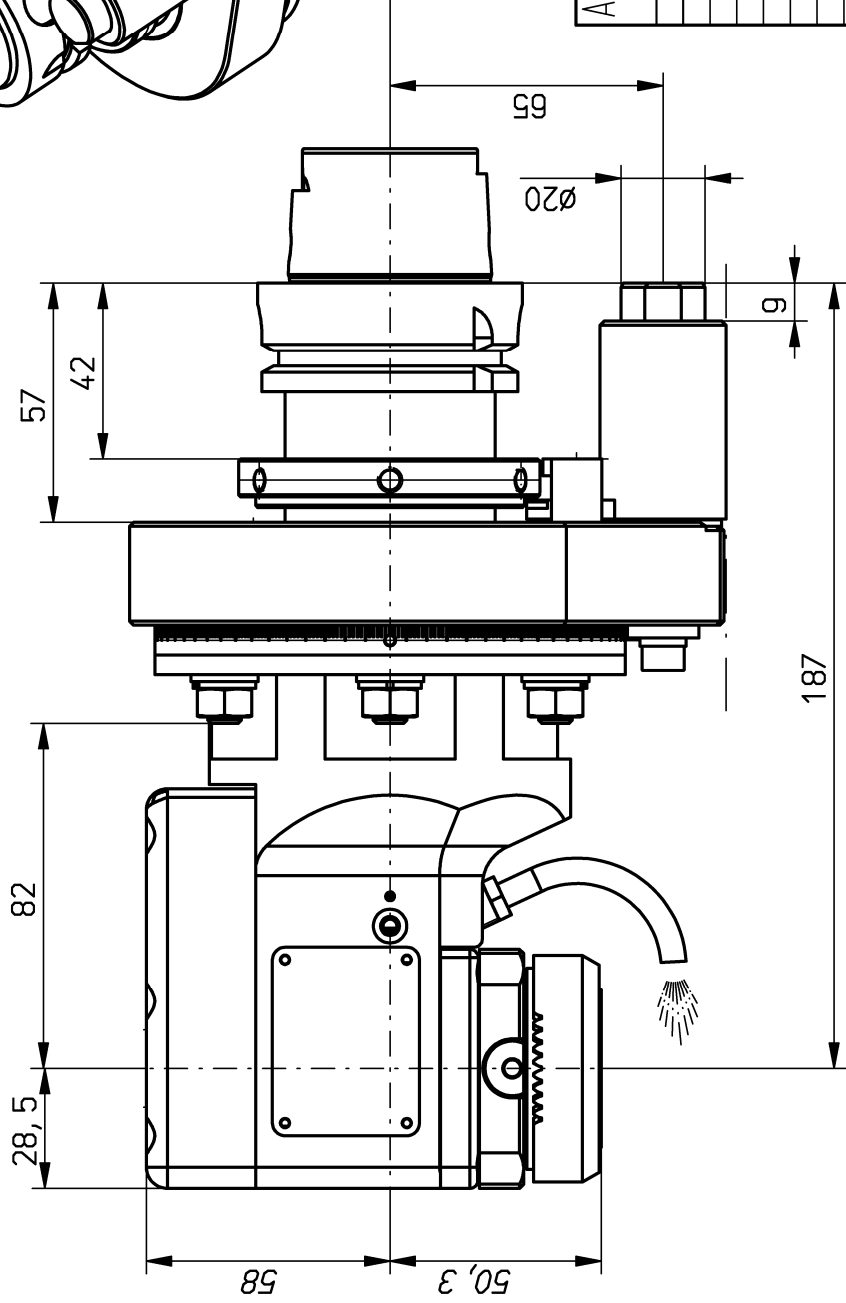
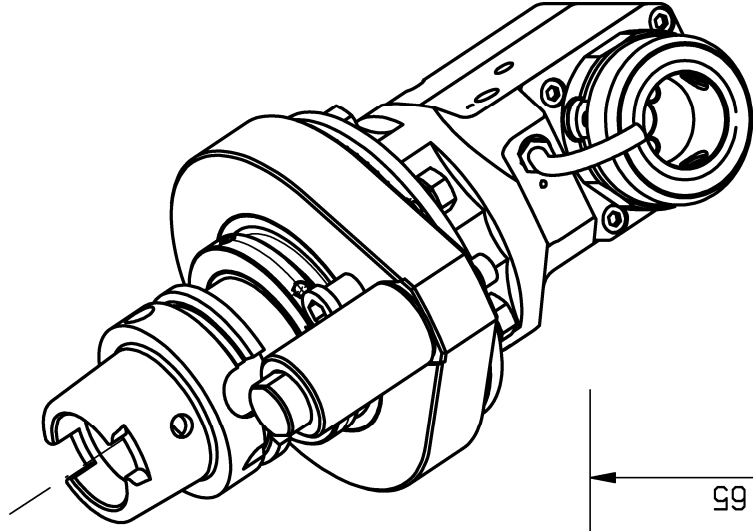
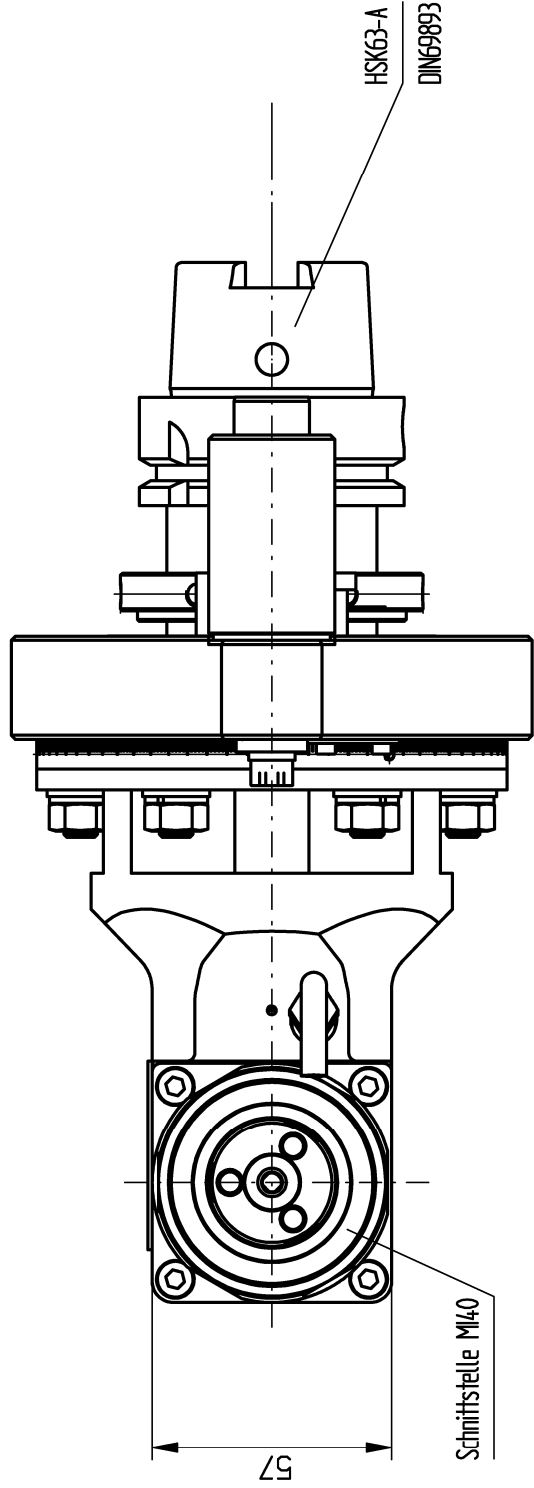


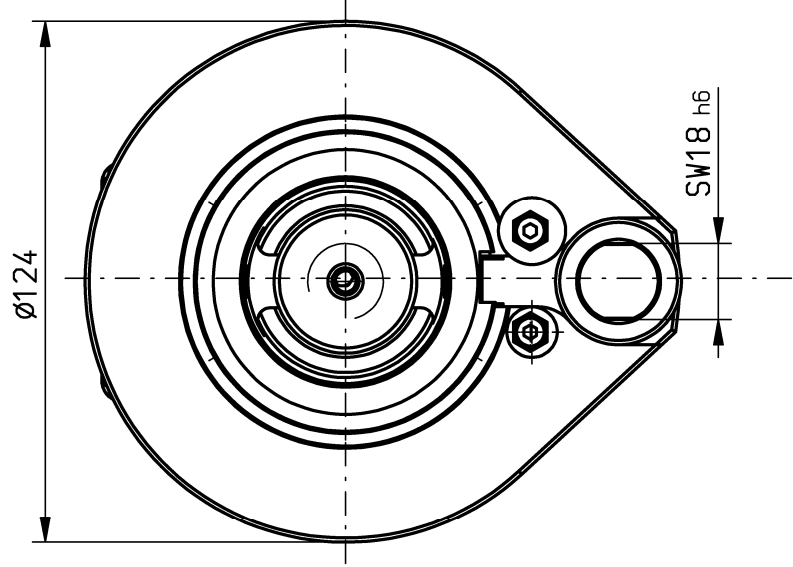

n1(max) = 8000 U/min
n2(max) = 8000 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Kühlmittelfuhr e.K über Spritzrohr
external coolant supply through pipes
Gewicht ca. 6.5kg
weight around 6.5kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

A162884			ID-Nr.		Allg. Tol.		ZWN-IL	
	manuelle Änderung				ISO 2768-m			
					23.09.2014			
					Datum		Name	
					Bearb. 23.09.2014		Krupp	
					Gepr. 23.09.2014		Krupp	
					Norm			
					DW: C: 00107705.SZA			
					Zeichnungs-Nr.:			
					00046267			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00046080				