



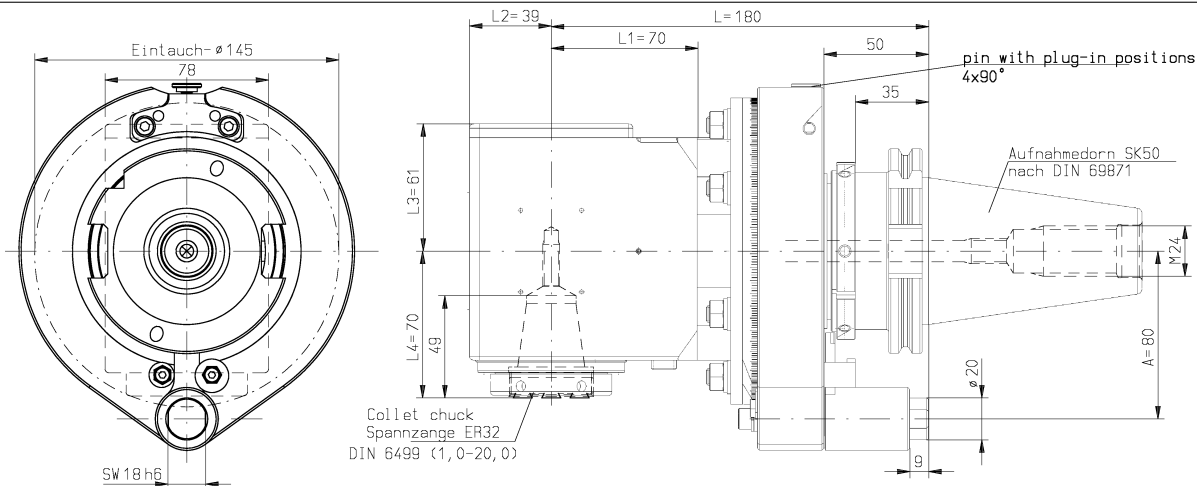

n1(max) = 6500 U/min
 n2(max) = 6500 U/min
 M (max) = 70 Nm
 i(n1/n2) = 1 : 1

Kopf 360° drehbar
 head 360° rotatable
 kein Kühlmittel
 no coolant
 Drehrichtungsumkehr
 direction of rotation reversal
 Gewicht ca. 12kg
 weight around 12kg

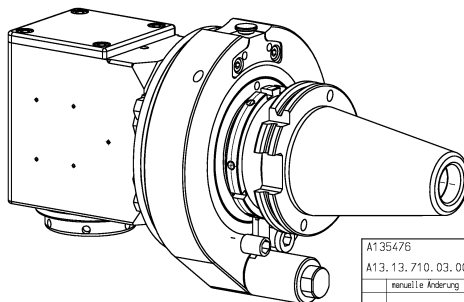

! Nur zur Information !

wird bei Änderung nicht ausgetauscht.

Konstruktion im Prinzip genehmigt.

Anschlußmaße wurden geprüft.

Eingetragene Änderungen
 sind zu beachten.

Firma Abt. Name Datum

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung
 weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten
 zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen
 verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz
 strafbar. (Urheberrechtsgesetz von 9.9.1965)
 Fa. mimatic-Zettli GmbH

A135476	10-Nr.	Allg. Tol.	ZWN-BL	Maßstab 1:1.5	50109142
A13.13.710.03.001		ISO 2768-m 18.10.2012		Werkstoff:	Maßblatt
manuelle Änderung		Datum Name		 mimatic 87488 Betzigou - Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
		Bearb. 10.03.2006 Hol zheu			
		Gepr. 18.10.2012 Aniser			
		Norm			
		Dr. C. 00088231, SZA		WK-SW7-SK50-ER32-0	
03 Baugruppe akt.	18.10.2012	Anise	Zeichnungs-Nr.:	Blatt	
02 Konstruktionsabst.	15.03.2007	Ge	00022452		
01 Fäsen in Raden ged.	19.01.2007	Ho			
Zust.	Änderung	Datum Name	Urspr. 00021839	Ers. f.:	Ers. d.: Plotserver