


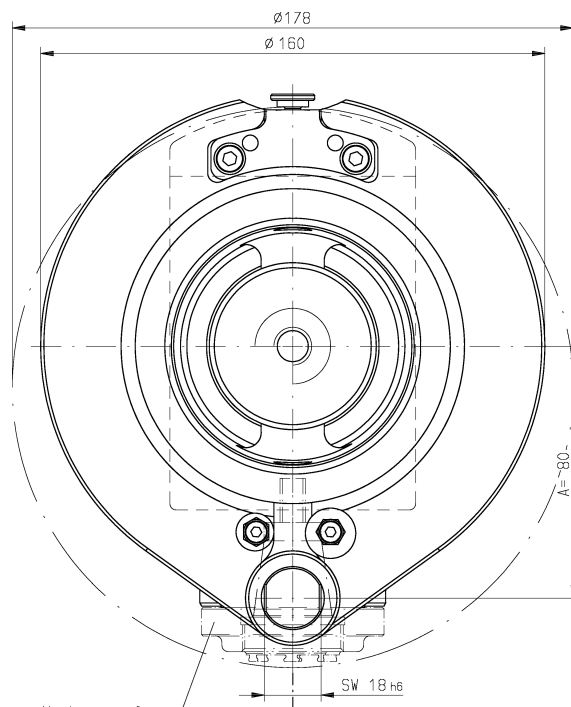

Werkzeugaufn.
M150-ER25
=155418 (nicht
im Lieferumfang
enthalten)

$n1(max) = 6500 \text{ U/min}$
 $n2(max) = 6500 \text{ U/min}$
 $M(max) = 70 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$
 $p(max) = 70 \text{ bar}$


Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes


Gewicht ca. 12kg
weight around 12kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

KEIN TROCKENLAUF!!!

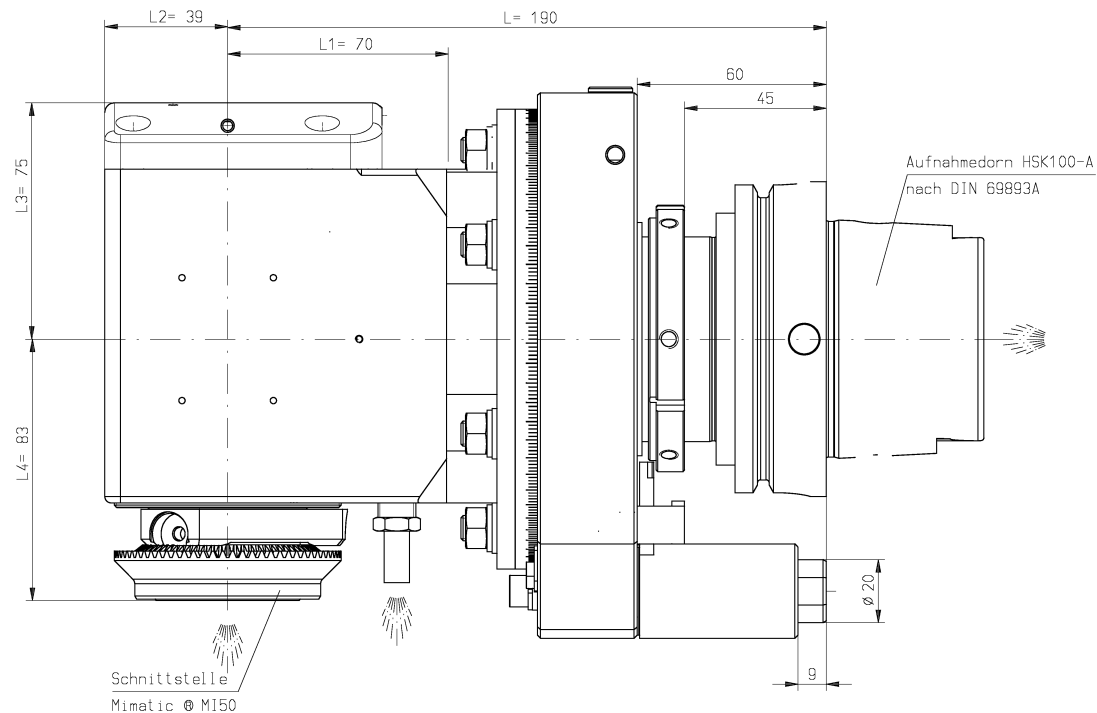

Aufnahmedorn HSK100-A
nach DIN 69893A

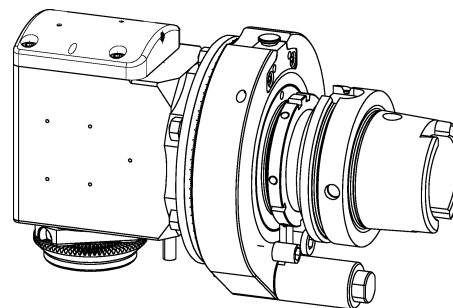

A162798	ID-Nr.	Allg. Tol.	ZWN-3L	Maßstab 1:1	241035
ISO 2768-m 07.09.2012				Werkstoff: Maßblatt	
manuelle Änderung		Datum	Name	 mimatic 87488 Betzigau Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WK-SW7-HSK100-M150-I Blatt	
		Bearb.	Holzheu		
		Gepr.	Holzheu		
		Norm			
		Obj. C: 00086713.52A			
		Zeichnungs-Nr.: 00041877			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00039577	Ers. f.: [Ers. d.: Plotserver]