



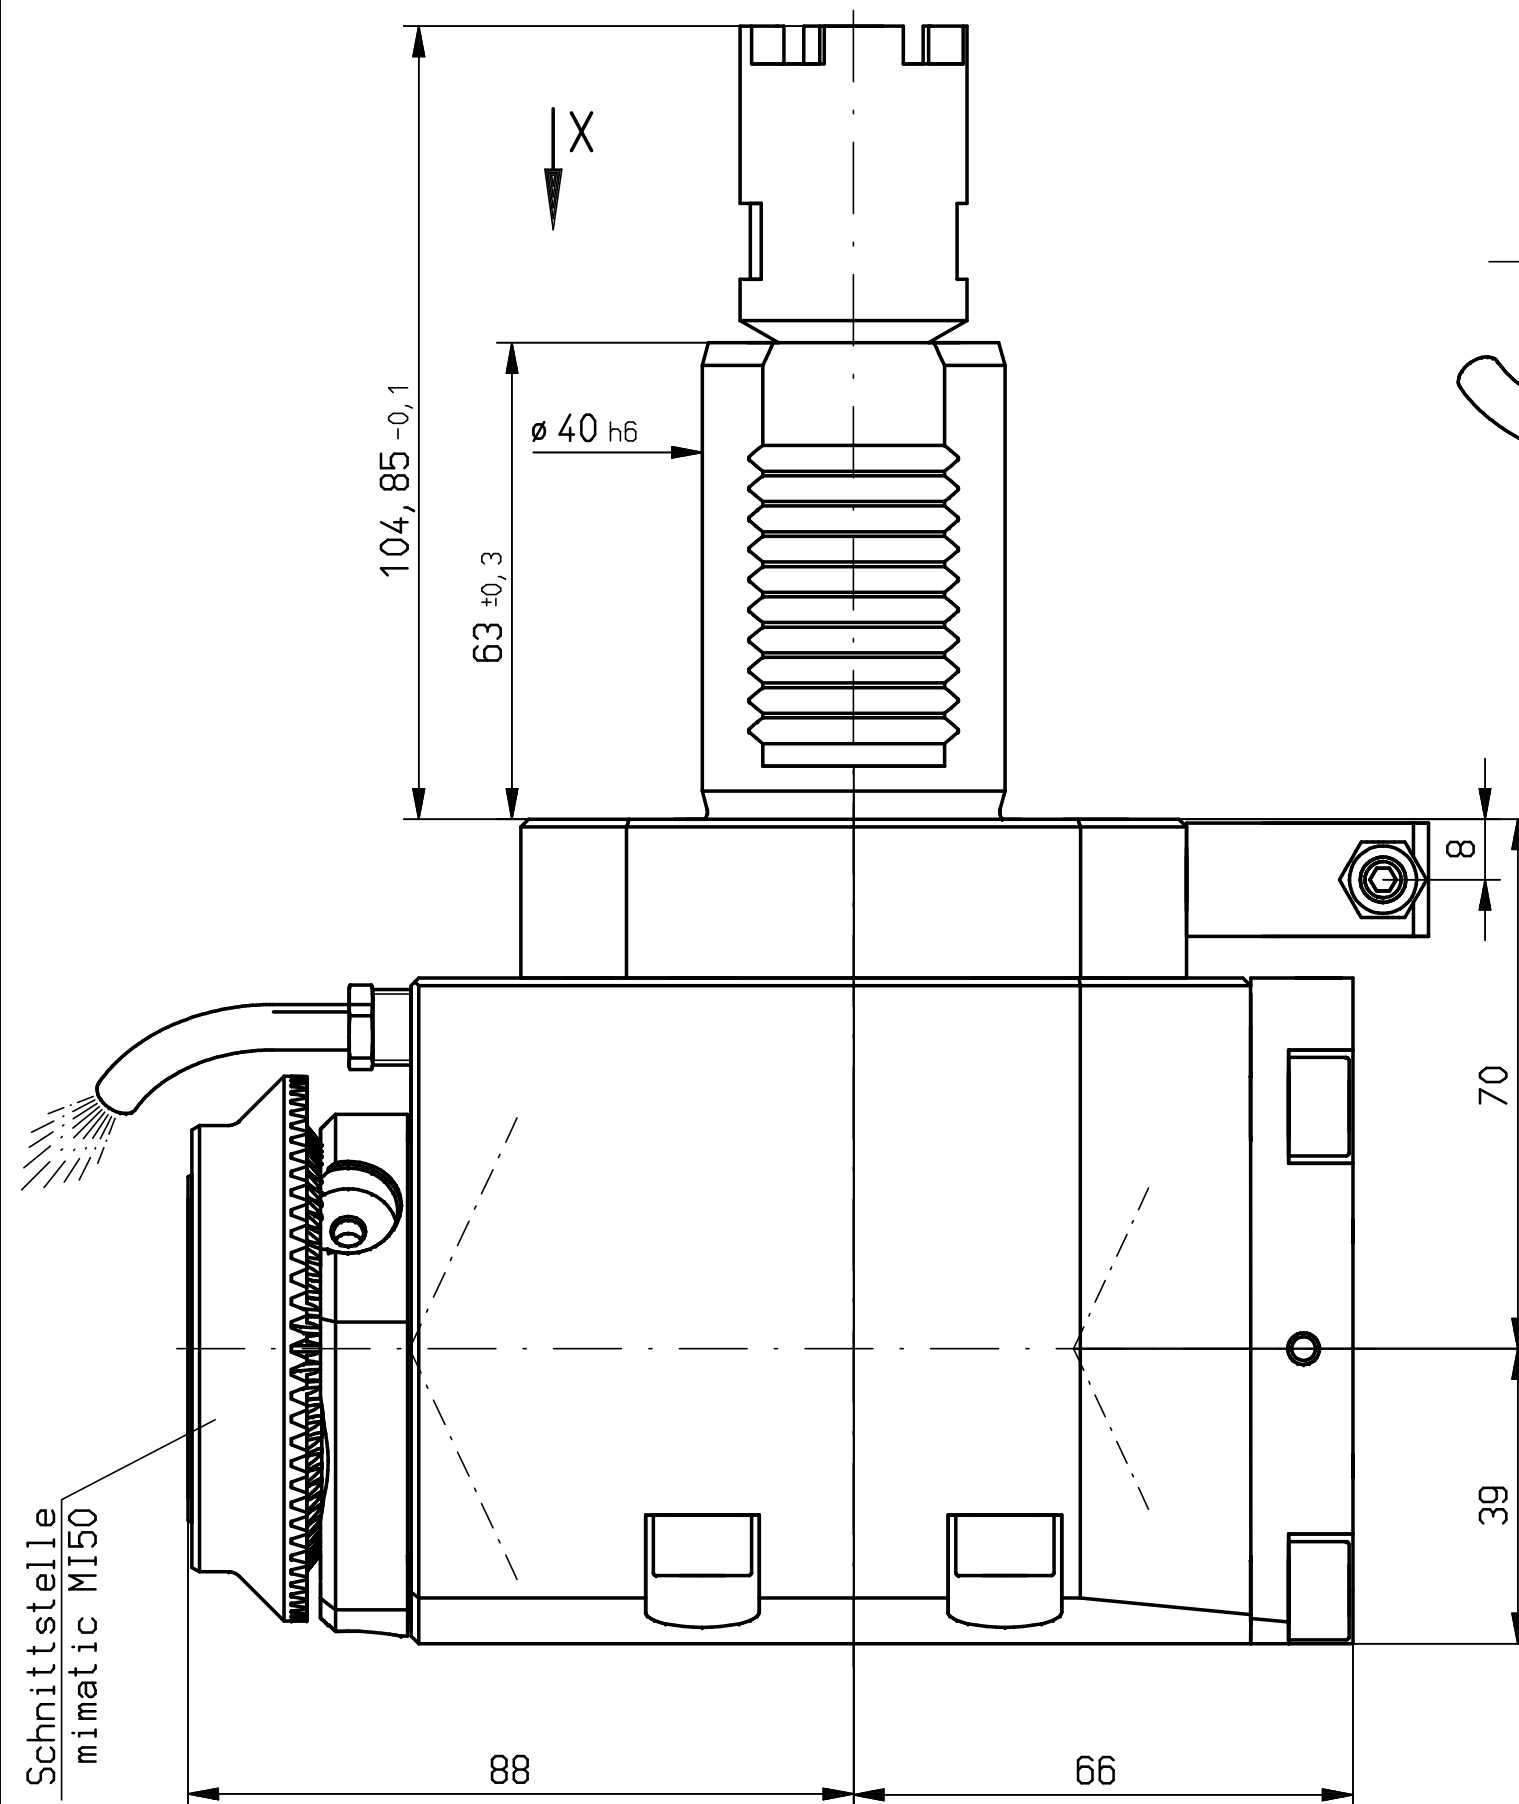

Ansicht X

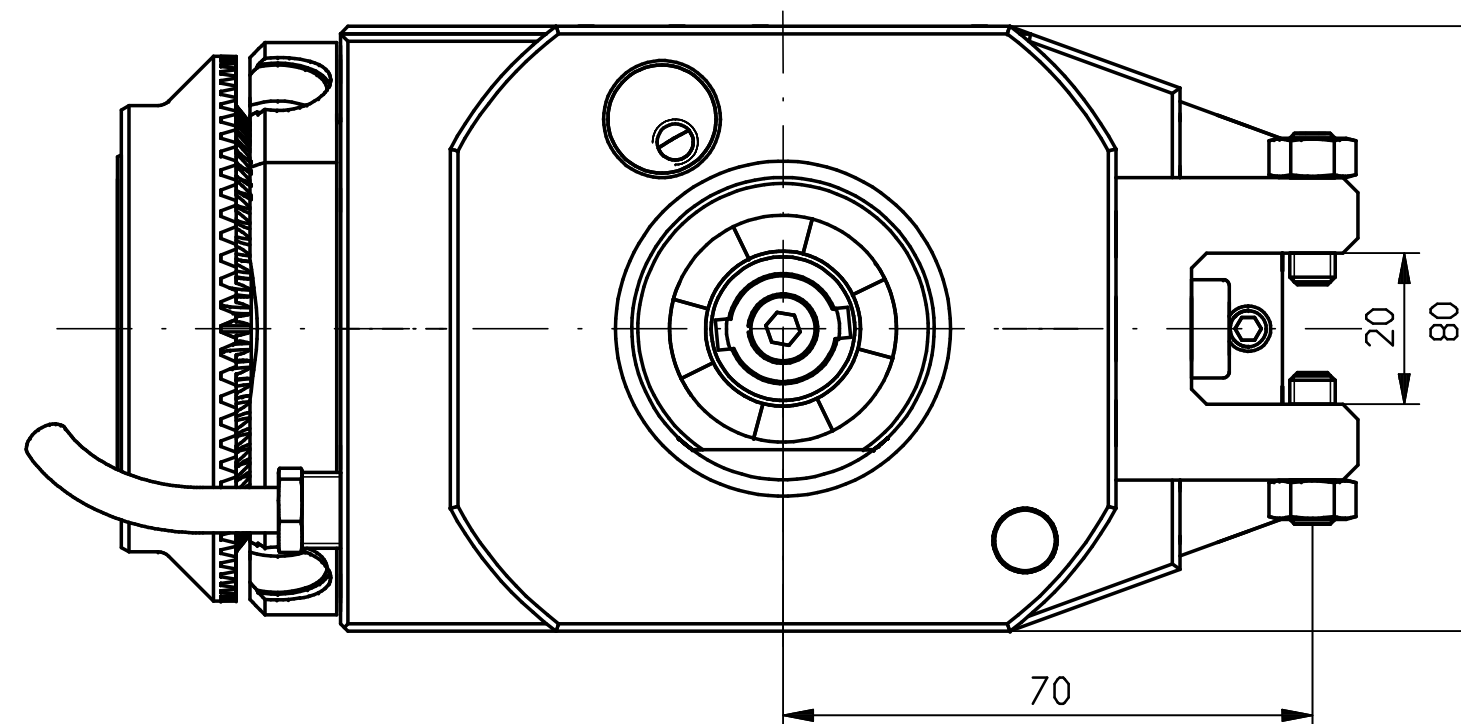

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 50 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar



keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr

internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 8kg
weight around 8kg

Kopf 180° drehbar
head 180° adjustable



A101477				Allg. Tol.		ZWN-M	Maßstab 1:1	
A05.1611.4840.MI50				ISO 2768-m			Werkstoff: Maßblatt	
				08.02.2010			mimatic® Tool Systems ZETTL 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 AGW-HA-C-40-MI50-I Blatt	
				X		Datum		
				Bearb.		19.01.2005		
				Gepr.		08.02.2010		
				Norm				
				CAD: C: 00065830.SZA				
				Zeichnungs-Nr.:				
				00019175				
01	Umbau auf MI-Einhand	08.02.2010	Dorn	Urspr. 00019171/00018055			Ers. f.:	
Zust.	Änderung	Datum	Name				Ers. d.: Plotserver	