


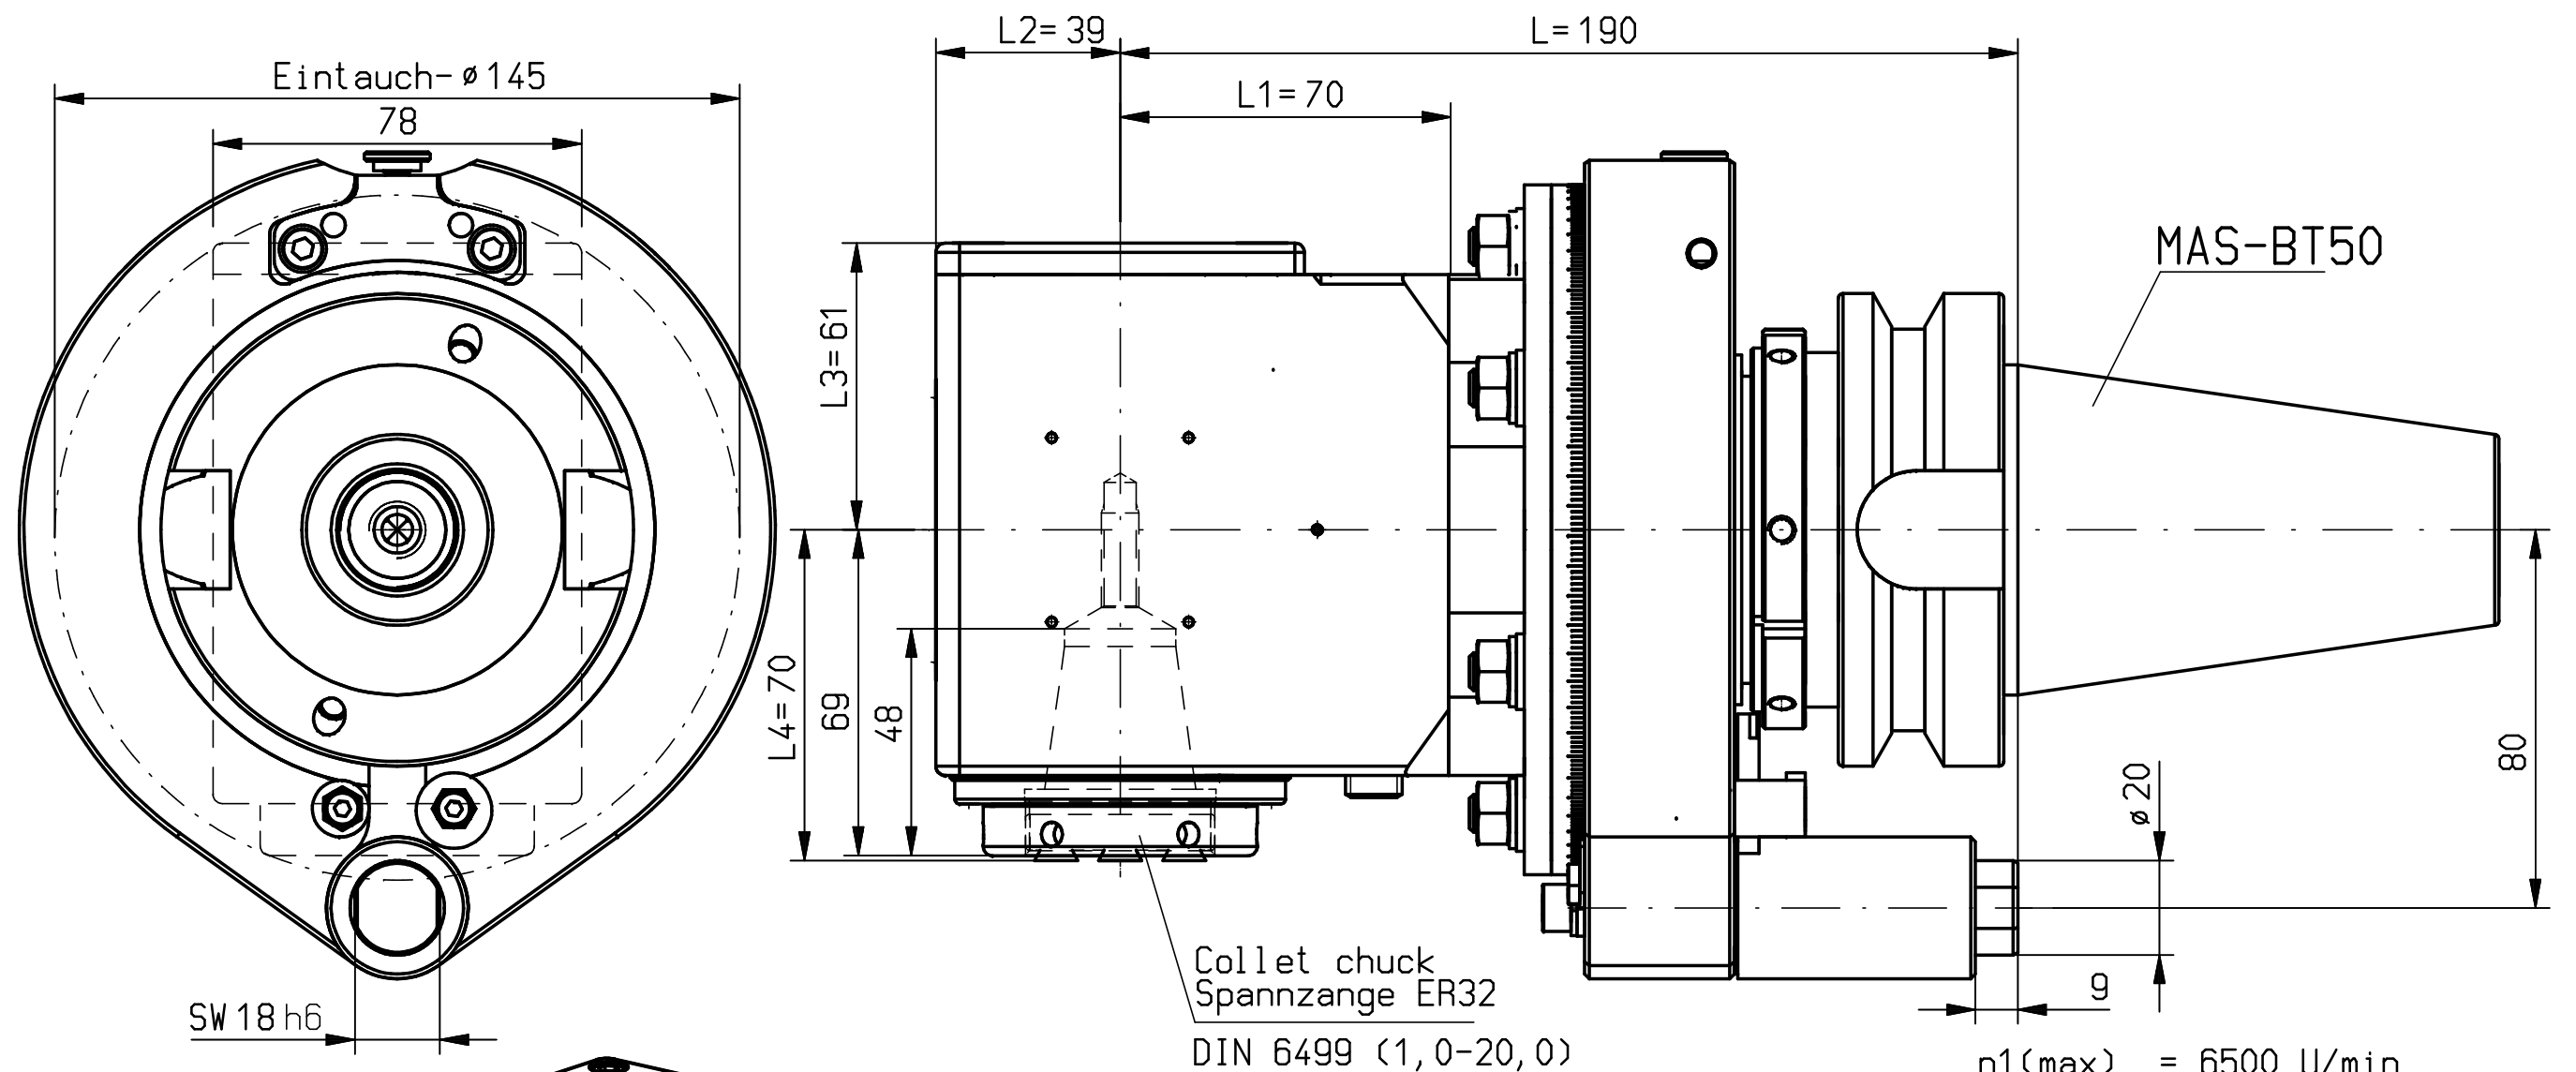

n1(max) = 6500 U/min
 n2(max) = 6500 U/min
 M (max) = 70 Nm
 i(n1/n2) = 1 : 1
 Kopf 360° drehbar
 head 360° rotatable
 kein Kühlmittel
 no coolant
 Drehrichtungsumkehr
 direction of rotation reversal
 Gewicht ca. 12kg
 weight around 12kg

! Nur zur Information !

wird bei Änderung nicht ausgetauscht.

Konstruktion im Prinzip genehmigt.


Anschlußmaße wurden geprüft.

Eingetragene Änderungen

sind zu beachten.

Firma	Abt.	Name	Datum

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung
 weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten
 zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen
 verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz
 strafbar. (Urheberrechtsgesetz vom 9.9.1965)
 Fa. mimatic-Zettl GmbH

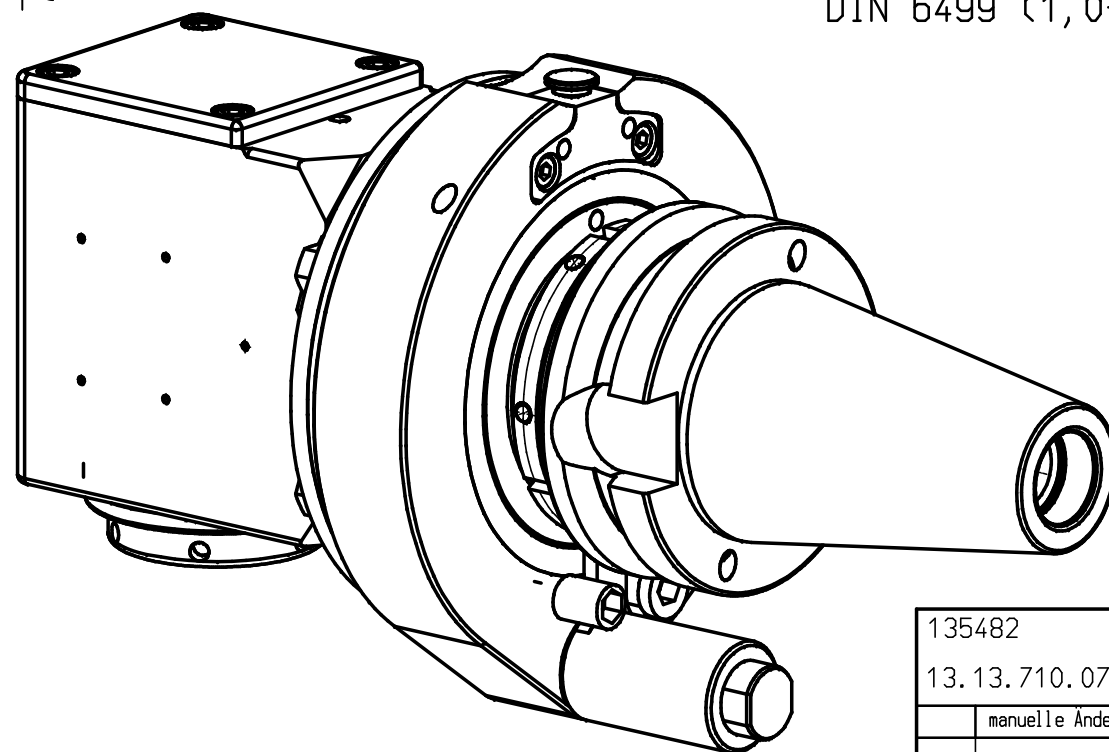

135482	Allg. Tol.	ZWN-M	Maßstab 1:1,5
13.13.710.07.001	ISO 2768-m		Werkstoff: LYNDEN NIKKEN
	02.12.2009		
	X Datum	Name	
	Bearb. 30.07.2009	Gessner	
	Gepr. 30.07.2009	Gessner	
	Norm		
	CAD: C: 00061754.SZA		
	Zeichnungs-Nr.:		
	00022454-L		
Zust.	Änderung	Datum	Name
			Urspr. 00022454
			Ers. f.:
			Ers. d.: Plotserver

mimatic
 Tool Systems
 ZETTL 87488 Betzigau – Westendstraße 3
 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
 SW BT50 ER32 70Nm OK
 B50RAM-ER32-190

Blatt

Bl.