
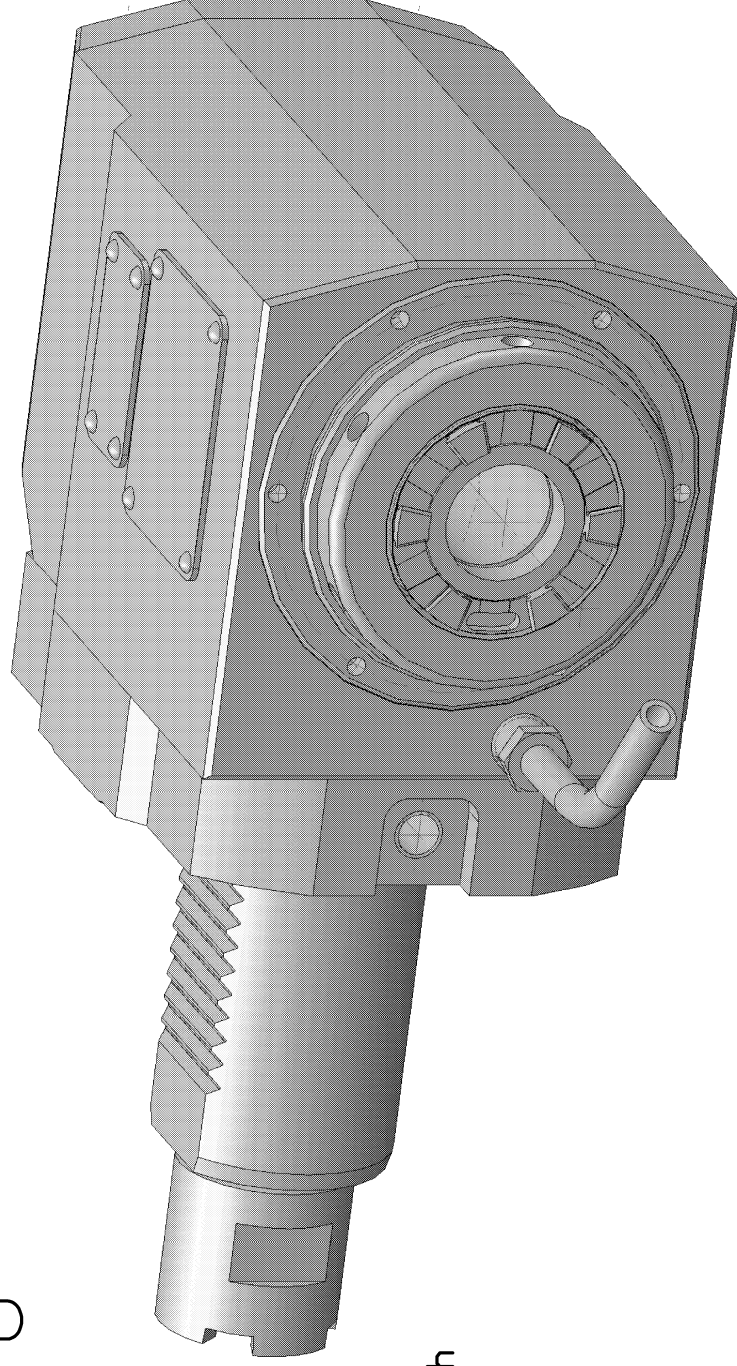
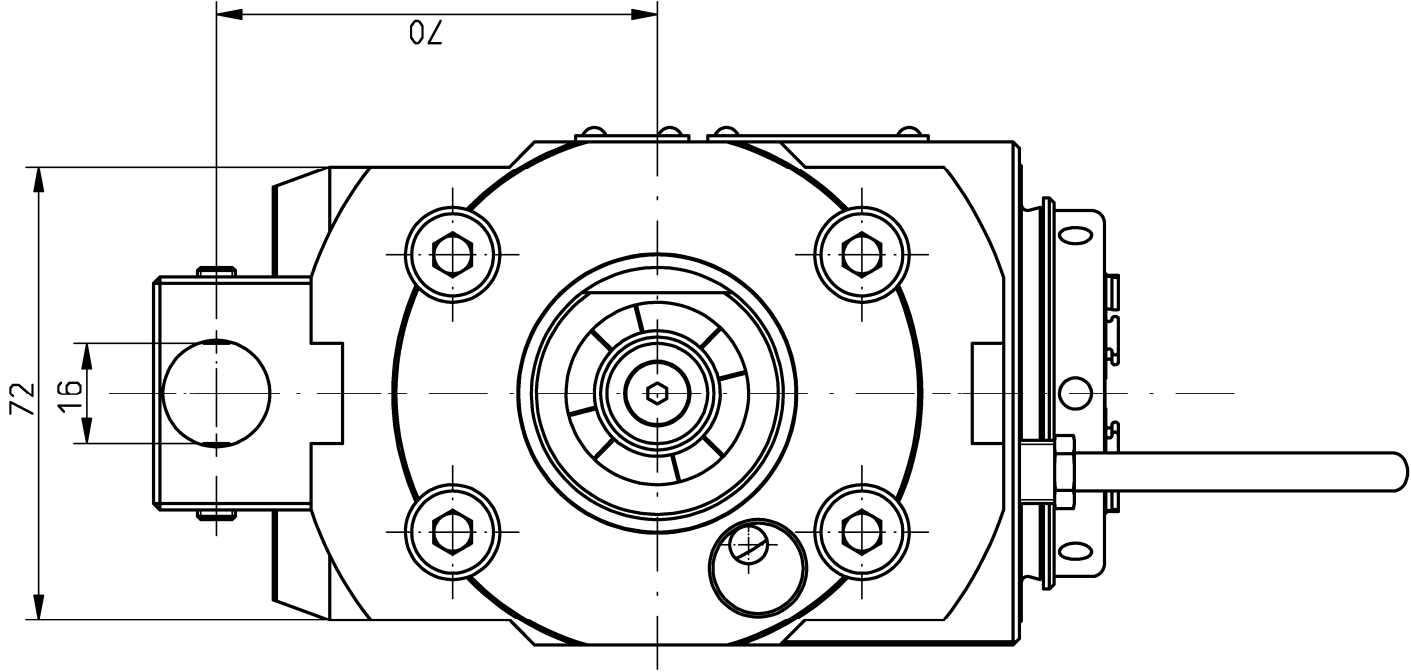


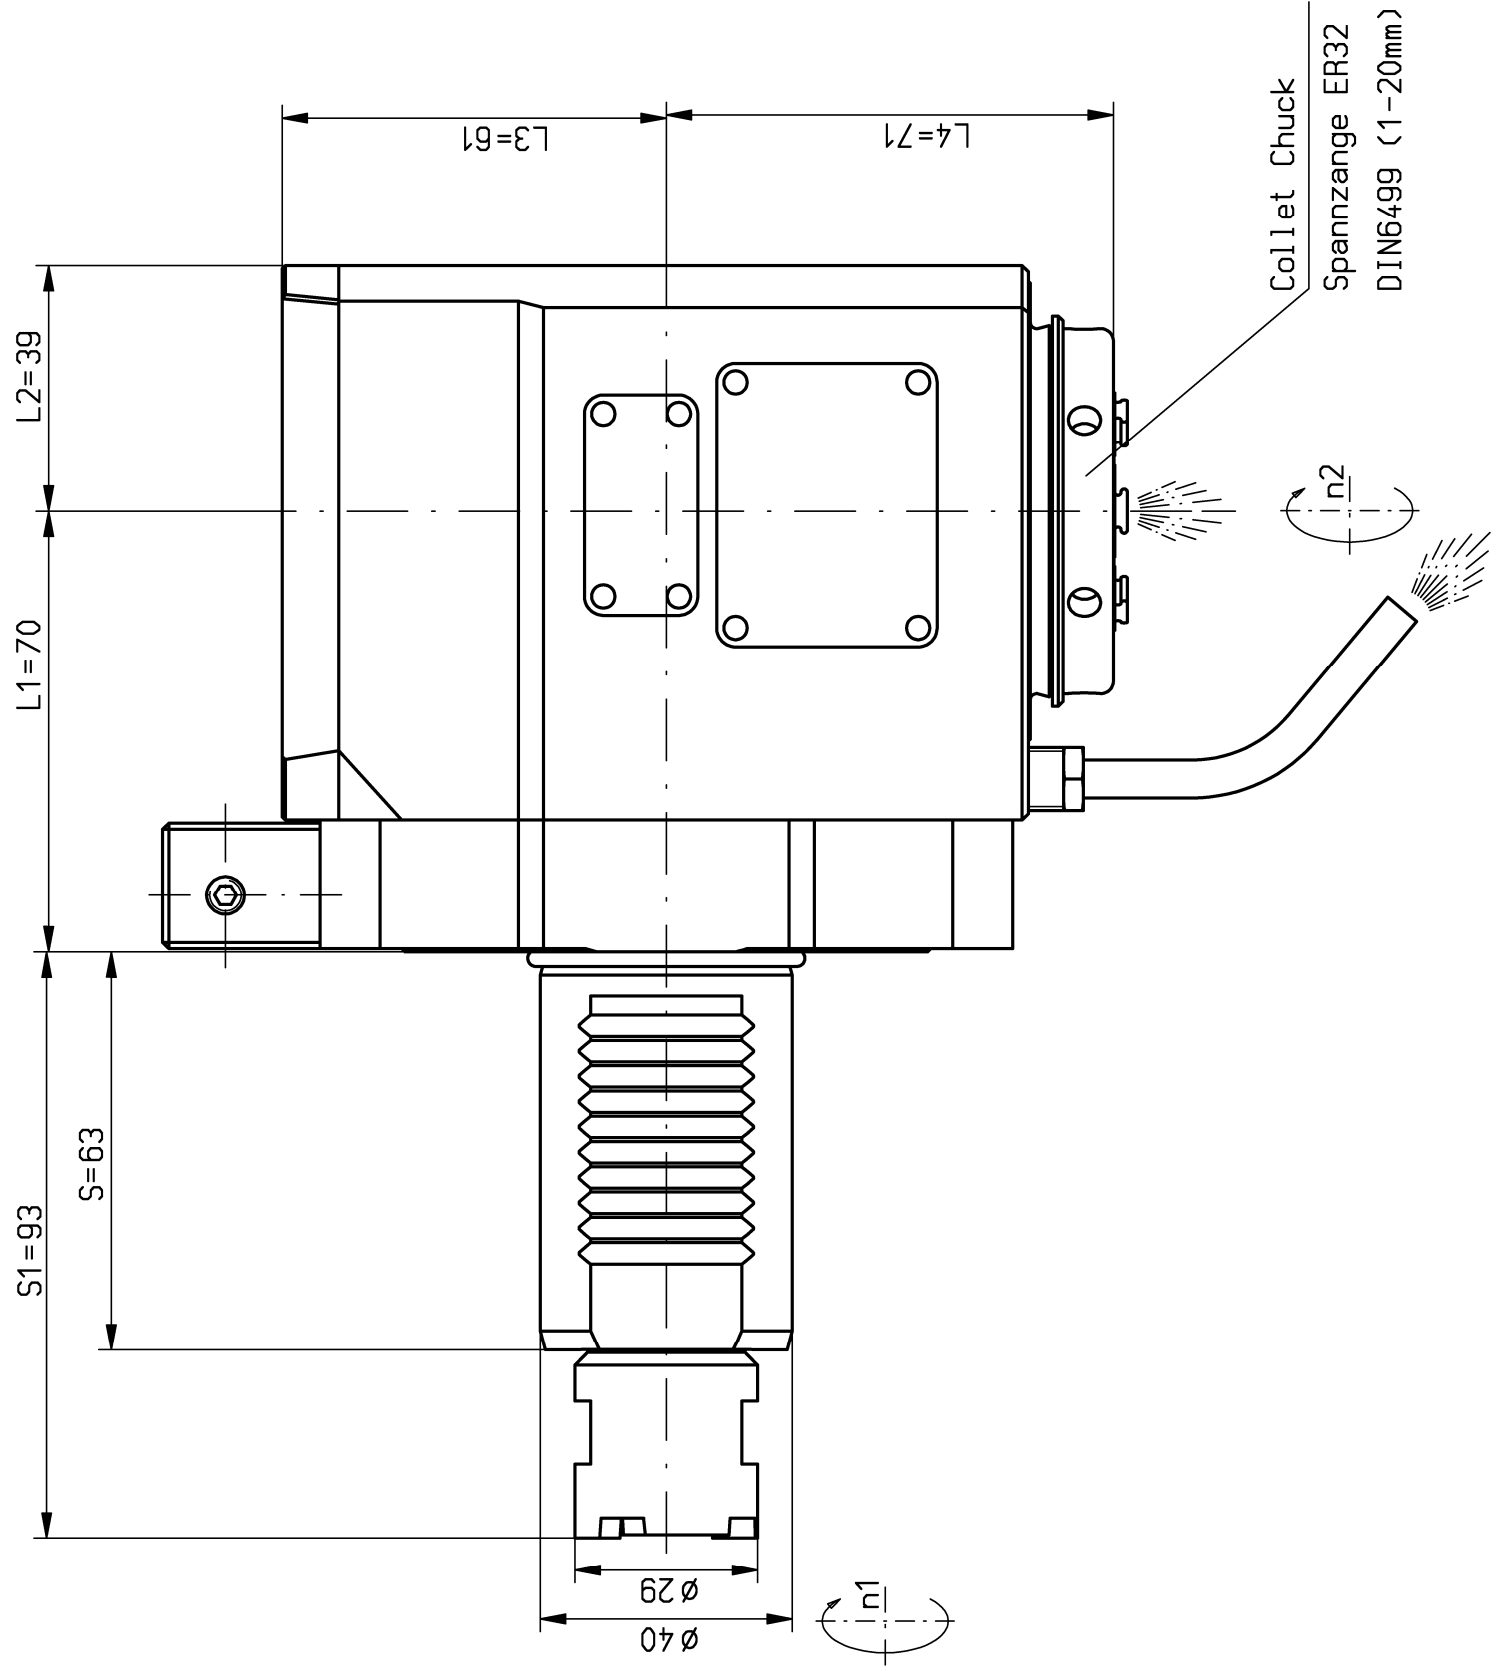

Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible


$n_1(\text{max}) = 6500 \text{ U/min}$
 $n_2(\text{max}) = 6500 \text{ U/min}$
 $M(\text{max}) = 50 \text{ Nm}$
 $i(n_1/n_2) = 1 : 1$

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr e.K., über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable

Gewicht ca. 7.5kg
weigh around 7.5kg

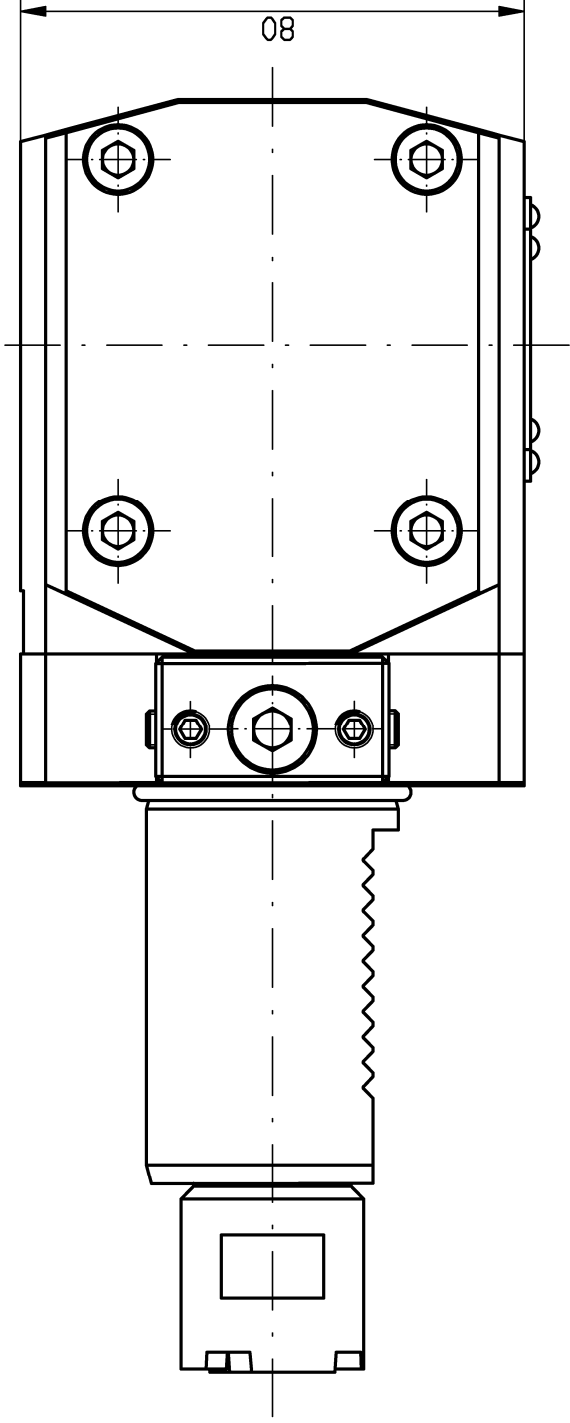

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09. 09. 1965)
Fa. mimatic GmbH

A103497		ID-Nr.	Alg. Tol.	ZM-B.	Maßstab	1:1
		manuelle Änderung	ISO 2768-m		Werkstoff:	
			26.11.2018		Maßblatt	
			Bearb. 26.10.2009	Name	mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
			Gepr. 26.11.2018	Gessner		
			F/M/Q	Schulholz		
				ow. C. 00148614, SZA		
				Zeichnungs-Nr.:	AGW-OK-C-40-ER32-E-L 1:1 L1=70 S1=93	
		02	06.10.2018	Schma		
		01	19.10.2015	Schma		
		Zust.	Änderung	Name	Urspr. 00035713-Z	Ers. f.:
						Ers. d.: plotserver