

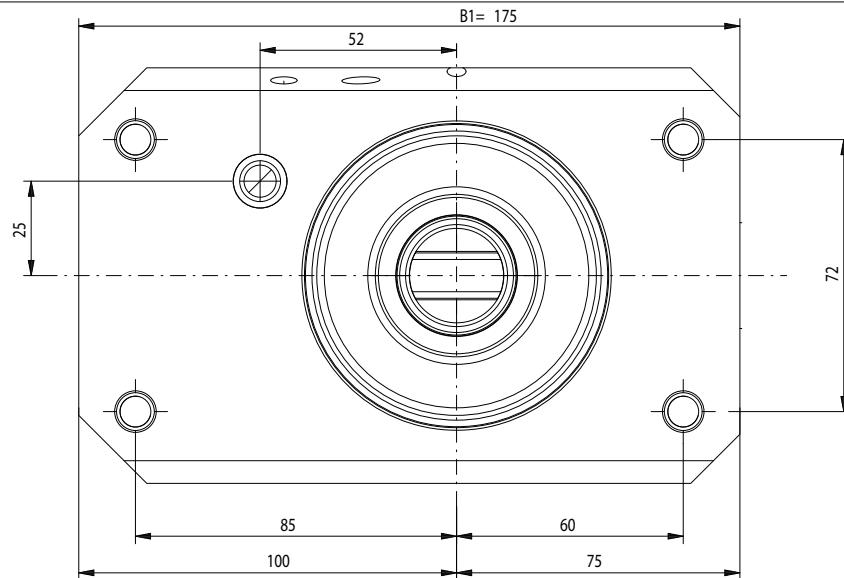


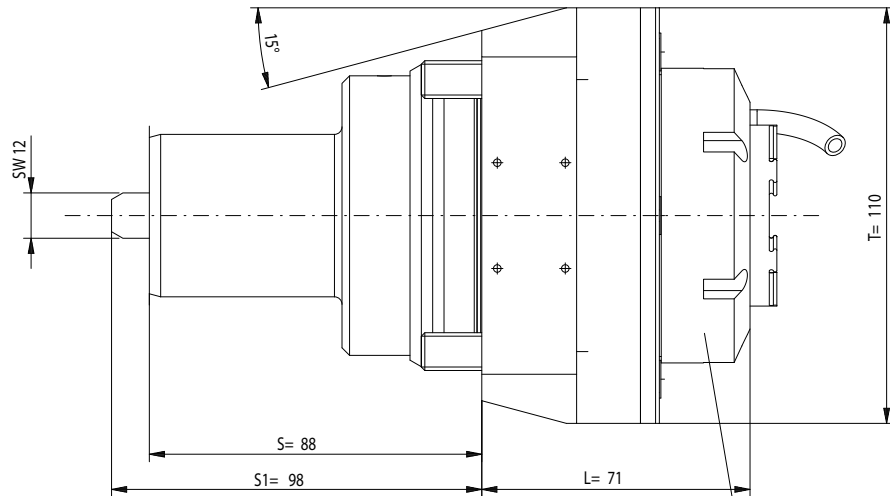

Collet chuck
Spannzange ER40
DIN 6499 (ø2-30)

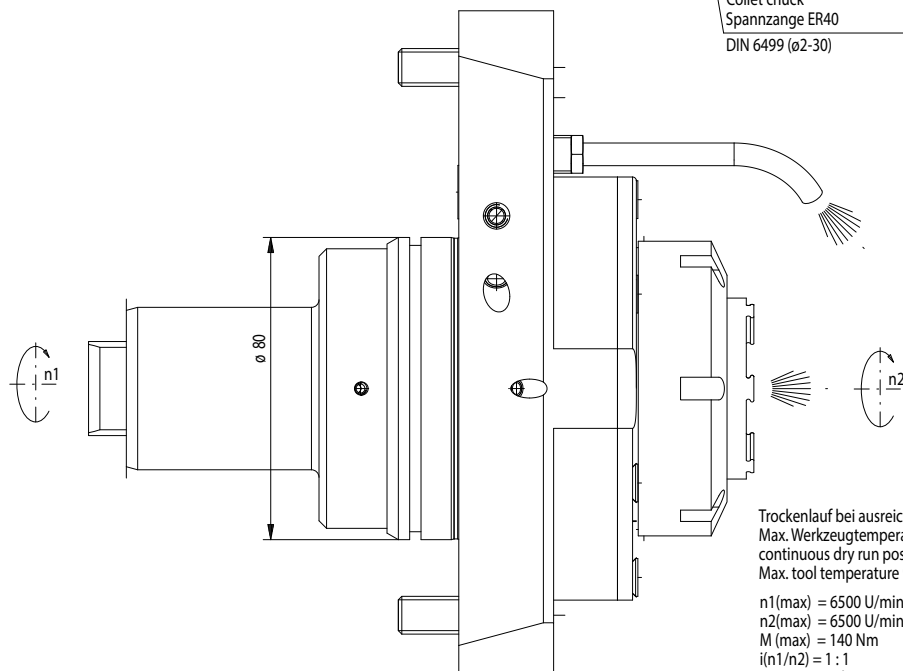


Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
Max. tool temperature 90°C.

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 140 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 7kg
weigh around 7kg

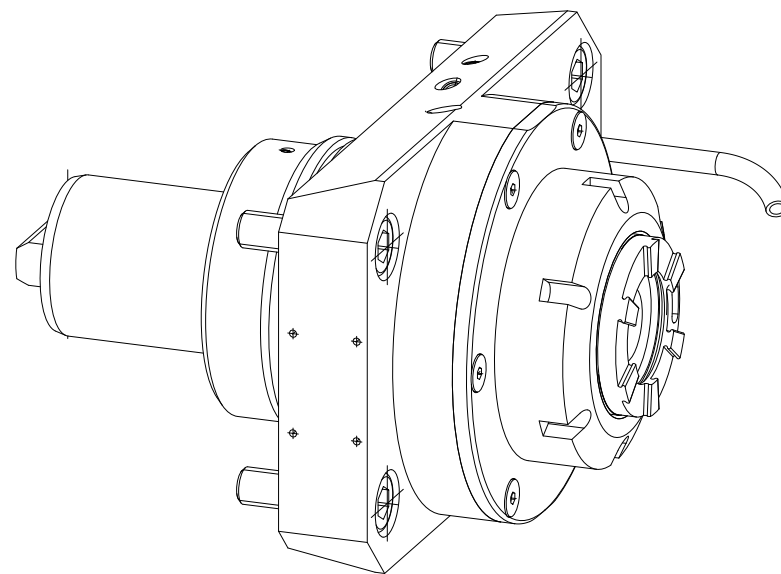

A175587		ID-Nr.	Allg.Tol. ISO 2768-m		ZWN-Nr.	Maßstab 1:1	
manuelle Änderung			Datum		Name	Werkstoff: Maßblatt	
06	Text akt.	24.02.2020	Holz	Bearb.	15.06.2011	Kropp	mimatic Tool Systems 87488 Betzigau - Westendstraße 3 mimatic GmbH Tel.:0831/57444-0 Fax:.-90 AGW-MA-A-80-ER40-I QT Smart300
05	aktualisiert	26.09.2018	Simon	Gespr.	24.02.2020	Holzheu	
04	Maß 75 war 80	13.12.2011	Kropp	F/M/Q			
03	Maße Typenschild hin	21.10.2011	Simon	Zeichnungs-Nr.: 00039081			
02	Zeichnung aktualise	29.07.2011	Simon	00039081			
01	Zeichnung aktualise	07.06.2011	Simon	00039081-Z			Blatt Bl.
Zug.	Änderung	Datum	Name/Anspr.	00039081-Z		Ers. f.:	Ers. d.:

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH