
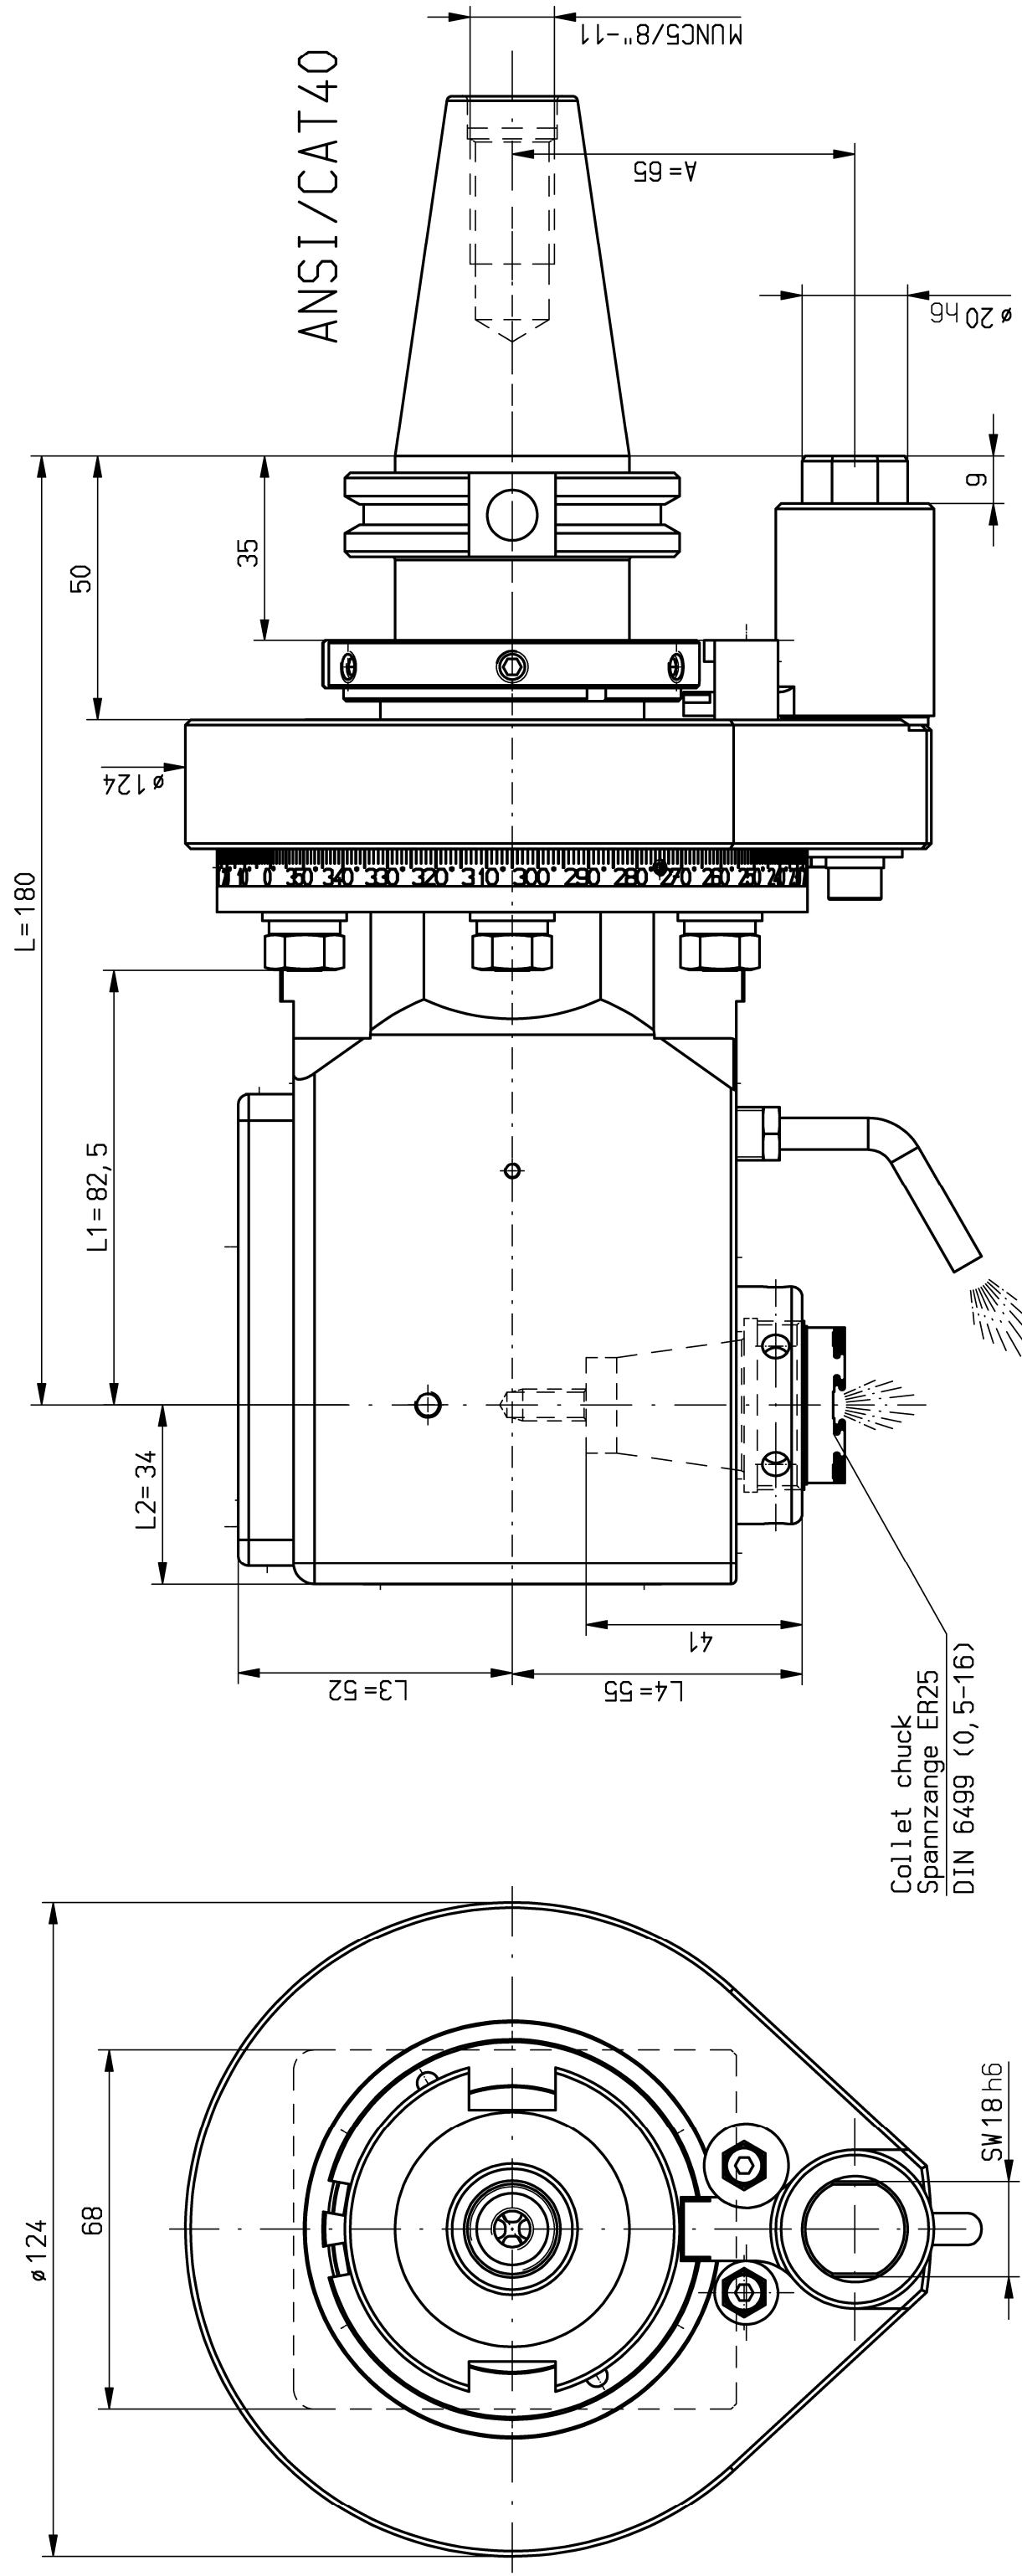



$$\begin{aligned} n1(\max) &= 8000 \text{ U/min} \\ n2(\max) &= 8000 \text{ U/min} \\ M(\max) &= 30 \text{ Nm} \\ i(n1/n2) &= 1 : 1 \\ p(\max) &= 70 \text{ bar} \end{aligned}$$

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal
Kühlmittelzufuhr i. K. durch die Spindel
und e. K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes
Gewicht ca. 7kg
weight around 7kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

!!!KEIN TROCKENLAUF!!!

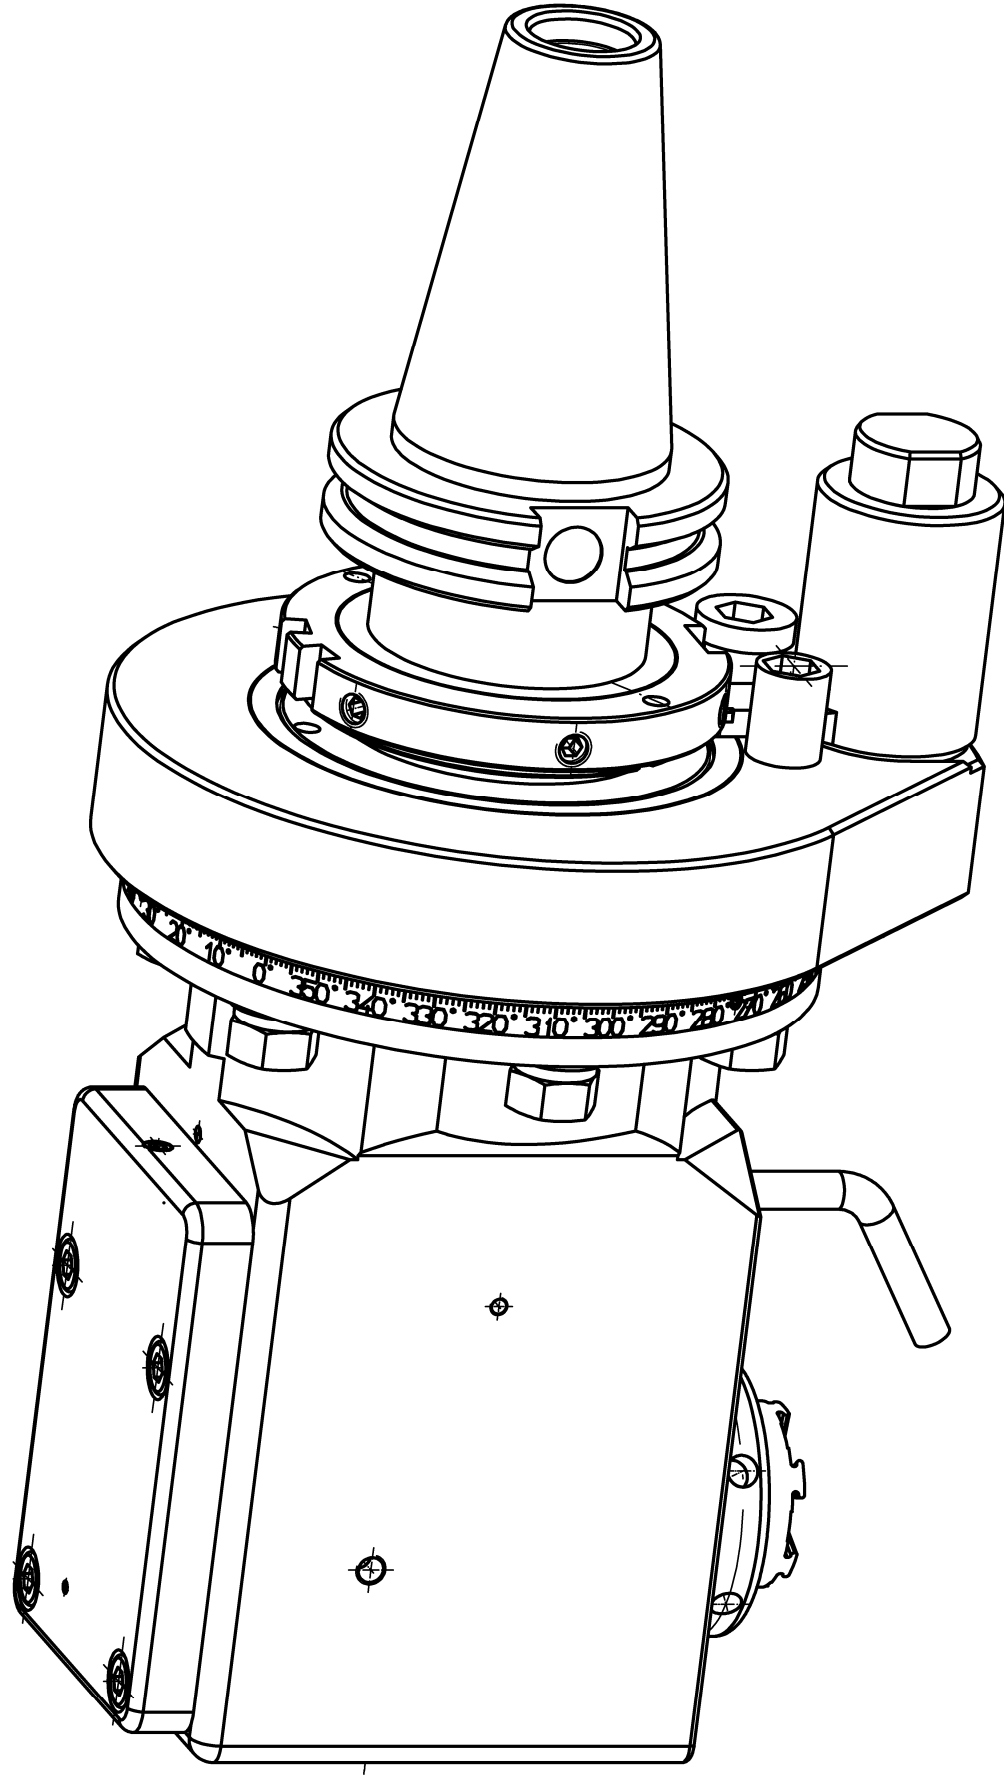

A176443		10-Nr.		Allg. Tol.		ZM-BL	
				ISO 2768-mK			
manuelle Änderung				08. 07. 2024		Maßstab 1:1	
						Werkstoff:	
				Bearb. 08.07.2024		Maßblatt	
				Gepr. 08.07.2024			
				F/M/Q			
				Lab. C. 0018/364. SZA			
				Zeichnungs-Nr.:			
				00063499			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00047225		Ers. f.:	
						Ers. d.: Plotserver	