

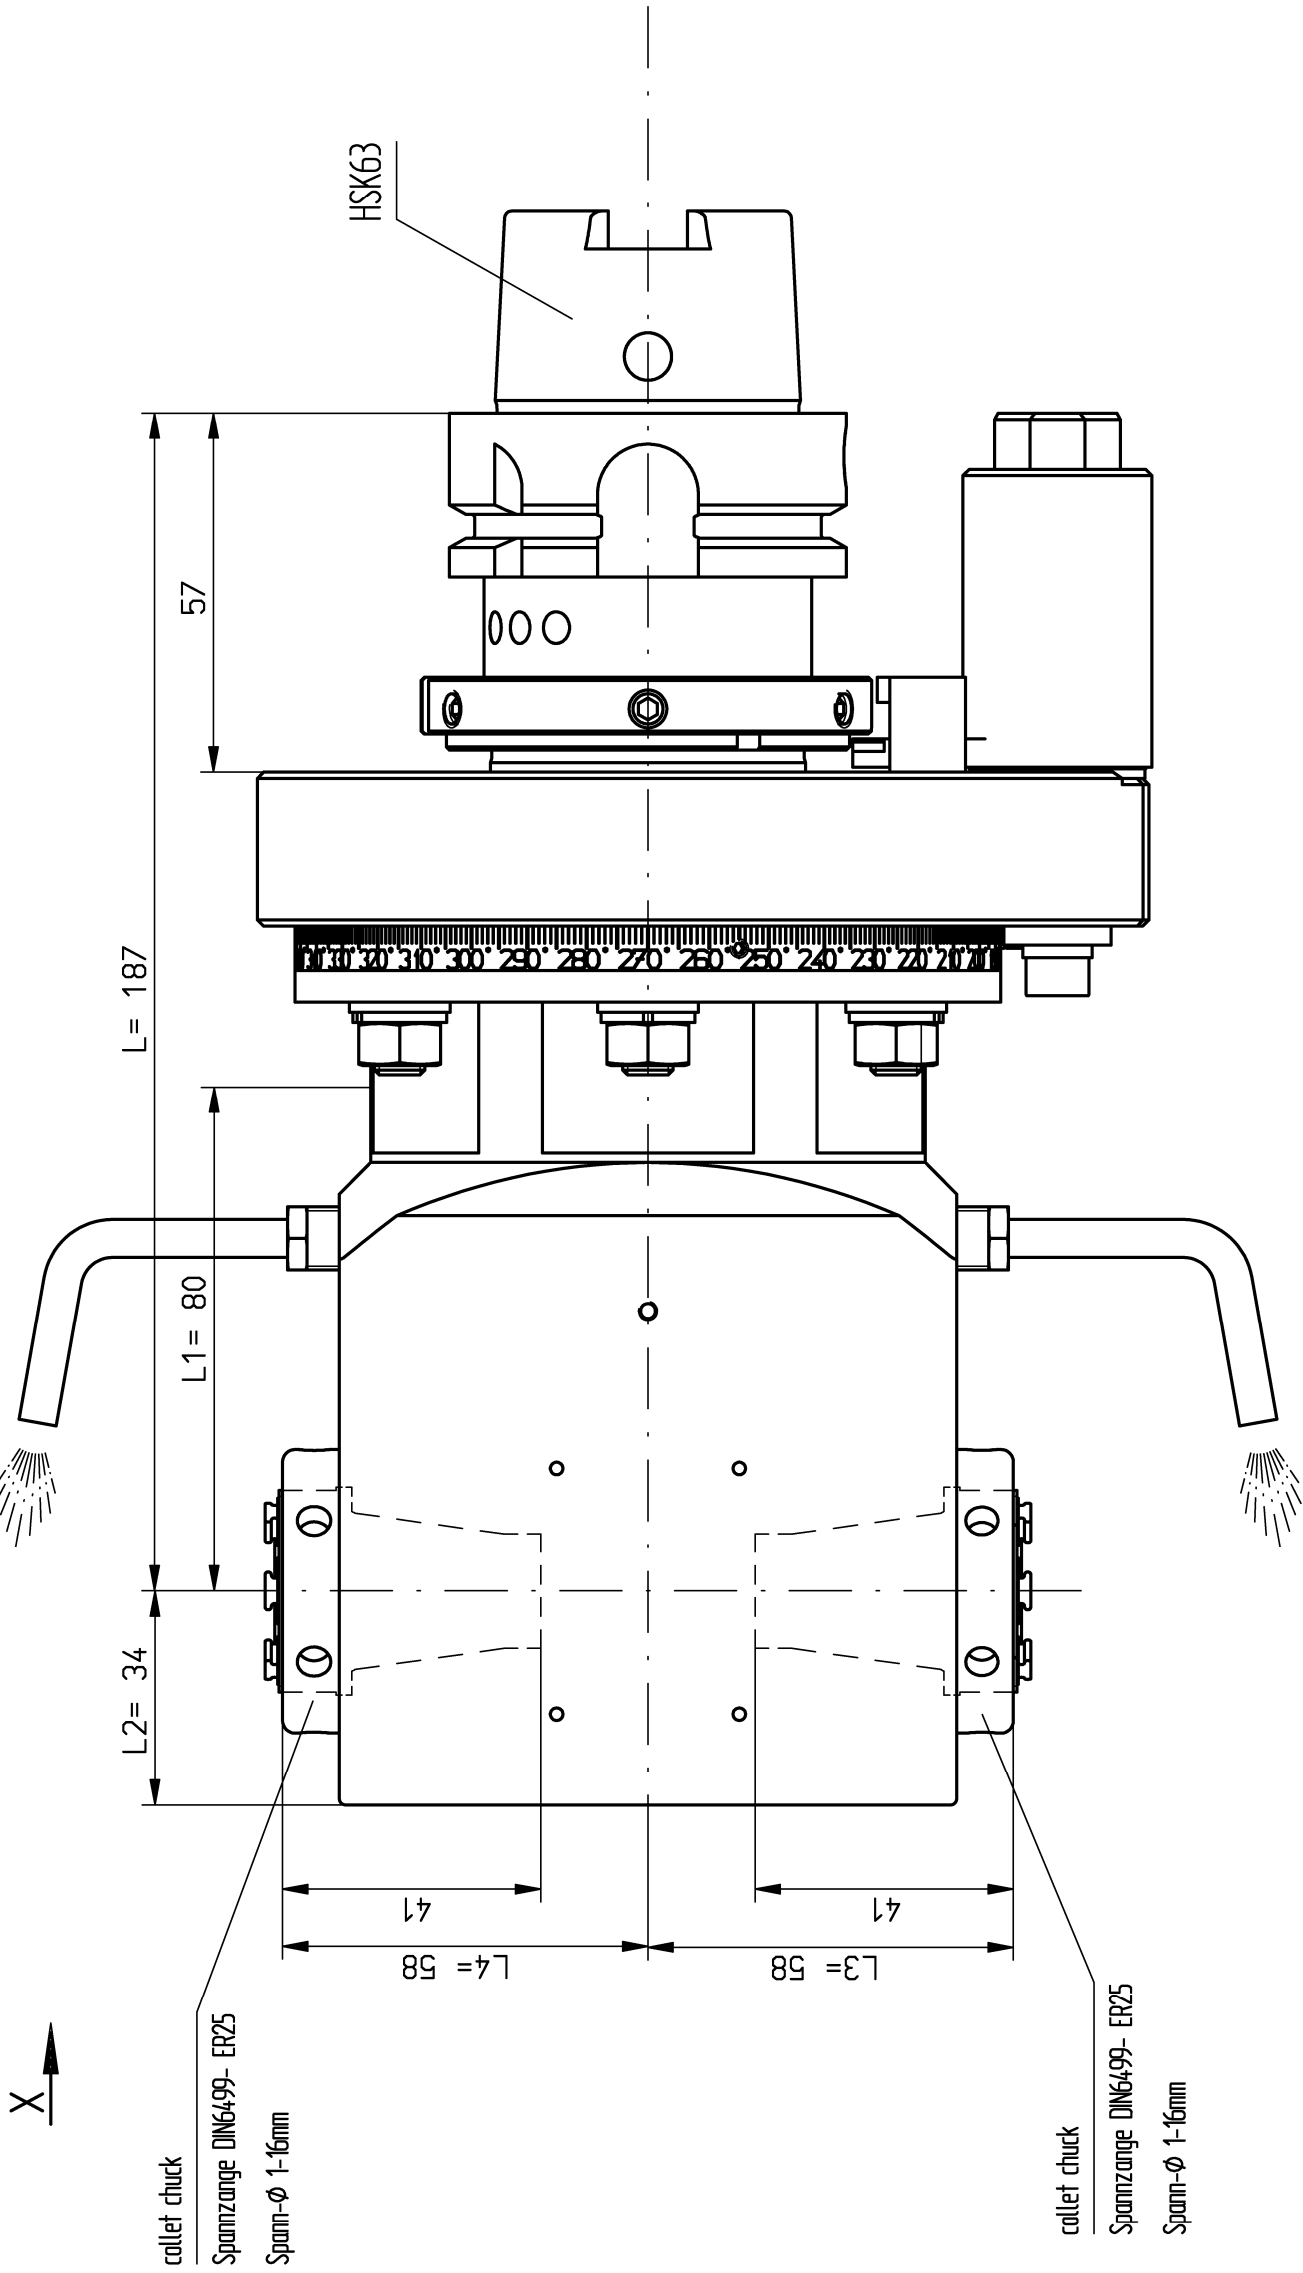
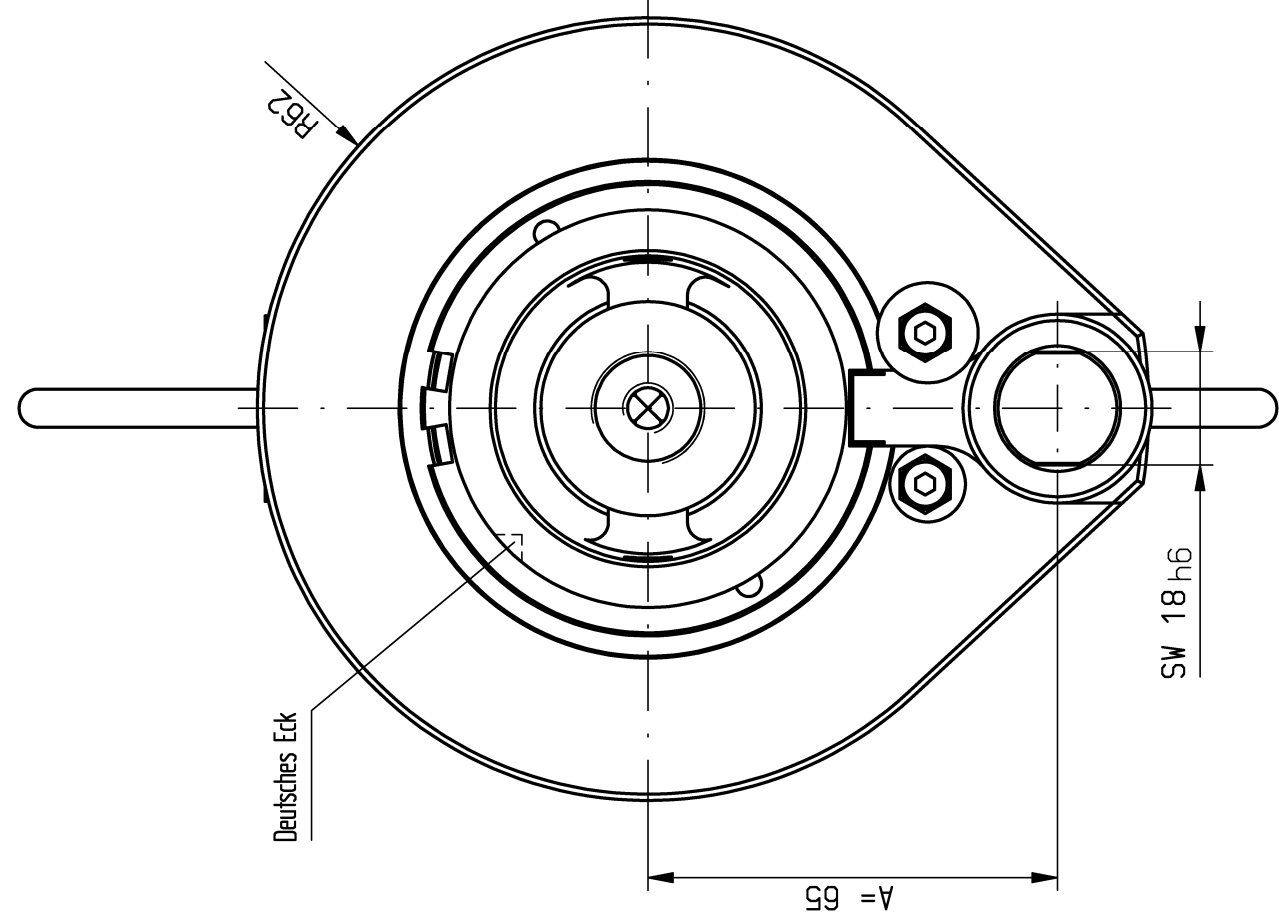


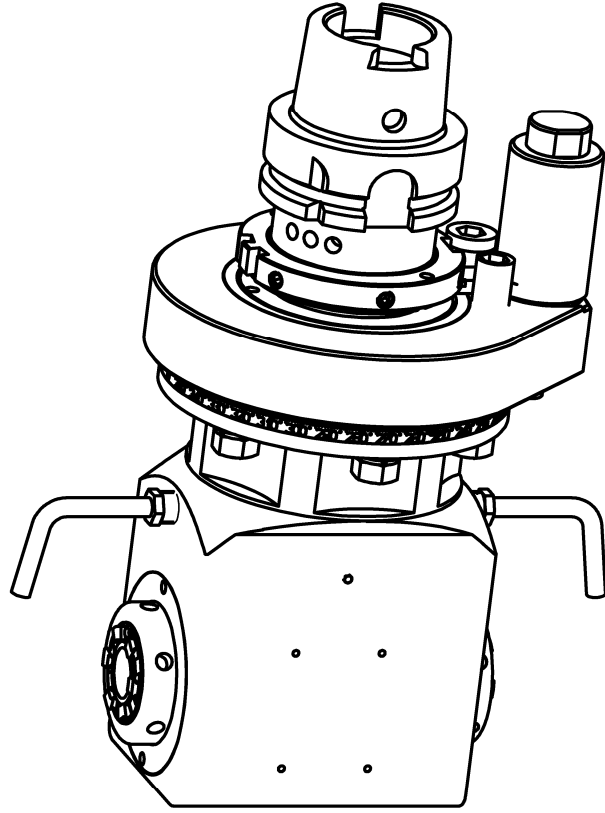

Ansicht X

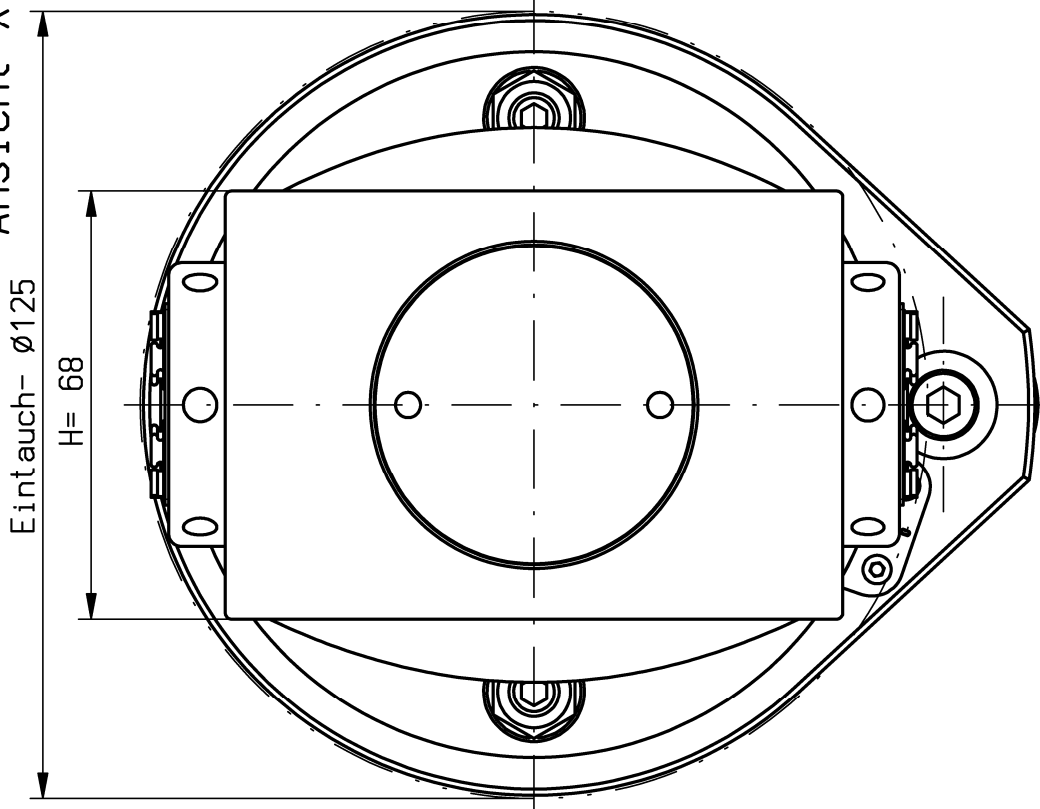

n1(max) = 8000 U/min
n2(max) = 8000 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1

Spindeln mit unterschiedlichem Drehsinn
working arbor with different rotation
Gewicht ca. 7,5 kg
weight around 7,5 kg
Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

A162824		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWH		Maßstab		1:1	
manuelle Änderung			ISO 2768-m		29.05.2017		Werkstoff: Maßblatt			
					Datum	Name	mimatic® T O B I S Y S T E M S mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 Gebh Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 WK-DW5-HSK63-ER25-E Blatt			
				Bearb. 27.05.2014	Gessner					
				Gepr. 29.05.2017	Krupp					
				F/M/Q						
				DW. C. 00135444. SZA						
				Zeichnungs-Nr.:						
02	Pos.HSK-Geh.korr.	29.05.2017	Krupp	00045589						
01	Gehäuse aktualisiert	25.11.2014	Gessn							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00021806	Ers. f.:	Ers. d.: Ploiserver			

mimatic®

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
Gebh. Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

WK-DW5-HSK63-ER25-E

Blatt