


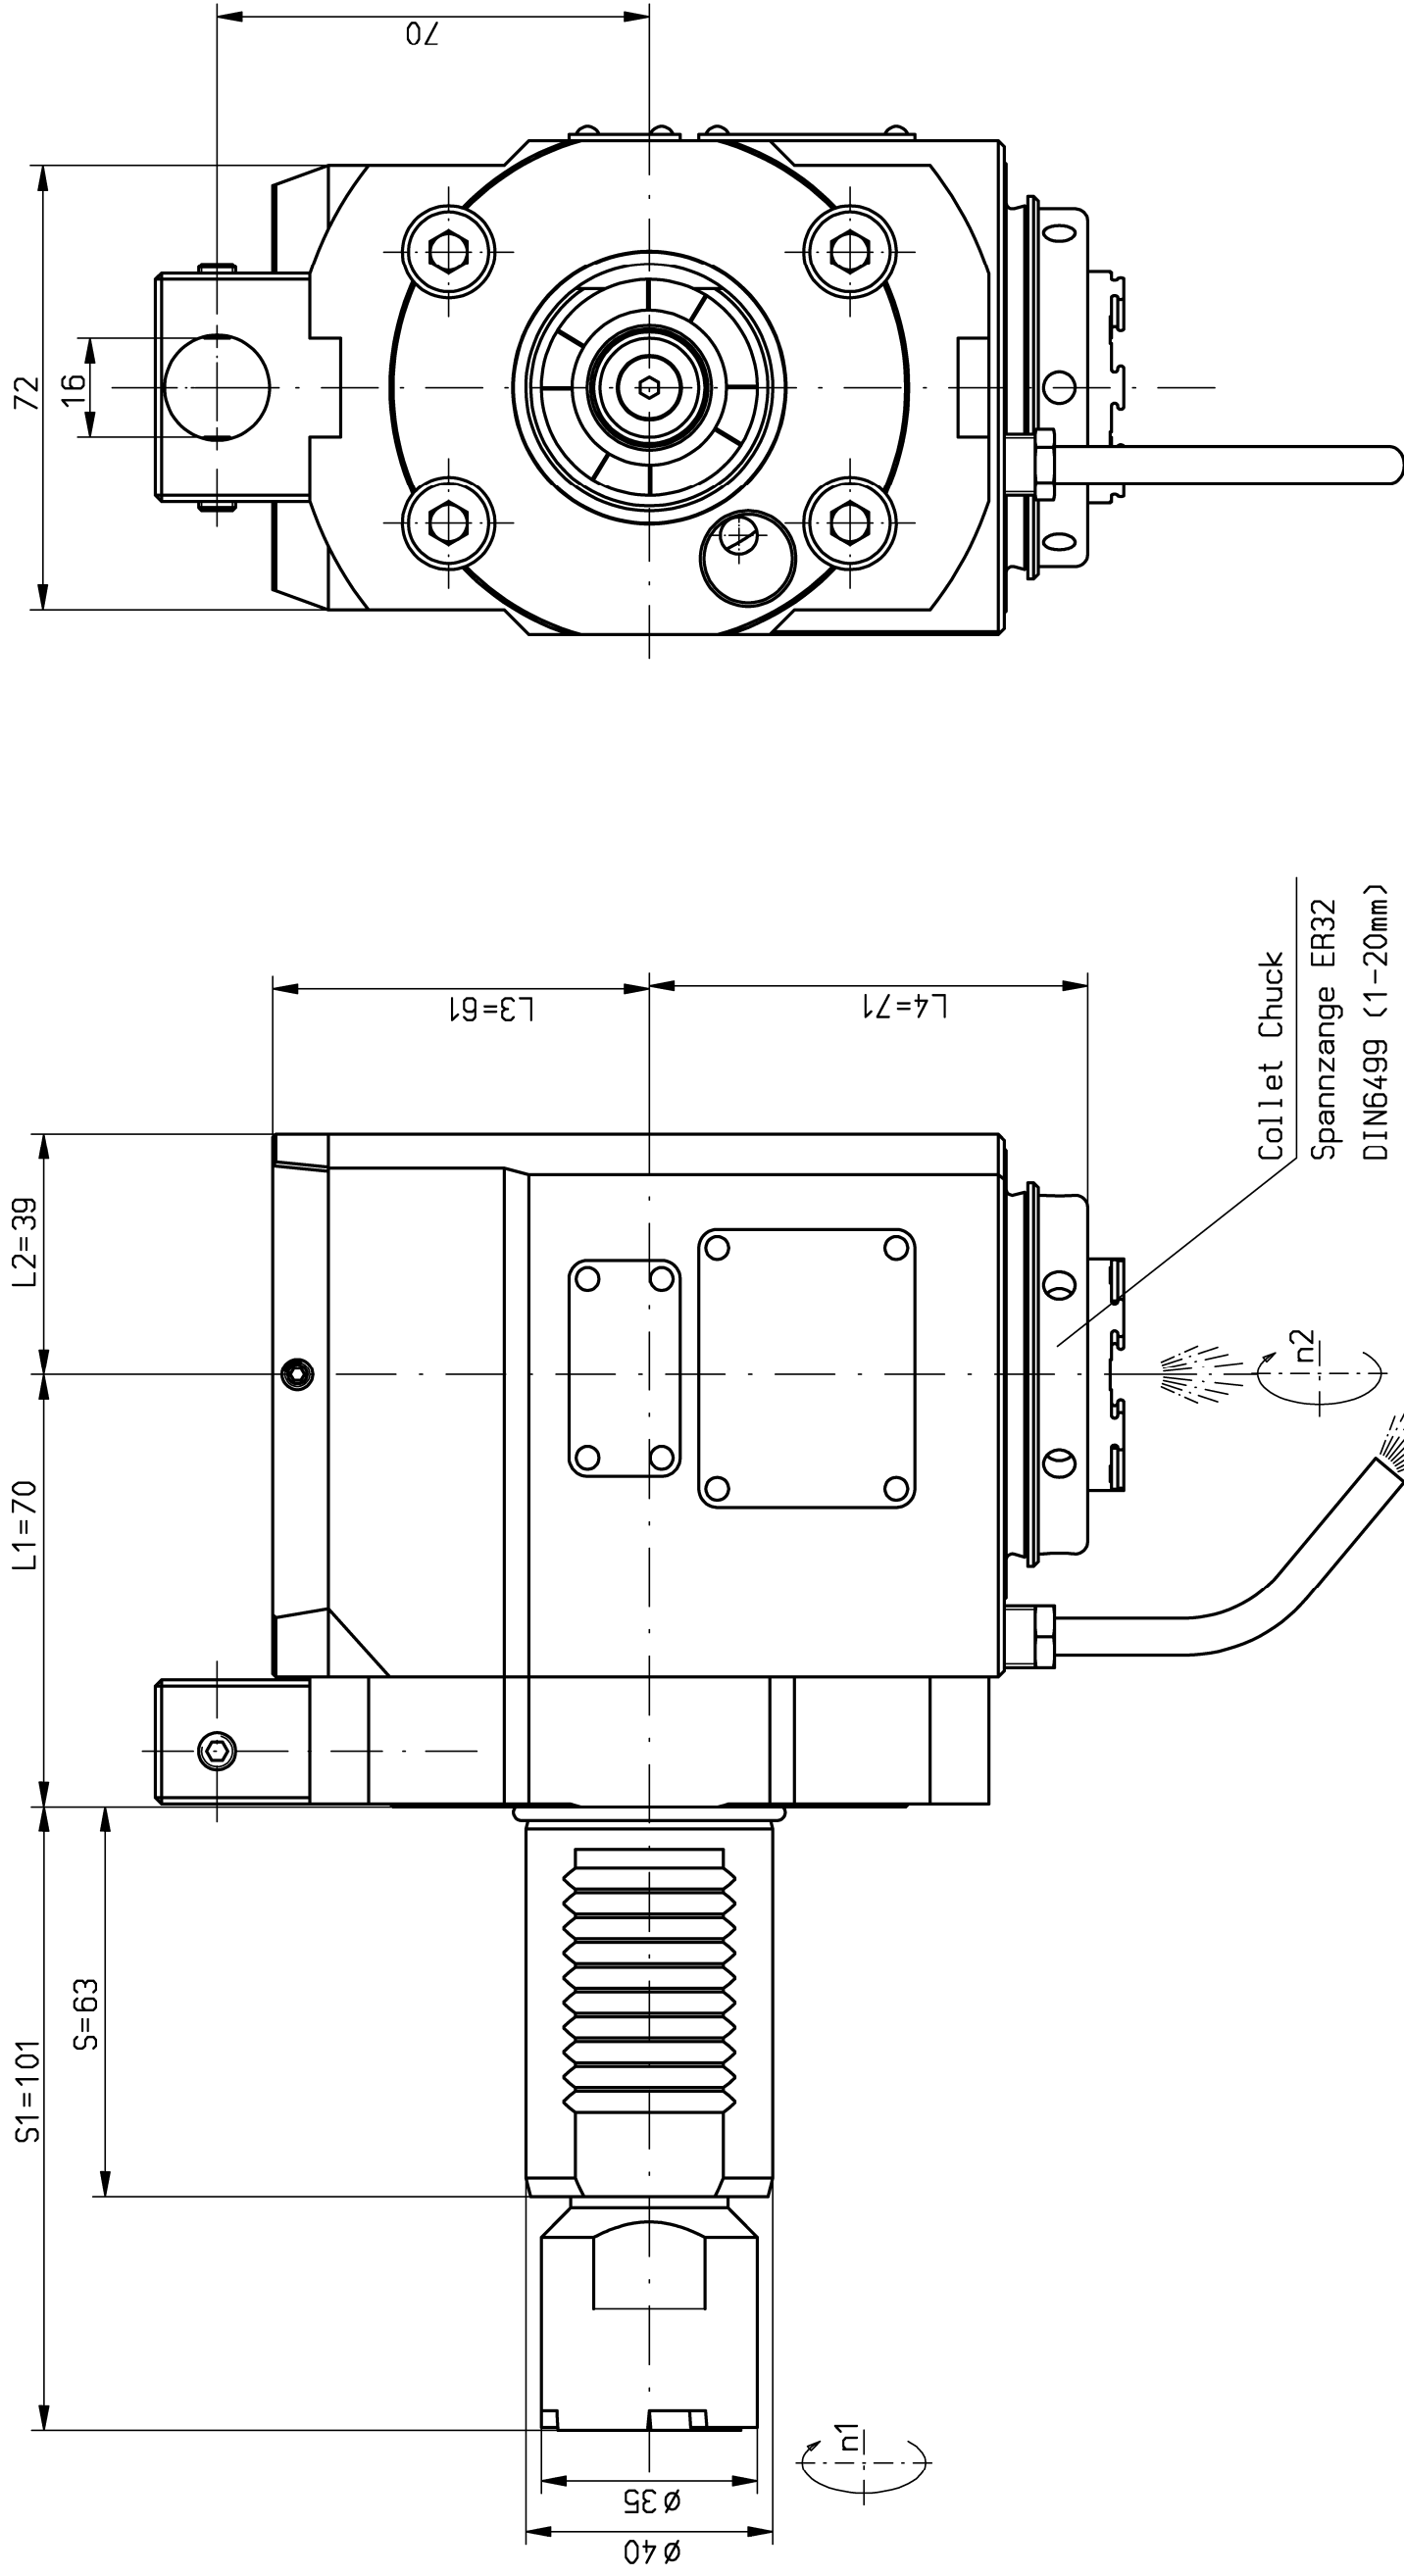


Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible

$n1(max) = 6500 \text{ U/min}$
 $n2(max) = 6500 \text{ U/min}$
 $M(max) = 50 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$
 $p(max) = 70\text{bar}$
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable
Gewicht ca. 7.5kg
weigh around 7.5kg

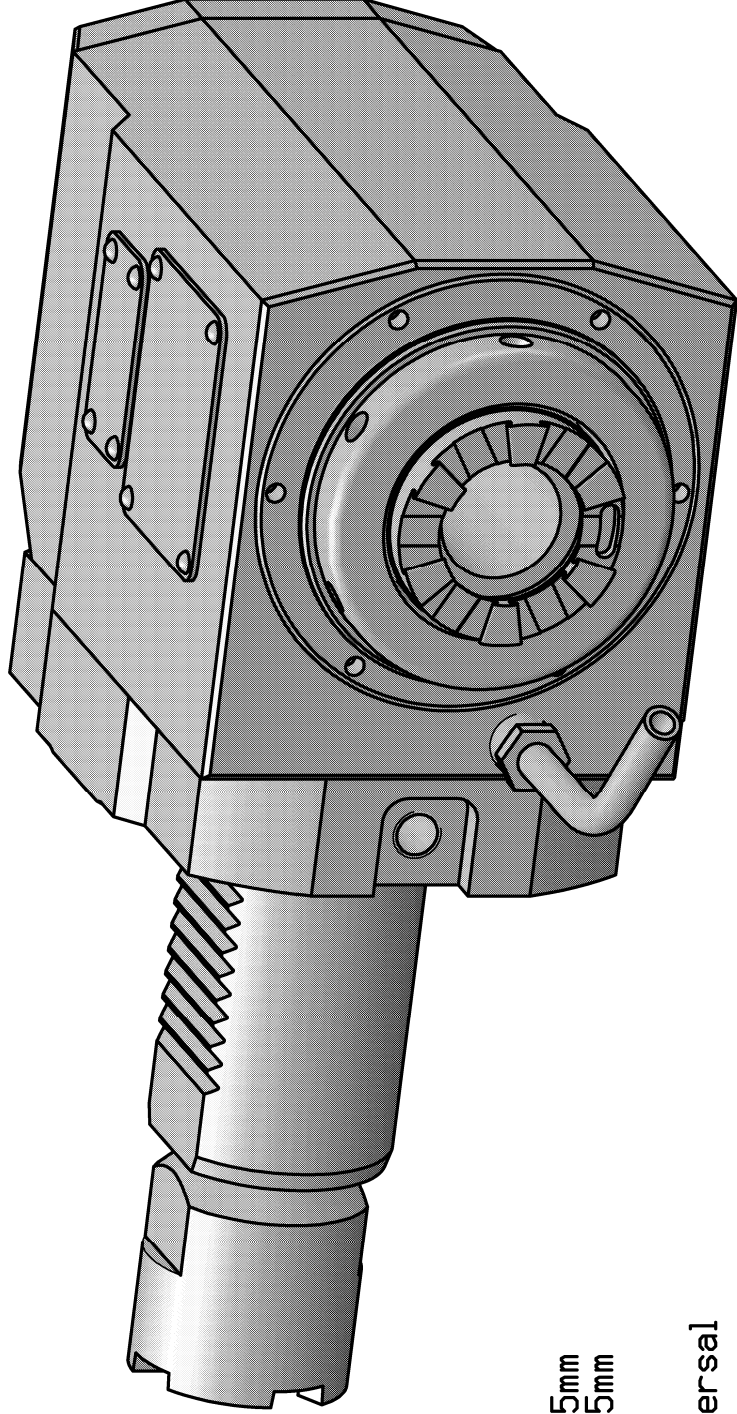

A103492		ID-Nr.	Alig.Tol.	ZM-B.	Maßstab	1:1
A10000059			ISO 2768-m		Werkstoff:	
		manuelle Änderung	27.11.2018		Maßblatt	
			Datum	Name	mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3 GmbH Tel.:0831/57444-0 Fax.: -90	
			Bearb. 06.02.2007	Kropp		
			Gepr. 27.11.2018	Schmalholz		
			F/M/Q			
			ow. C. 00148645: SZA		AGW-OK-C-40-ER32-I-L 1:1 L1=70 S1=101	
03	Blatt b-61	27.11.2018	Schma	Zeichnungs-Nr.:		
02	61 war 69/ 70 Nm	02.06.2007	Ess	00025131		
01	Standard 2015	27.10.2015	Schma			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00024613/00025128	Ers. f.:	Bl.
				Ers. d.: plotserver		

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH