


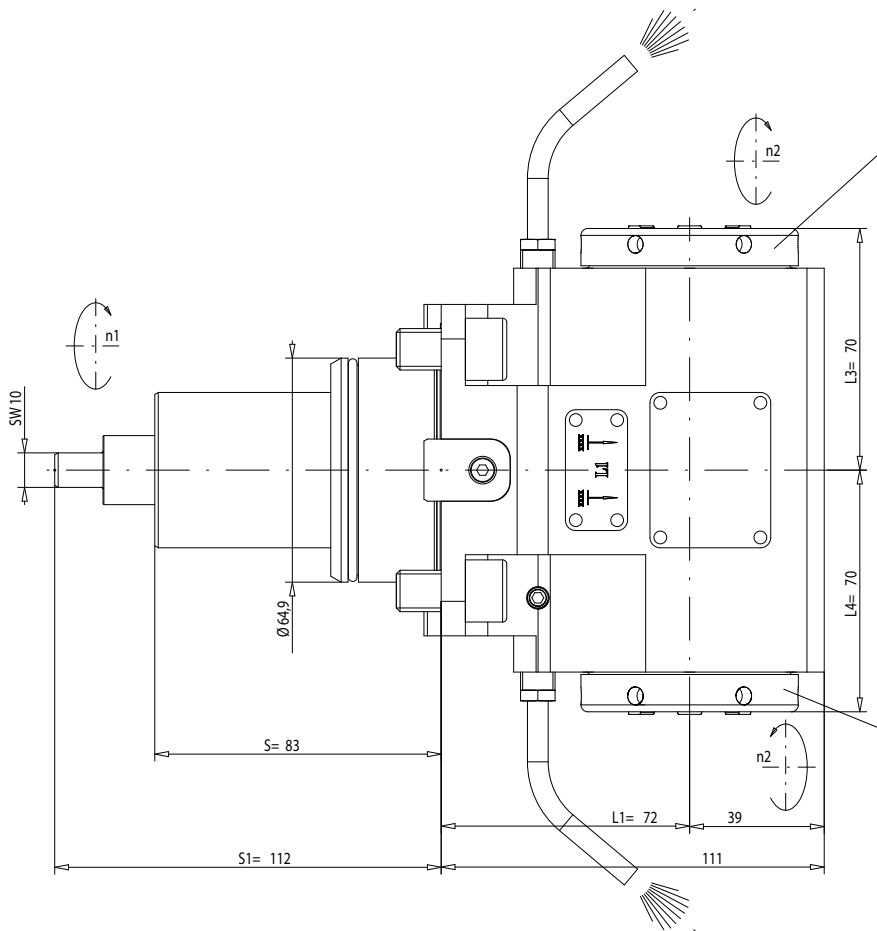

Spindel 1
Collet Chuck
Spannzange ER32
DIN6499 (1-20mm)

Spindel 2
Collet Chuck
Spannzange ER32
DIN6499 (1-20mm)

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
Max. tool temperature 90°C.

n1(max) = 10.000 U/min
n2(max) = 10.000 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1

Spindeln mit gegensinnigem Drehsinn
working arbor with different rotation



keine Drehrichtungsumkehr für Spindel 1
direction of rotation is not reversal for spindle 1

Drehrichtungsumkehr für Spindel 2
direction of rotation is reversal for spindle 2

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Kopf 180° drehbar
head 180° adjustable

Gewicht ca. 8kg
weigh around 8kg

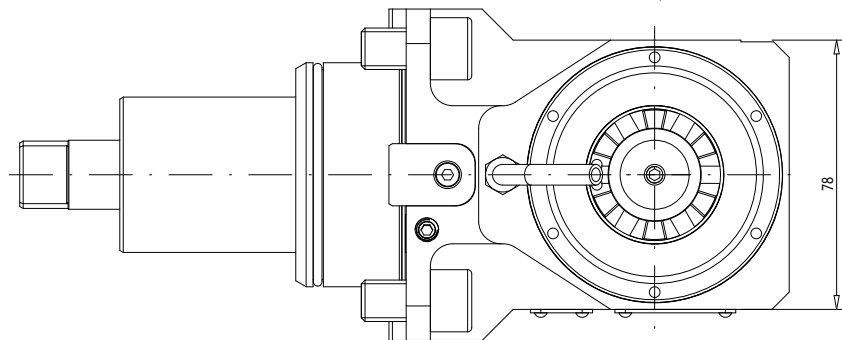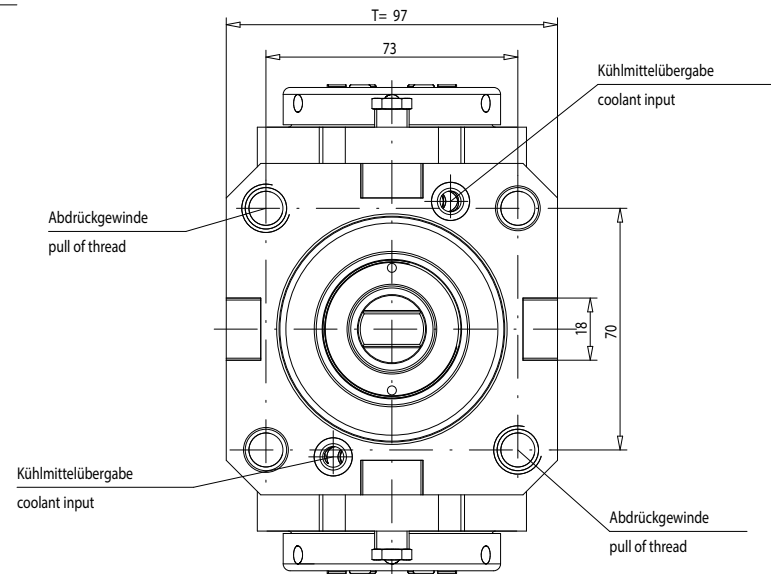

A187177		ID-Nr.		Allg.Tol.		Zihr-Nr.		Maßstab 1:1	
				ISO 2768-m				Werkstoff:	
manuelle Änderung								Maßblatt	