

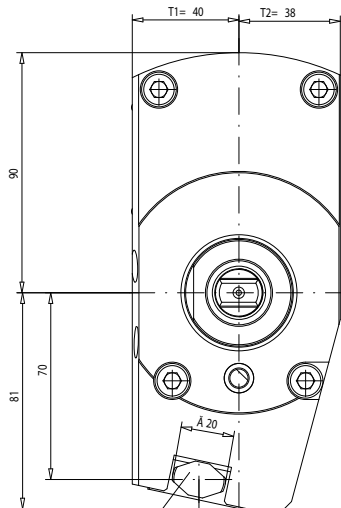


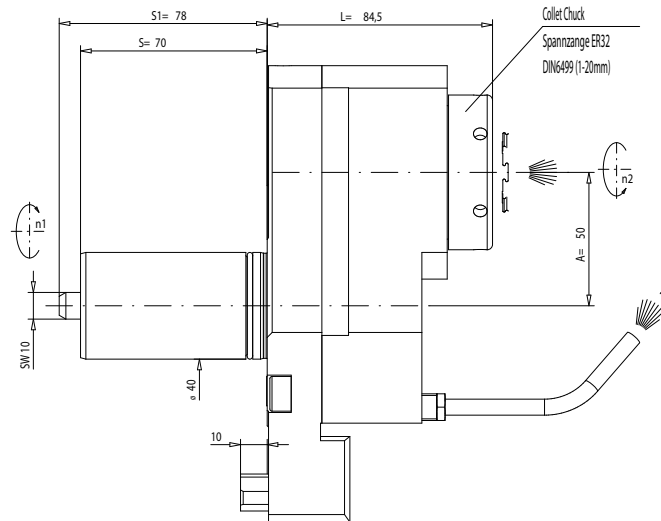

Schwertbolzen justierbar
sword-bolt adjustable

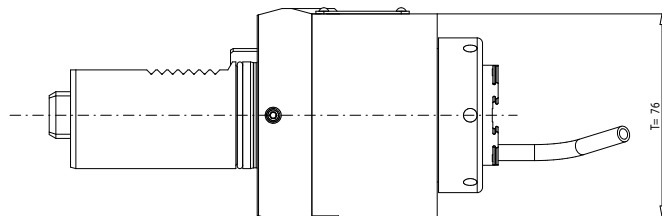


Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible

$n_1(\max) = 8500 \text{ U/min}$
 $n_2(\max) = 8500 \text{ U/min}$
 $M(\max) = 50 \text{ Nm}$
 $i(n_1/n_2) = 1:1$
 $p(\max) = 70 \text{ bar}$
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 5,5kg
weight around 5,5kg

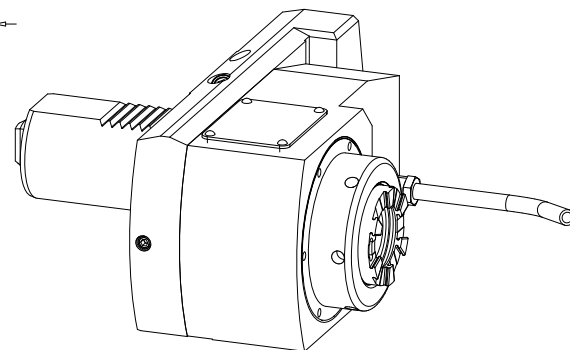

A174704		ID-Nr.	ISO 2768-m	ZUR NR.	Maßstab 1:1
manuelle Adressierung		Start	Datum	Name	Werkstoff:
		Gepr.	20.08.2018	Simen	Maßblatt
		FAMQ			
			1HC00147045-52A		
IG	drahtlos	20.08.2018	Simen	00038621	AGW-MA-B-40-ER324-11-L L84,5 i1:1 A50 MP620/HQ200
IG	drahtlos	02.02.2017	Simen	00038621	
Zust.	Änderung	Datum	Nachgepr.	00038617	Entf.
					Entf.

mimatic
Tool System

87488 Betziga - Westendstraße 3
Tel. 038331-57444-0 Fax -590

AGW-MA-B-40-ER324-11-L

L84,5 i1:1 A50 MP620/HQ200

Entf.

Entf.

Blatt

B

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar.
Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH