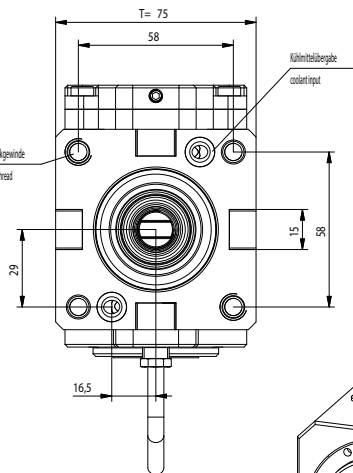
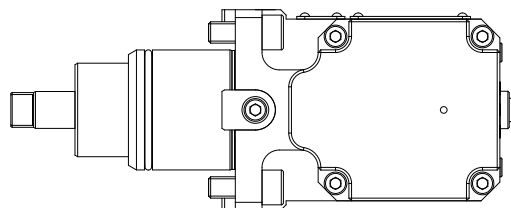
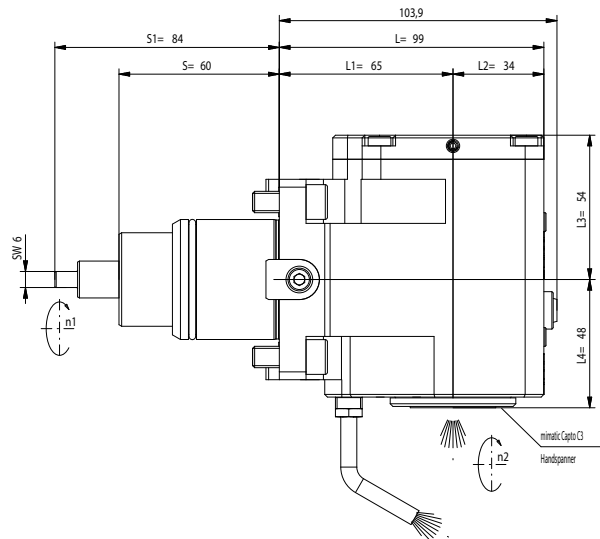


Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.  
keine Druckluft im Kühlmittel-System zulässig  
Max. Werkzeugtemperatur 90°C  
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.  
no compressed air allowed in the cooling-system  
Max. tool temperature 90°C.

n1(max) = 6500 U/min  
n2(max) = 6500 U/min  
M (max) = 50 Nm  
i(n1/n2) = 1 : 1  
p(max) = 70bar  
Filterfeinheit: max. 0,05mm  
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr  
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel  
und e.K. über Spritzrohr  
internal coolant supply through the spindle  
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 4,2kg  
weight around 4,2kg

|                   |          |        |           |            |           |                                                                                       |                                 |
|-------------------|----------|--------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A197598           |          | ID-Nr. | Allg.Tol. | ISO 2768-m | 30H/8     | Maßstab                                                                               | 1:1                             |
| manuelle Änderung |          |        |           |            |           | Werkstoff:                                                                            |                                 |
|                   |          |        |           |            |           | Maßblatt                                                                              |                                 |
|                   |          |        |           |            |           |  |                                 |
|                   |          |        |           |            |           |                                                                                       |                                 |
|                   |          |        |           |            |           | mimatic                                                                               | 87488 Betzgau - Westendstraße 3 |
|                   |          |        |           |            |           | Geräte                                                                                | Tele: 09351/52444-0 Fax: -990   |
|                   |          |        |           |            |           | AGW-BMT-C-45-C38-1-65                                                                 |                                 |
|                   |          |        |           |            |           | 1:1 L1=65 S1=84                                                                       |                                 |
|                   |          |        |           |            |           | Blatt                                                                                 |                                 |
|                   |          |        |           |            |           | Es. d.                                                                                |                                 |
| Dat.              | Änderung | Datum  | Name      | Urspr.     | 0005935-Z |                                                                                       |                                 |

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.  
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar  
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)  
Fa. mimatic GmbH