



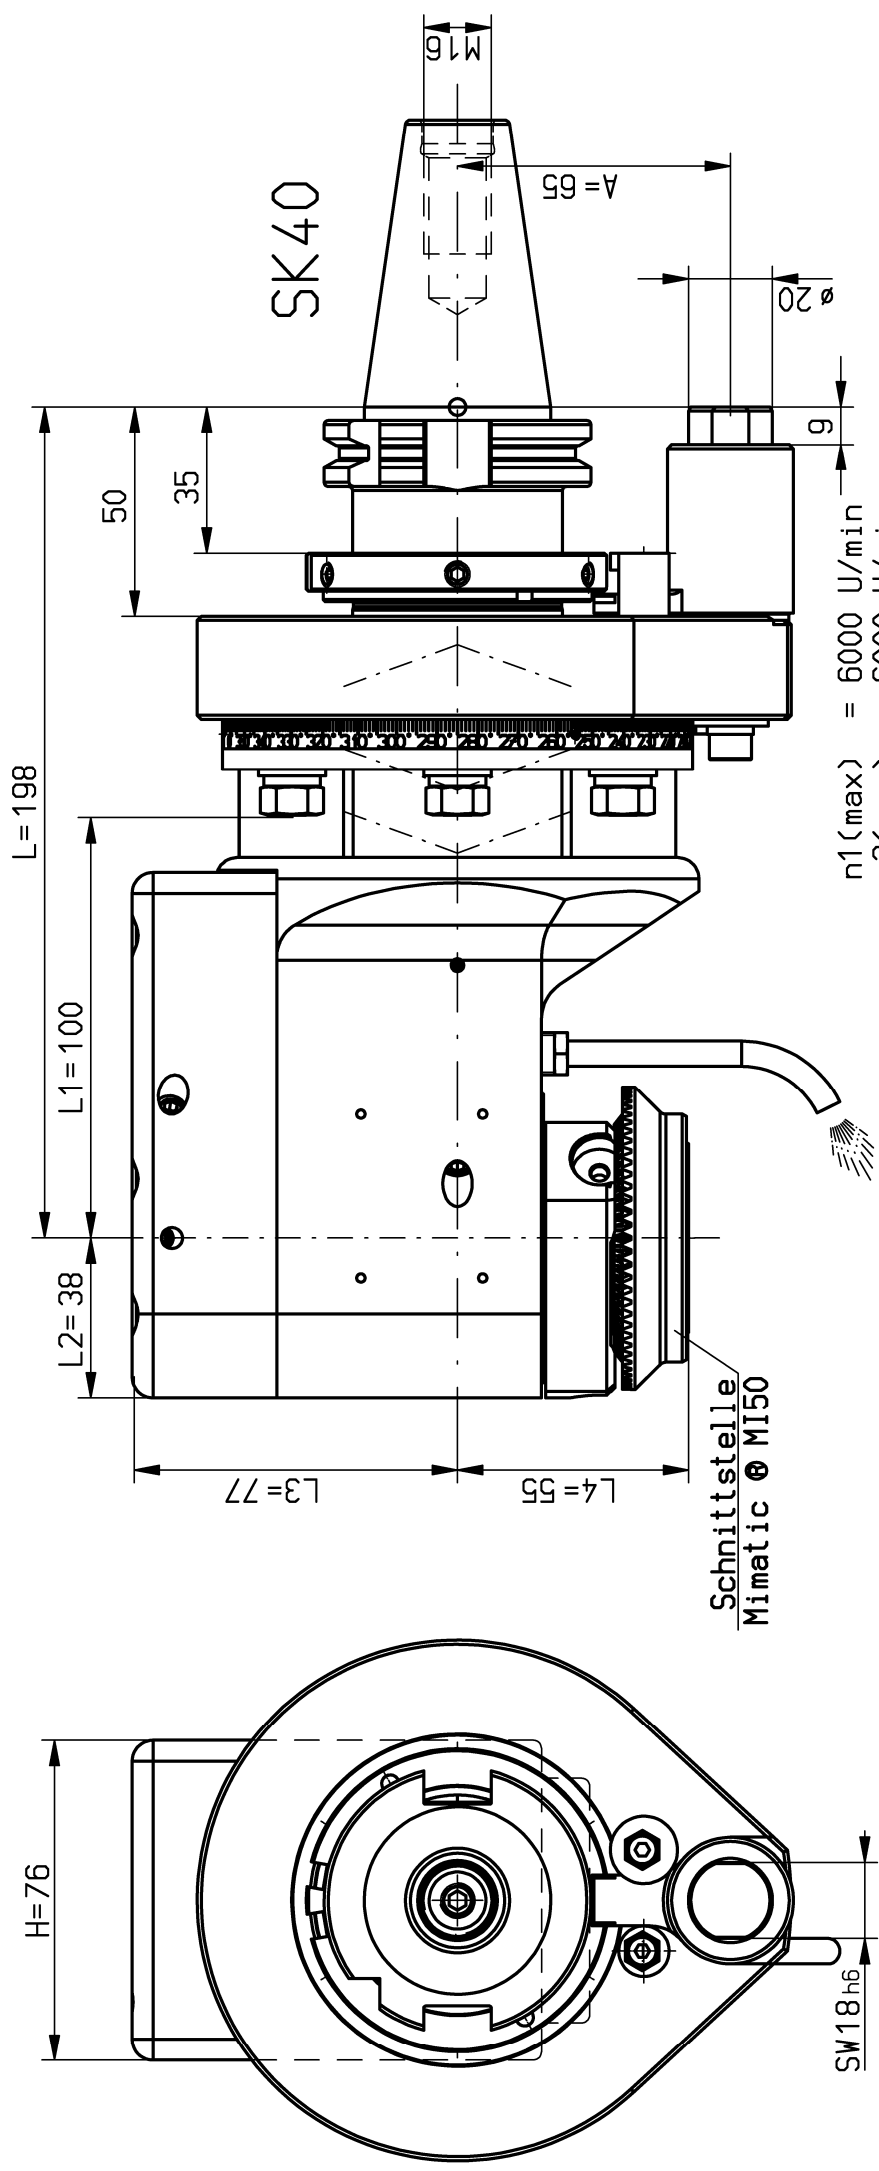

n1(max) = 6000 U/min
n2(max) = 6000 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70 bar

Kühlmittelzufuhr extern über Spritzrohr
external coolant supply through pipes
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 8,5 kg
weight around 8,5kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

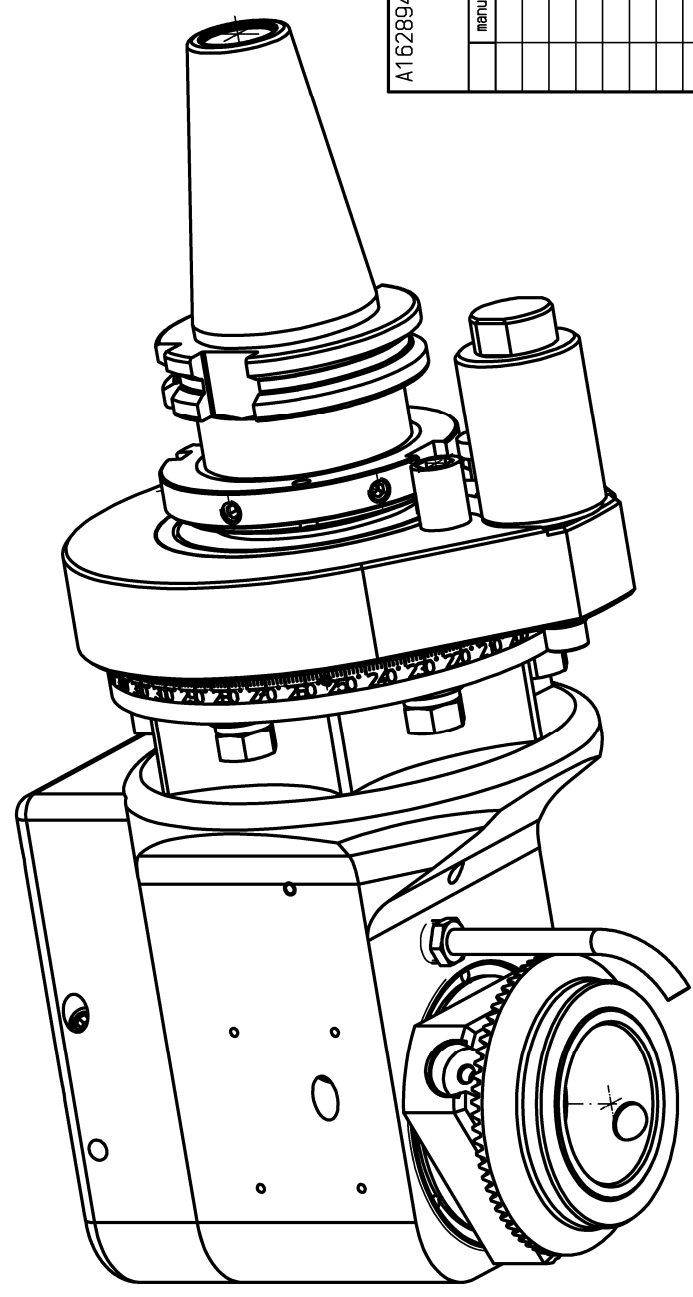

A162894		ID-Nr.		Allg. Tol.		ZM-BL		Maßstab 1:1.5	
				ISO 2768-m				Werkstoff: Maßblatt	
				13.07.2018					
manuelle Änderung						Name			
				Bearb. 13.07.2018		Krupp			
				Gepr. 13.07.2018		Krupp			
				F/M/Q					
						CMB: C: 00145886, SZA			
						Zeichnungs-Nr.:		WK-ZW7-SK40-MI50-E	
						00054370		Blatt	
								1:1 L198 L1=100	
Zust.		Änderung		Datum		Name		Ers. f.:	
								Ers. d.: plotserver	
								Bl.	

mimatic
Tool Systems

mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

WK-ZW7-SK40-MI50-E
1:1 L198 L1=100