


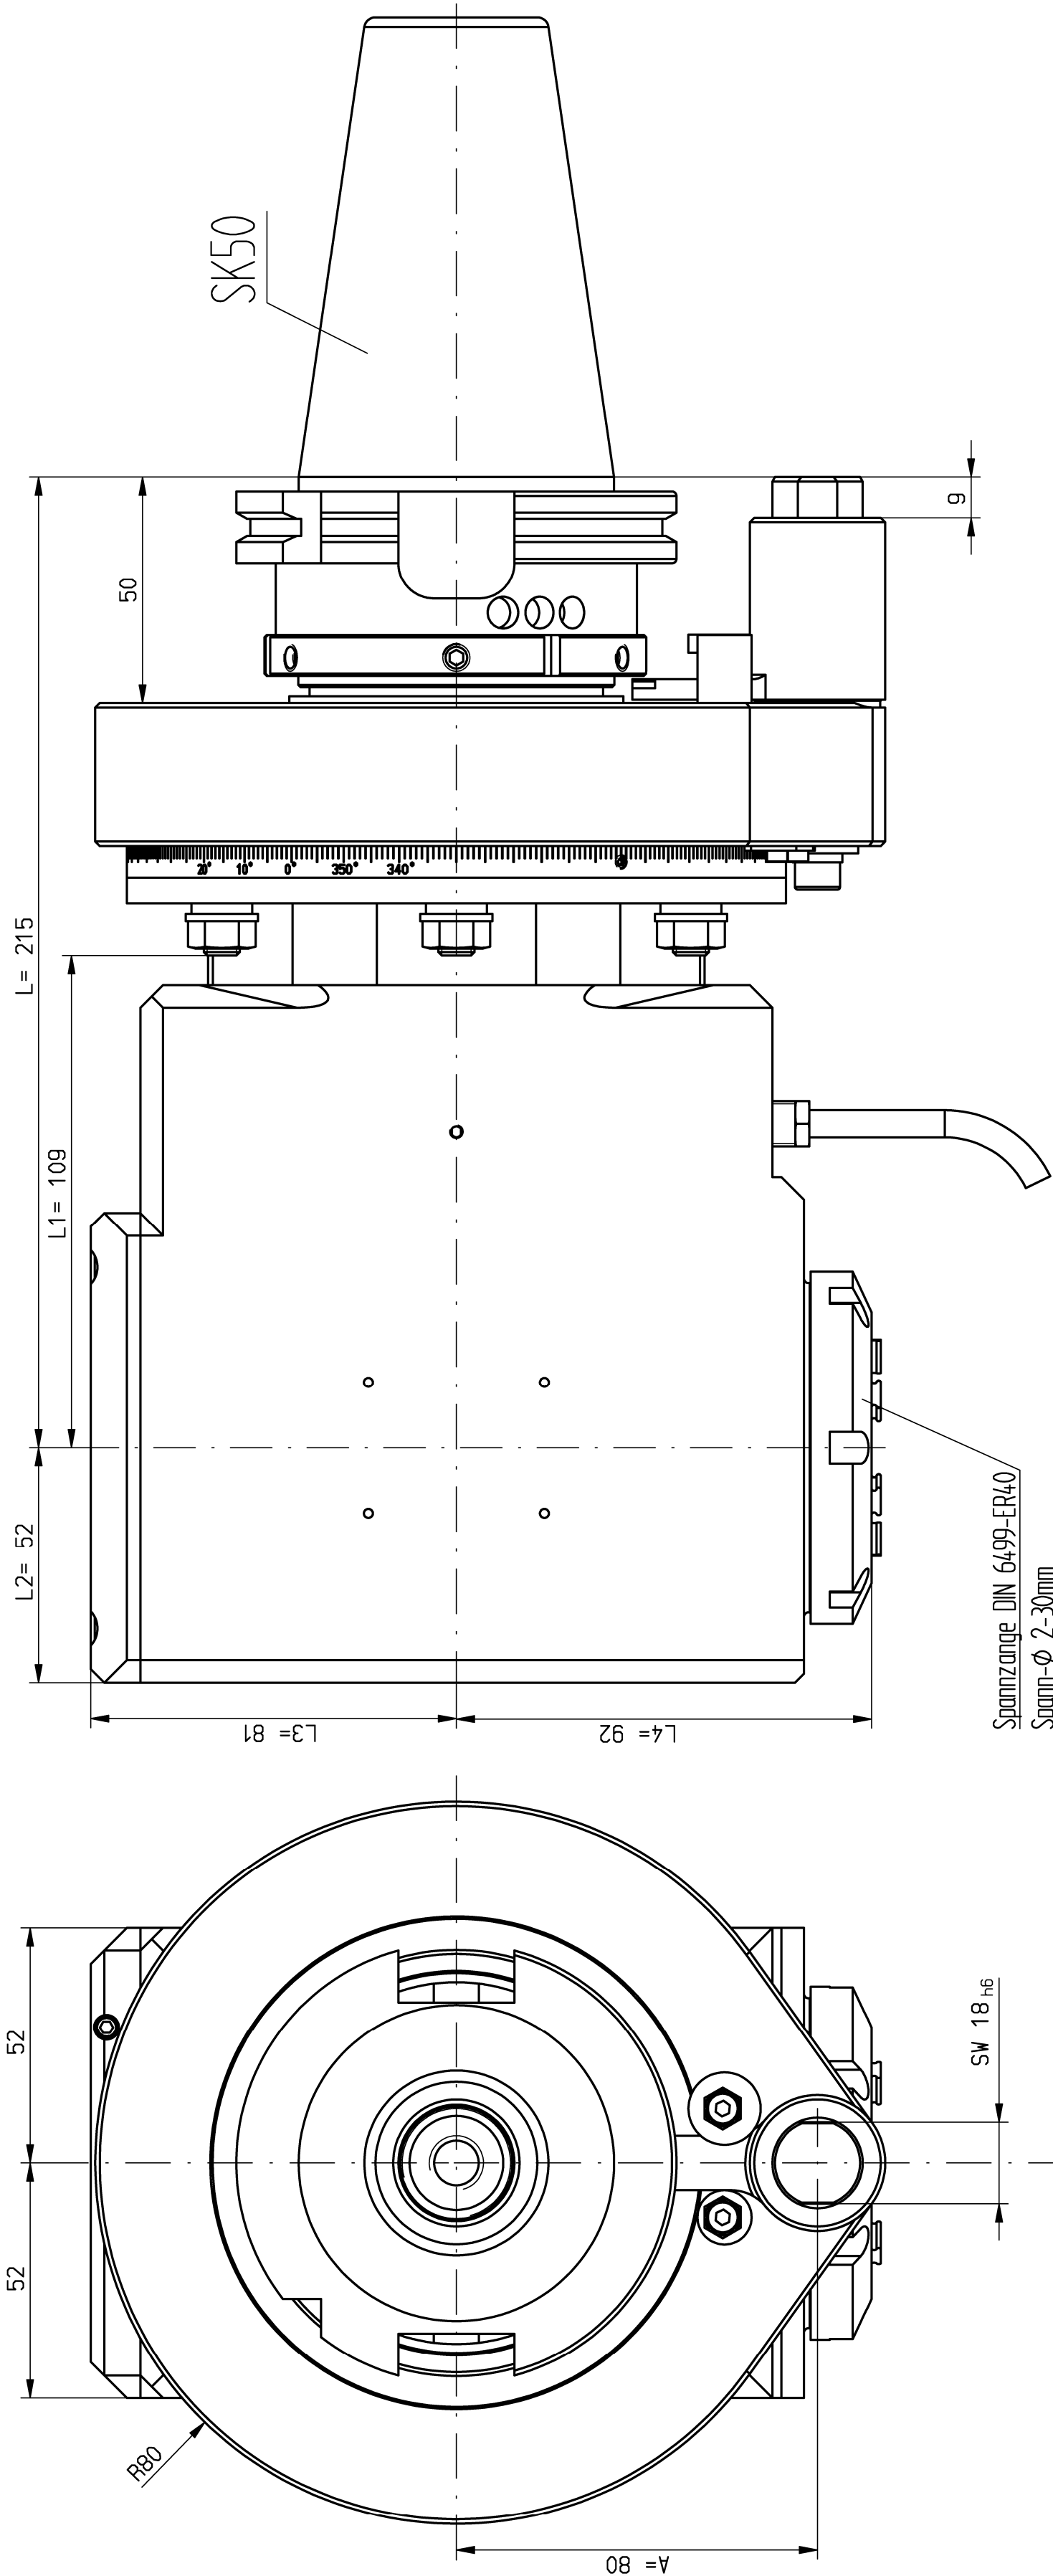

n1(max) = 5000 U/min
n2(max) = 5000 U/min
M (max) = 150 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar


Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelfzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 20kg
weight around 20kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Achtung: Kein Trockenlauf !!!
NO dry run!!!

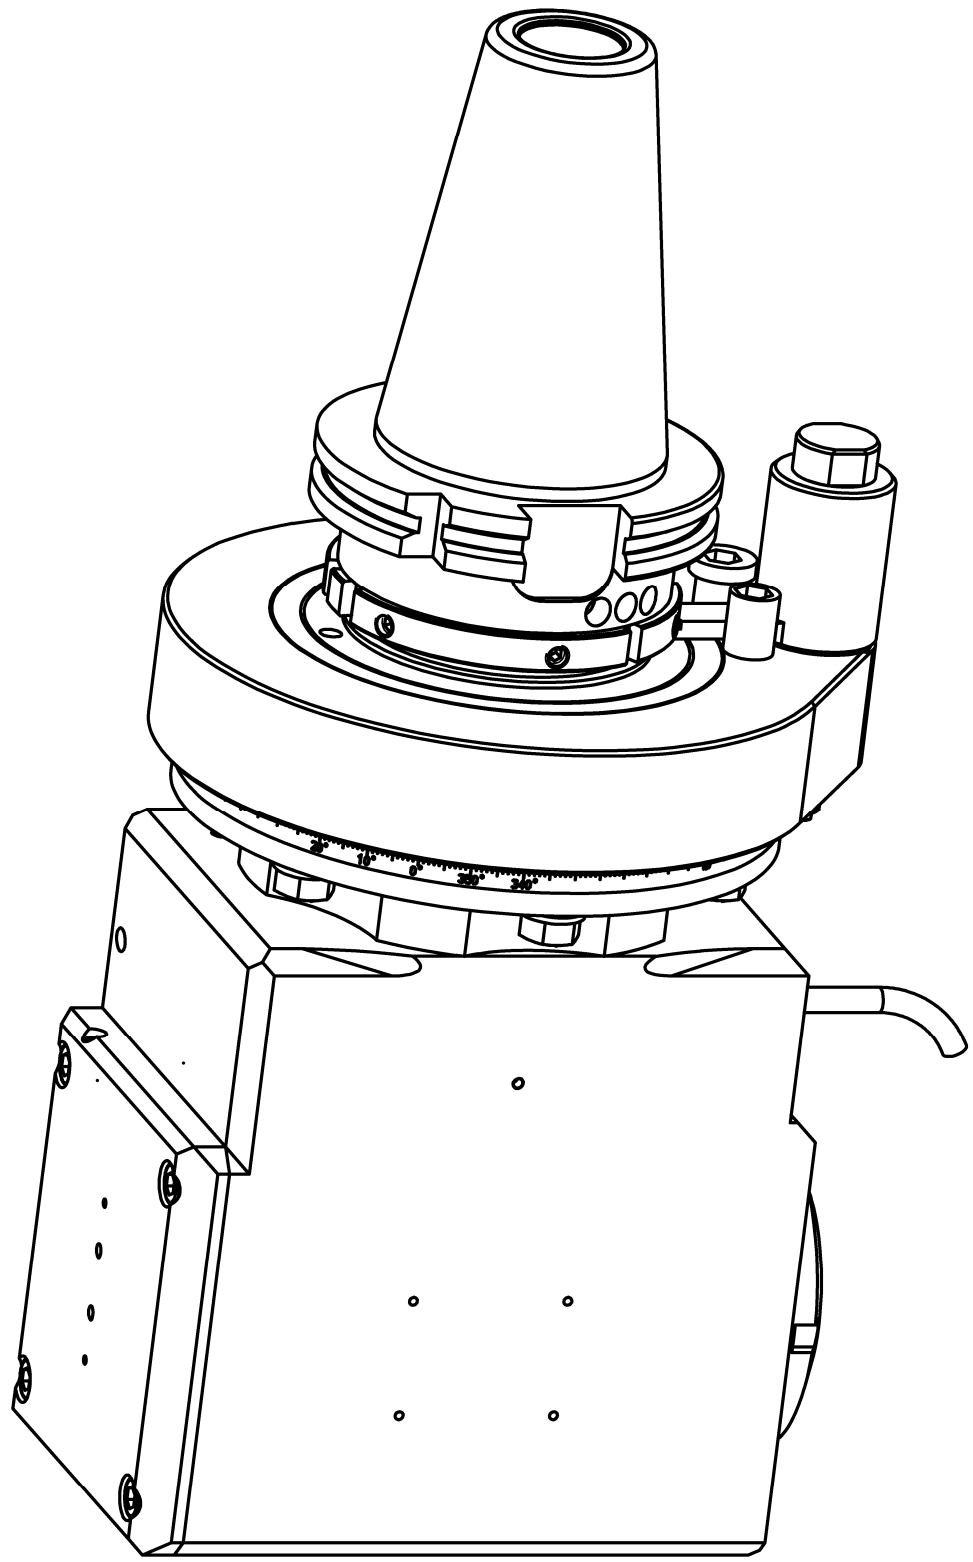

A162780	ID-Nr.	Allg. Tol.		ZM-B	Maßstab	1:1
		ISO 2768-m			Werkstoff:	
		15.03.2019			Maßblatt	
		manuelle Änderung				
			Datum	Name		
		Bearb.	15.03.2019	Krupp		
		Gepr.	15.03.2019	Krupp		
		F/M/Q				
		ow. C. 00150695: SZA				
		Zeichnungs-Nr.:				
		00055389				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00044026	Ers. d.: Plotsrver

mimatic®
Tool Systems
mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3
Babli Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
WK-SW9-SK50-ER40-E Blatt