
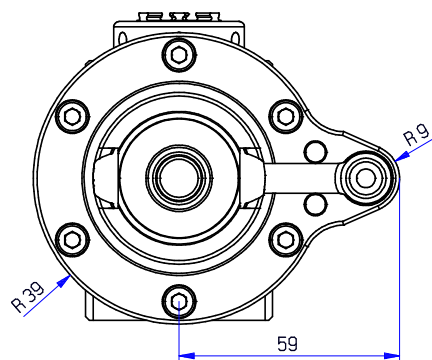
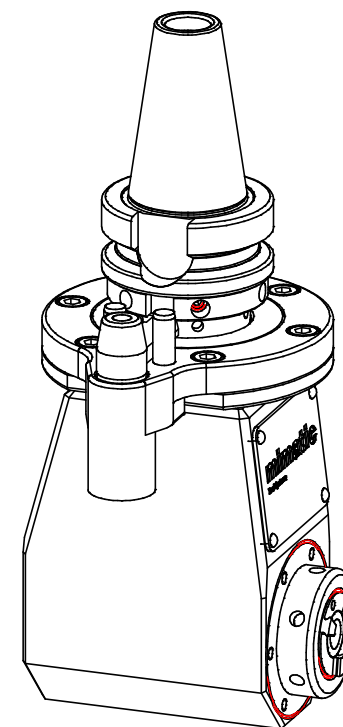
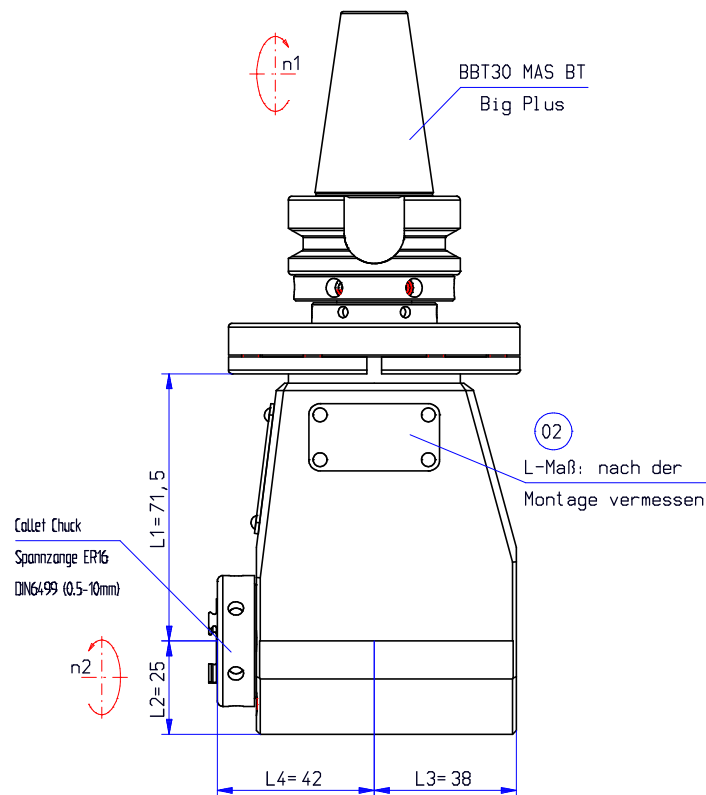


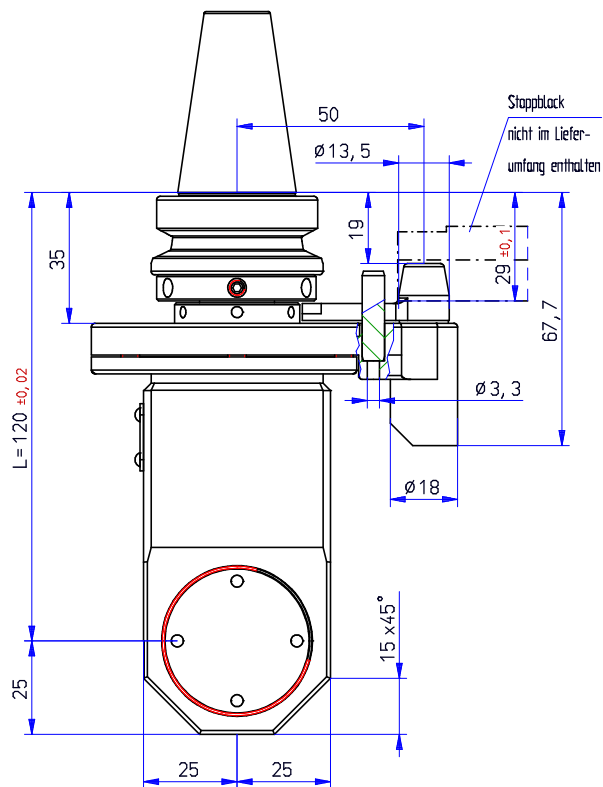

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
keine Druckluft im Kühlmittel-System zulässig
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
no compressed air allowed in the cooling-system
Max. tool temperature 90°C.

n1(max) = 10.000 U/min (max. 1,5 Nm)
n2(max) = 10.000 U/min (max. 1,5 Nm)
M (max) = 10 Nm (max. 2.000 U/min)
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

keine Kühlmittelzufuhr
no coolant

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Gewicht ca. 2,2kg
weight around 2,2kg

A204564		ID-Nr.	Allg.Tol.		ZMA-BL		Maßstab 1:1		
			ISO 2768-mK				Werkstoff:		
		manuelle Änderung		22.10.2025			Maßblatt		
				Datum	Name		 Tool Systems mimatic 87488 Belzigau – Westendstraße GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90		
			Bearb.	27.05.2024	Filip				
			Gepr.	28.08.2024	Holzheu				
			F/M/Q	C: 00184998, SZA					
			Zeichnungs-Nr.:				WK-FC-C-BBT30-ER16-0		Blatt
			00063346				1:1 L120		
02	14 in L gel.	28.08.2024	Holzheu						
01	aktualisiert	12.06.2024	Filip						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	191732	Ers. f.:		Ers. d.: P.Stalla	