
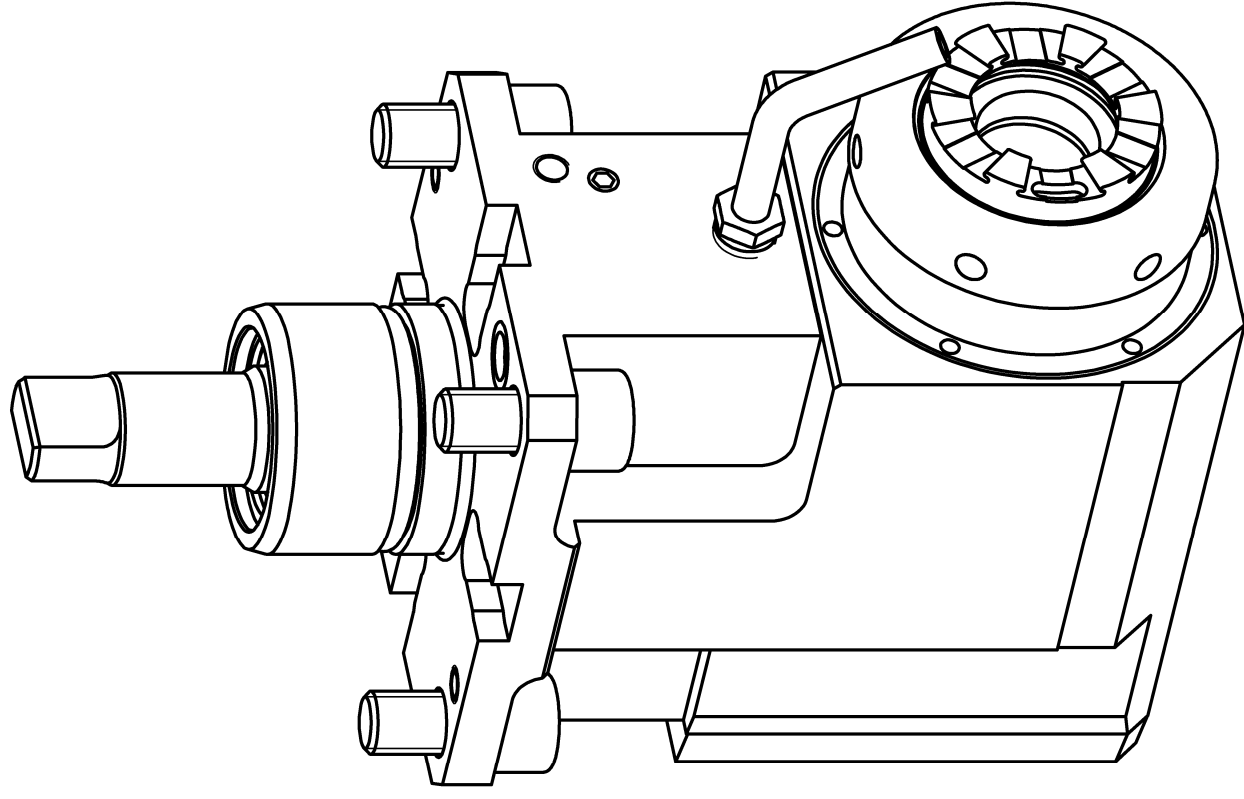
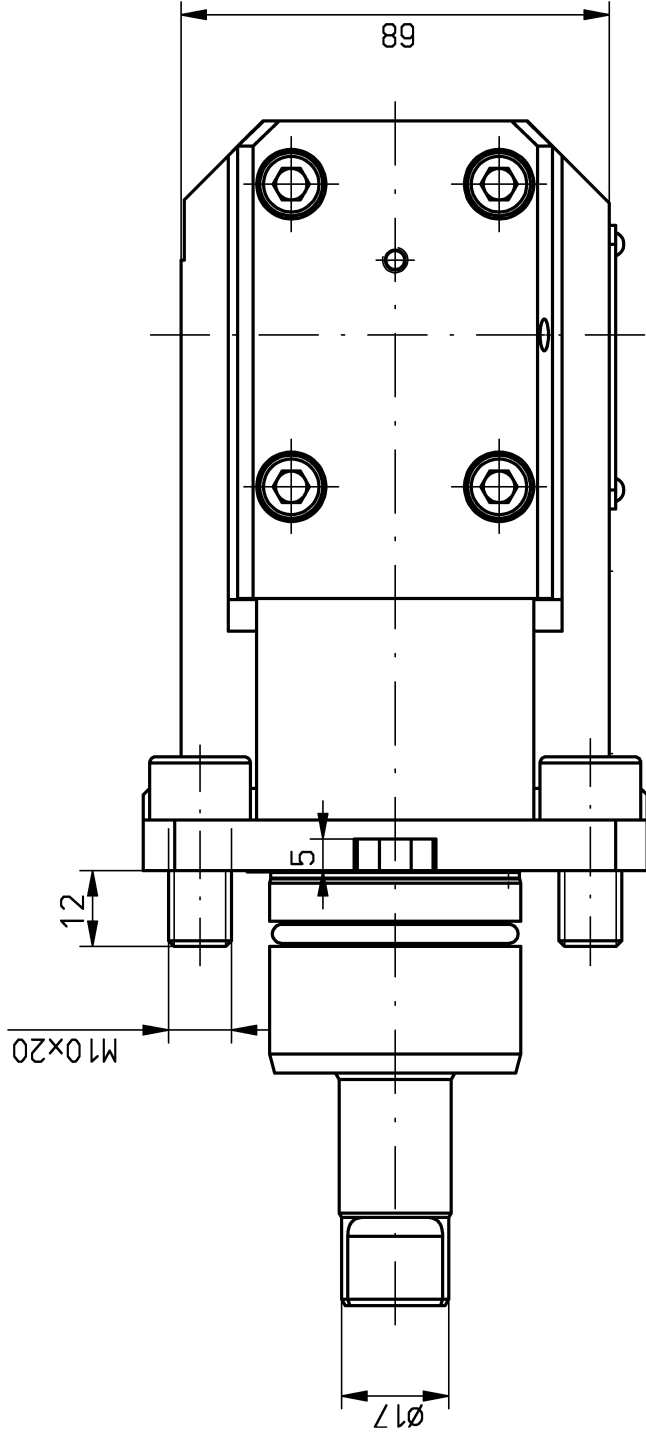
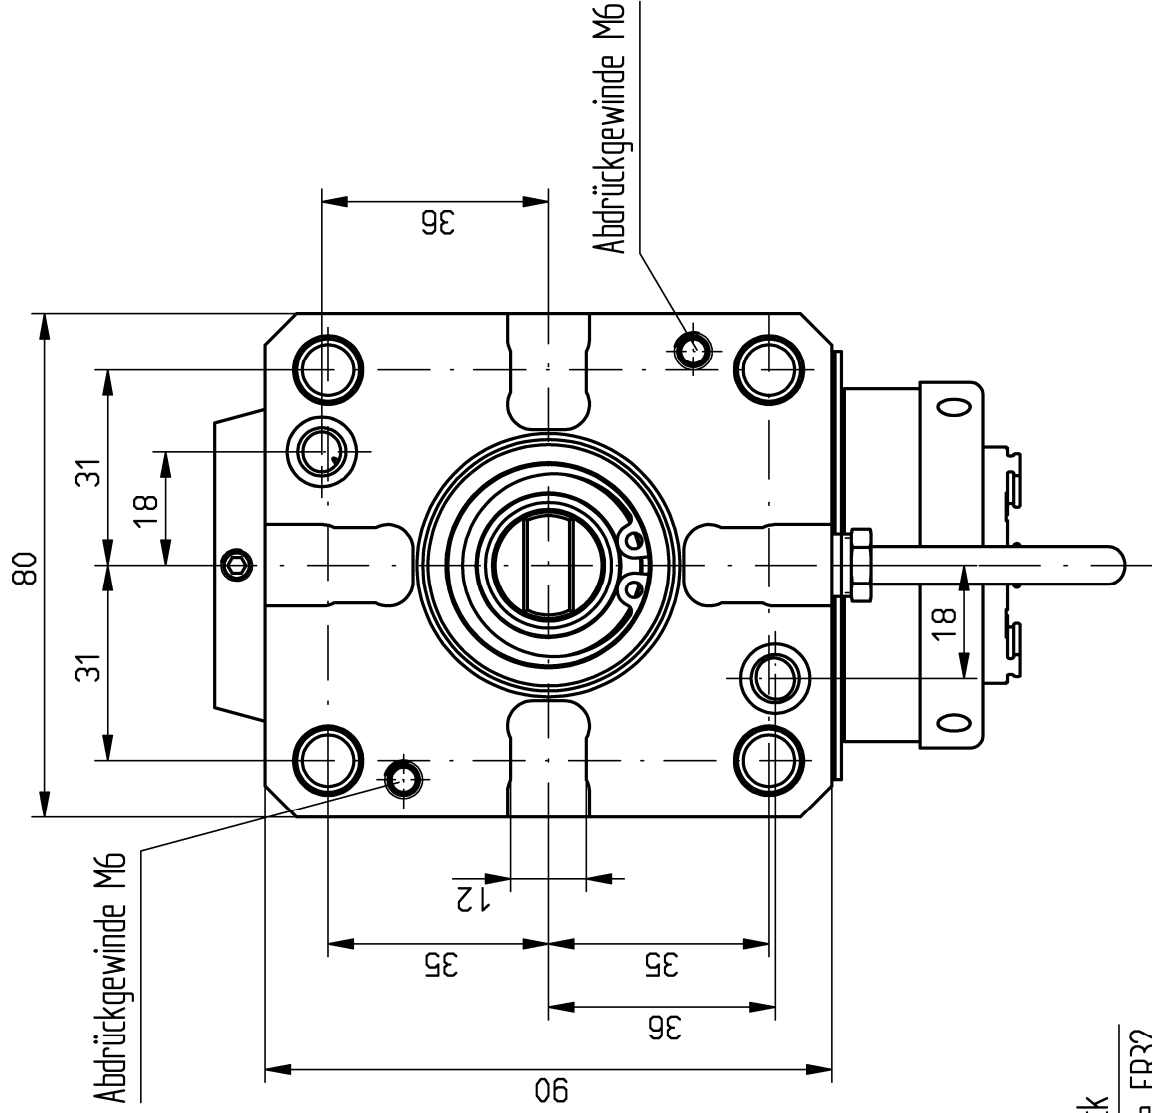


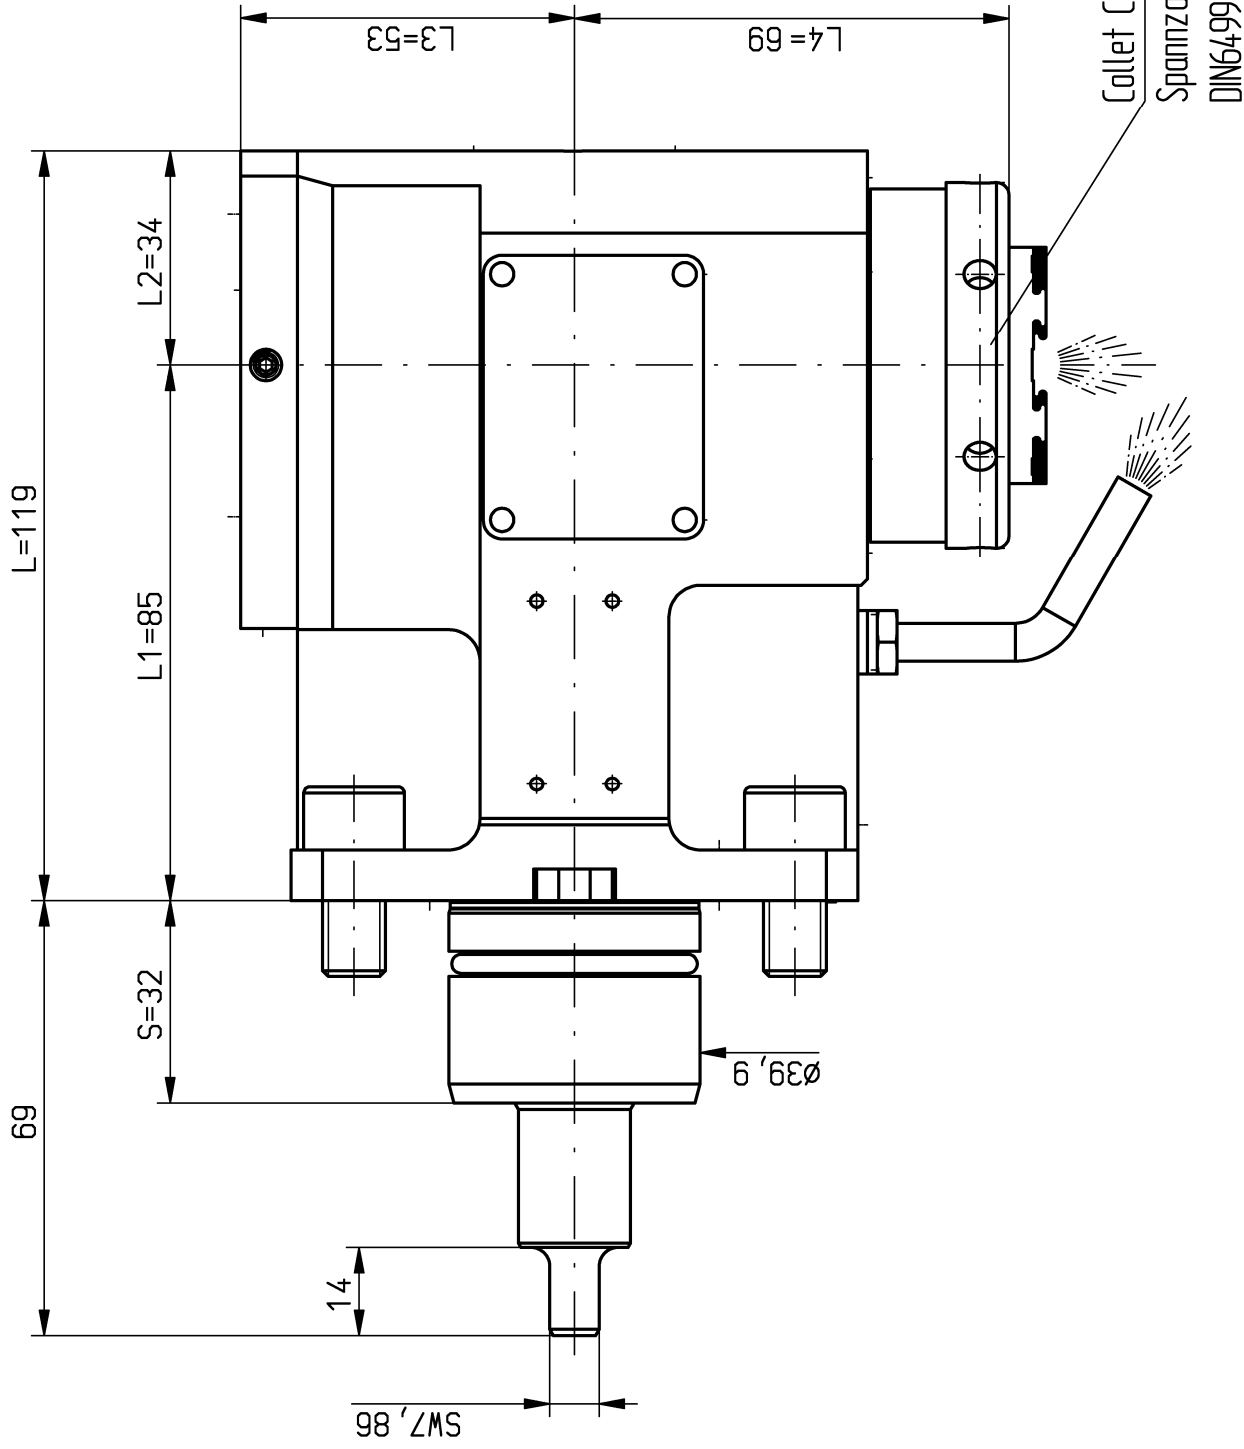

n1(max) = 12000 U/min
n2(max) = 12000 U/min
M (max) = 25 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 5kg
weight around 5kg

Kopf 180° drehbar
head 180° adjustable

Only for information !
When one change, the drawing does not interchange

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH

A196550		ID-Nr.	Alg. Tol.	ZM-Nr.	Maßstab	1:1
			ISO 2768-m		Werkstoff:	
		manuelle Änderung	13.03.2023		Maßblatt	
			Datum	Name	mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
			Bearb./24.03.2022	Holzheu		
			Gepr./13.03.2023	Holzheu		
			F/M/Q			
			ow. C. 00176203. SZA			
			Zeichnungs-Nr.:			
			00060397			
01	Spindel ER32 ds 30-	13.03.2023	Holzheu			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. d.: Plotserver	
					L1=85 i=1:1 S=32 NZ1500	
					Bl.	