

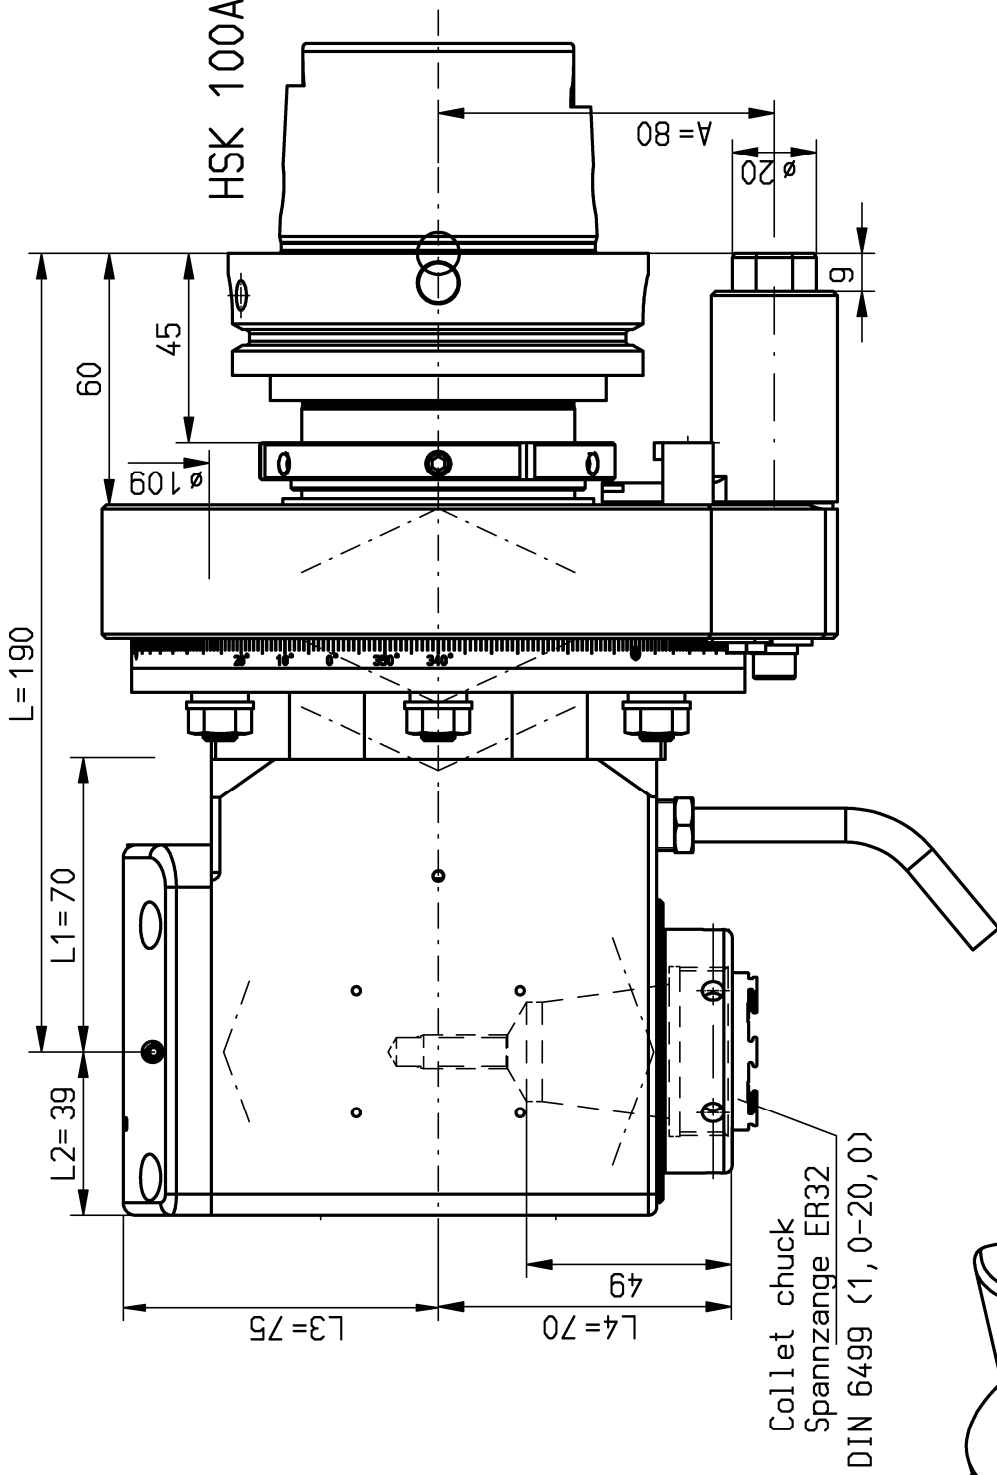


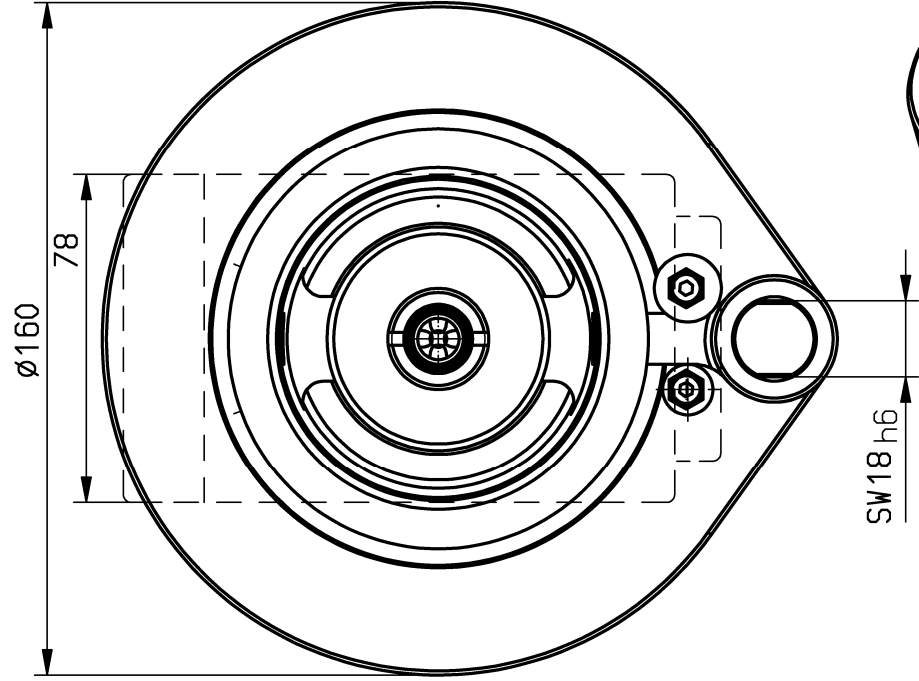

Collet chuck
Spannzange ER32
DIN 6499 (1, 0-20, 0)

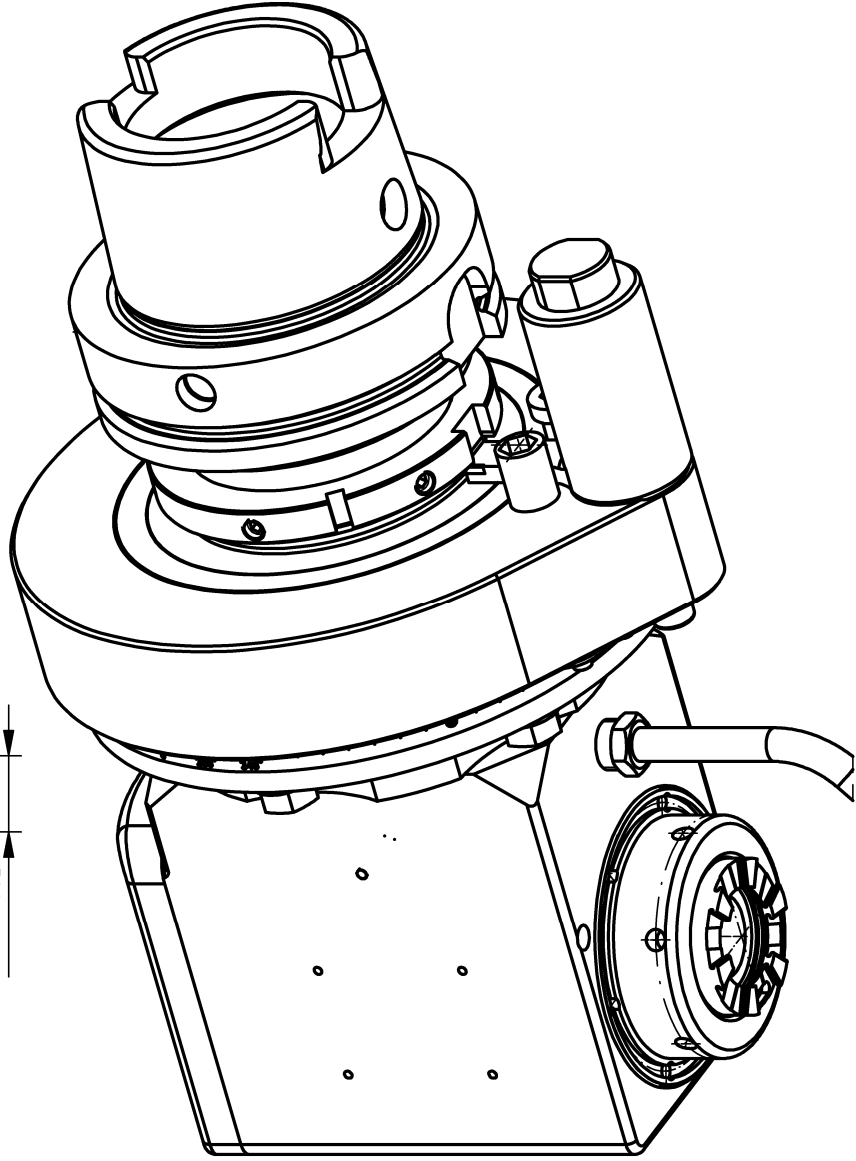

01 ACHTUNG: kein Trockenlauf

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 70 Nm
i (n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Gewicht ca. 12kg
weight around 12kg

A105506		ID-Nr.		Allg. Tol.		ZWN-IL		Maßstab 1:1.5			
A13.13.712.23.001				ISO 2768-m				Werkstoff:			
		manuelle Änderung		01.09.2016		Name		Maßblatt			
				Datum		Krupp				mimatic® T o o l s y s t e m s mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
				Bearb. 03.05.2007		Holzheu					
				Gepr. 01.09.2016							
				F/M/Q							
				DW: C: 00127844. SZA				WK-SW7-HSK100-ER32-I		Blatt	
				Zeichnungs-Nr.:							
				00025885							
02		Text aktualisiert		01.09.2016		Holzh					
01		auf 3D-Ref-BG geü.		18.07.2016		Holzh					
Zust.		Änderung		Datum		Name		Ers. f.:		Ers. d.: Plotserver	
										Bl	