


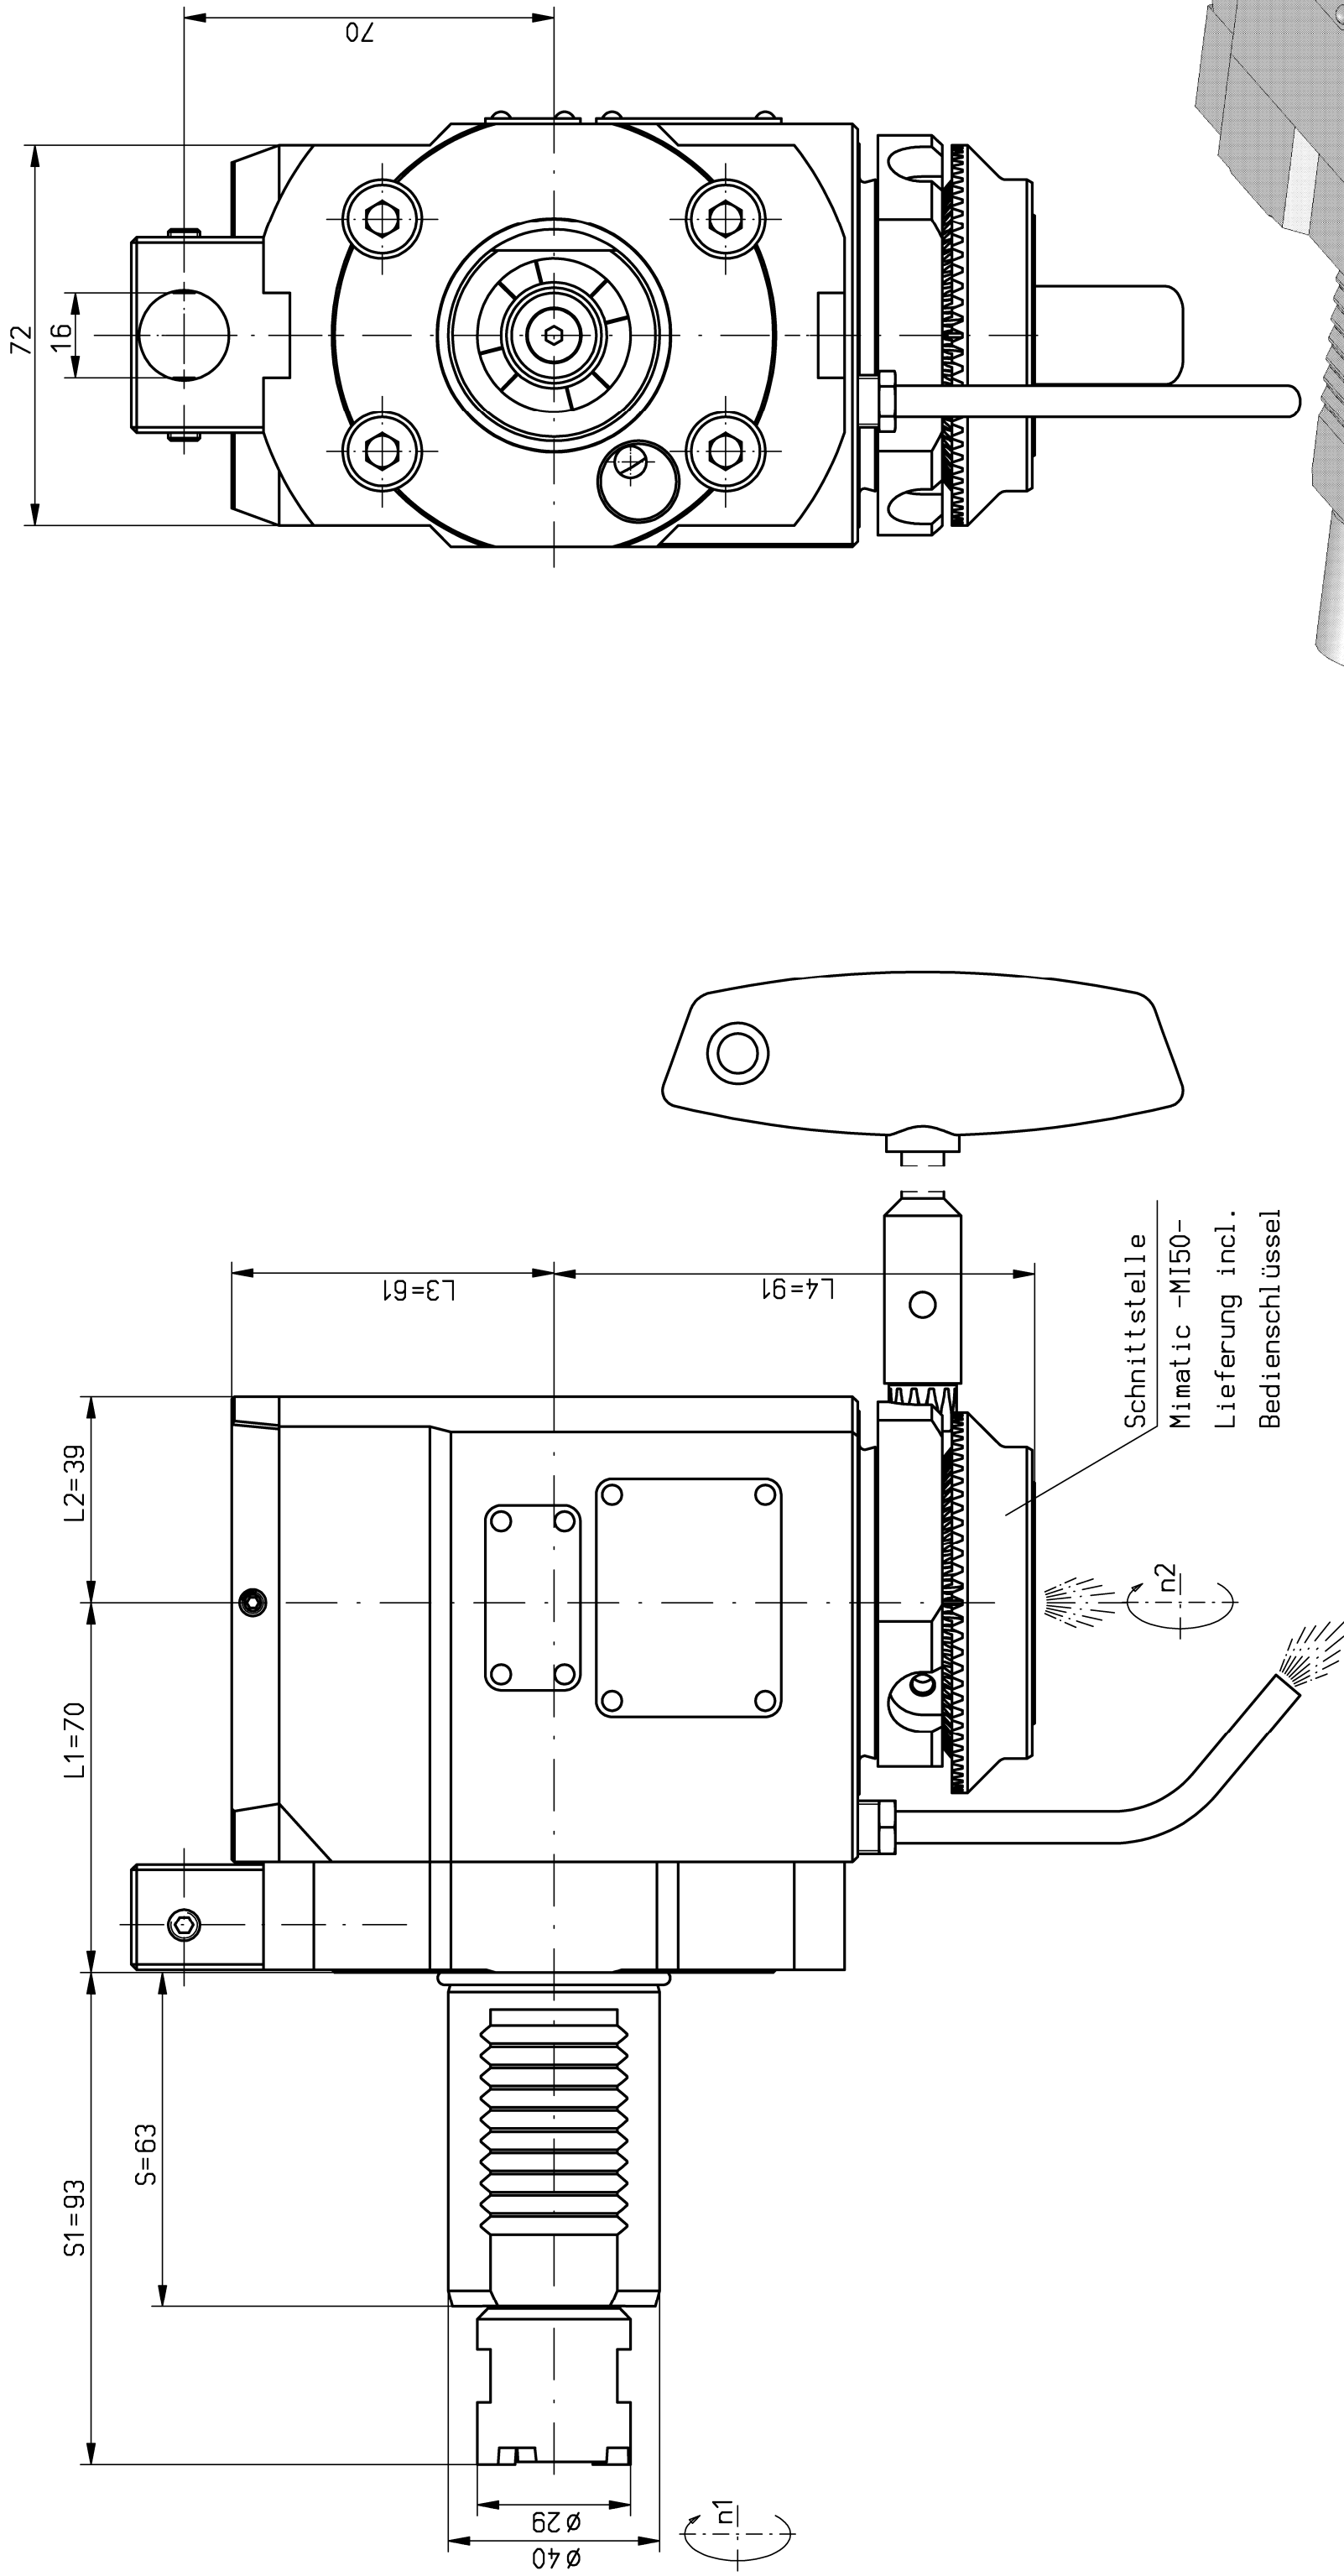



Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible

- $n1(max) = 6500 \text{ U/min}$
- $n2(max) = 6500 \text{ U/min}$
- $M(max) = 50 \text{ Nm}$
- $i(n1/n2) = 1 : 1$
- $p(max) = 70 \text{ bar}$
- Filterfeinheit: max. 0,05mm
- grade of filtration: max. 0,05mm

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable
Gewicht ca. 7.5kg
weigh around 7.5kg

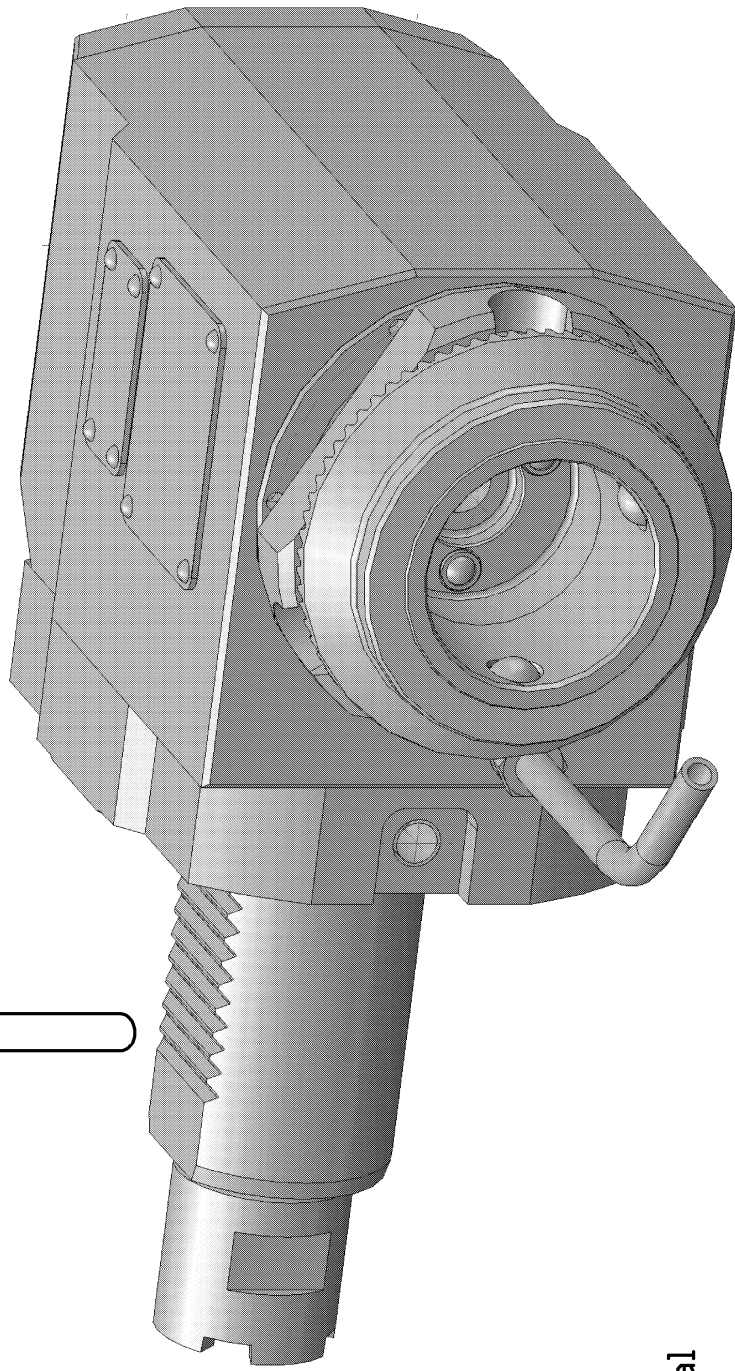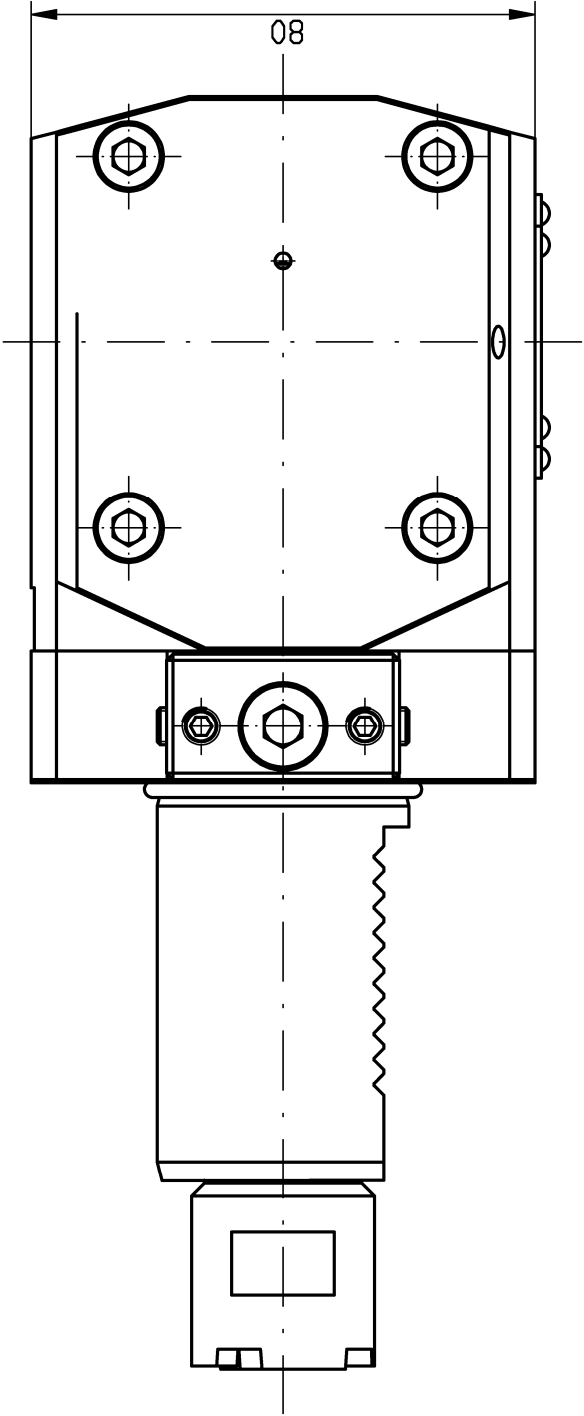

A133705		ID-Nr.	Alig. Tol.	ZM-B.	Maßstab	1:1
A10000013			ISO 2768-m		Werkstoff:	
		manuelle Änderung	13.11.2018		Maßblatt	
					Name	
					Datum	
					Bearb.	04.01.2007
					Gepr.	13.11.2018
05	BB-B-61	13.11.2018	Schnid	F/M/Q	Krupp	Schulholz
04	Standard 2015	19.10.2015	Schnid		ow. C. 00148179, SZA	
03	Umbau auf M-Einhand	09.02.2010	Dann		Zeichnungs-Nr.:	
02	an Zusbau ungeprüft	12.09.2007	Zc		00024826	
01	Art.-Nr. geändert	31.08.2007	Zc		1:1 L1=70 S1=93	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00024813	
					Ers. f.:	
					Ers. d.:	plotserver

mimatic®

Tool Systems
mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
AGW-OK-C-40-M150-I-L Blatt
1:1 L1=70 S1=93
Ers. f.:

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH