
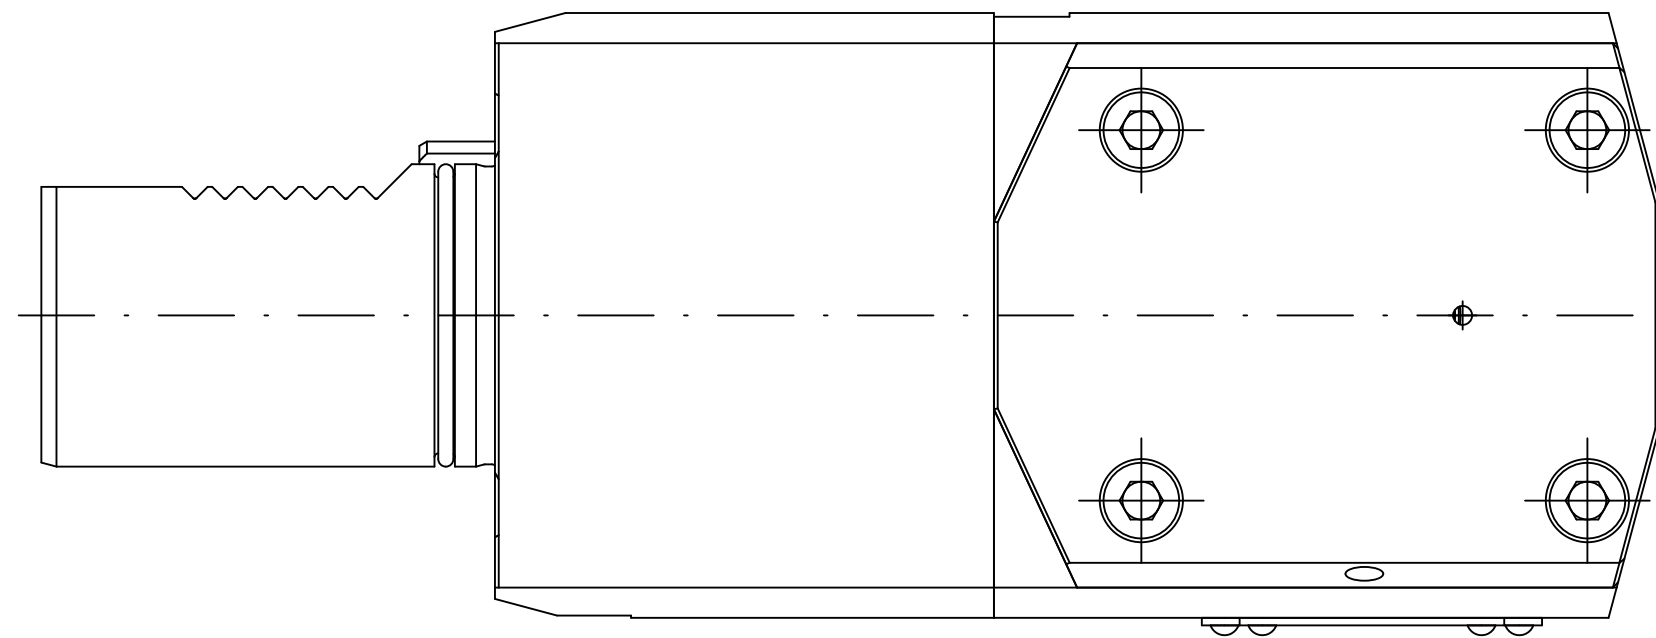
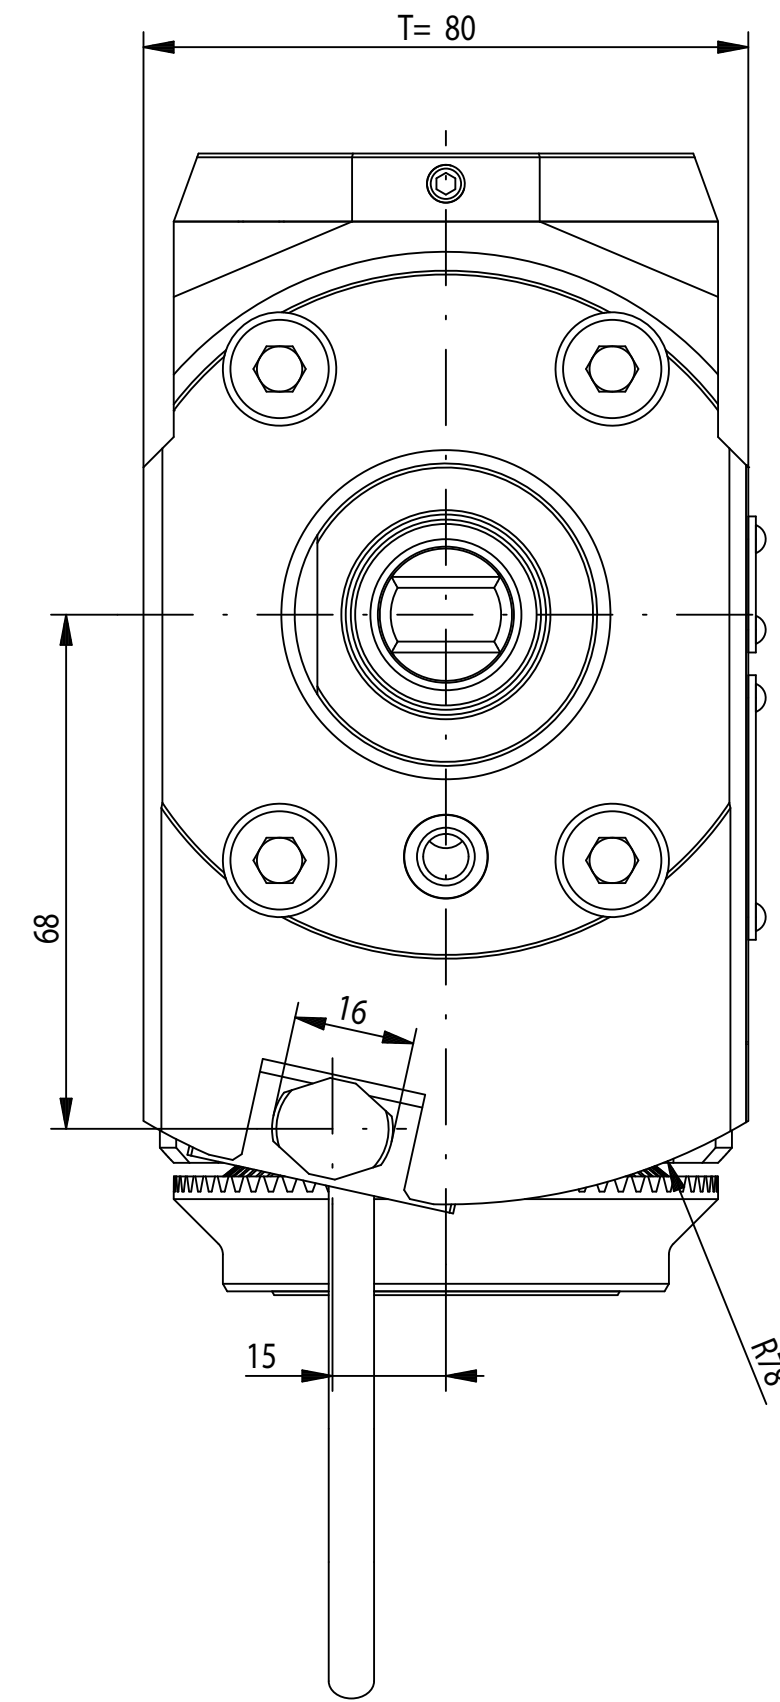


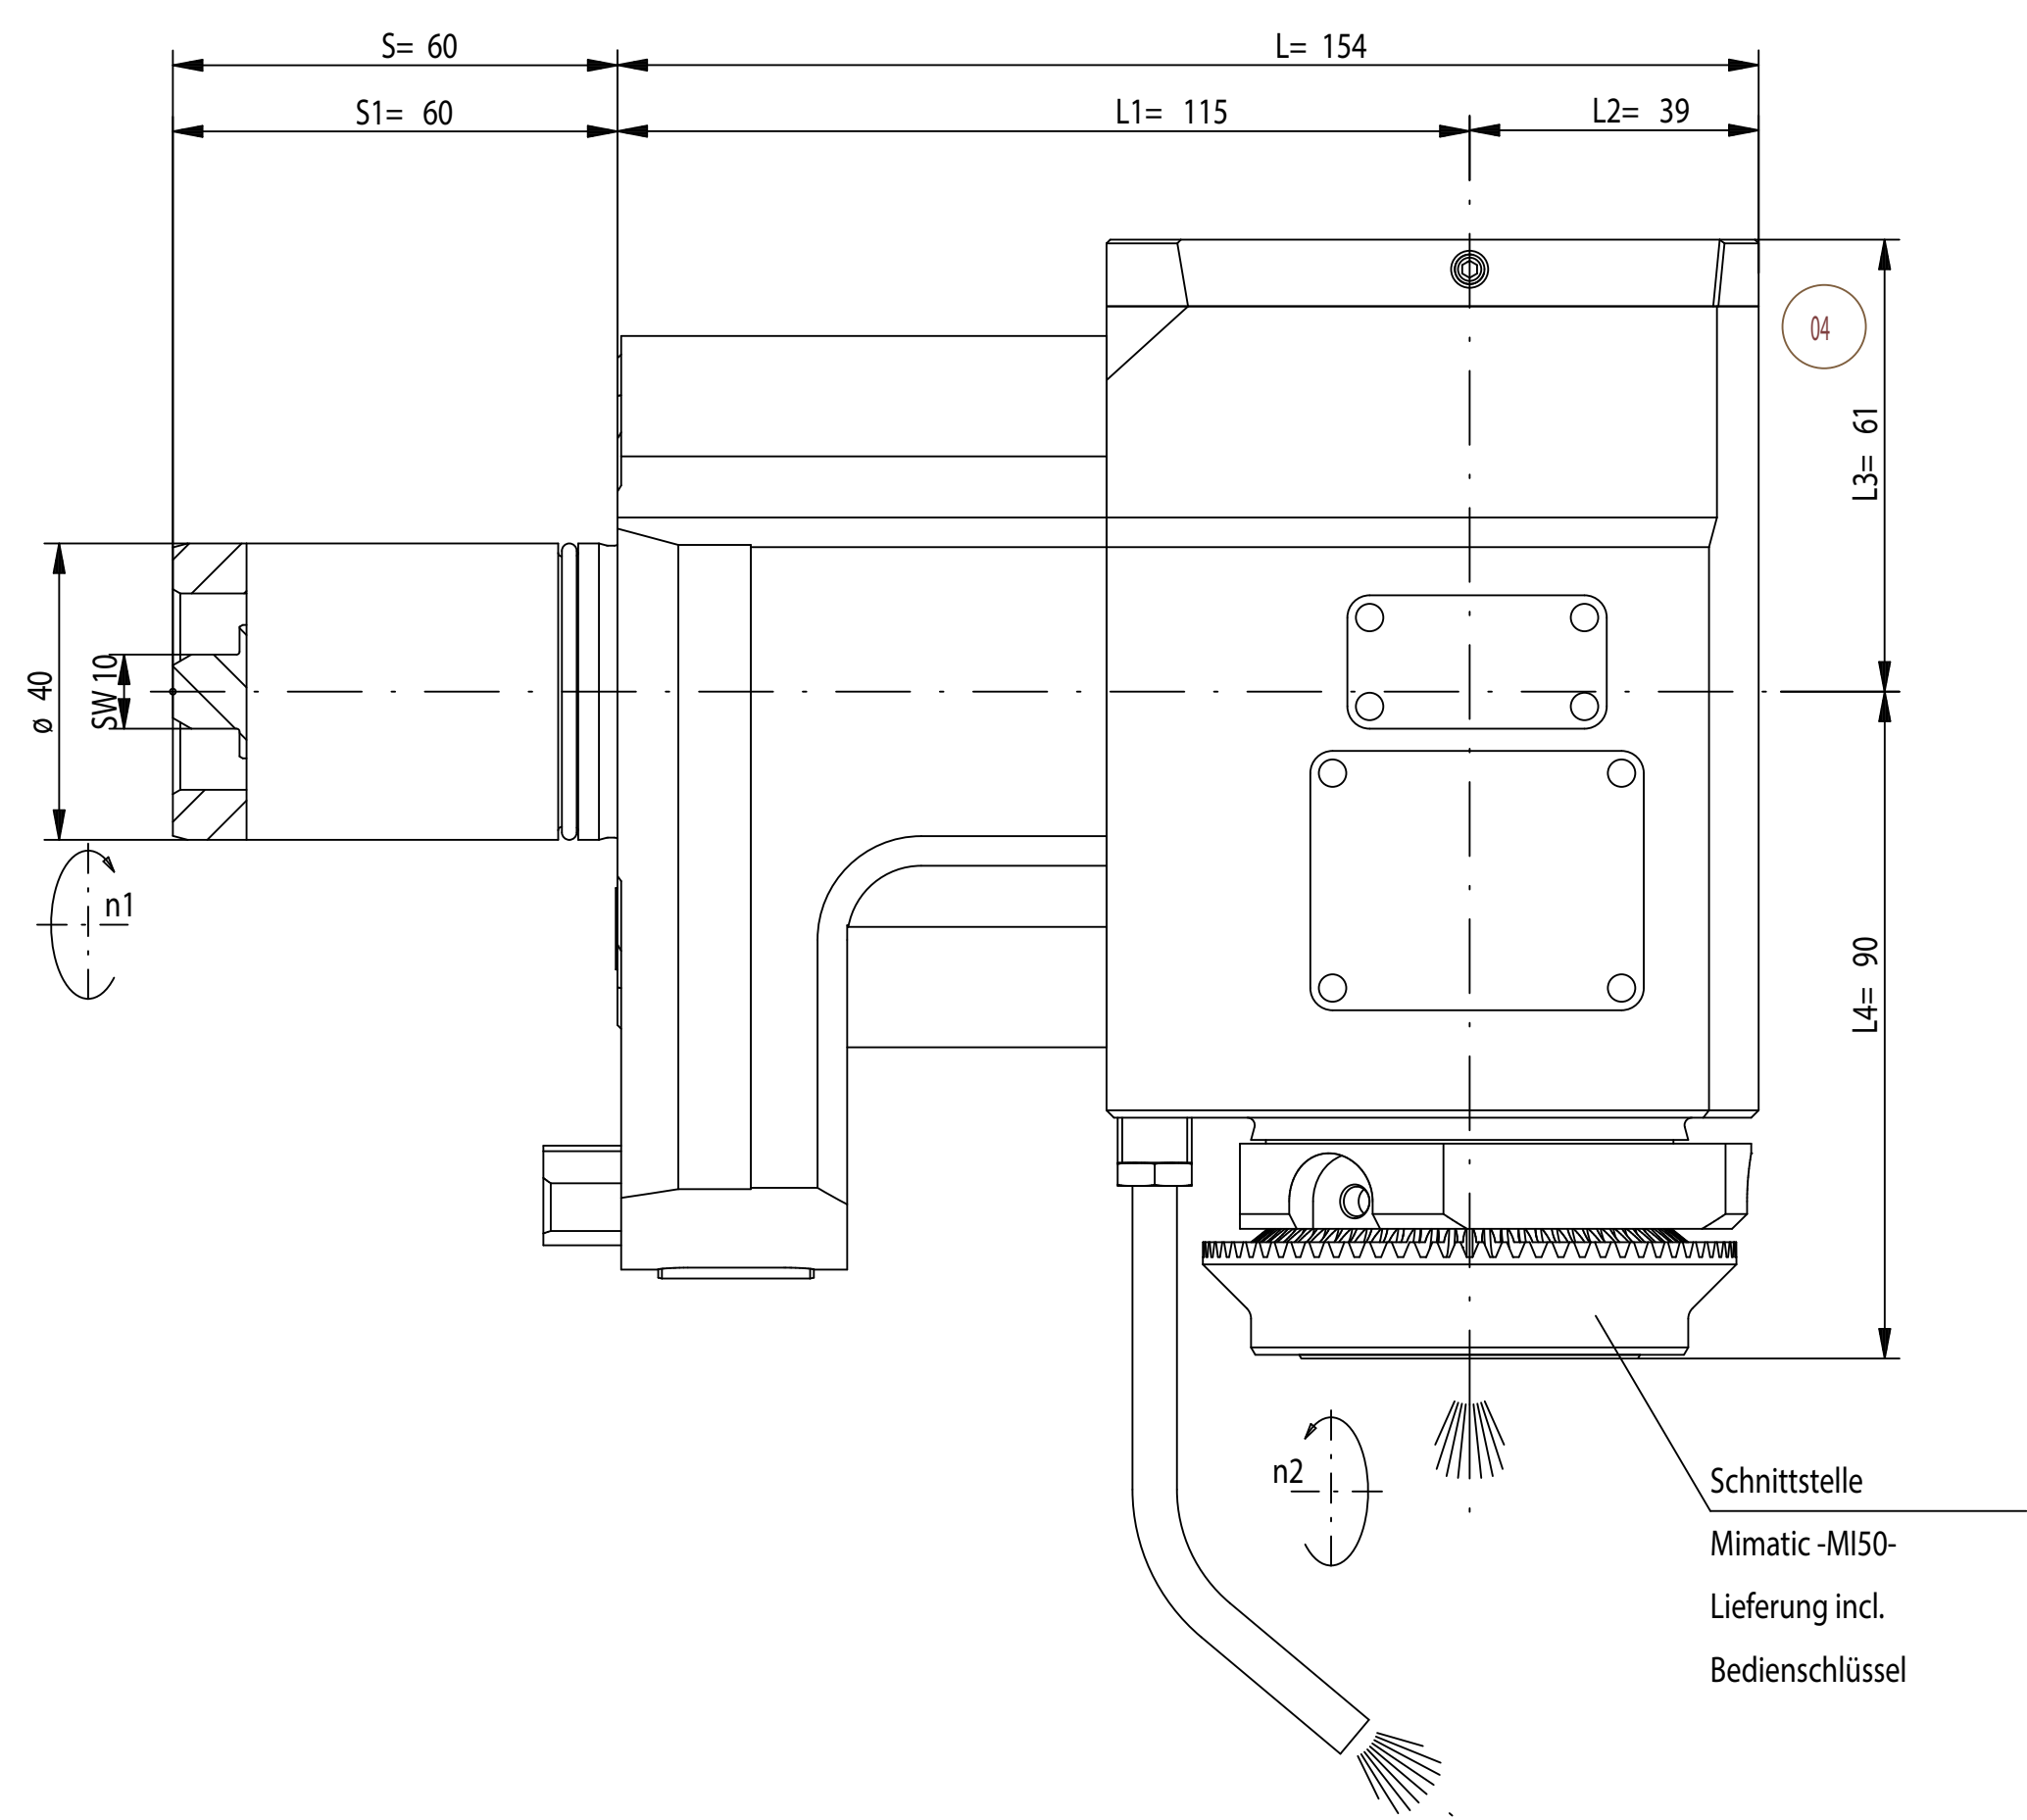

Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible


n1(max) = 8500 U/min
n2(max) = 8500 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Kopf 180Å drehbar montierbar
head 180Å adjustable mountable

Gewicht ca. 10kg
weigh around 10kg

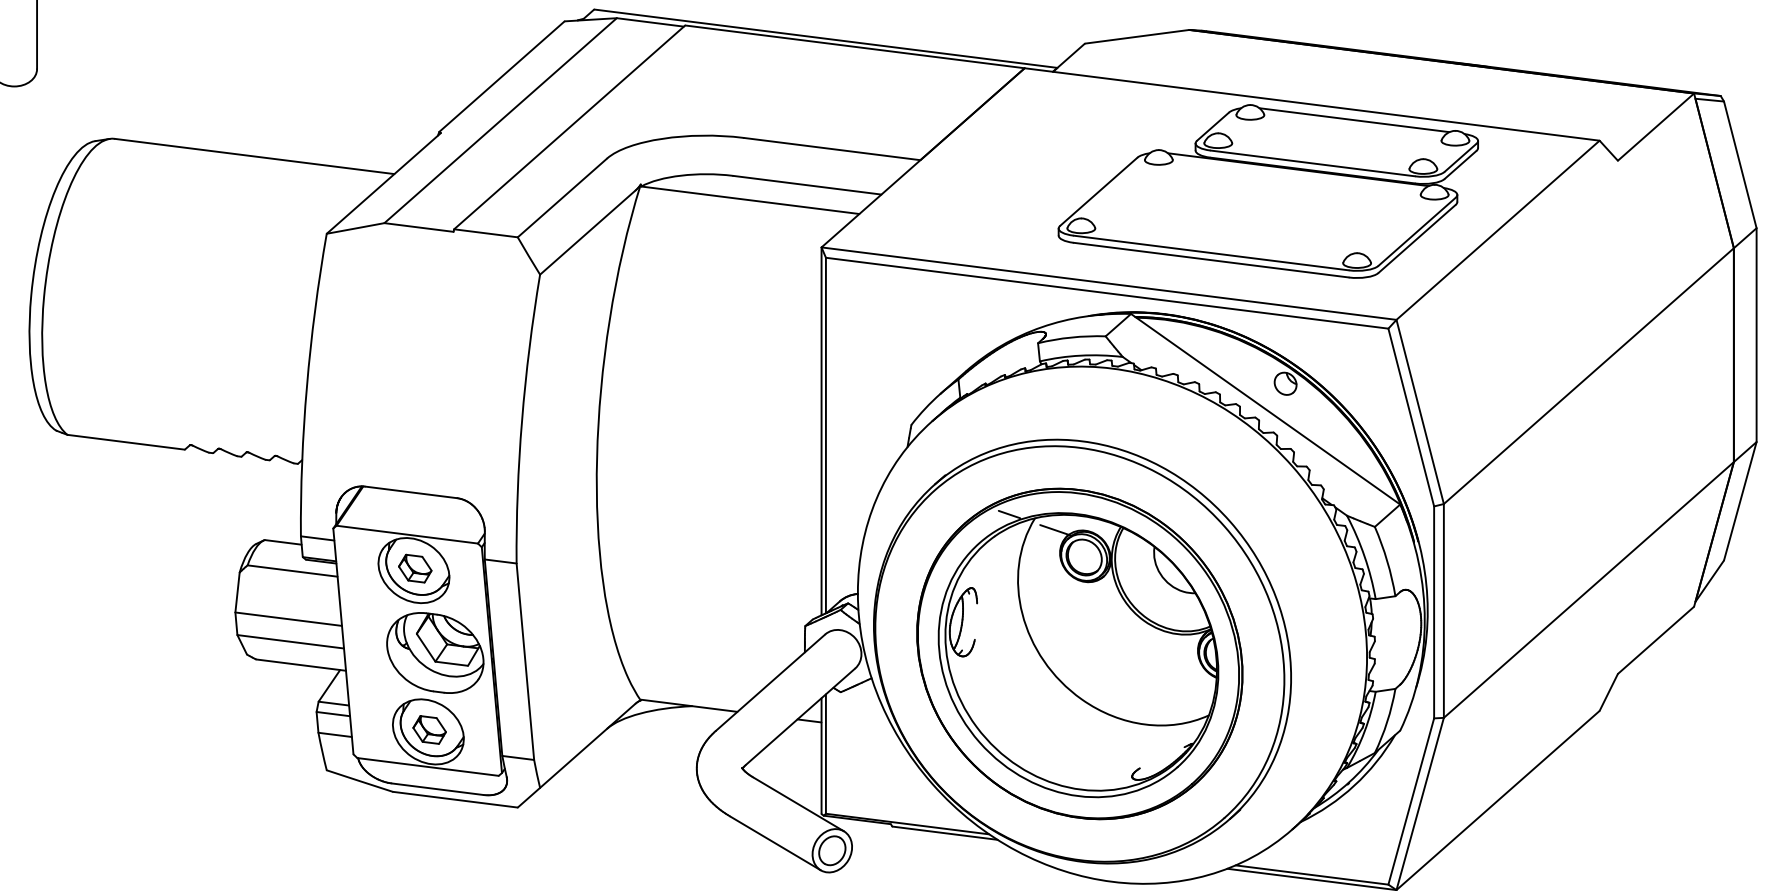

A124856		ID-Nr.	Allg.Tol.		ZiW-BI	Maßstab 1:1	
A05.1611.7140.MI50			ISO 2768-m			Werkstoff:	
	manuelle Änderung			Datum	Name	mimatic[®] Tool Systems mimatic 87488 Betzigau - Westendstraße 3 GmbH Tel.:0831/57444-0 Fax:.-90	
			Bearb.	19.08.2005	Kettel		
			Gepr.	02.10.2018	Schmalholz		
			F/M/Q				
04	L3=61	24.05.2018	Gessn	CAD: C:00144615.SZA		AGW-MA-C-40-MI50-I-R 1:1 L1=115 S1=60 DU	
03	Standard 2015	27.07.2015	Schma	Zeichnungs-Nr.:			
02	Umbau auf MI-Einhand	03.12.2009	Dom	00020841			
01	Maß 43 => 39	05.07.2007	Ke	Urspr. 00020540-Z			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ers. f.:		Ers. d.:	
						Blatt	
						Bl.	

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH