


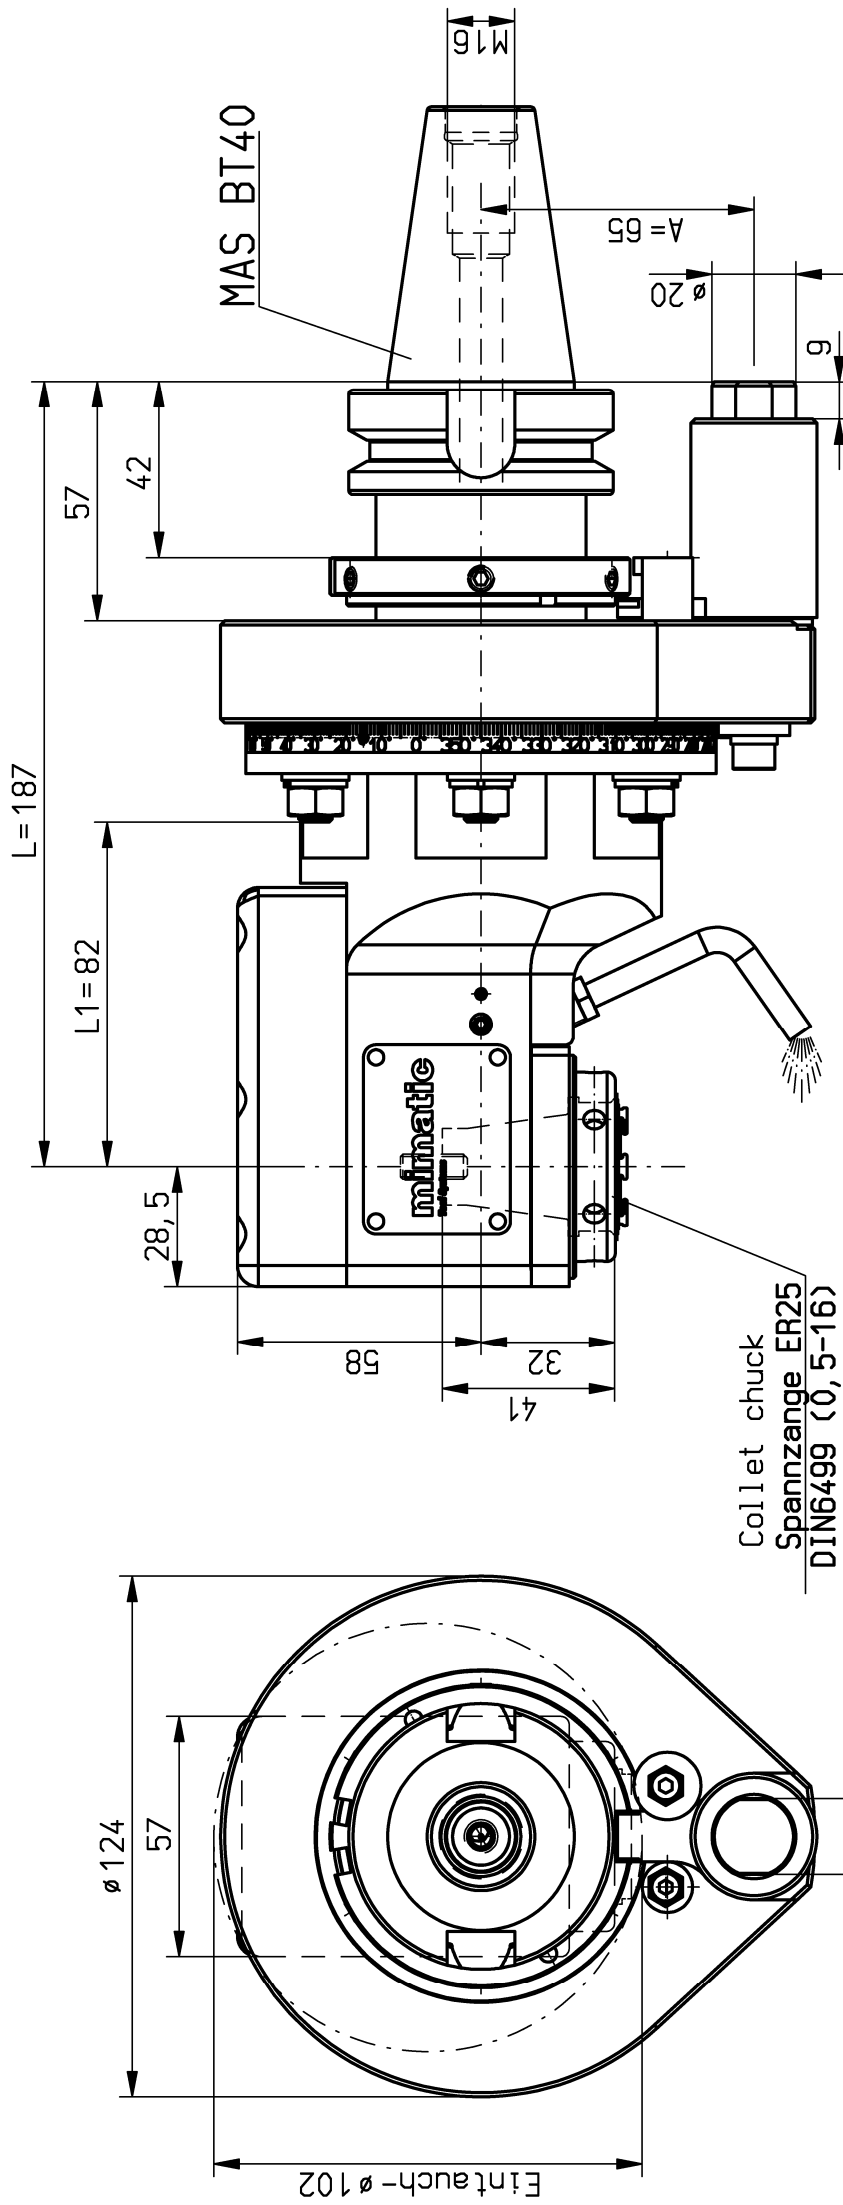

Collet chuck
Spannzange ER25
DIN6499 (0,5-16)


n1(max) = 8000 U/min
n2(max) = 8000 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle

Gewicht ca. 6.5kg
weight around 6.5kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

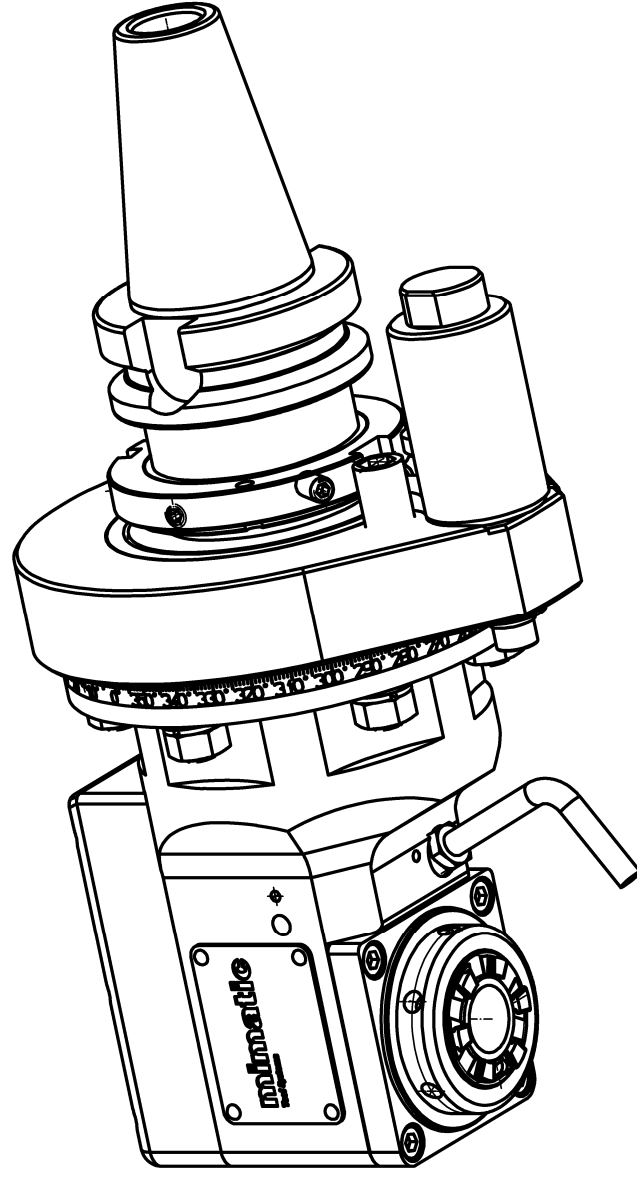

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsetz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH

A162857	ID-Nr.	Allg.Tol.	ZWF-BL	Maßstab	1:1.5
	manuelle Änderung	ISO 2768-m	11.02.2020	Werkstoff:	Maßblatt
				Name	
				Bearb.	Schmalholz
				Gepr.	Schmalholz
				F/N/Q	
				cad.	C:00157117.SZA
				Zeichnungs-Nr.:	
				00056834	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00048221
				Ers. f.:	Ers. d.: Plotserver

mimatic
Tool Systems

mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

WK-ZW5-BT40-ER25-E

1:1 L187 L1=82

Blatt