



Paßmaß	o. Abmaß	u. Abmaß
40	h6	0
		-0.016

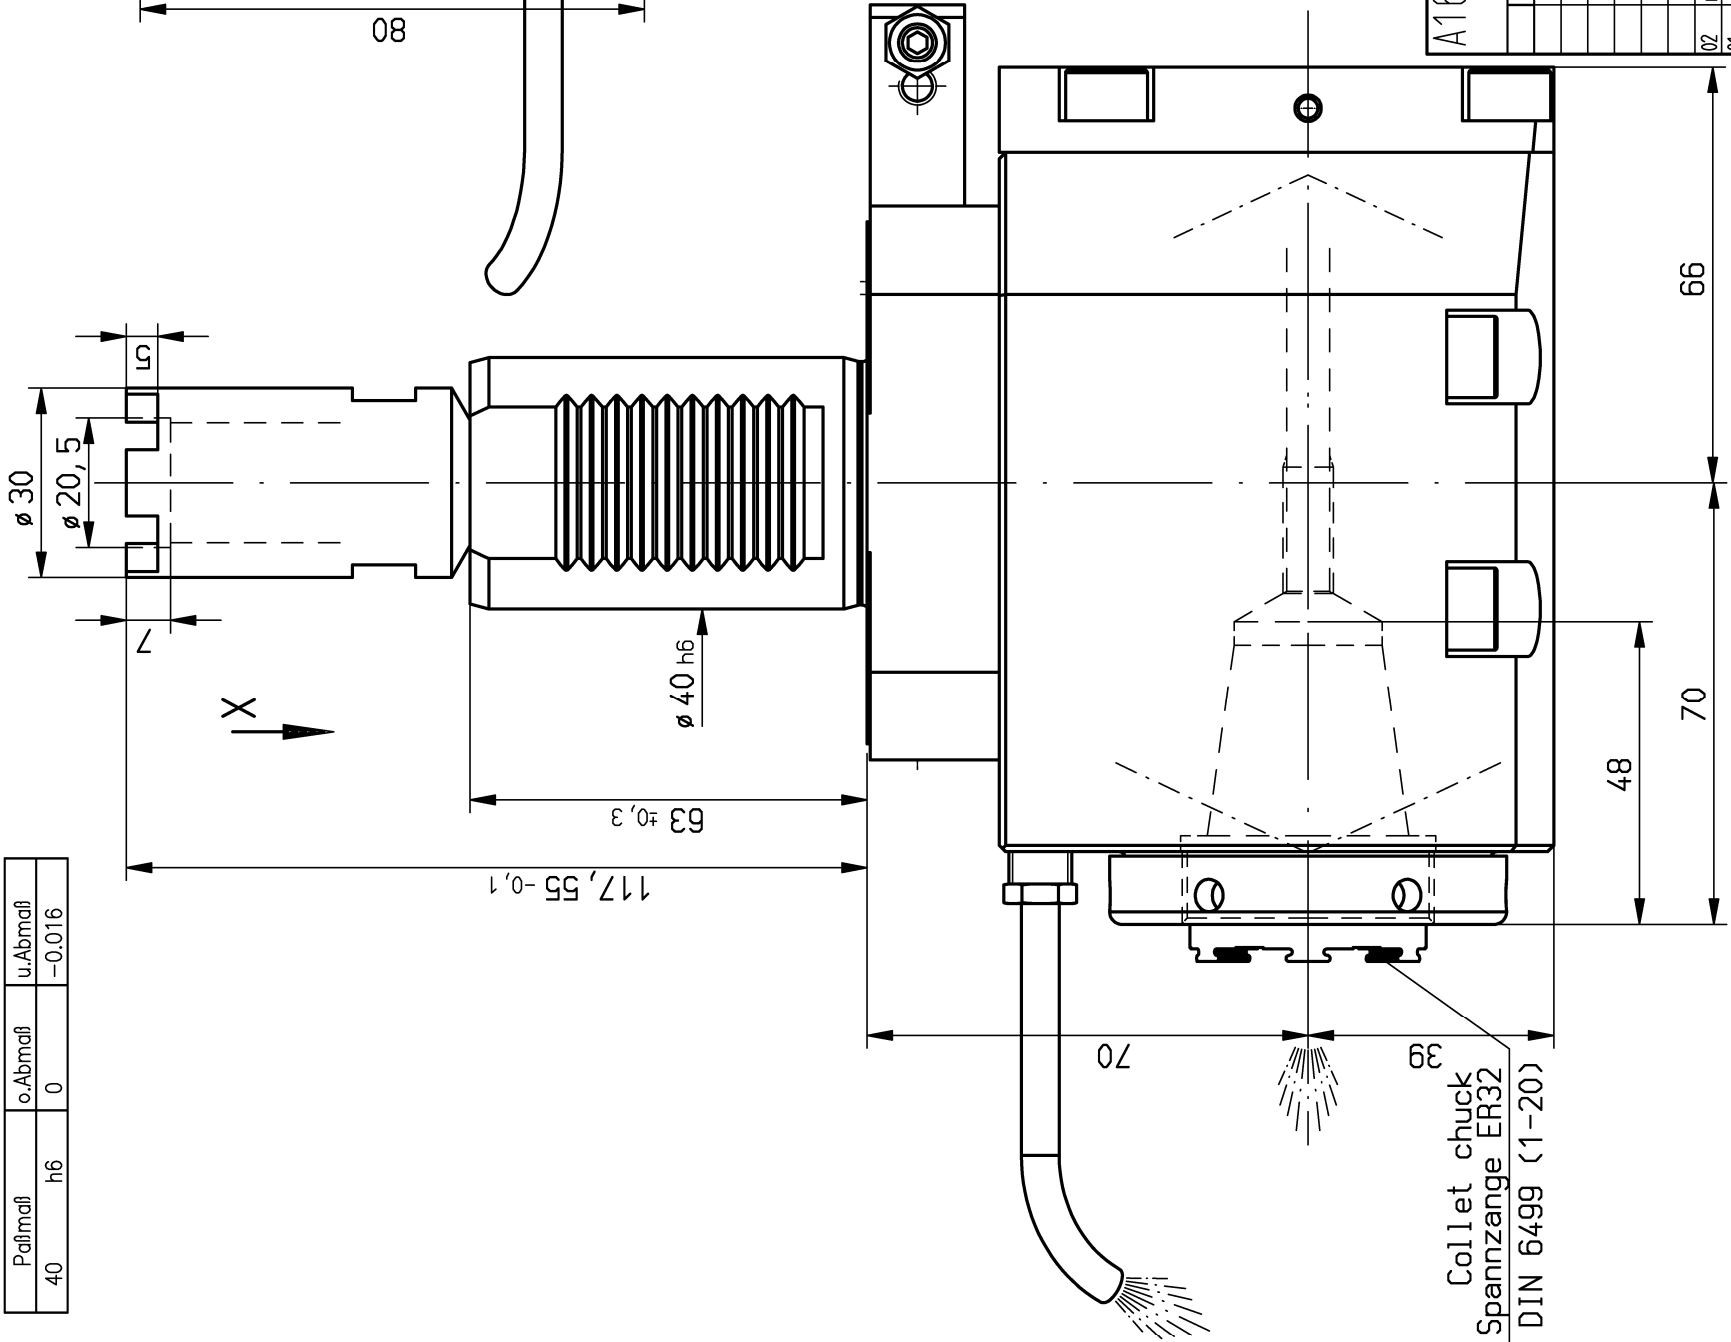

Collet chuck
Spannzange ER32
DIN 6499 (1-20)

Ansicht X

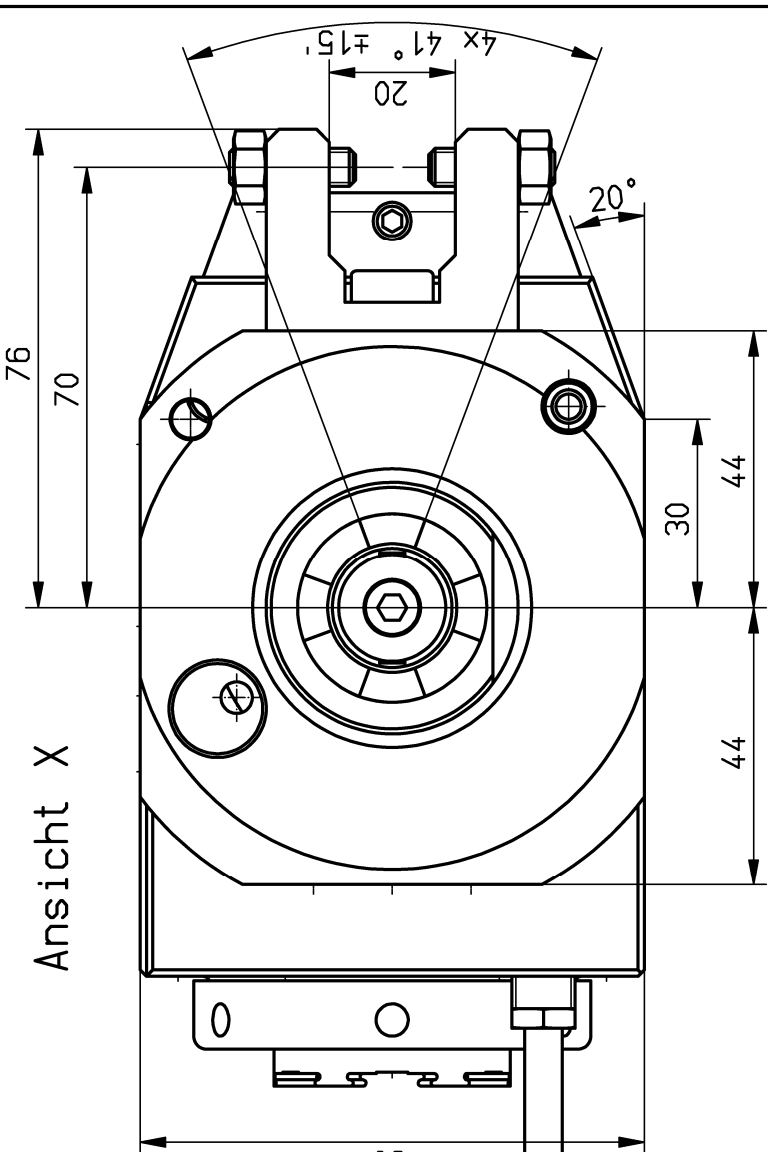

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 50 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes
Gewicht ca. 8kg
weight around 8kg
Kopf 180° drehbar
head 180° adjustable

A166691		ID-Nr.	Allg. Tol.		ZWN-IL		Maßstab	1:1	
				ISO 2768-m			Werkstoff: Maßblatt		
									 mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
									AGW-HA-C-40-ER32-I Blatt
02	referenzierte Teile	11.05.2015	Holz	Zeichnungs-Nr.:		00029240			
01	Umbau keine Drehrich	13.11.2008	Weit						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. 00019171		Ers. f.: Ers. d.: Plotserver			