
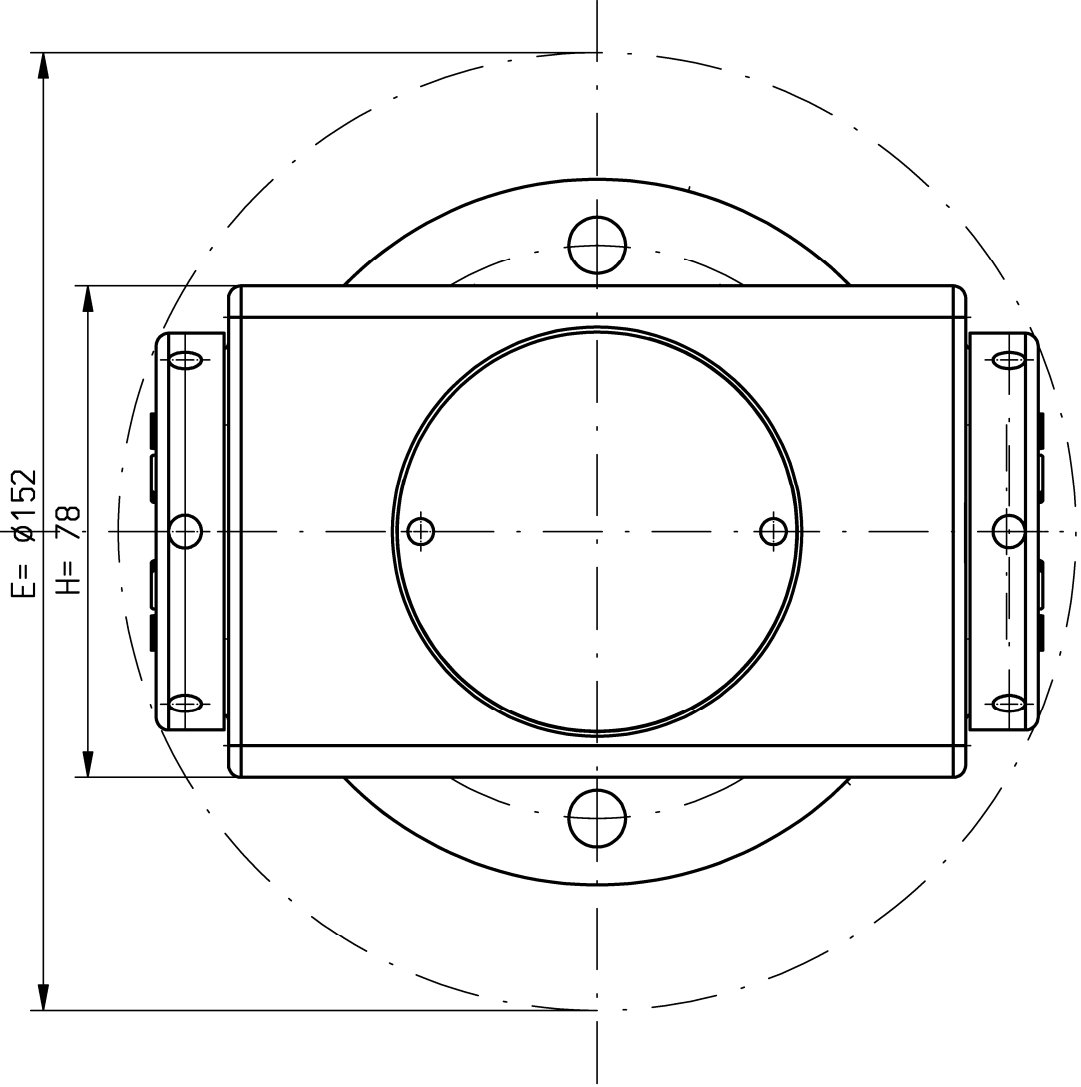
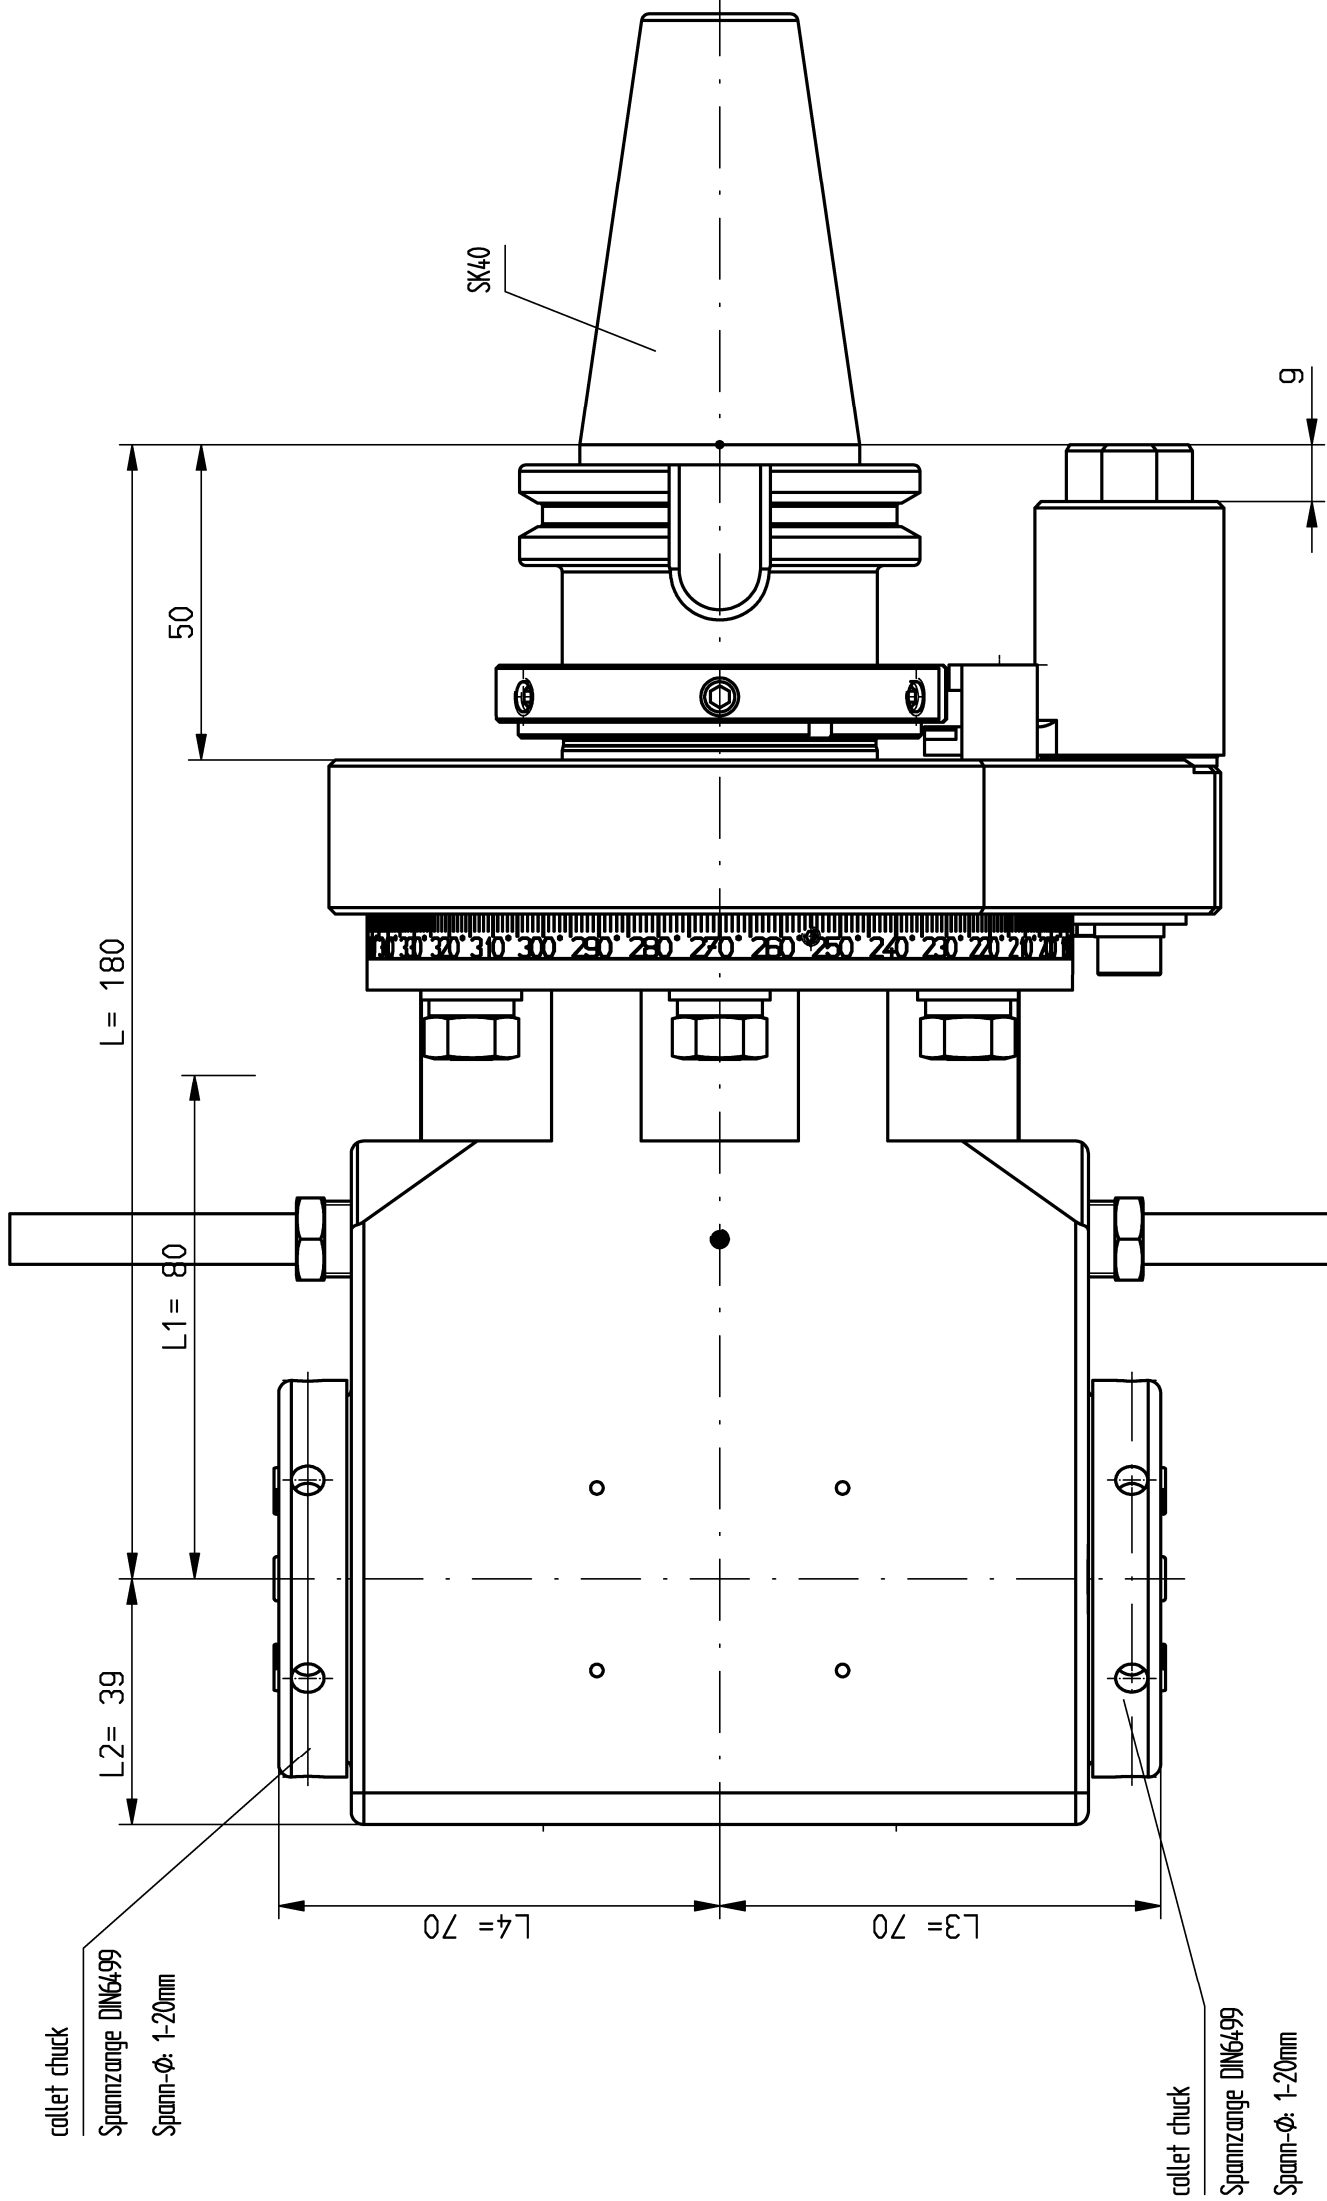


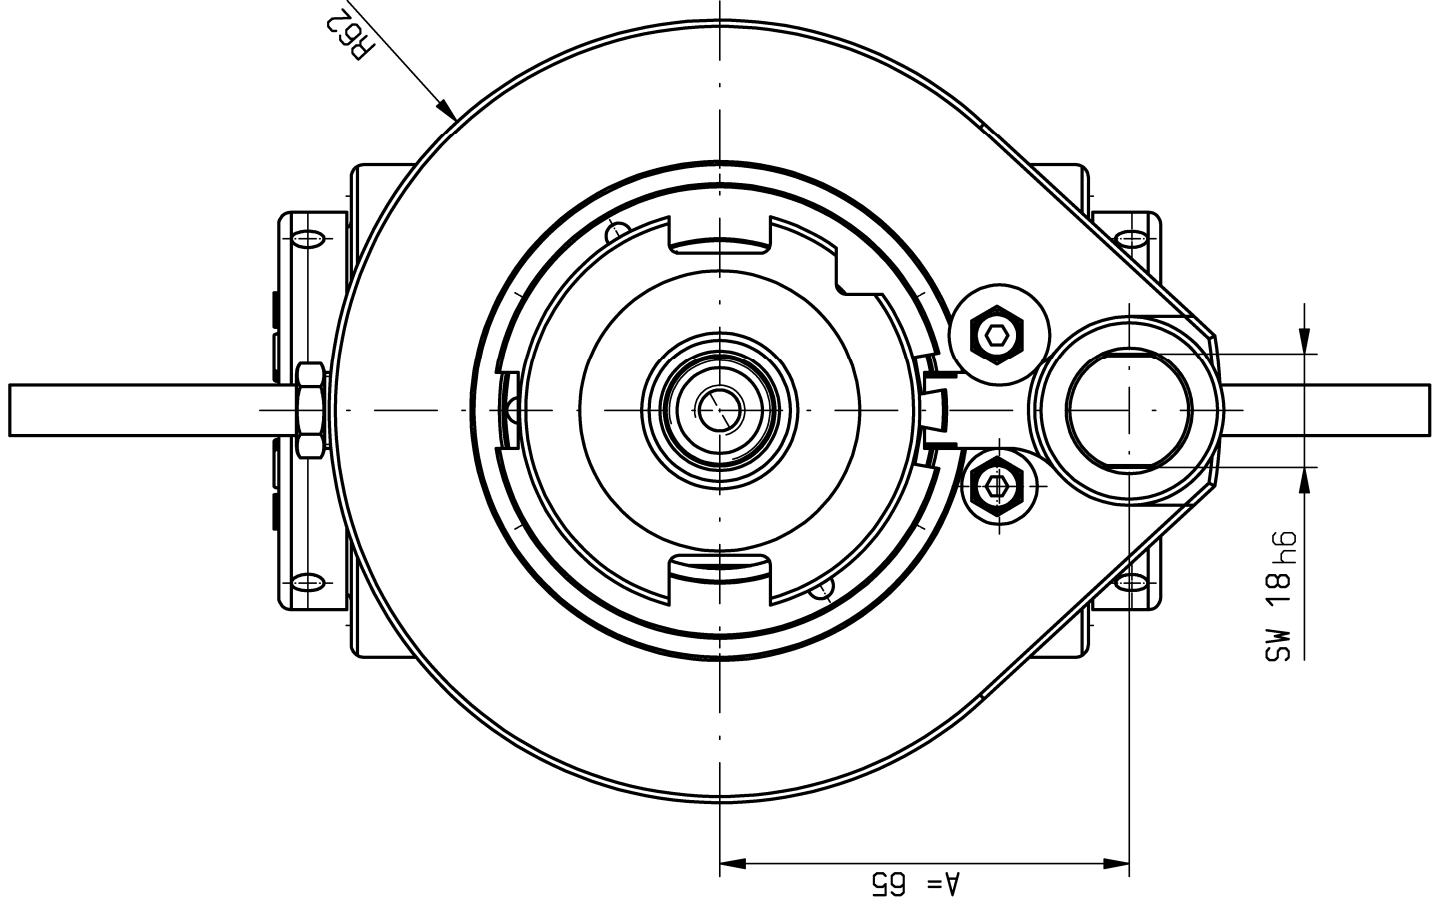


n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
Pmax. = 70bar

04

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable
Kühlmittelfzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipe
Spindeln mit unterschiedlichem Drehsinn
working arbor with different rotation
Gewicht ca. 8,5 kg
weight around 8,5 kg

Kein Trockenlauf!!!

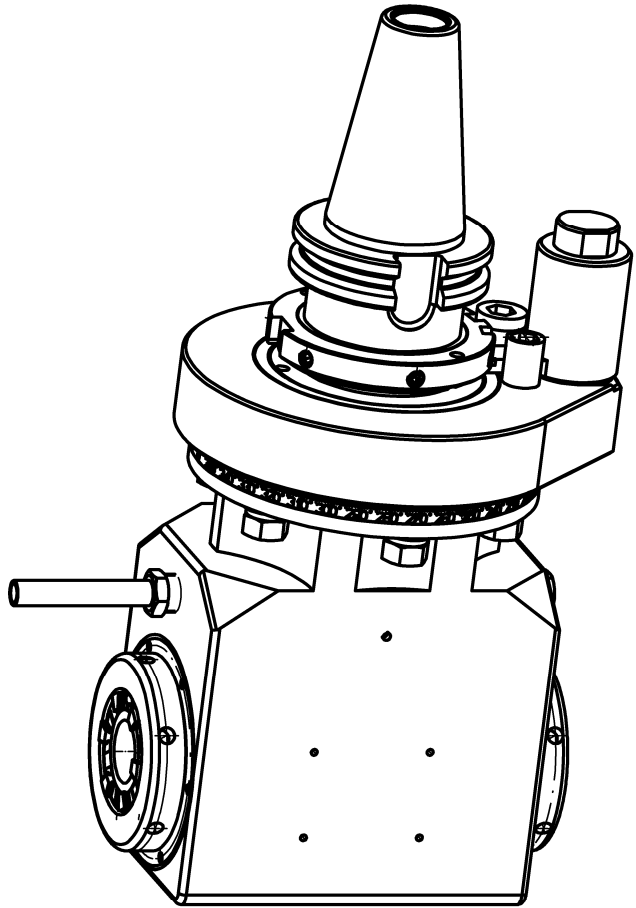

A166009		ID-Nr.	Allg. fol.		ZWH		Maßstab	1:1
A13.17.711.02.001		ISO 2768-m		03.05.2016		Werkstoff:		
		manuelle Änderung				Maßblatt		
						mimatic®		
				Name		mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3		
				Bearb. 29.11.2010		GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90		
				Gepr. 03.05.2016		WK-DW7-SK40-ER32-L180-E Blatt		
				F/M/Q		Ers. f.:		
				dw. C. 00124351.52A		Ers. d.: Plotsver		
04 Pmax. hinzu		03.05.2016		Simn		Bl.		
03 Gehäuse aktualisiert		20.01.2015		Gessn				
02 4997-Pis. erfüllt		04.06.2014		Gessn				
01 B6 akt.		07.04.2014		Holz				
Zust. Änderung		Datum		Name		Urspr. 00021796		