
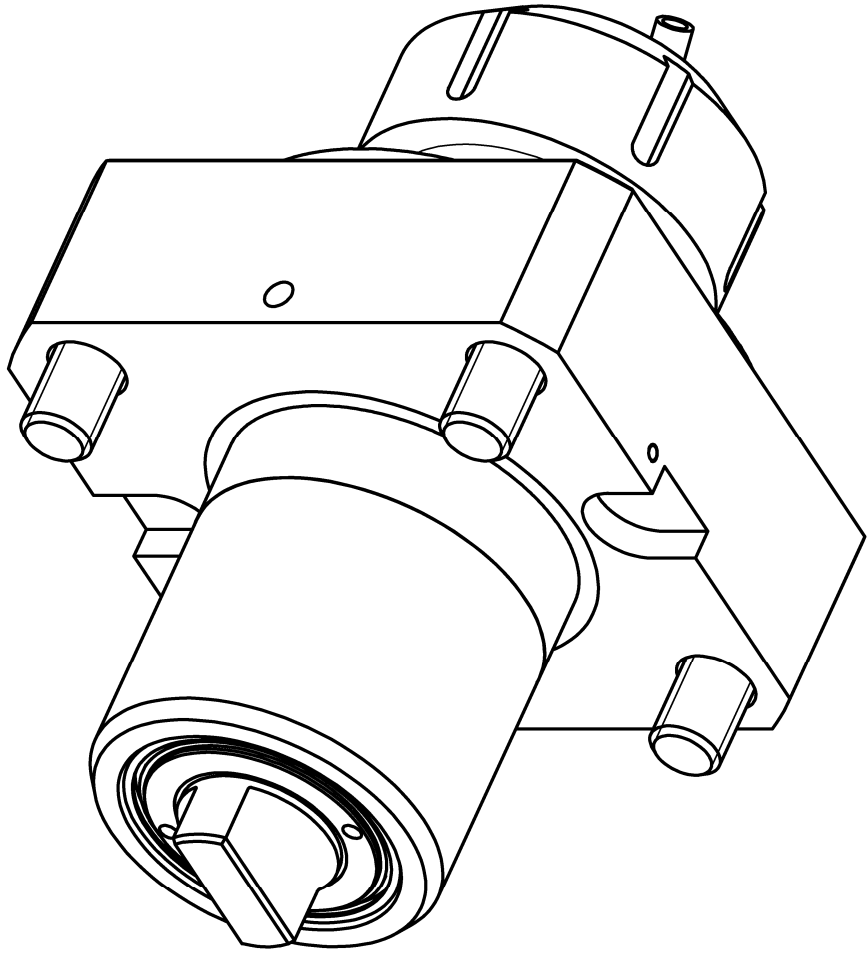


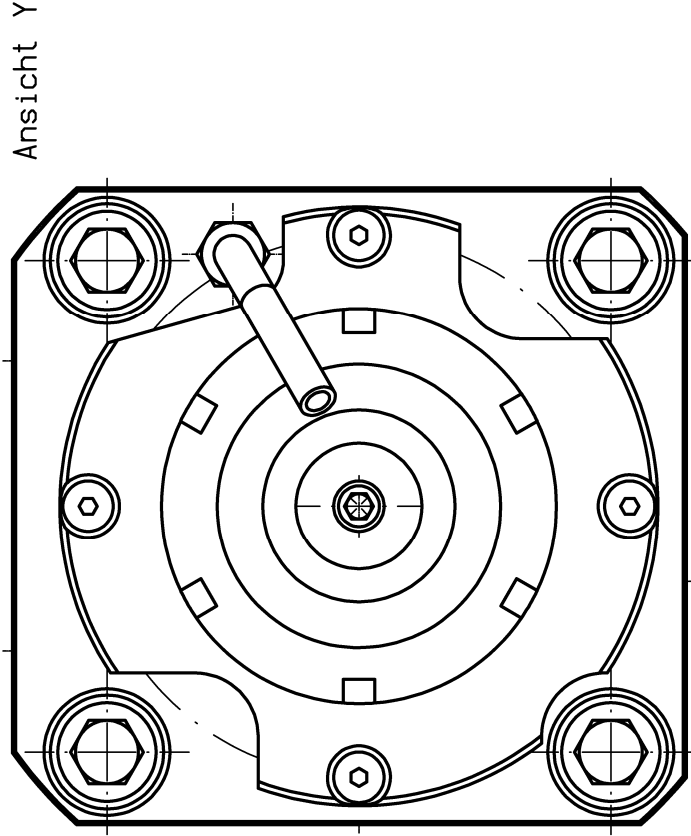

$n1(\max)$	= 10.000 U/min
$n2(\max)$	= 10.000 U/min
$M(\max)$	= 80 Nm
$i(n1/n2)$	= 1 : 1
$p(\max)$	= 70bar

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzdüse

internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through nozzles

Gewicht ca. 5kg
weight around 5kg

A190231		ID-Nr.		Allg. Tol.		ZMW-BL		Maßstab 1:1		17200810	
manuelle Änderung				ISO 2768-m				Werkstoff: Maßblatt			
				26.10.2022				 mimatic <i>Tool Systems</i> mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90 AGW – OK – A-60 – ER40U-I 1:1 L69 LB4000EX			
				Bearb. 03.02.2017		Name					
				Gepr. 27.03.2018		Holzheu					
				F/M/Q		Ess					
				Zus. C.00143209. SZA							
				Zeichnungs-Nr.:							
				00051395							
				Ess							
01 L Maß. eingetragen		27.03.2018		Ess							
Zust. Änderung		Datum		Name							
				Urspr. 00049502				Ers. f.: Ers. d.: Plot server			