



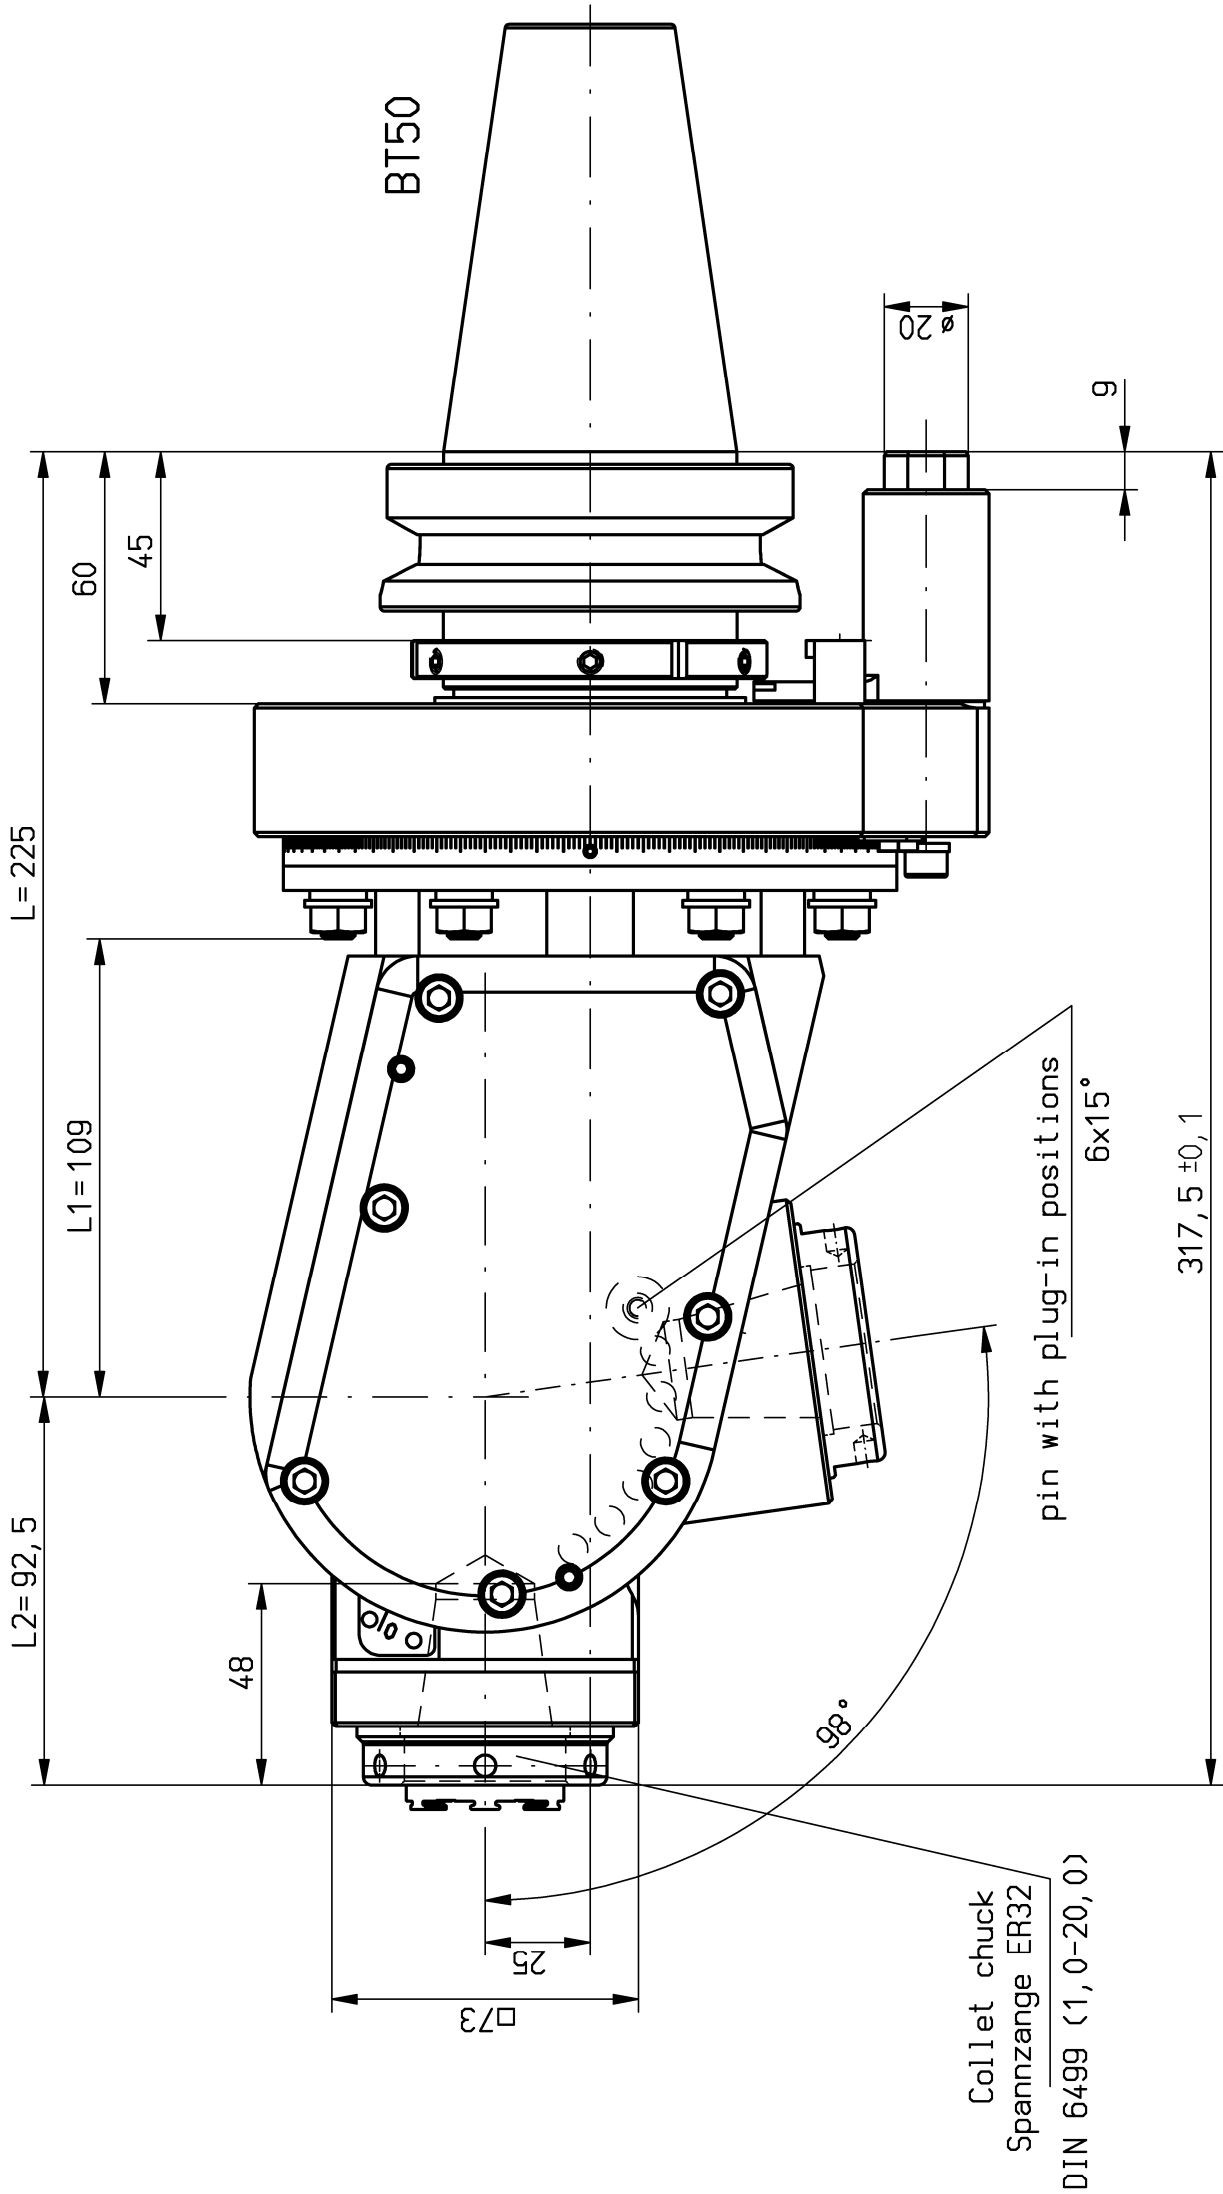

n1(max) = 6000 U/min
n2(max) = 6000 U/min
M (max) = 70 Nm
i (n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Gewicht ca. 18,5 kg
weight around 18,5 kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

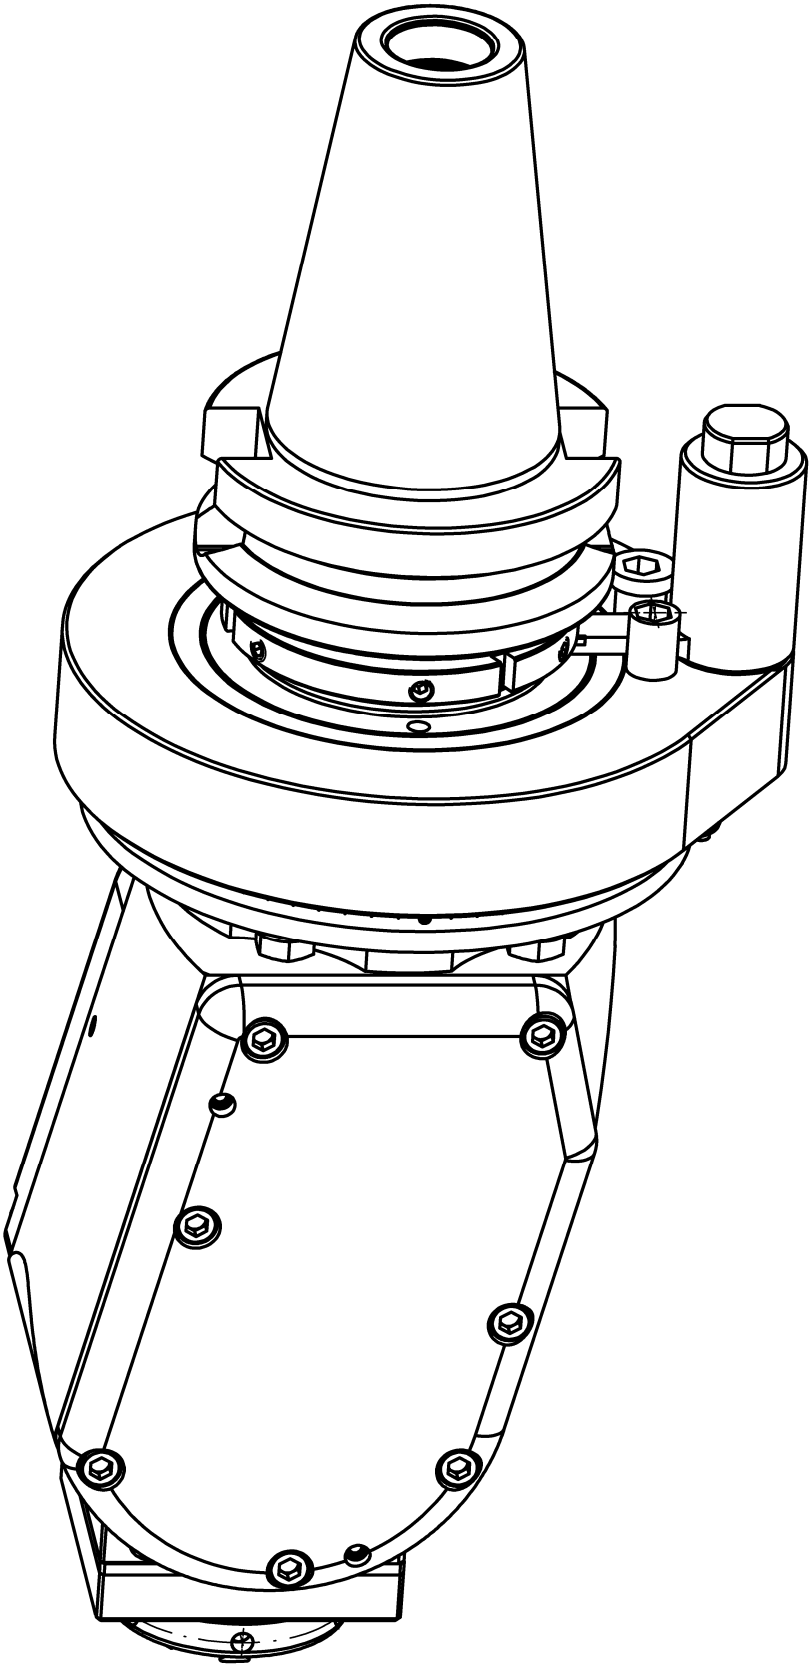

105859	ID-Nr.	Alig. Tol.	ZWH	Maßstab	1:1.5
13.19.712.07.001	manuelle Änderung	ISO 2768-m	09.06.2015	Werkstoff:	LYNDEX
				Name	
				Bearb.	03.08.2009
				Gesner	
				Gepr.	09.06.2015
				Norm	
				dw. C.	00115111.52A
				Zeichnungs-Nr.:	
02	IK-Übers.-Index. akt	09.06.2015	Schnu	00023255-L	
01	Kein Trockenlauf	27.06.2011	Gessn		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00023255
				Ers. f.:	Plaisirer

mimatic®

mimatic 87488 Betzigue - Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

WK-WS7-BT50-ER32-I
B50FHM-ER32-220C

Blatt
B1.