
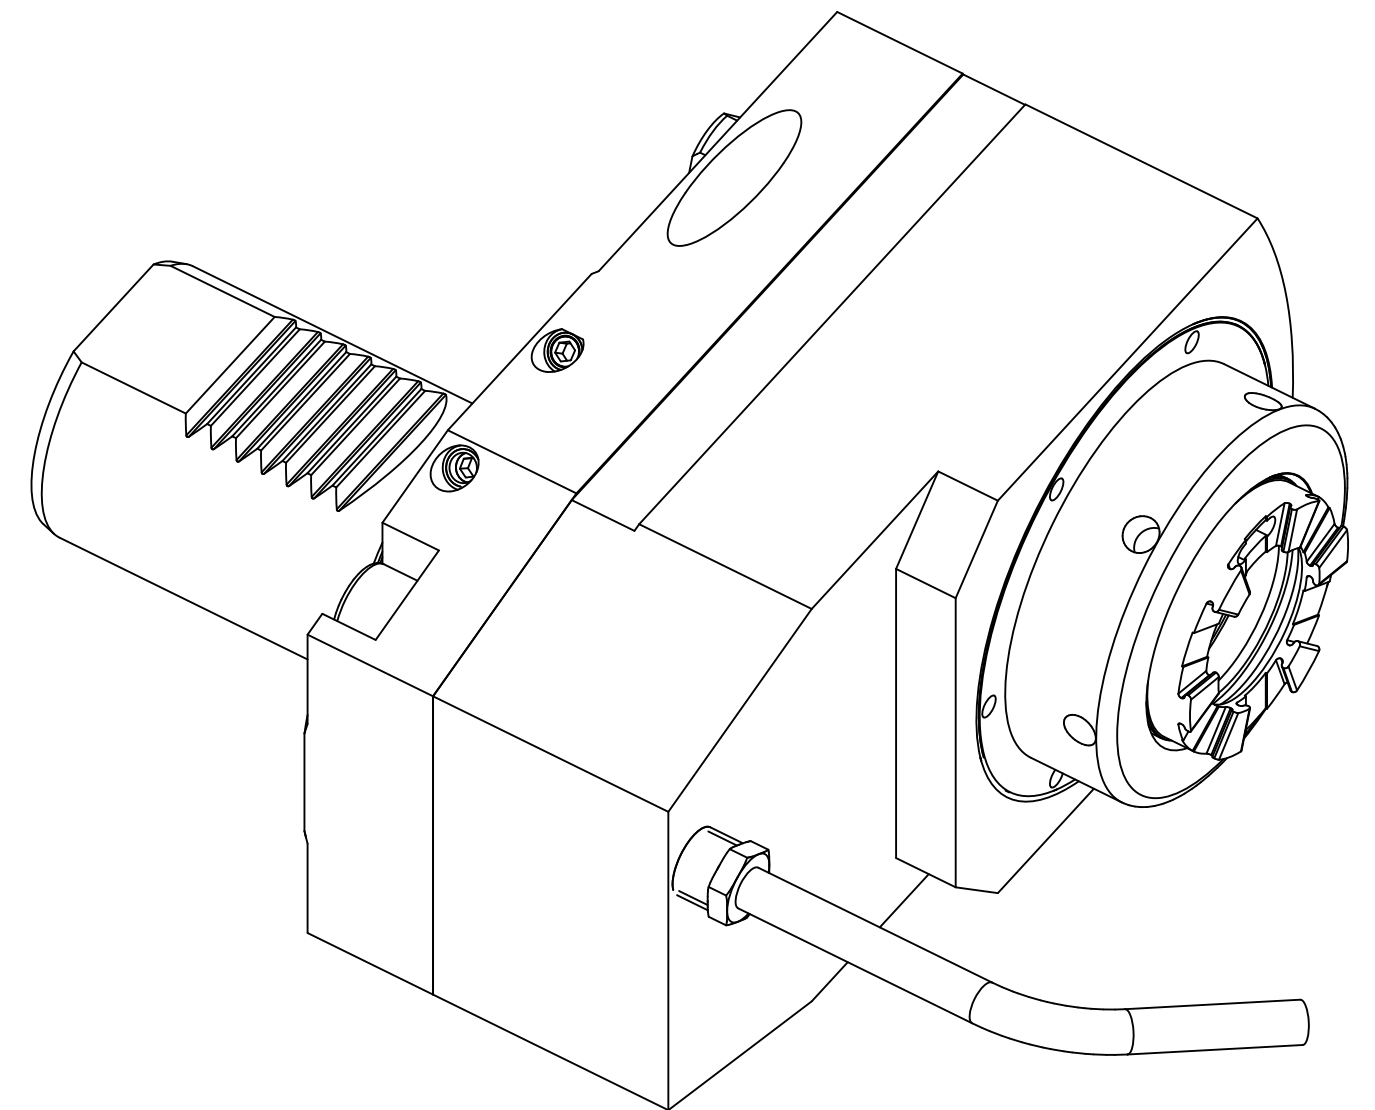
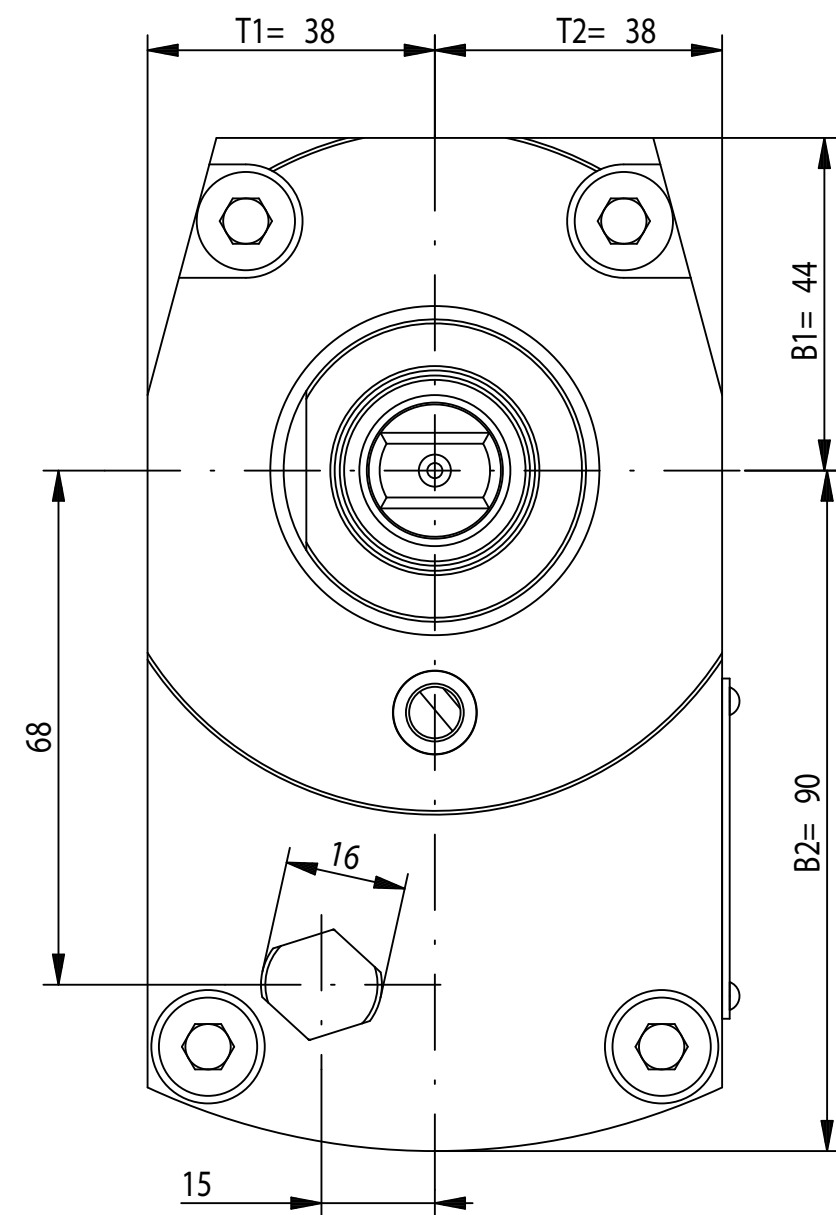


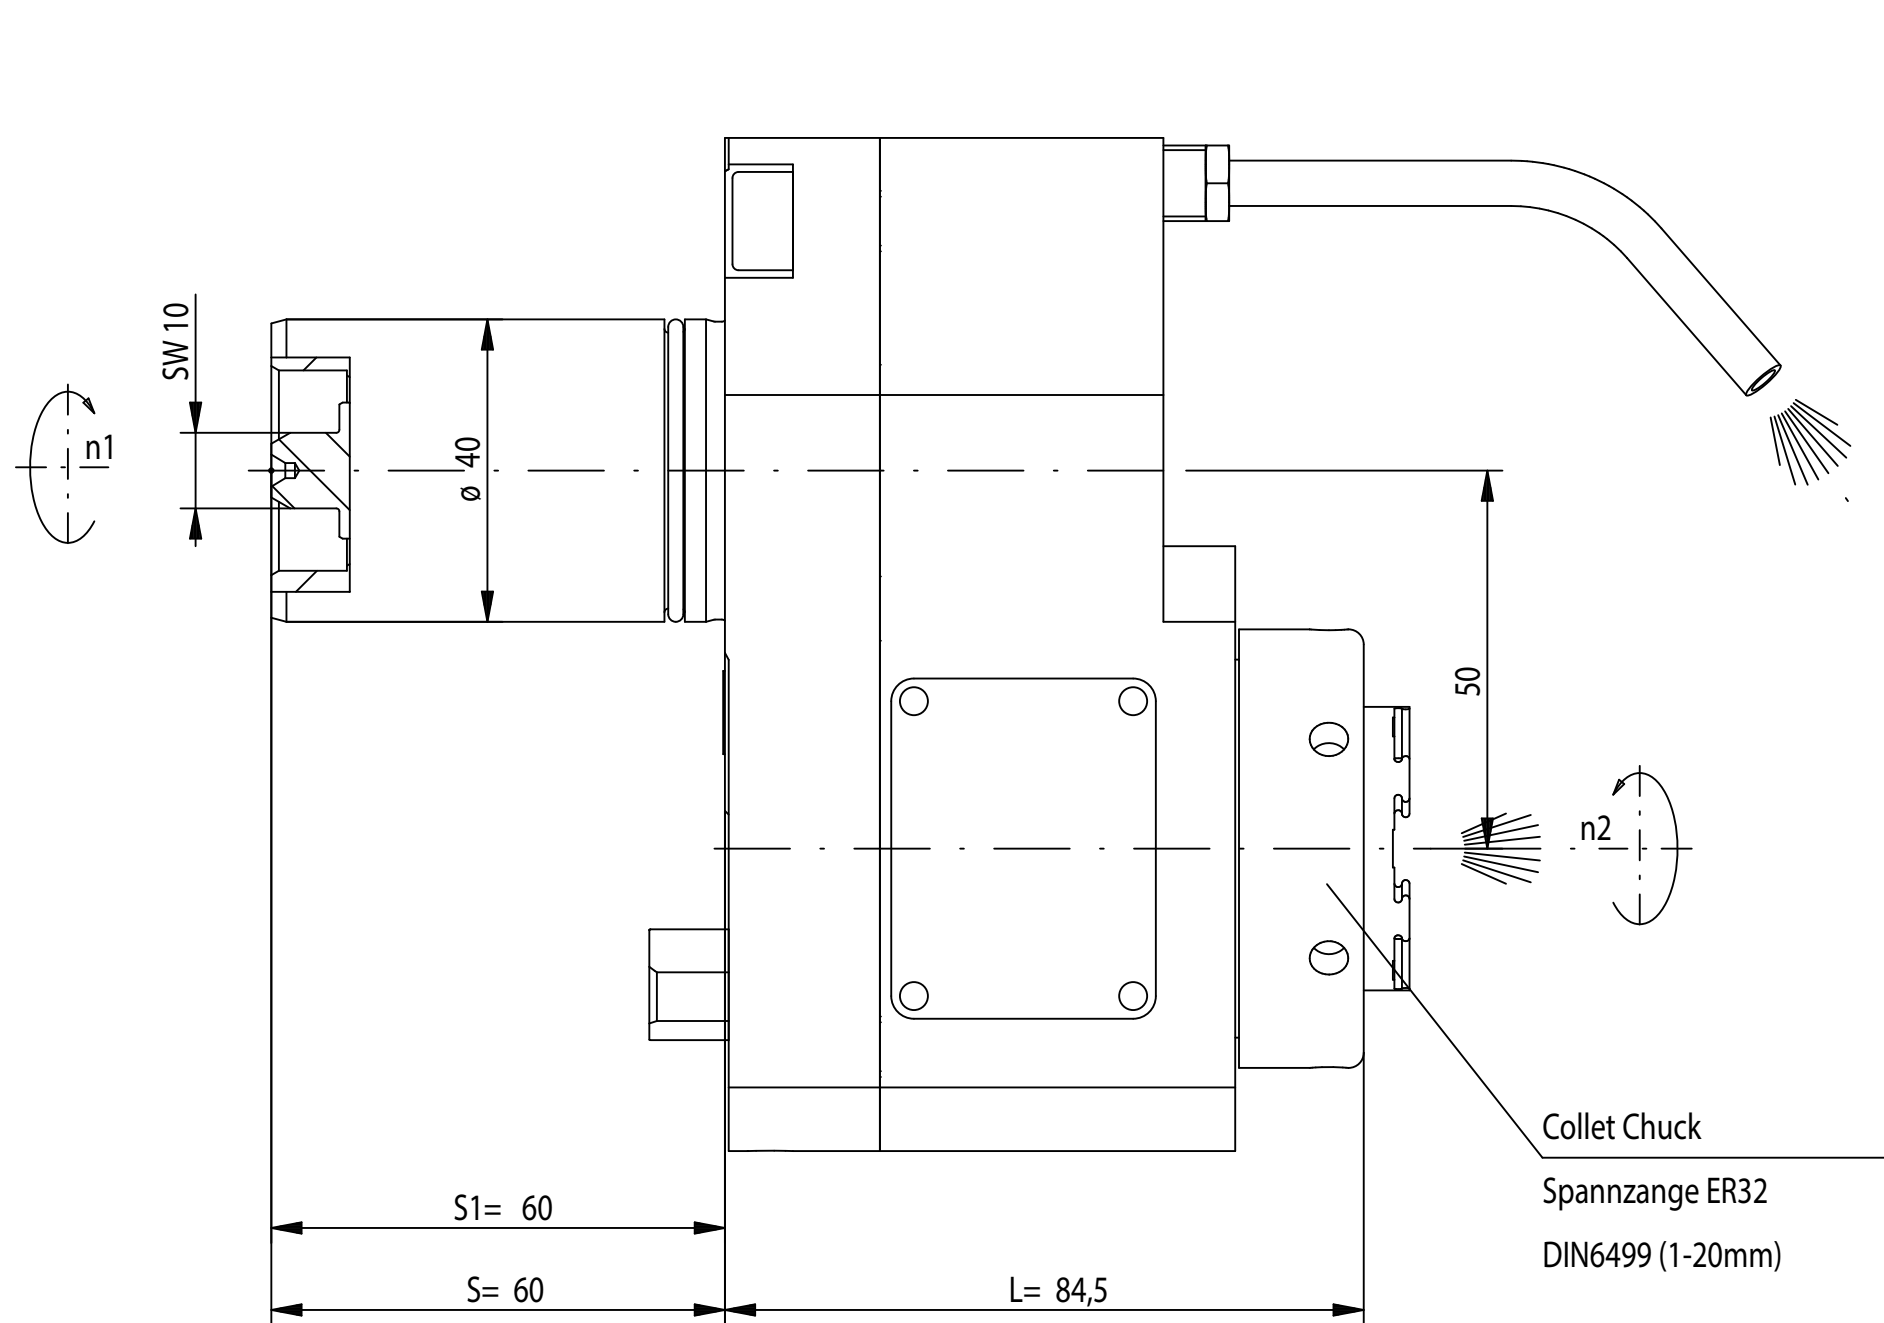

machine interface:

MAZAK

Multiplex 610 (12x)/6100 (16x)/6200 (16x)

Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible

n1(max) = 8.500 U/min
n2(max) = 8.500 U/min
M (max) = 50 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 5kg
weigh around 5kg

A124252		ID-Nr.	Allg.Tol.		ZWN-Nr.	Maßstab 1:1	
A05.0611.7142.505			ISO 2768-m			Werkstoff:	
						Maßblatt	
07	Bearb.	07.06.2019	Ess	Bearb.	06.02.2004	gessner	mimatic Tool Systems mimatic GmbH 87488 Betzigau - Westendstraße 3 Tel.:0831/57444-0 Fax.:90
06	Maßblatt aktualisier	23.05.2018	Gessn	Gepr.	07.06.2019	Ess	
05	Standard 2016	11.10.2017	Gessn	F/M/Q			
04	gem.-Z.aktualisiert	10.12.2014	Holz				
03	KMR austauschen	25.06.2014	Anise				
02	Ausrichtfläche dazu	07.02.2011	Gessn				AGW-MA-B-40-ER32-I-R 1:1 L=84.5 S1=60 DU MP610
01	Konstr. geändert	14.11.2005	Ge				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00016282-Z	Ers.f.	Ers.d.

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH