


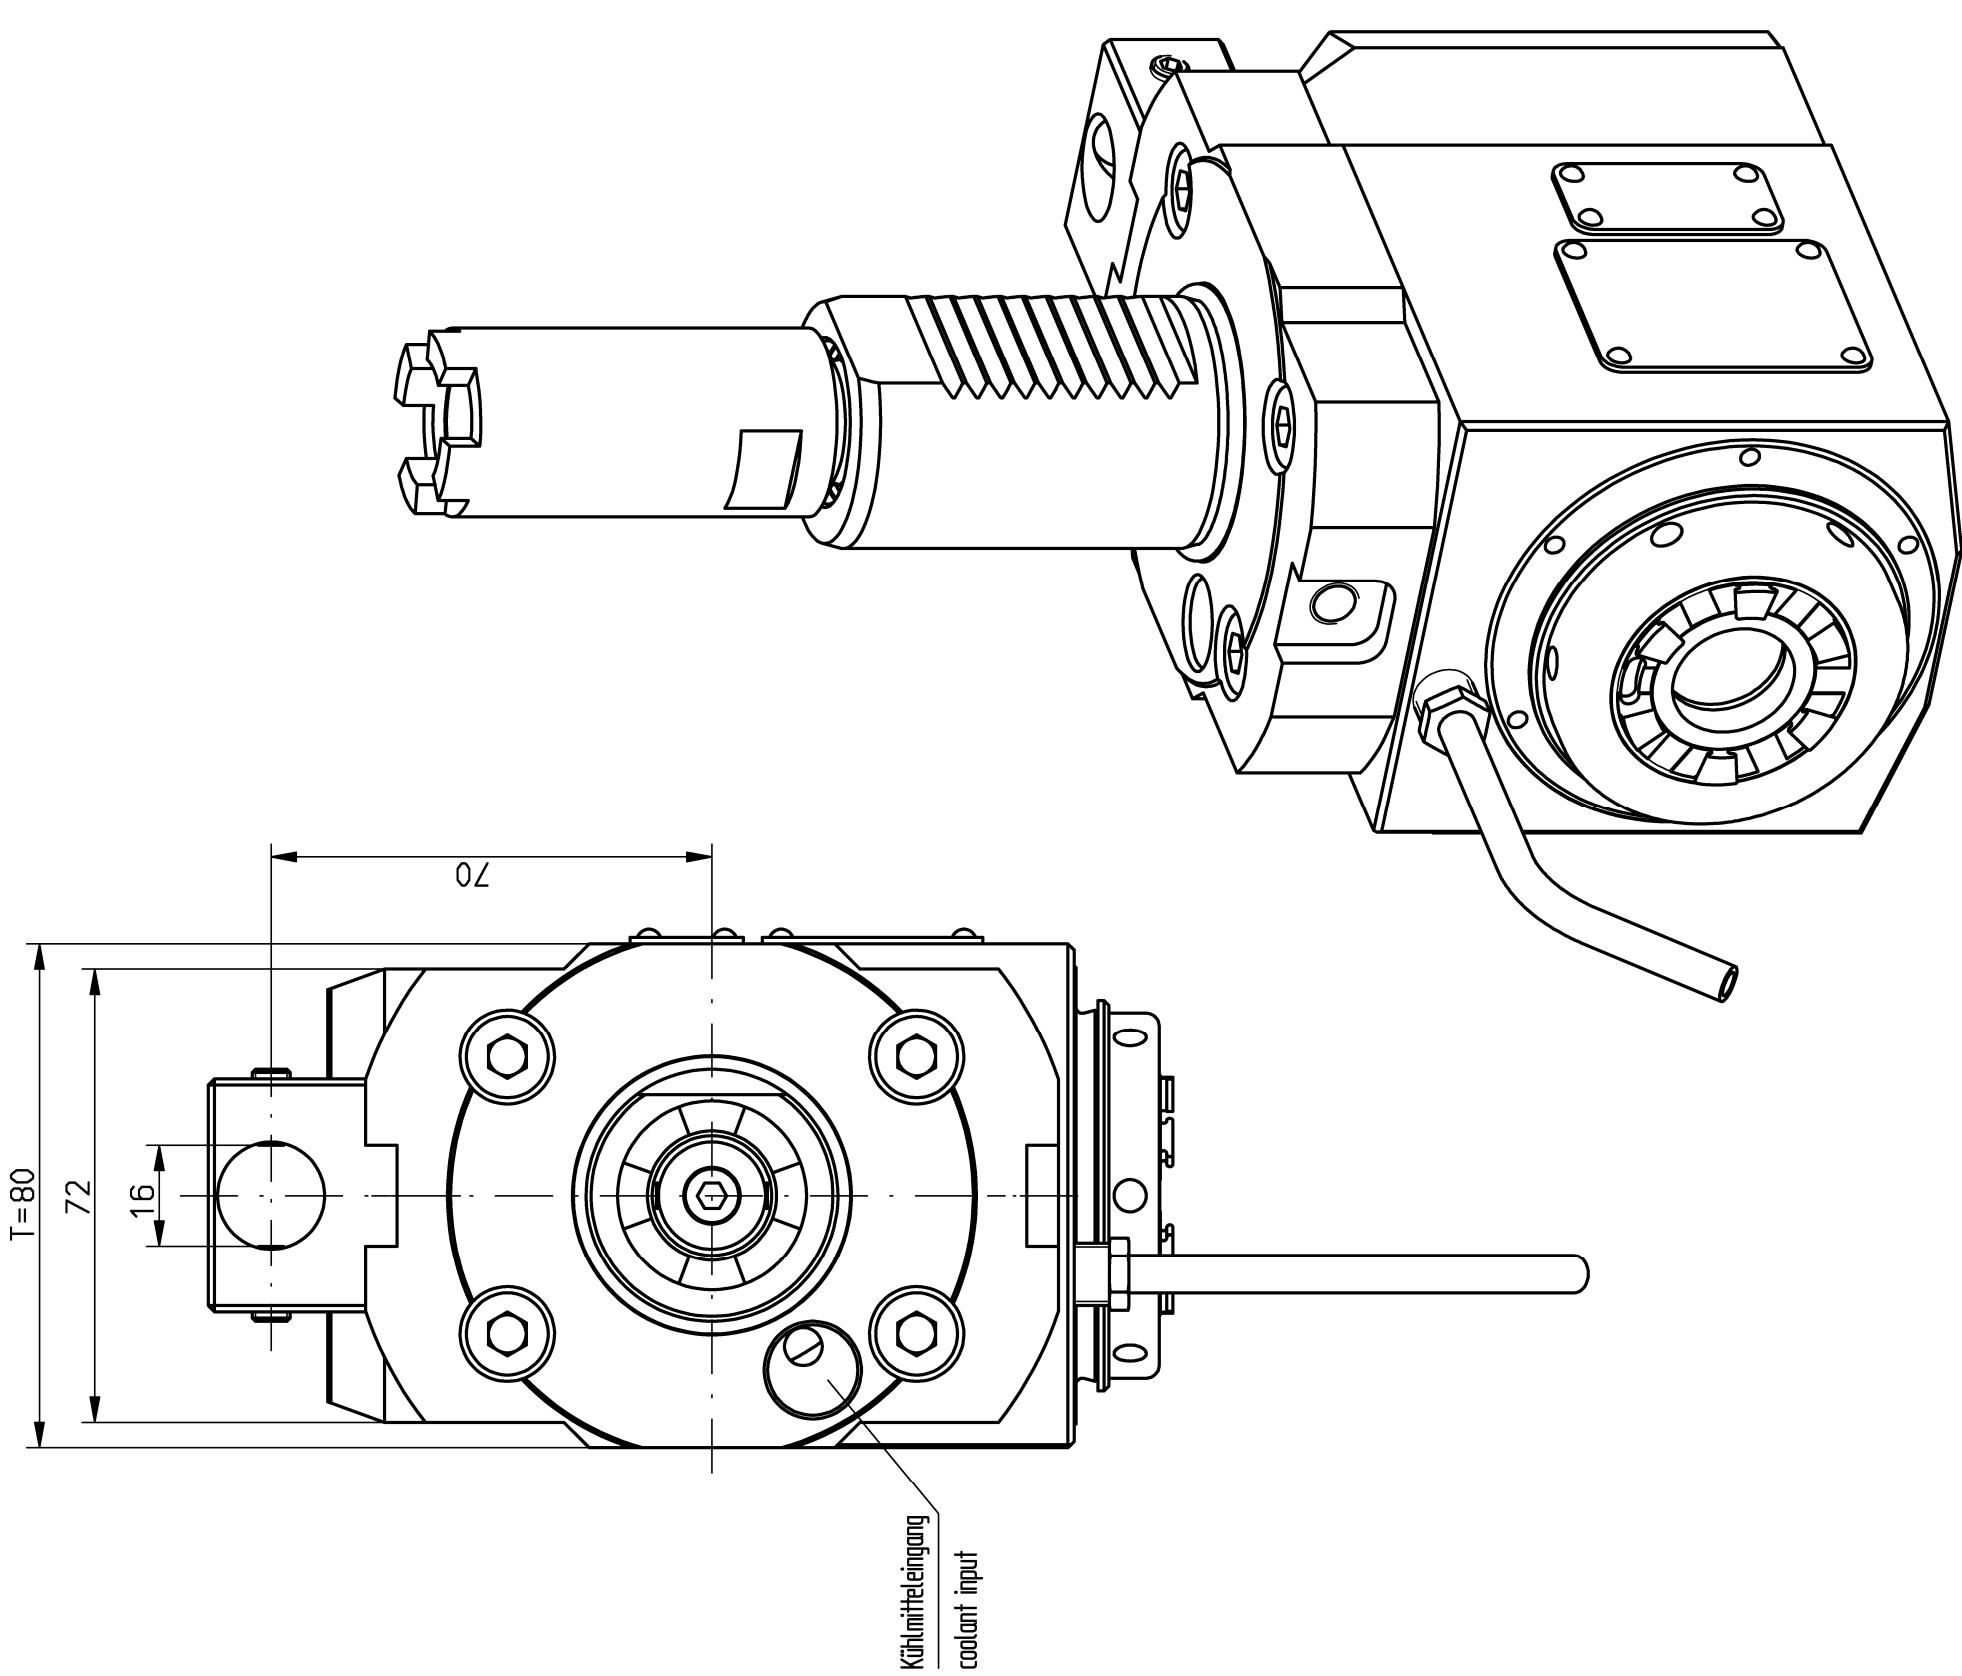

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
keine Druckluft im Kühlmittel-Sytem zulässig
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
no compressed air allowed in the cooling-system
Max. tool temperature 90°C.

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 50 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 7,5kg; weighth around 7,5kg

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° rotated mountable (right/left hand)

A192623			ID-Nr.		Allg. Tol.		ZM-BL		Maßstab 1:1		
					ISO 2768-m				Werkstoff:		
					02.05.2023				Maßblatt		
			manuelle Änderung								
</											