


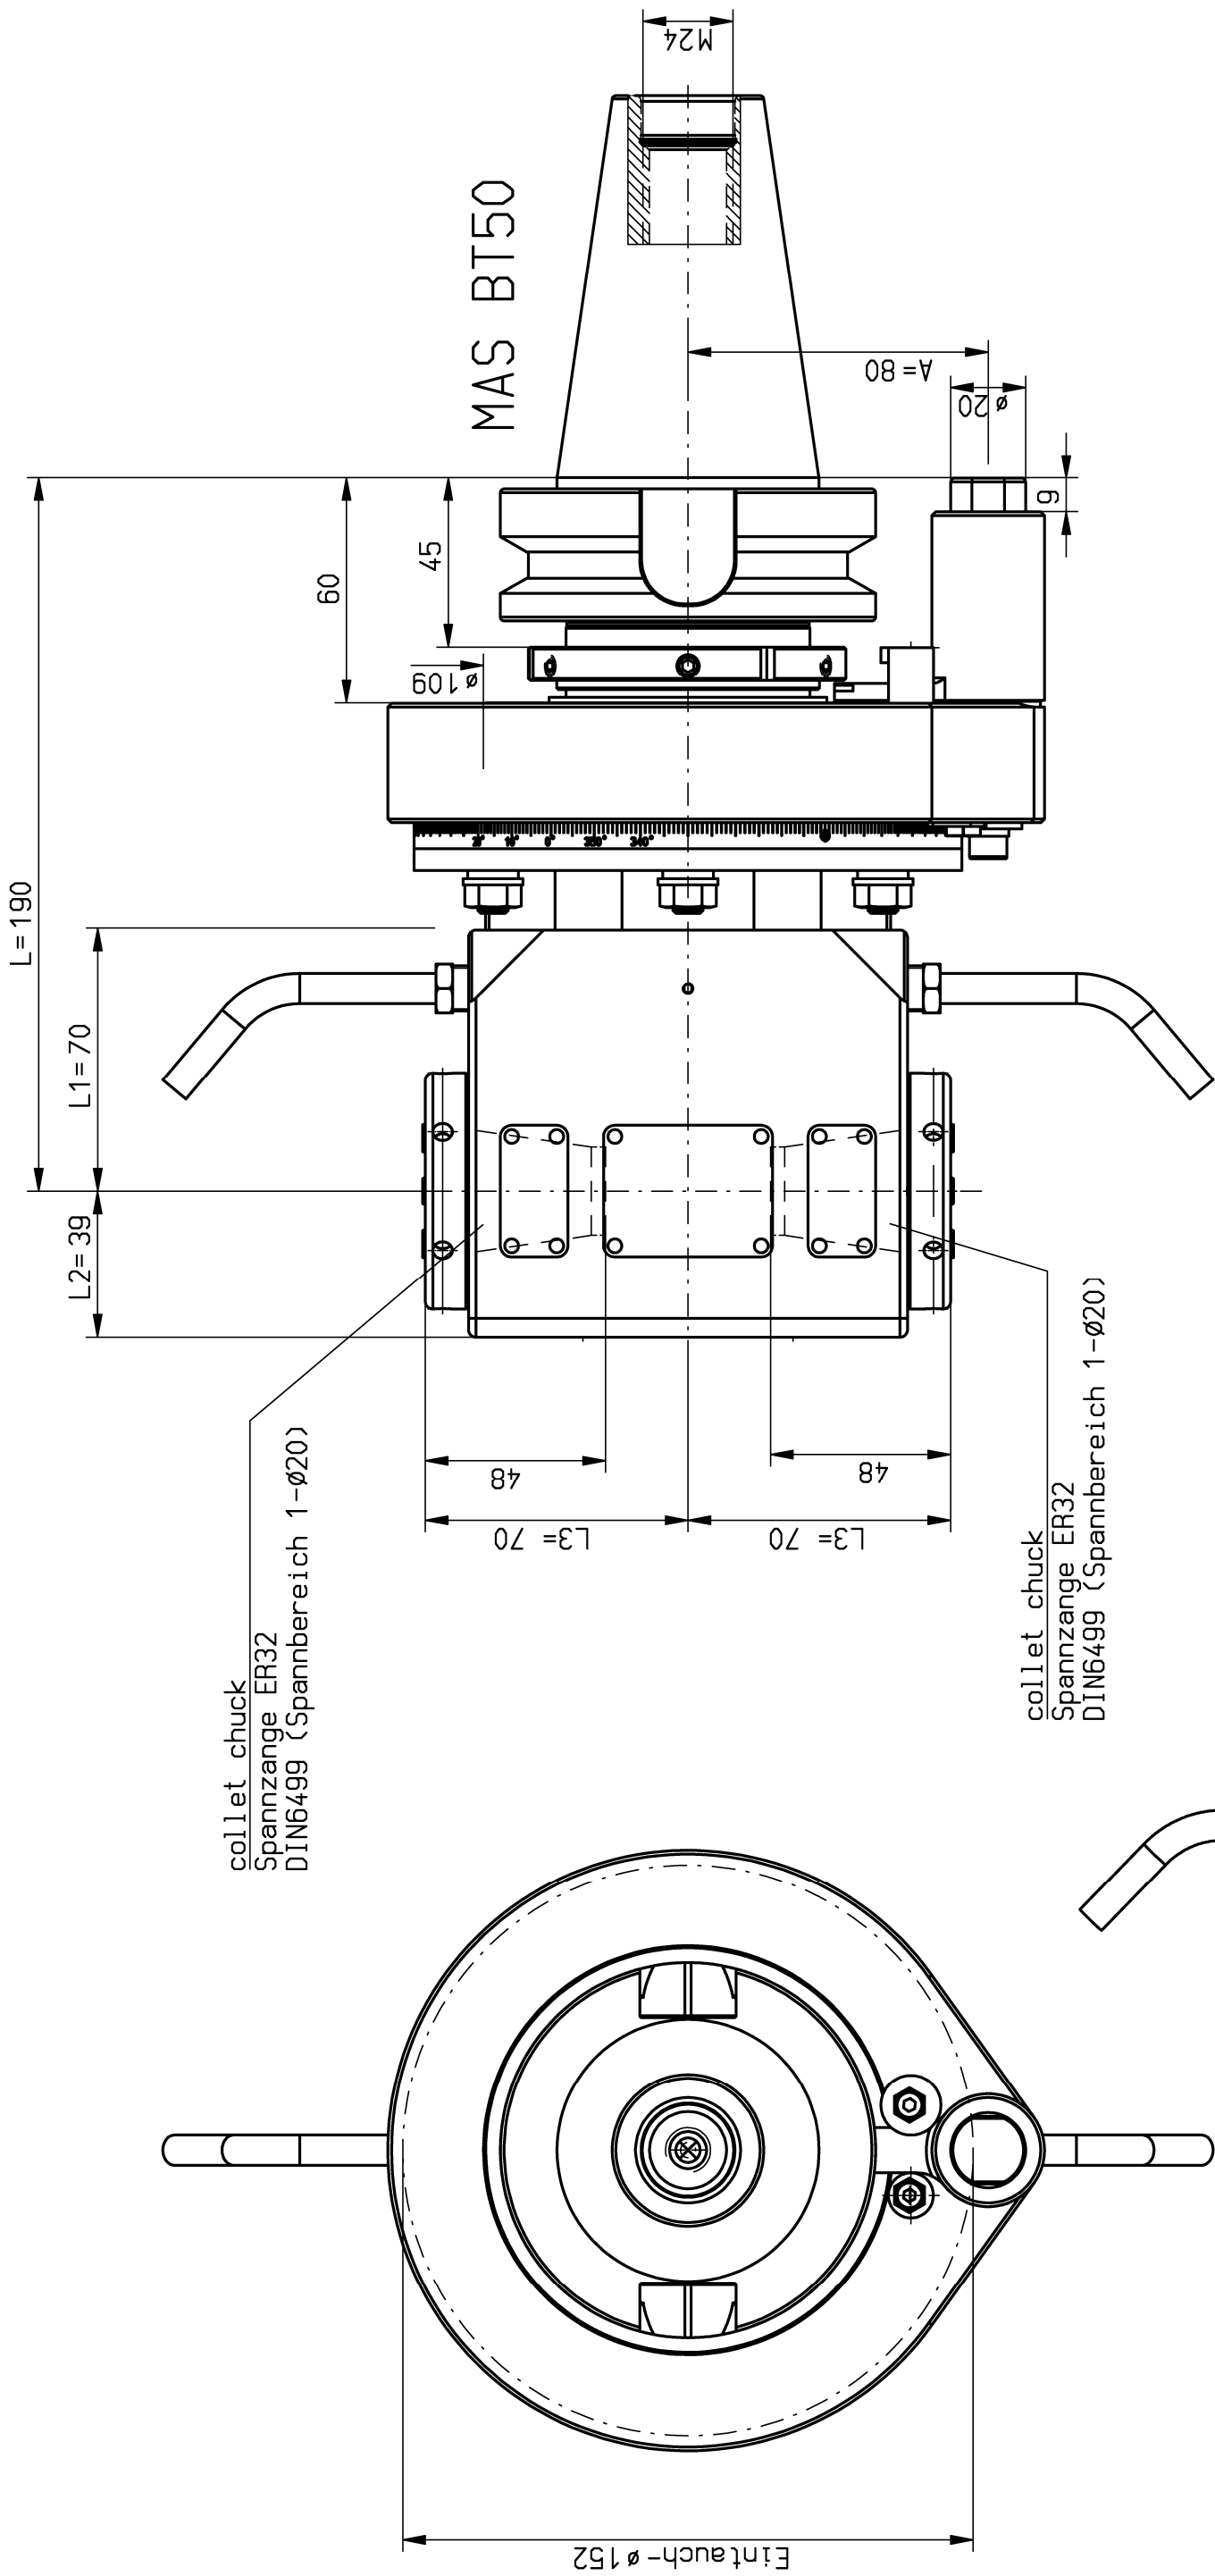

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar


Kühlmittelfzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

kein Trockenlauf
not run dry

Spindeln mit gegensinnigem Drehsinn
working arbor with different rotation

Gewicht ca. 13.5kg
weight around 13.5kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

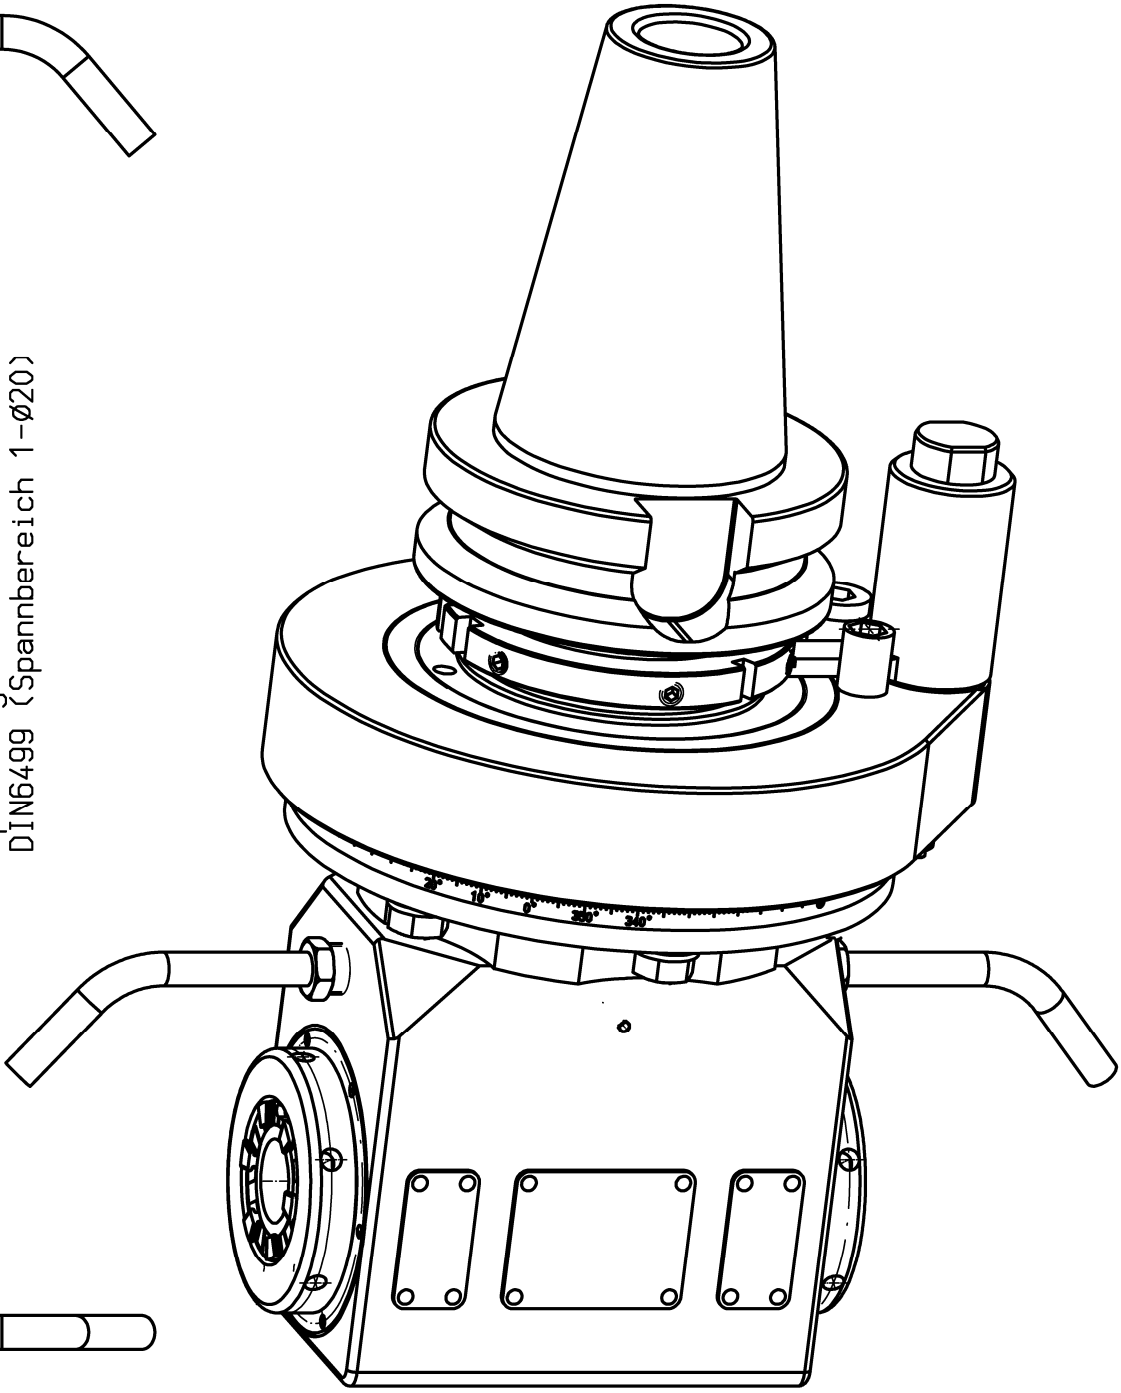

A162832		ID-Nr.		Allg. Tol.		ZWH		Maßstab 1:1.5			
						ISO 2768-m		Werkstoff:			
						15.12.2016		Maßblatt			
		manuelle Änderung								mimatic® <i>m i m a t i c</i> mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
				Bearb.		15.11.2016		Holzheu			
				Gepr.		15.12.2016		Holzheu			
				F/M/Q							
						DW. C. 00130226. SZA					
						Zeichnungs-Nr.:		WK-DW7-BT50-ER32-E		Blatt	
						00050913		1:1 L190		Bl	
Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr. 00021789		Ers. d.: plotserver	