
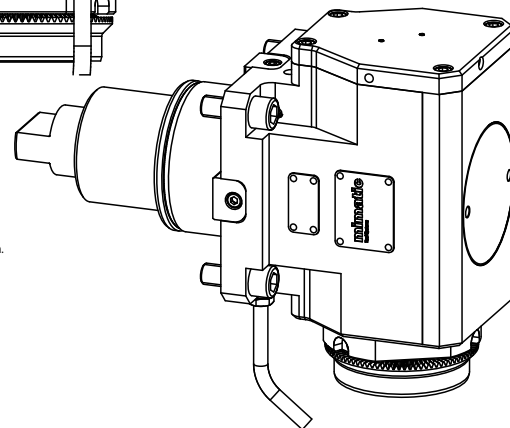

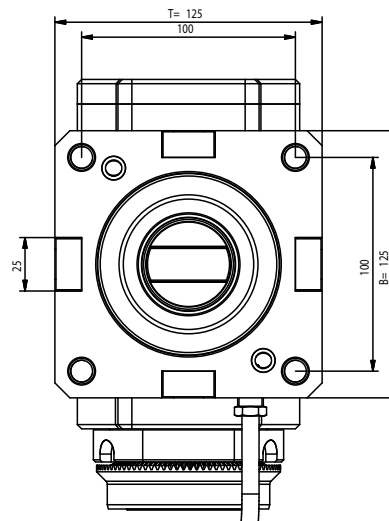
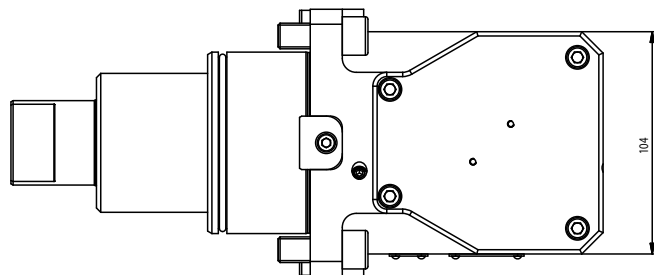


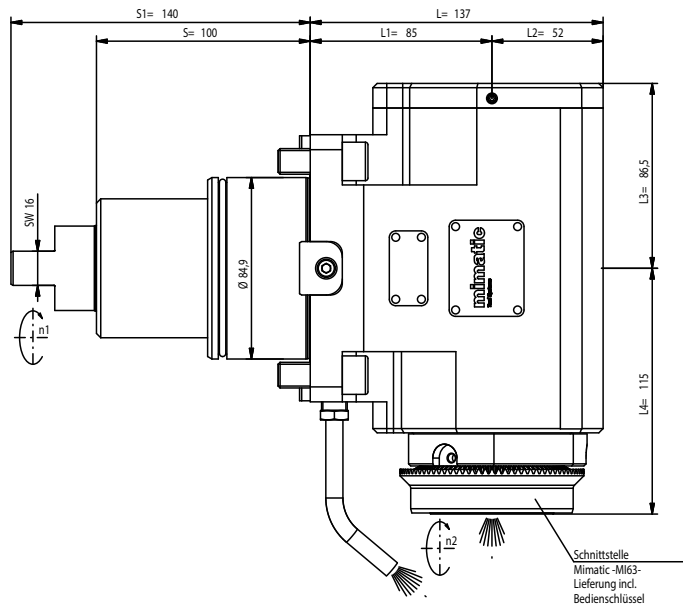

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
keine Druckluft im Kühlmittel-System zulässig
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
no compressed air allowed in the cooling-system
Max. tool temperature 90°C.

n1(max) = 6000 U/min
n2(max) = 6000 U/min
M(max) = 150 Nm
i(n1/n2) = 1:1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Kopf 180° drehbar
head 180° adjustable

Gewicht ca. 18kg
weight around 18kg

A202909		ID-Nr.	Allg.Tol.	ISO 2768-mK	2018	Maßstab	1:1	
mimatic Fertigung						Werkstoff:		
						Maßblatt		
						mimatic 87488 Betzigau - Westendstraße 3		
						Tel. 09231/574444-0 Fax. -990		
						AGW-BMT-C-8S-Mi63-I+8S		
						1:1 L1=85 S1=140		
						Blatt		
						Es. d.		