

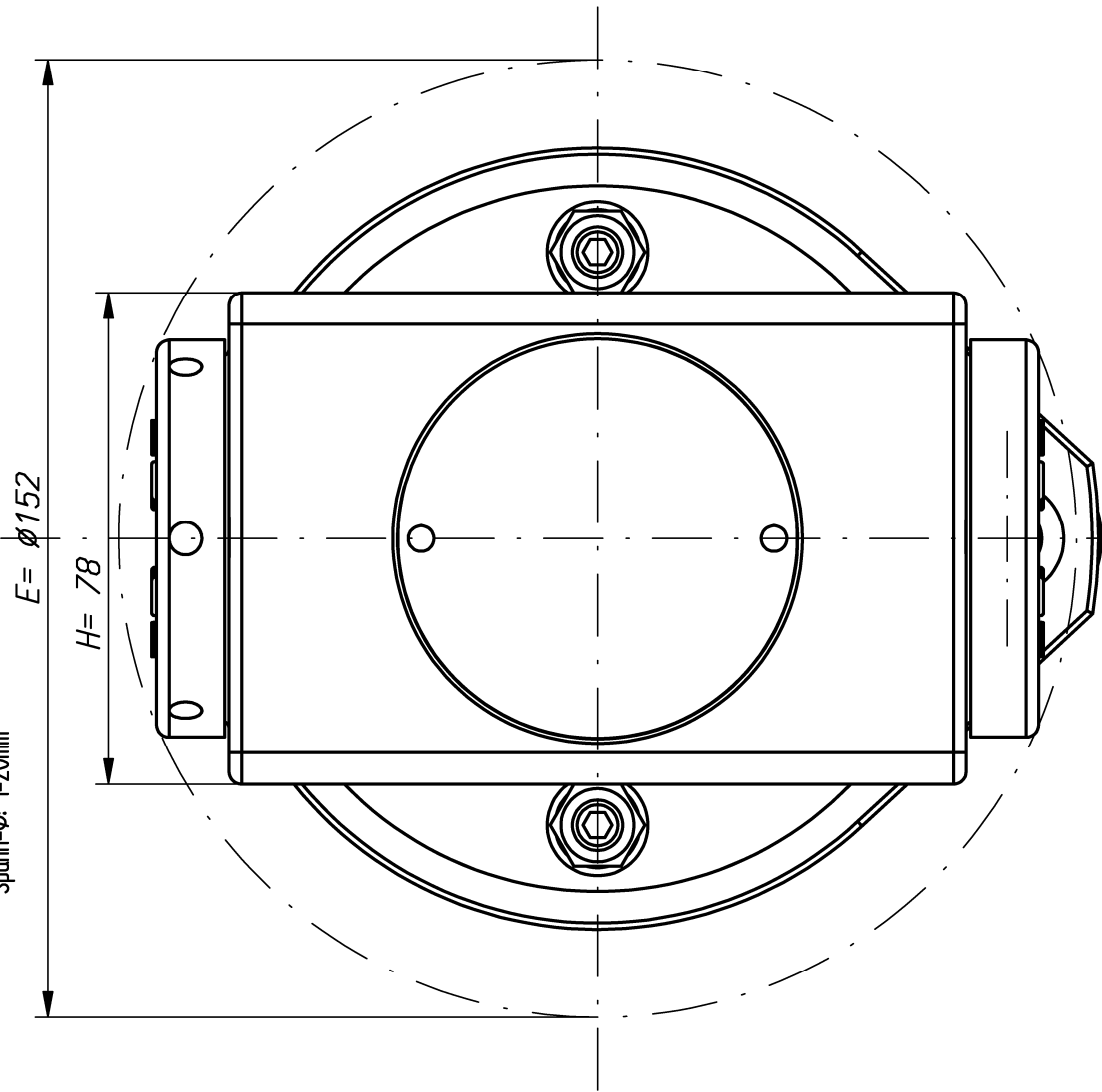
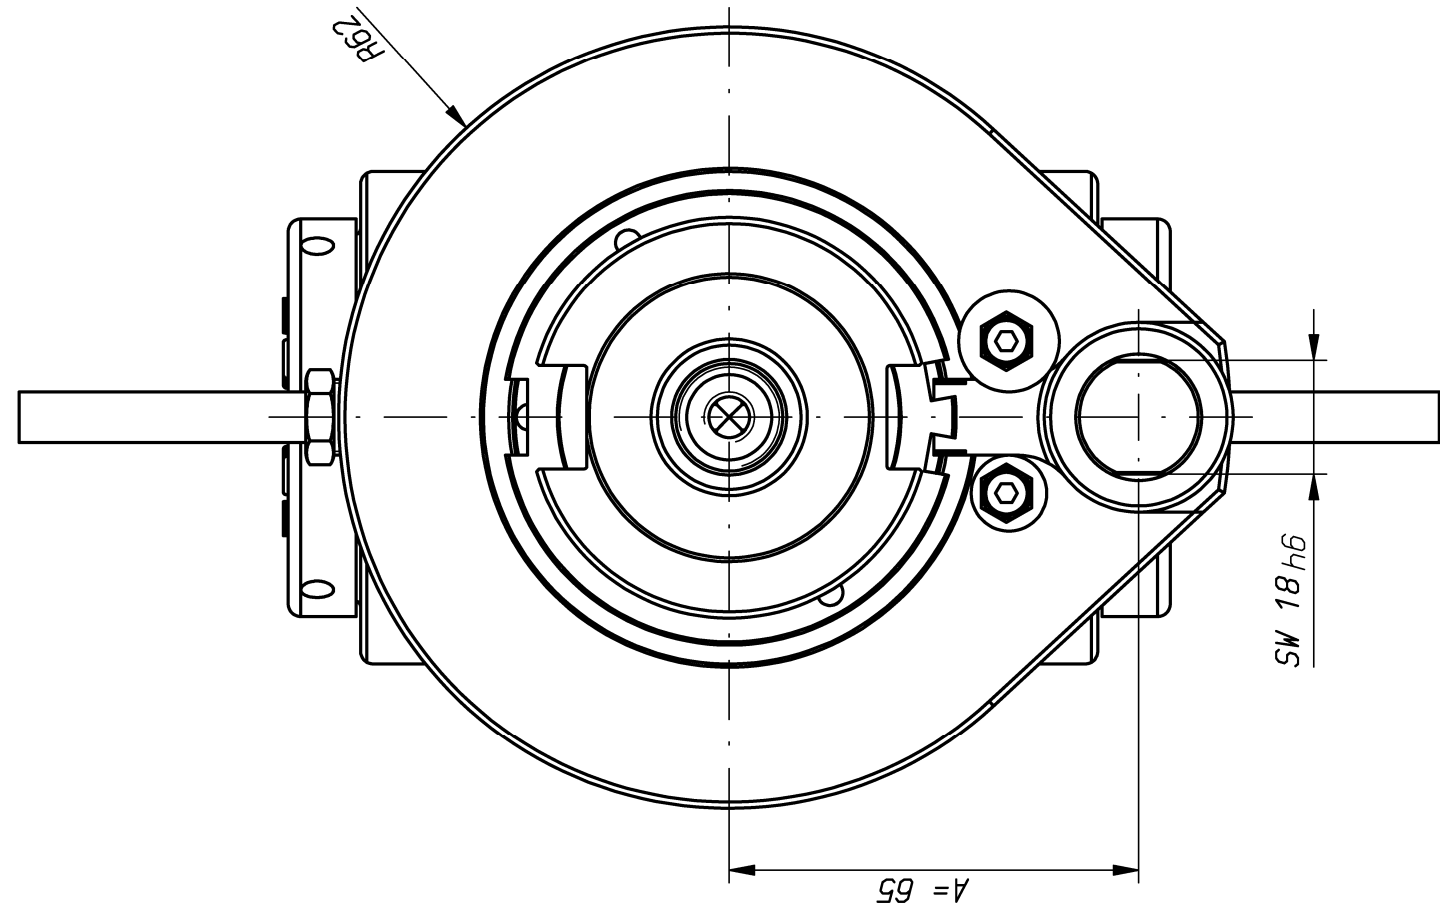


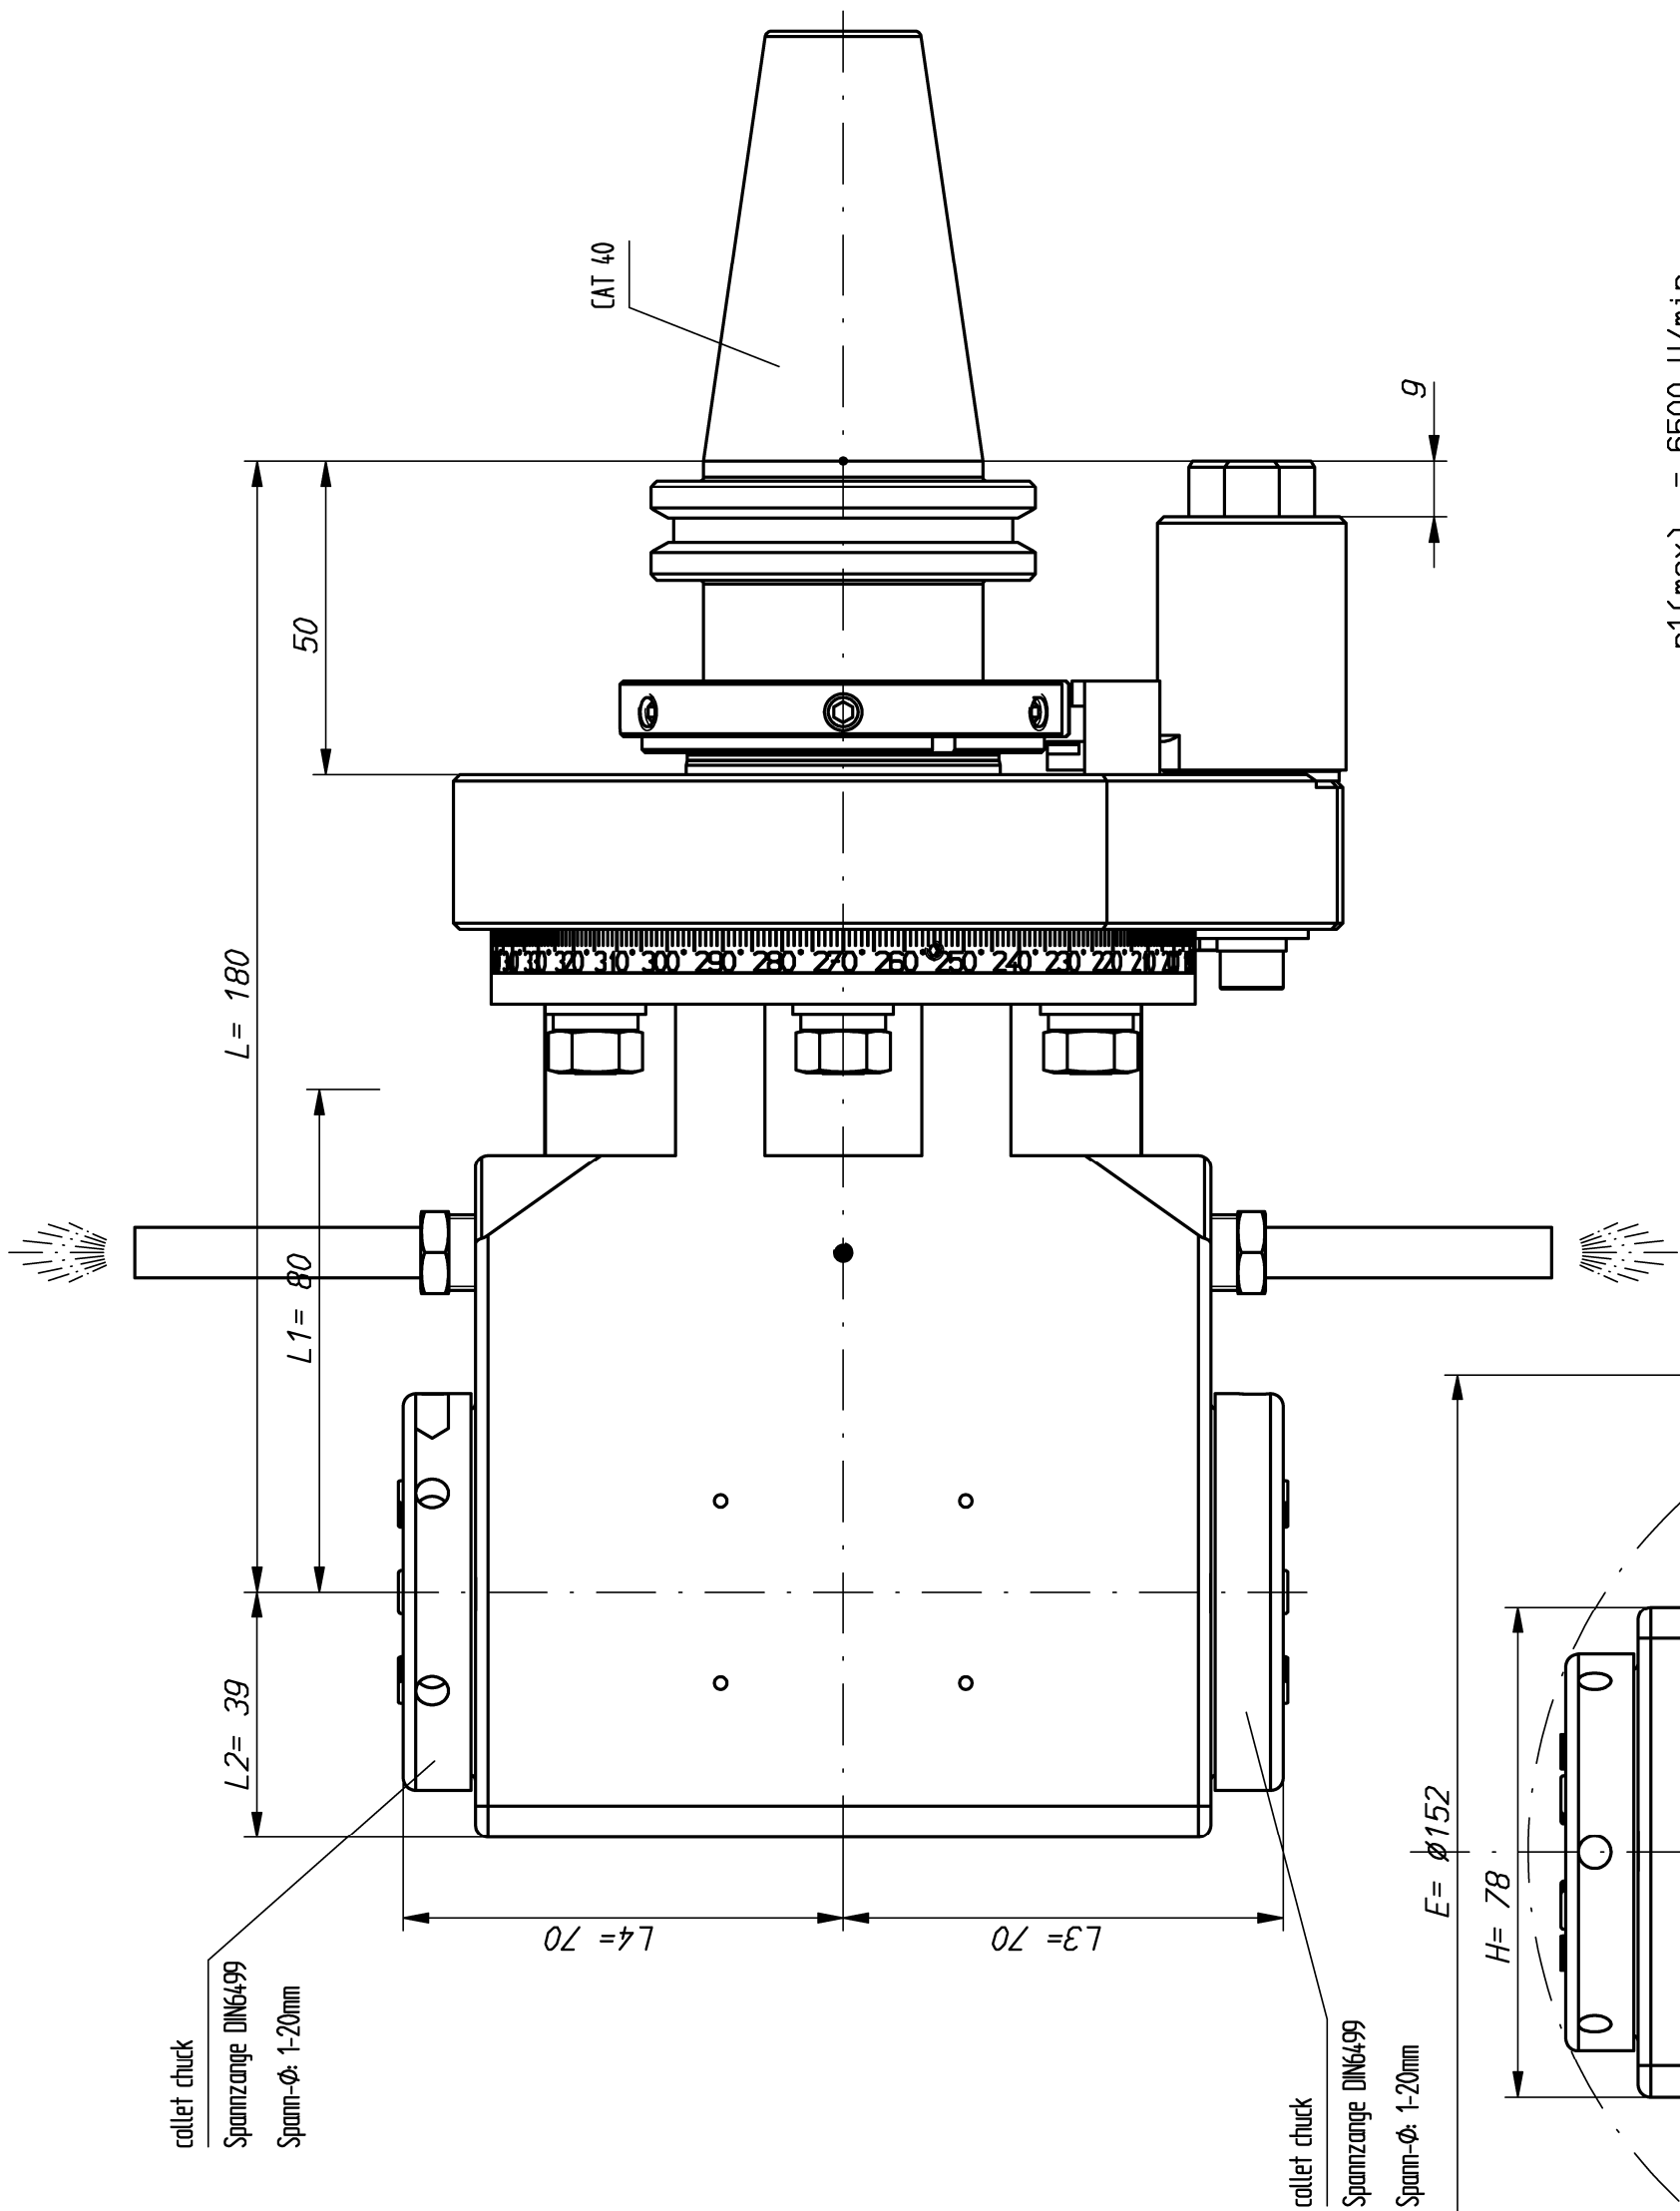

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable
Kühlmittelfuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipe
Spindeln mit unterschiedlichem Drehsinn
working arbor with different rotation
Gewicht ca. 8,5 kg
weight around 8,5 kg

Kein Trockenlauf!!!

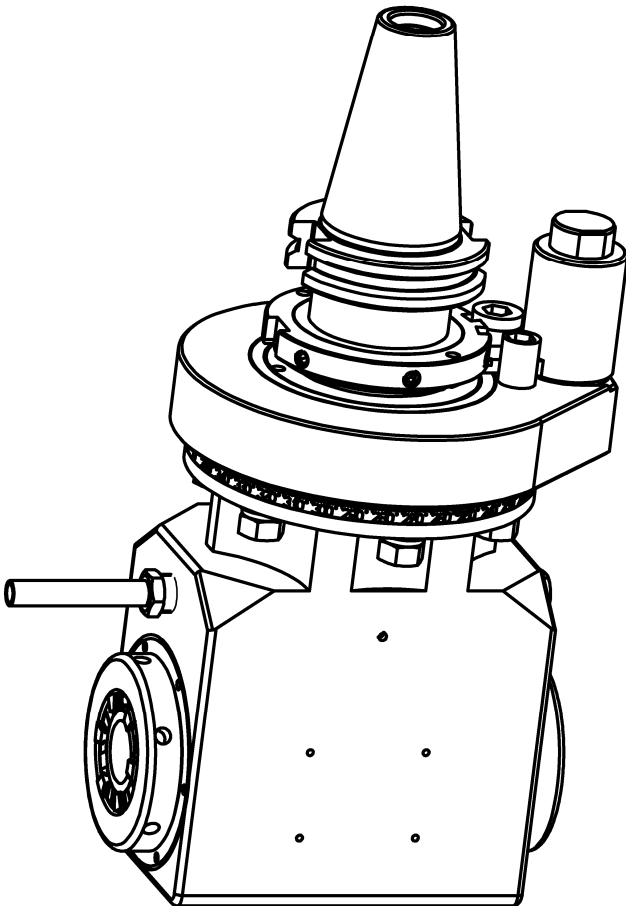

A162828	ID-Nr.		Alig. Tol.	ZWHL	Maßstab	1:1
	manuelle Änderung		ISO 2768-m	Werkstoff:	Maßblatt	
			20.01.2015	Name		
				Datum		
			Bearb.	04.06.2014	Gessner	
			Gepr.	20.01.2015	Gessner	
			Norm			
			DW. C. 00111001.52A			
			Zeichnungs-Nr.:			
			00045636			
01	Gehäuse akt.	20.01.2015	Gessn			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. f.:	Ers. d.: Plaiserver

mimatic®
mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

WK-DW7-CAT40-ER32-L180-E
Blatt