
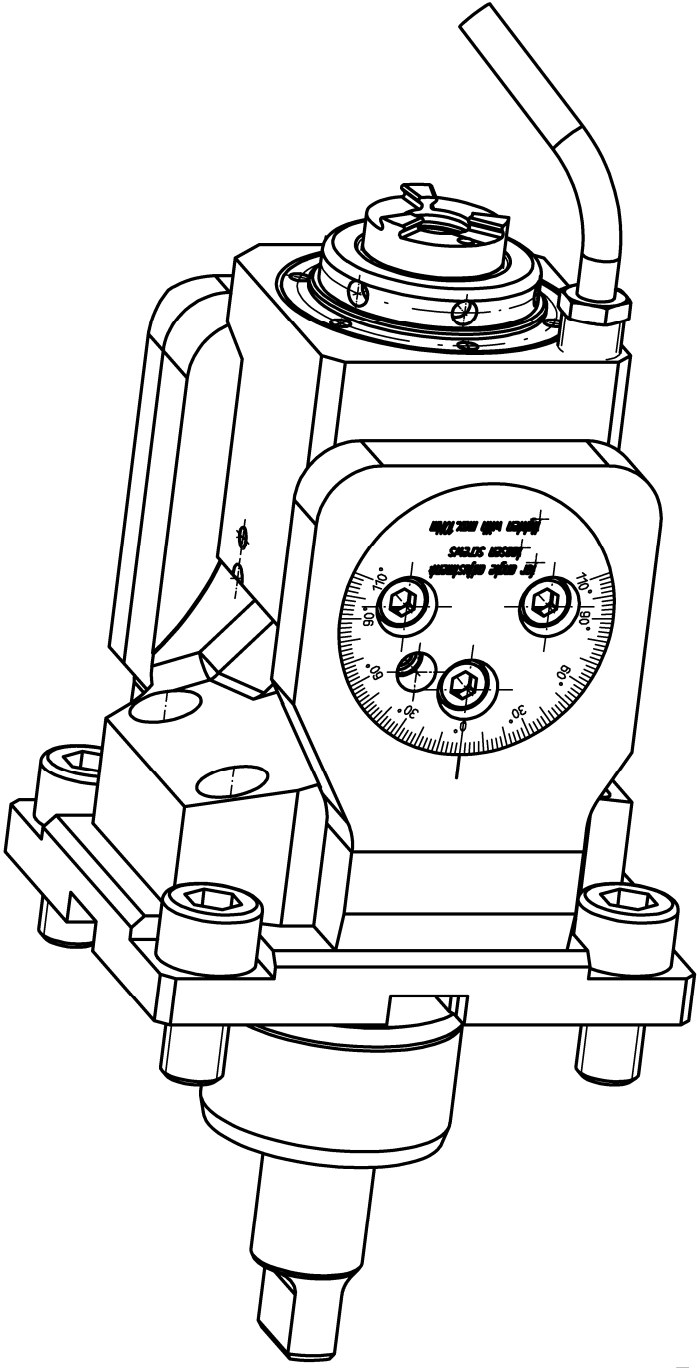


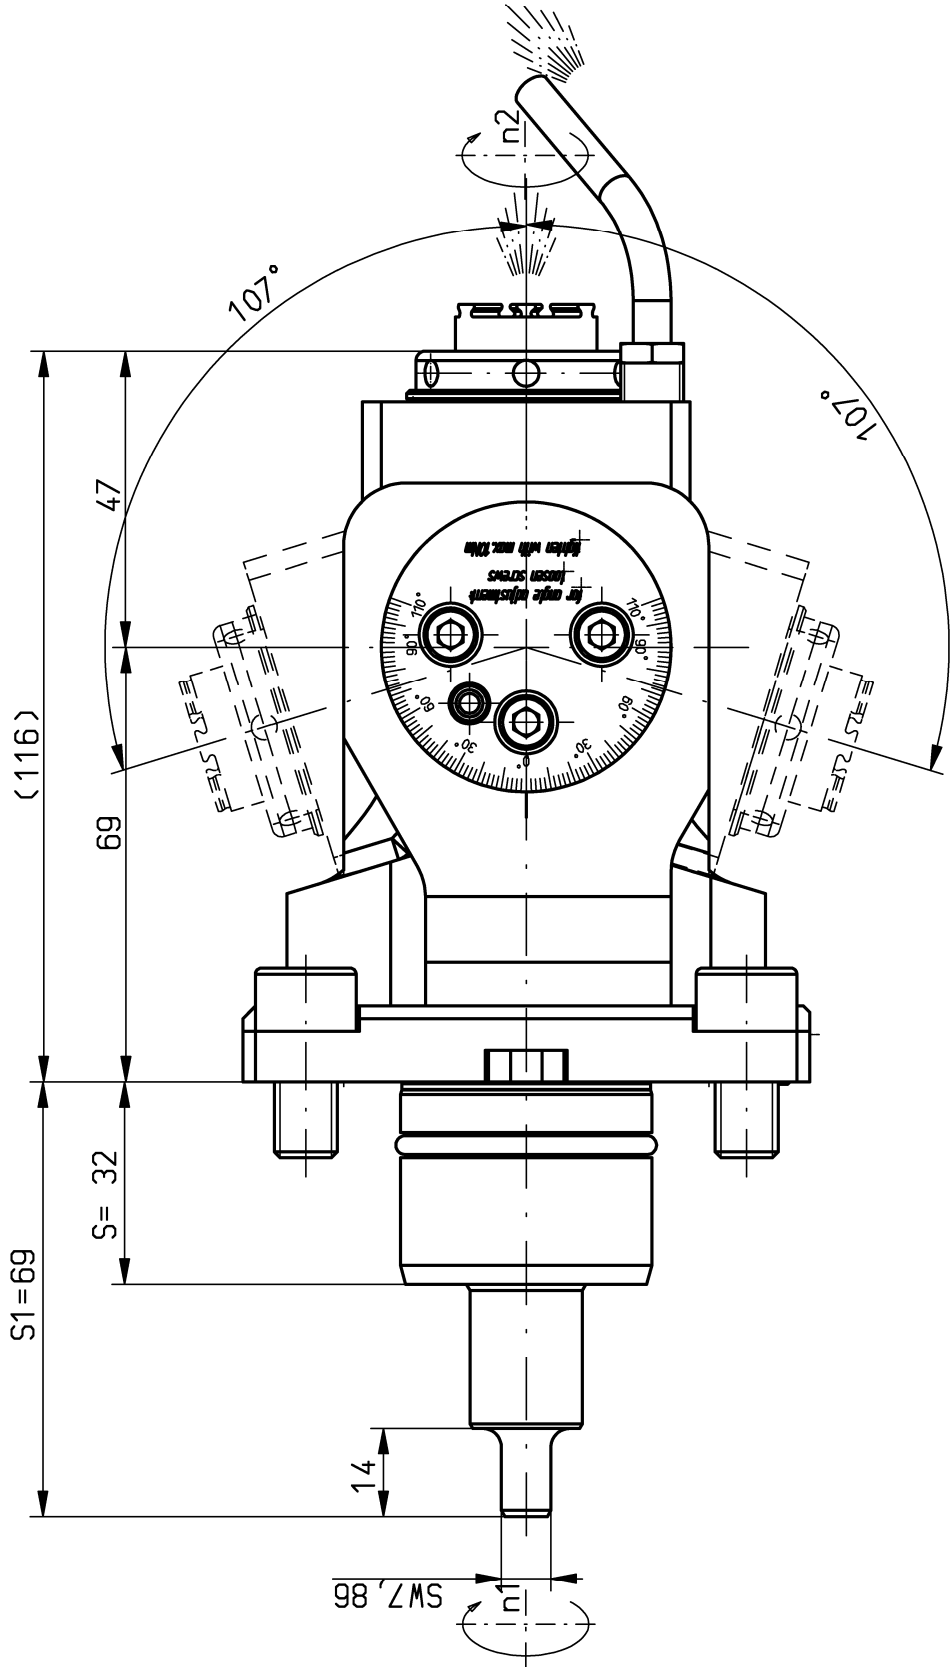

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 13000 U/min
Md (max)an= 12 Nm
Md (max)ab= 6 Nm
i(n1/n2) = 1 : 2
p(max) = 70 bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm


keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Kopf 180° gedreht montierbar
head 180° adjusted mountable

Gewicht ca. 4kg
weighth around 4kg

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
keine Druckluft im Kühlmittel-System zulässig
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
no compressed air allowed in the cooling-system
Max. tool temperature 90°C.

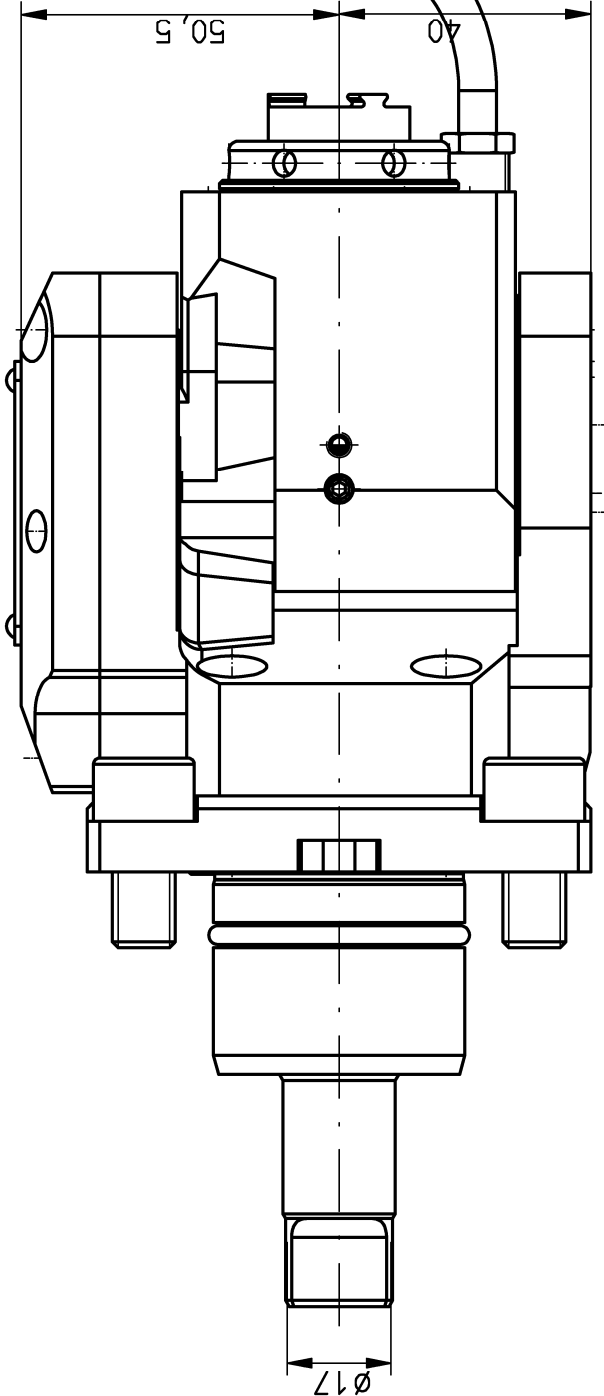

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH

A202282		ID-Nr.		Allg. Tol.		ZM-Nr.		Maßstab		1:1		PG102	
				ISO 2768-m				Werkstoff:		Maßblatt			
				15.03.2023									
manuelle Änderung				Datum		Name		mimatic <i>Tool Systems</i>					
				Bearb. 14.03.2023		Holzheu							
				Gepr. 15.03.2023		Holzheu							
				F/M/Q									
				dw. C.00176226.SZA				mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90					
				Zeichnungs-Nr.:				AGW-MS-02-40-ER16-I-12 Blatt					
				00061778				i=1; 2 L=115 +-107° NZ1500 B1					
Änderung		Datum		Name		Urspr. 00050882		Ers. f.:		Ers. d.: Plotserver			
Zust.													

mimatic®

Tool Systems
mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
AGW-MS-02-40-ER16-I-12 Blatt
i=1:2 L=115 +-107° NZ1500
Ers. f.: