
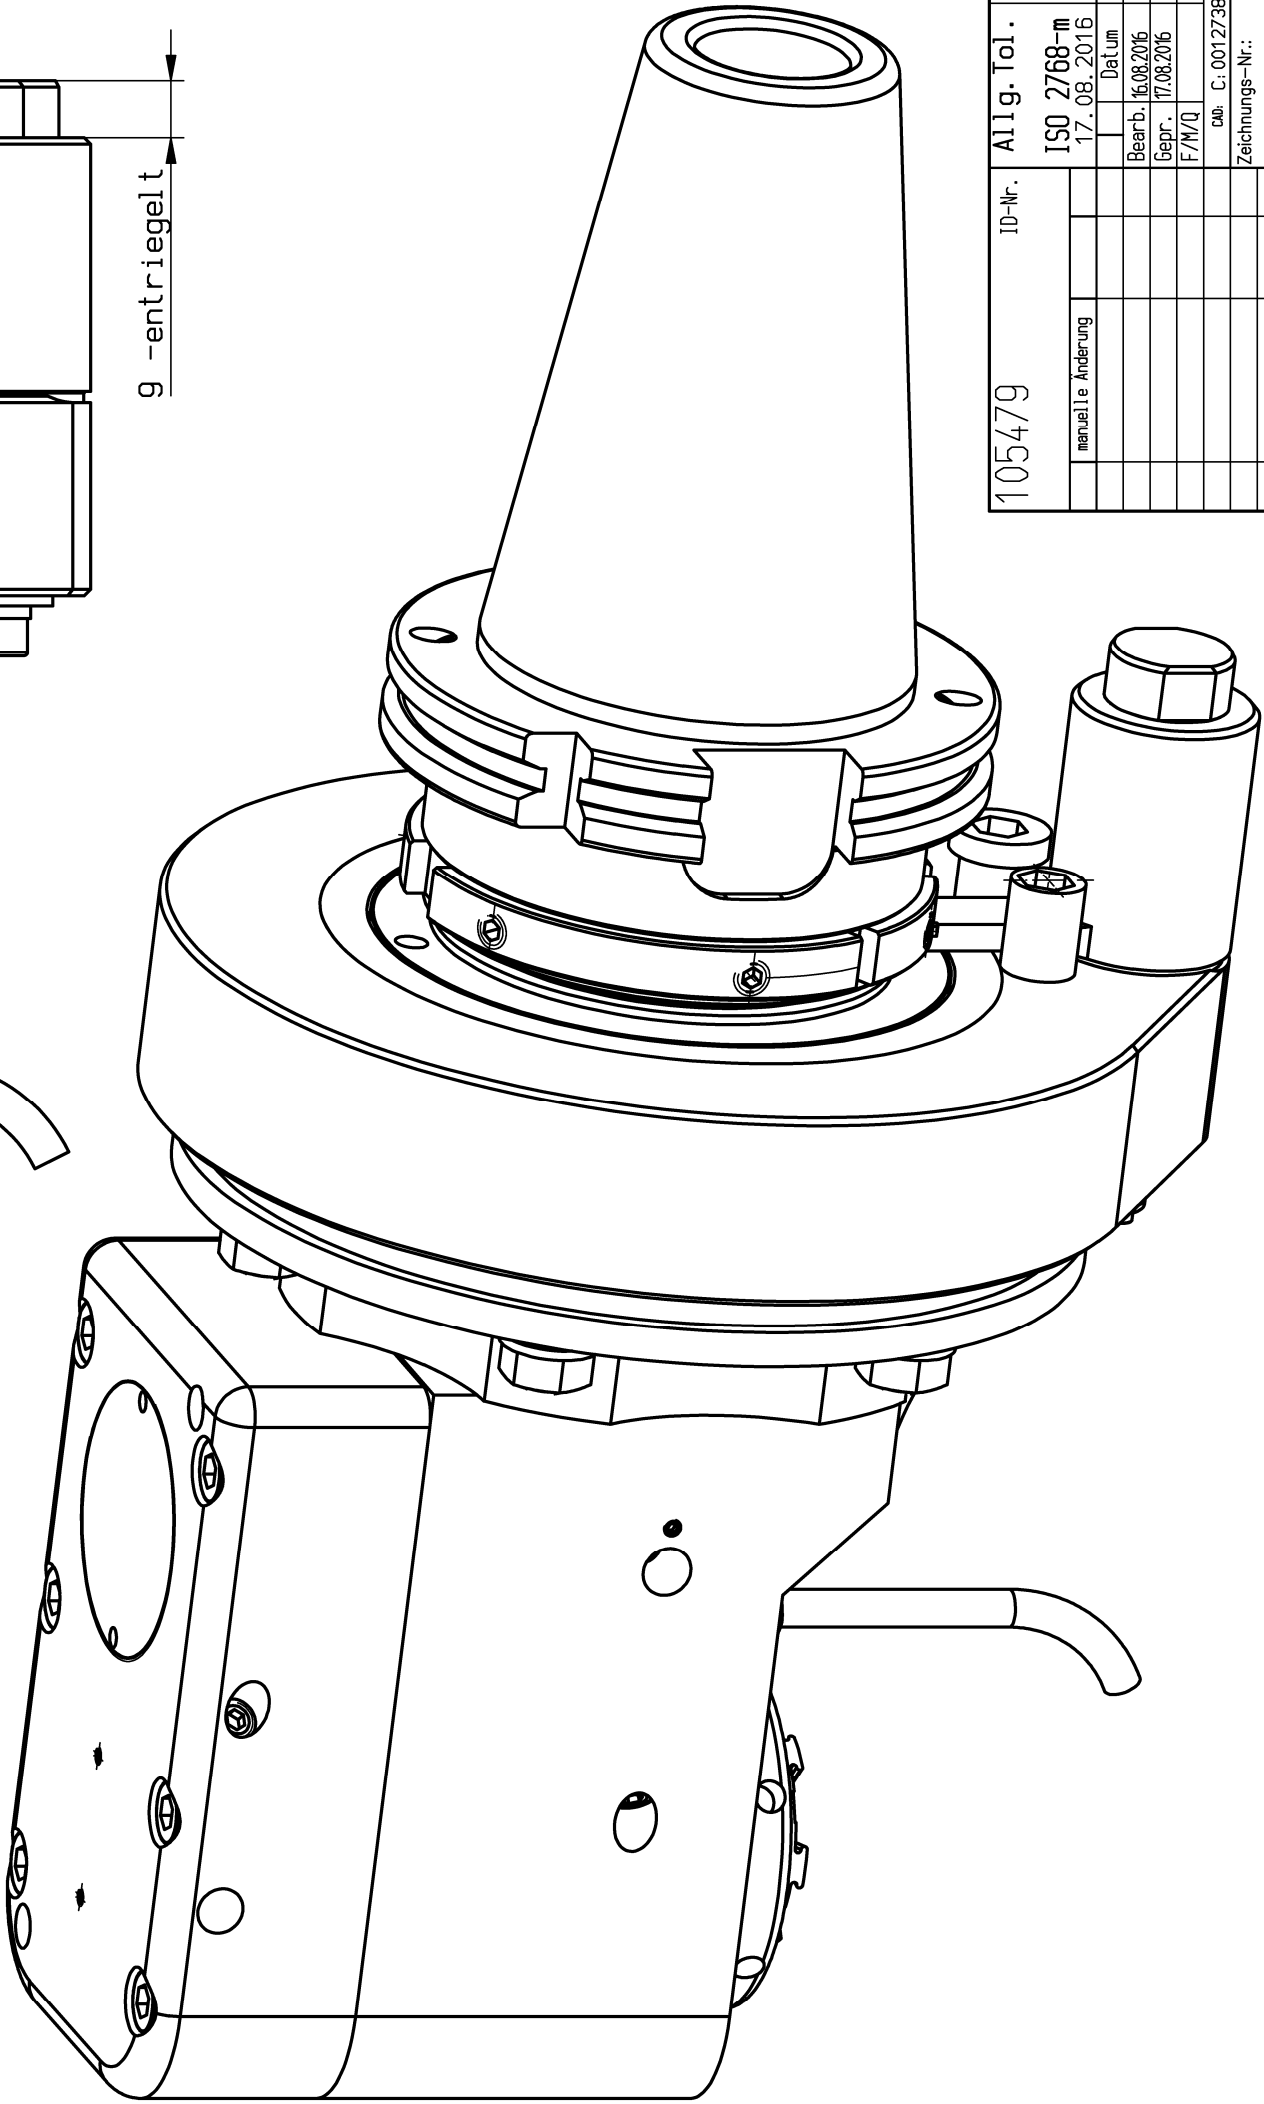


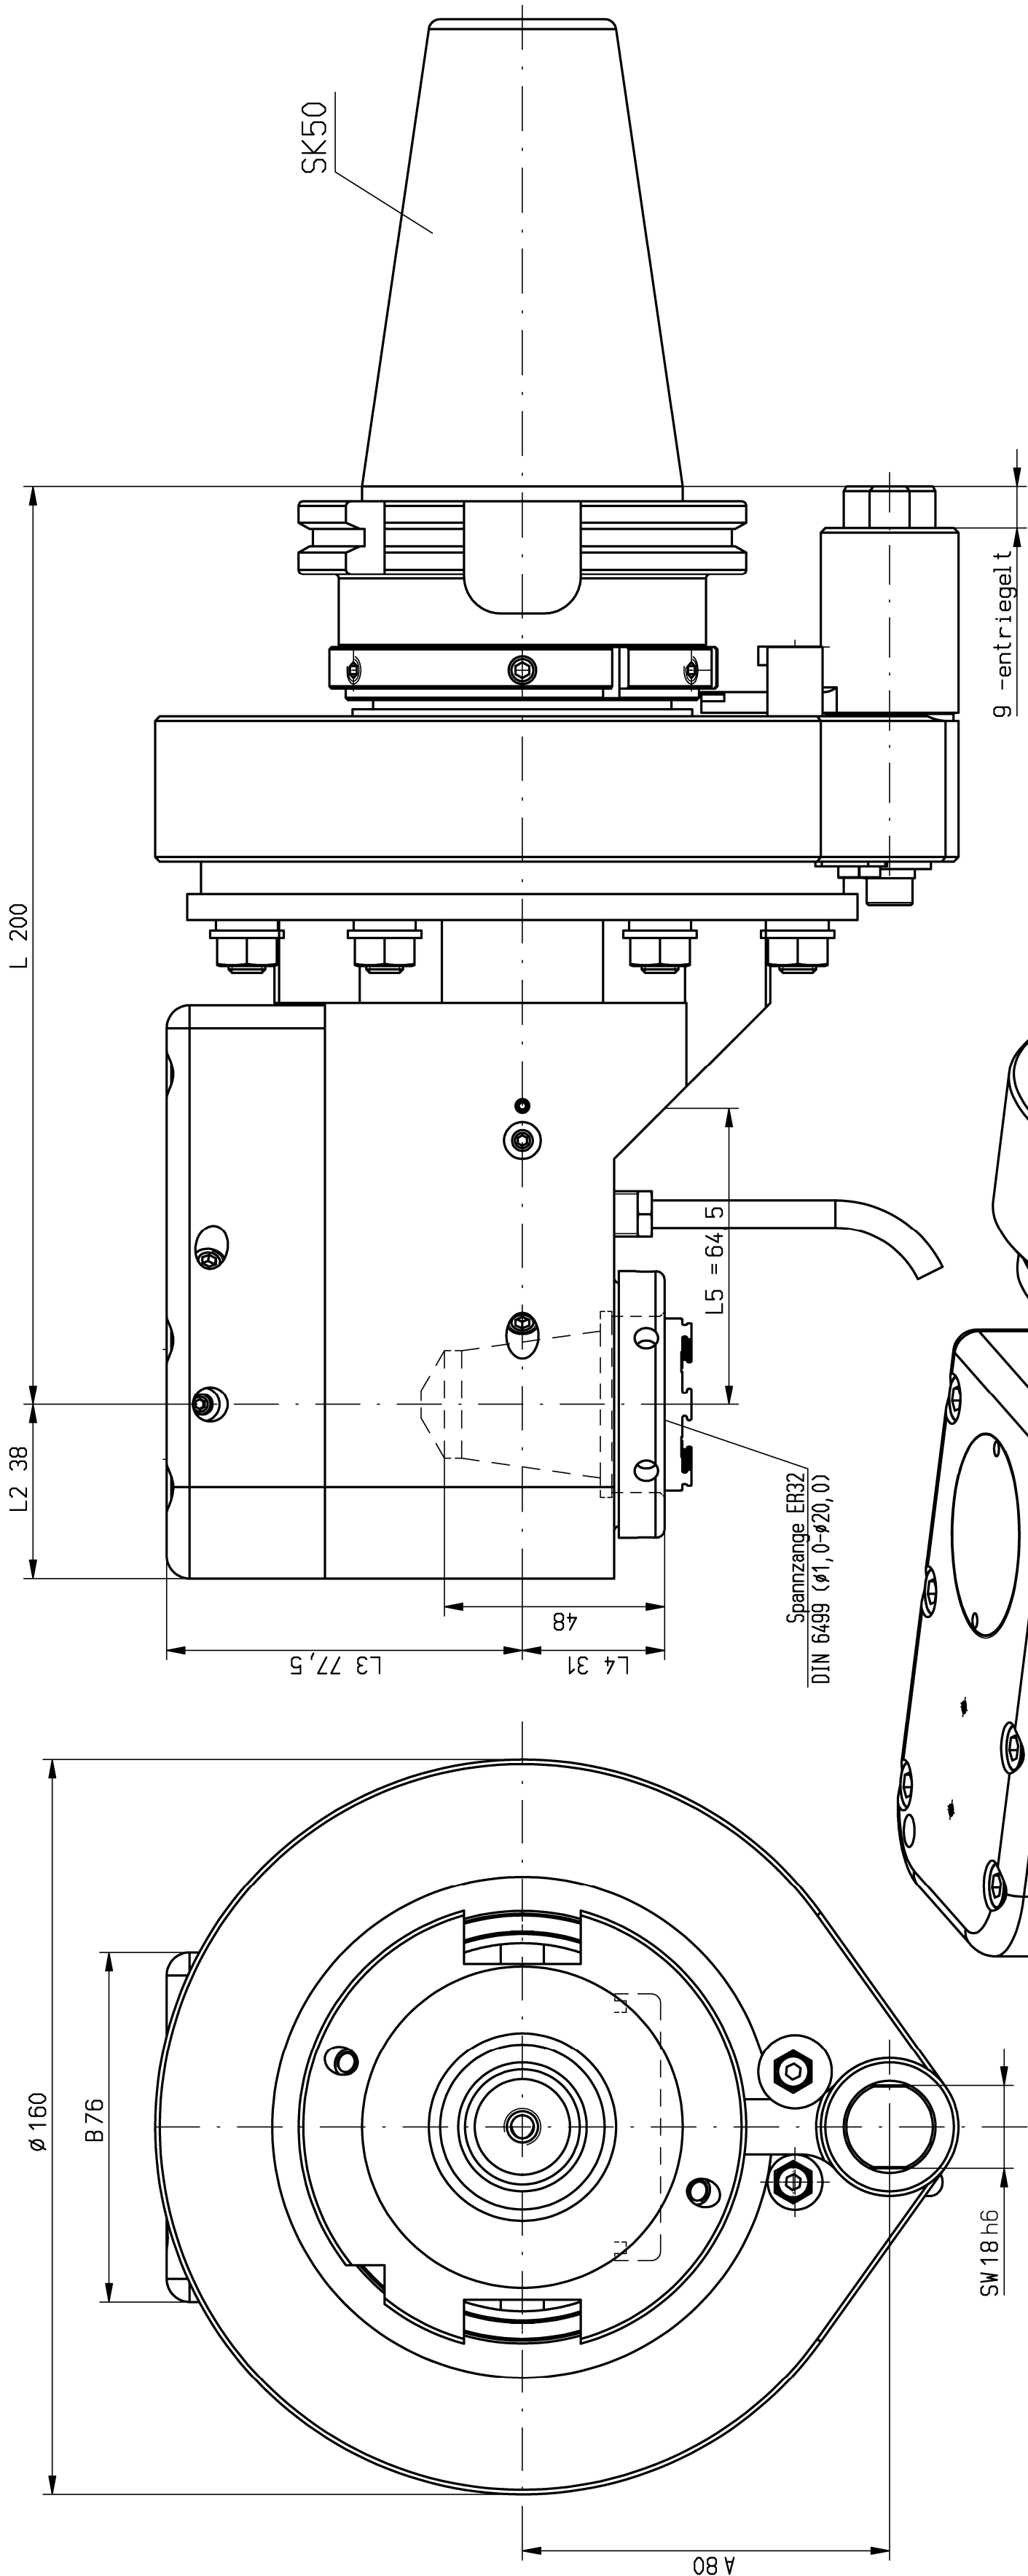

n1(max) = 6000 U/min
n2(max) = 6000 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p max: 70 bar

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
internal coolant supply through the spindle
Gewicht ca. 14kg
weight around 14kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

105479		ID-Nr.	Alg. Tol.	ZWHL	Maßstab	1:1
		manuelle Änderung	ISO 2768-m		Werkstoff: Maßblatt	
			17.08.2016	Name	mimatic® m i m a t i c B e t z i g o u – W e s t e n d s t r a ß e 3 G m b H T e l . : + 4 9 3 1 5 7 4 4 4 - 0 F a x . : + 4 9 3 1 5 7 4 4 4 - 0	
			Bearb. 16.08.2016	Ess		
			Gepr. 17.08.2016	Ess		
			F/M/Q			
			DW: C: 00127380.SZA		Zeichnungs-Nr.:	
					00050286	
01	Id-Nr	17.08.2016	Ess			Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00021820/00029422	Ers. f.:
						Ers. d.: Plotsrver