

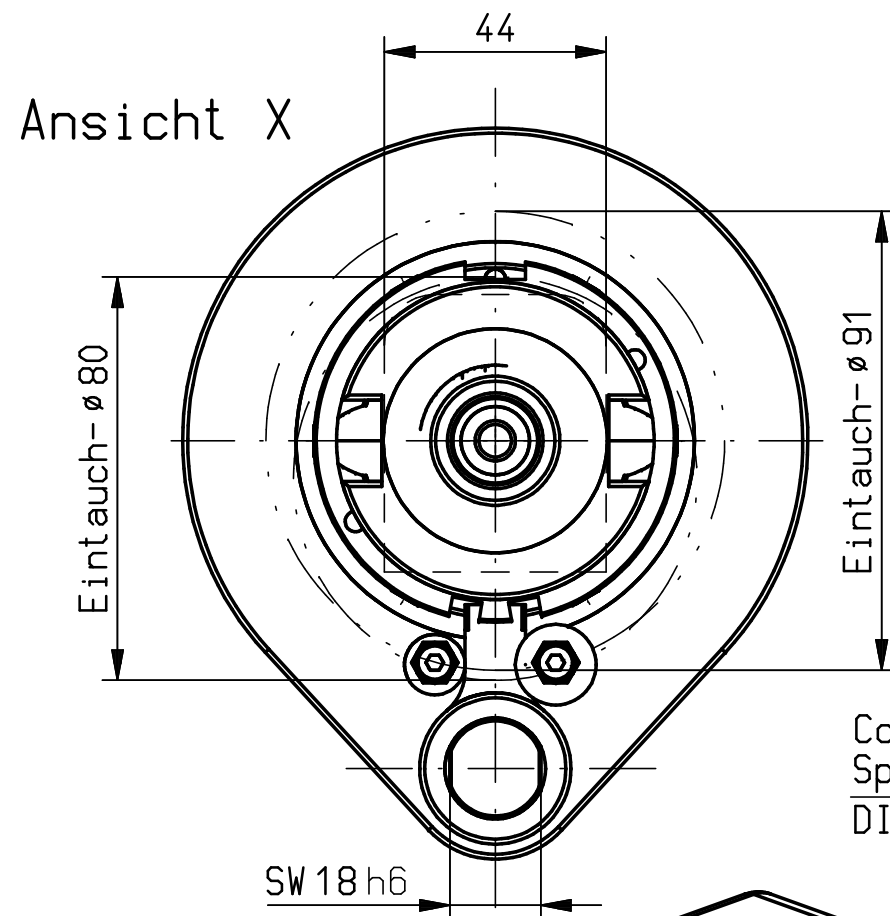


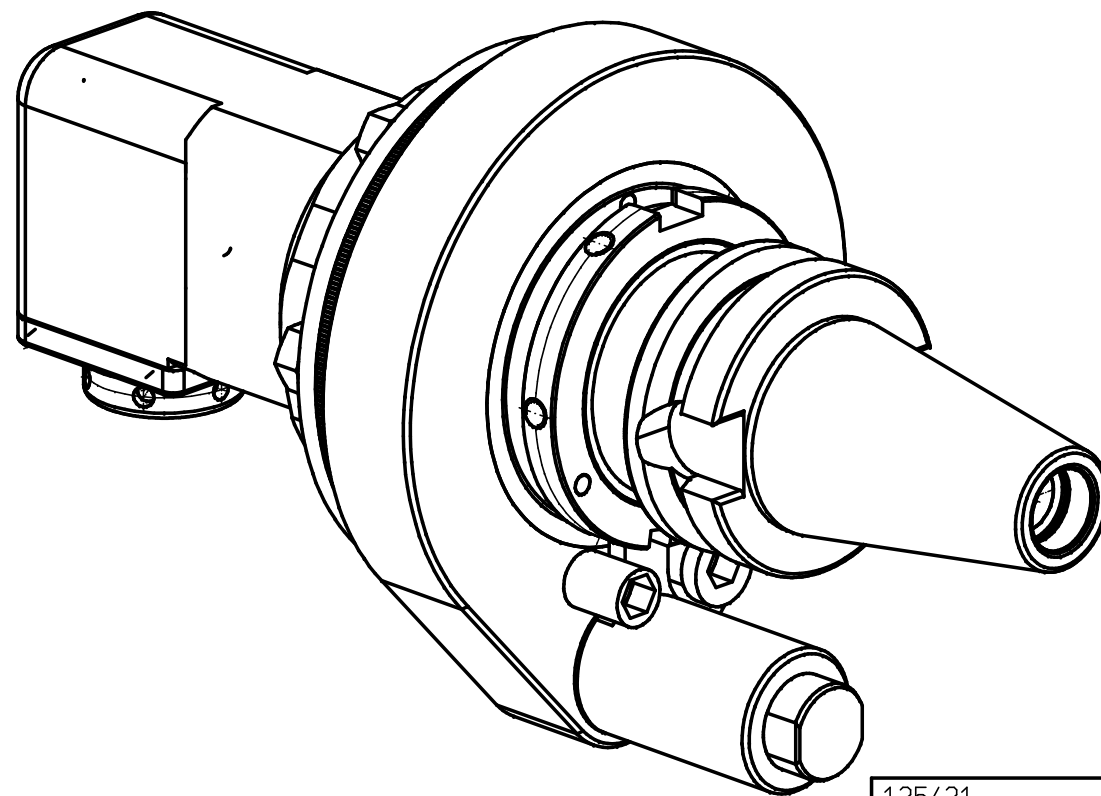

Collet chuck
Spannzange ER16
DIN 6499 (0,5-10)

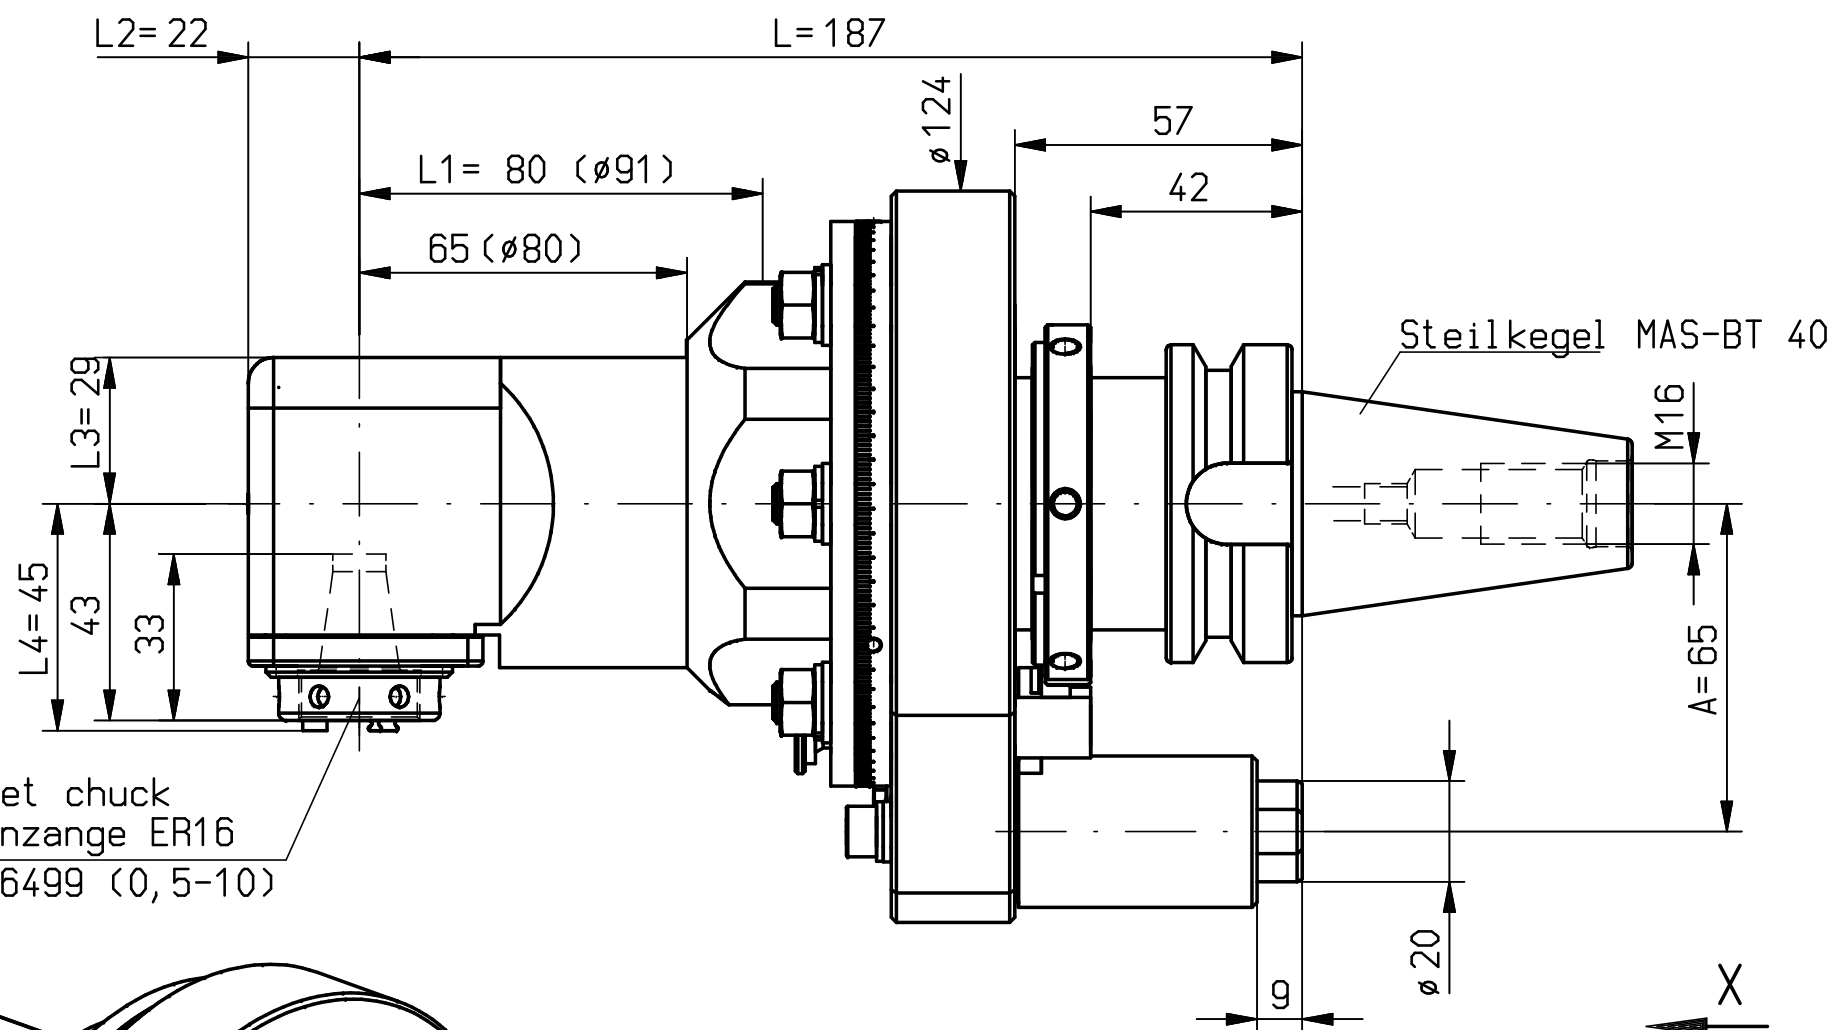

① $n1(\max) = 10.000 \text{ U/min}$
 $n2(\max) = 10.000 \text{ U/min}$
 $M(\max) = 12 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1 : 1$

Kopf 360° drehbar
 head 360° adjustable
 Drehrichtungsumkehr
 direction of rotation reversal

Gewicht ca. 6kg
 weight around 6kg

kein Kühlmittel
 no coolant

! Nur zur Information !

wird bei Änderung nicht ausgetauscht.

Konstruktion im Prinzip genehmigt.

Anschlußmaße wurden geprüft.

Eingetragene Änderungen

sind zu beachten.

Firma	Abt.	Name	Datum

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar. (Urheberrechtsgesetz vom 9.9.1965)
 Fa. mimatec-Zettl GmbH

135431				Allg. Tol.		ZWN-M	Maßstab 1:1,5	
13.13.110.06.001				ISO 2768-m			Werkstoff: LYNDEN	
				02.12.2009			NIKKE	
				manuelle Änderung			mimatec®	
							Tool Systems	
							ZETTL 87488 Betzigau – Westendstraße 3	
							GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
							SW BT40 ER16 12Nm OK	
							B40RAM-ER16-187	
							Blatt	
							Bl.	
							Ers. f.:	
							Ers. d.: Plotserver	