


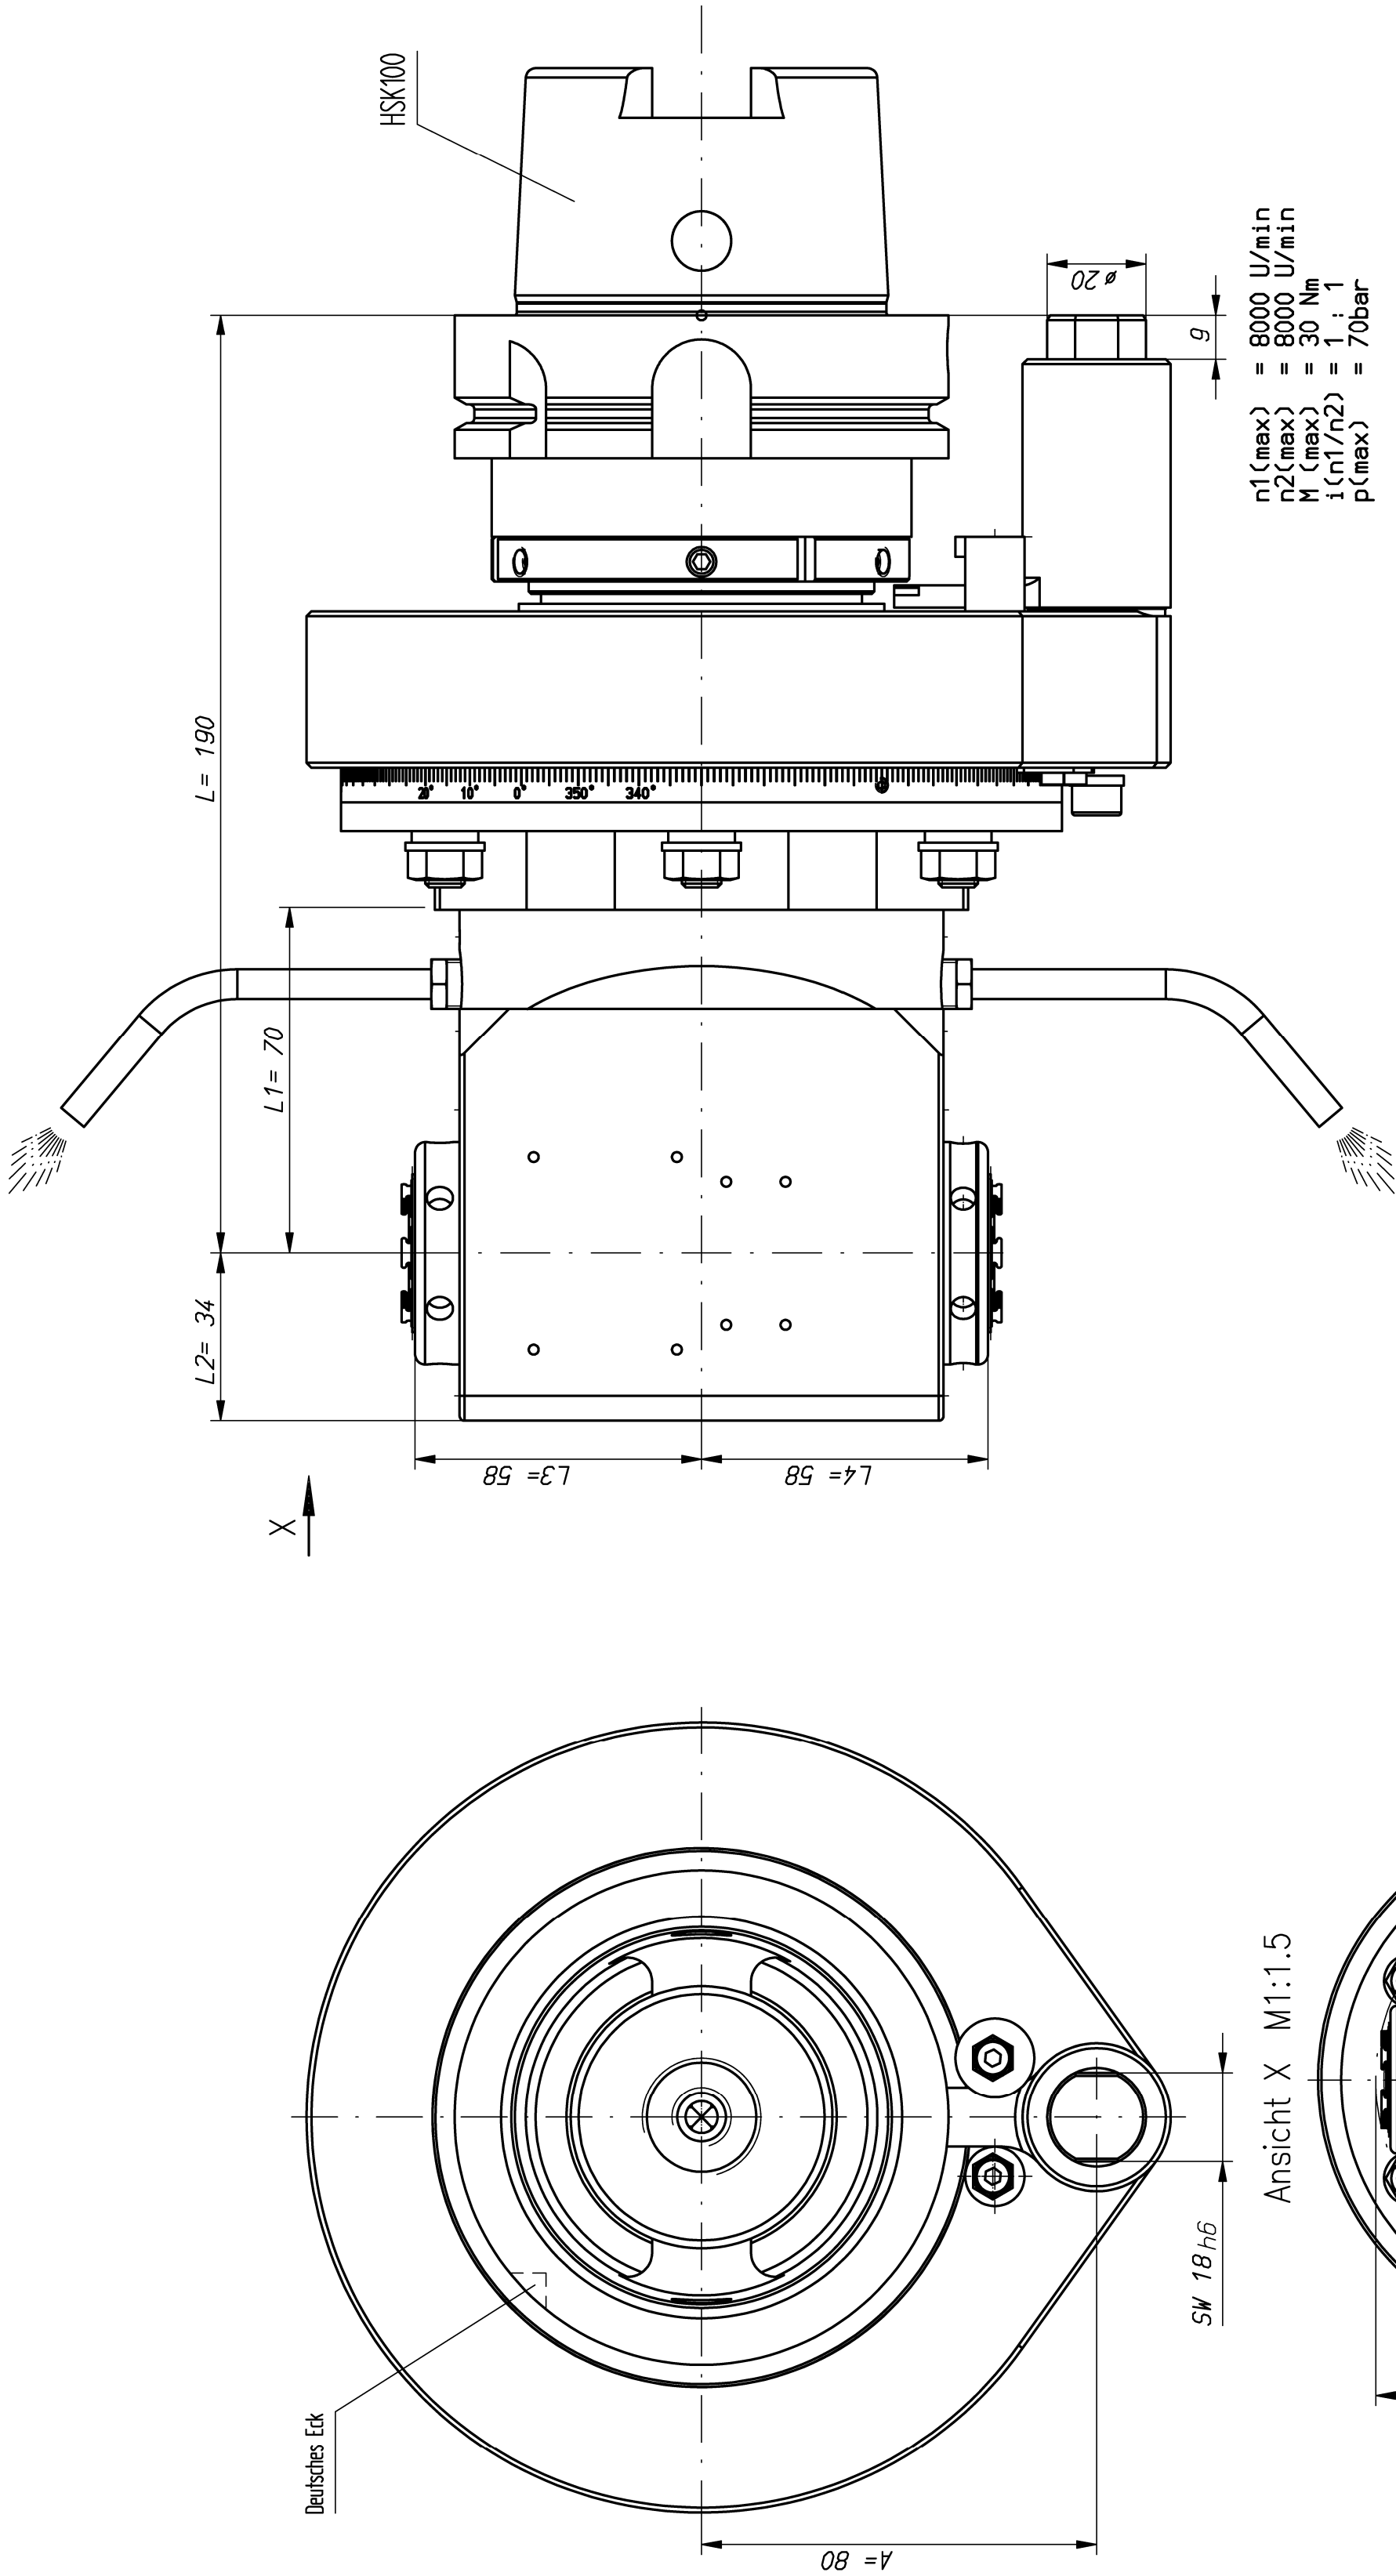

n1(max) = 8000 U/min
n2(max) = 8000 U/min
M (max) = 30 Nm
i (n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar


Kühlmittelfuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Spindeln mit gegensinnigem Drehsinn
working arbor with different rotation

Gewicht ca. 11.5kg
weight around 11.5kg

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Kein Trockenlauf !!!

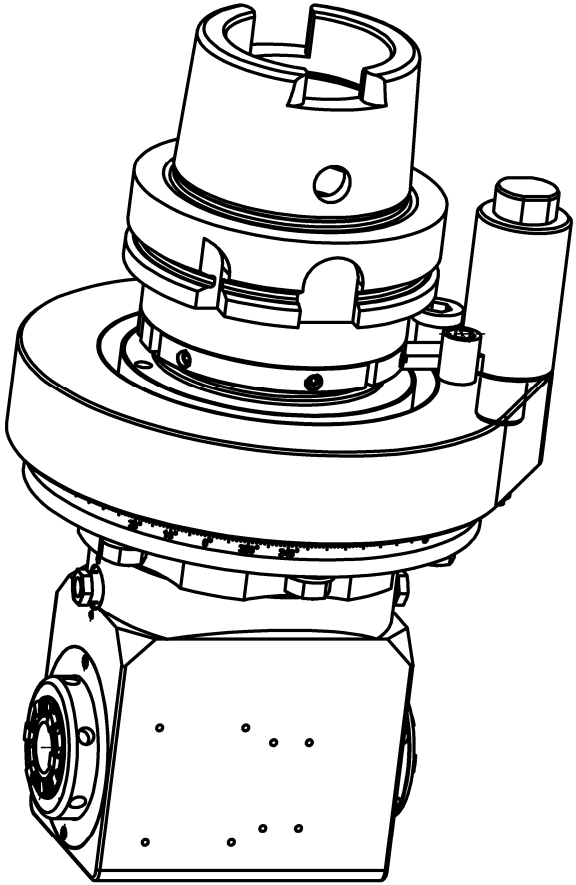

A162827	ID-Nr.		Allg. tol.		Maßstab 1:1	
	manuelle Änderung		ISO 2768-m		Werkstoff:	
			29.01.2015		Maßblatt	
			Name			
			Datum			
			Bearb. 29.01.2015		Gessner	
			Gepr. 29.01.2015		Gessner	
			Norm			
			Dwg. C: 00111457.52A			
			Zeichnungs-Nr.:			
			00047049			
Zust.	Änderung	Datum	Name		Ers. d.: Ploiserver	
					Bl.	

mimatic®

mimatic 87488 Betzigou – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90

WK-DW5-HSK100-ER25-E Blatt