
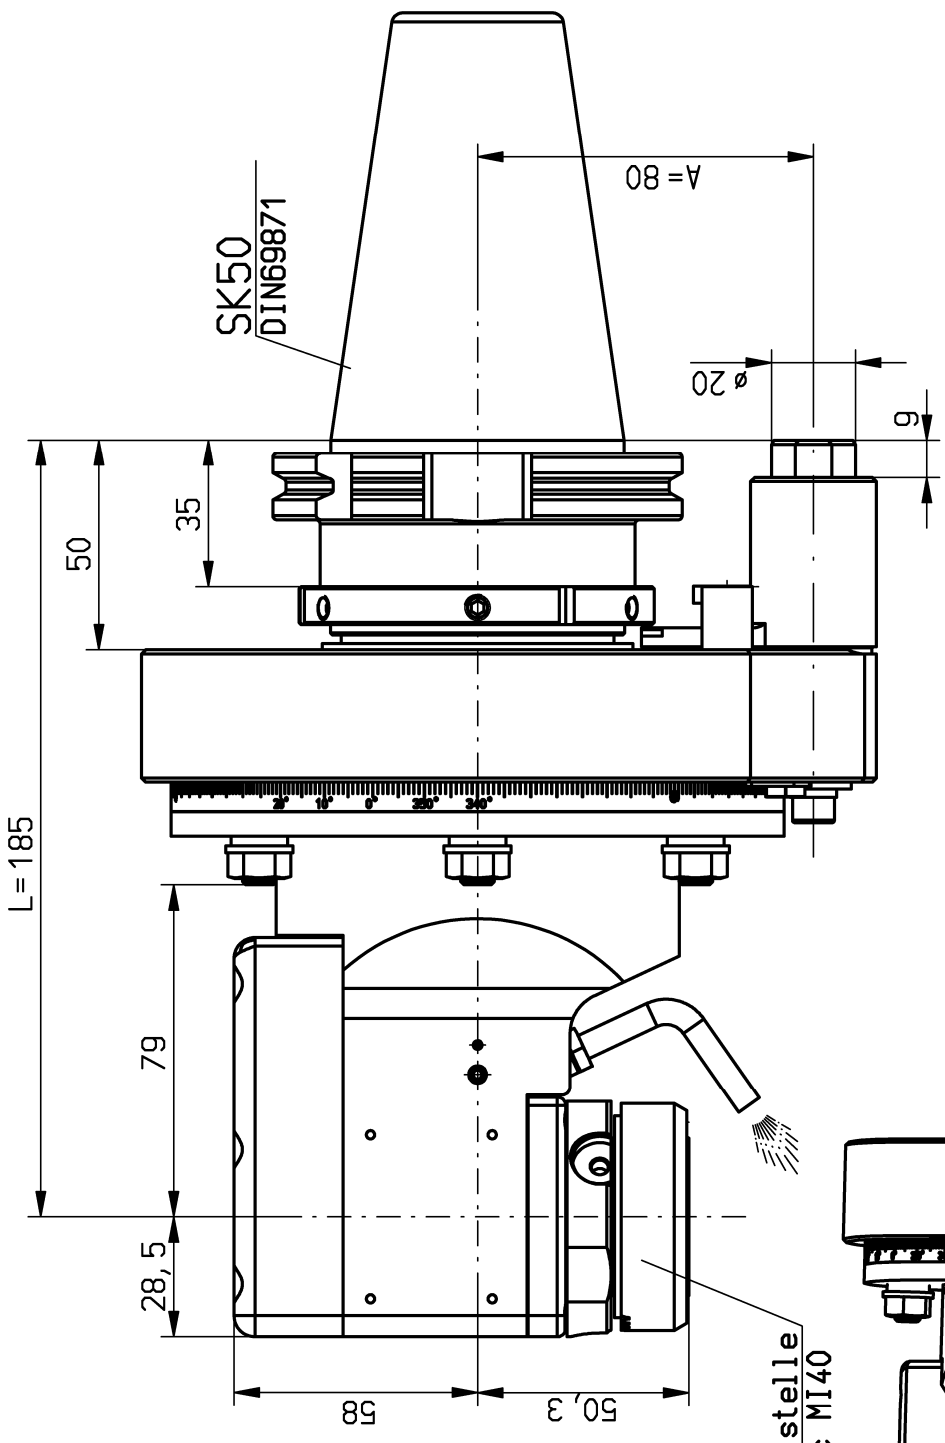


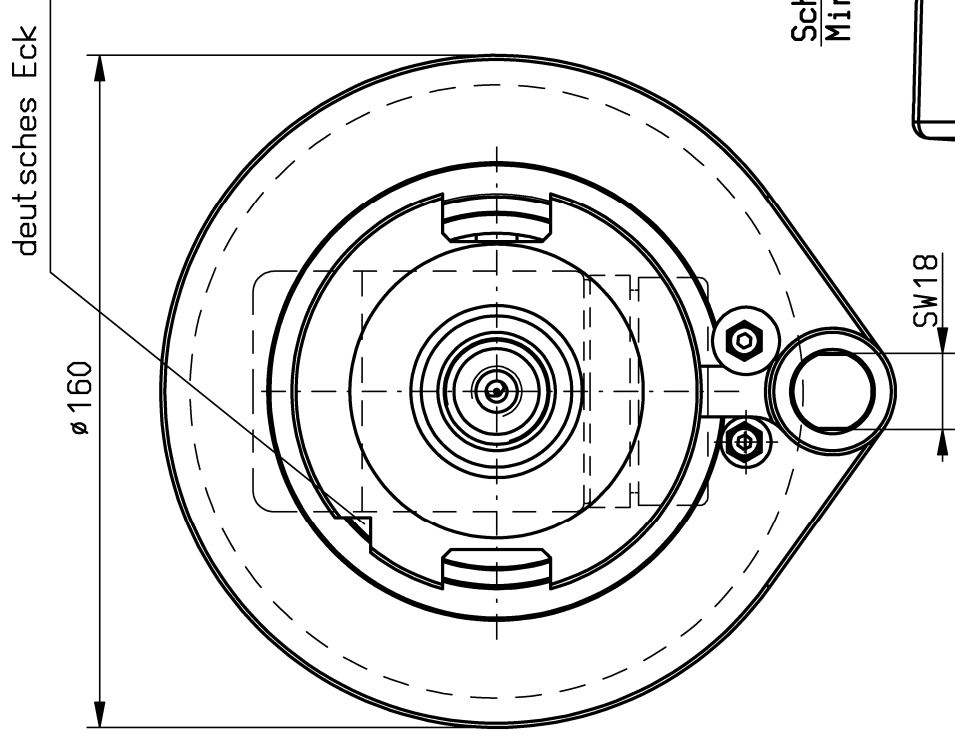

Schnittstelle
Mimatic MI40


n1(max) = 8000 U/min
n2(max) = 8000 U/min
M (max) = 30 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Gewicht ca. 11,5kg
weight around 11,5kg

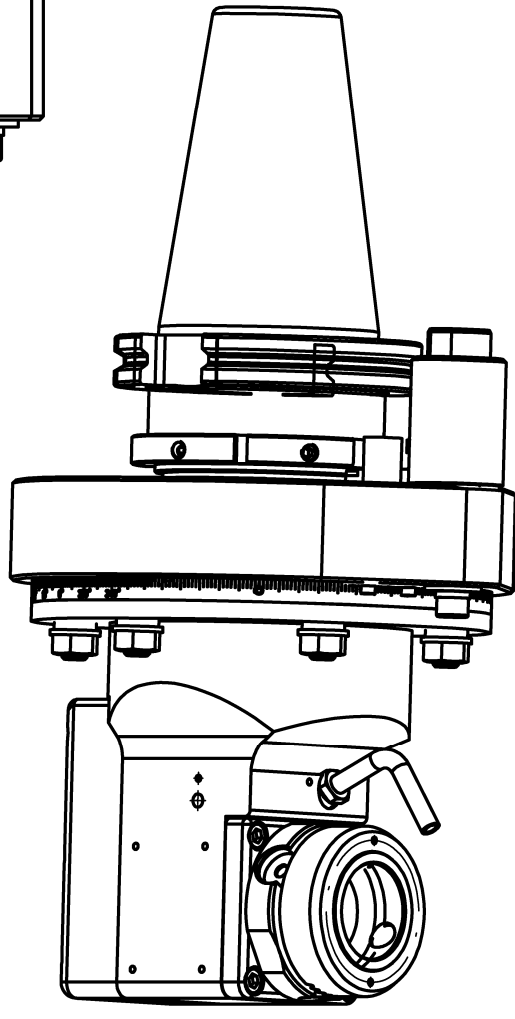

A162886		ID-Nr.	Alig.Tol.	ZW-FB	Maßstab	1:1.5
		manuelle Änderung	ISO 2768-m 16.04.2019		Werkstoff:	Maßblatt
			Datum	Name	mimatic Tool Systems mimatic 87488 Betzigau – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
			Bearb. 16.04.2019	Krapp		
			Gepr. 16.04.2019	Krapp		
			F/N/Q			
			C: 00151359, SZA		WK-ZW5-SK50-MI40-E	
			Zeichnungs-Nr.:		1:1 L=185	
			00055538		Blatt	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ur-spr. 55537/48713	Ers. f.:	Bl.
					Ers. d.:	Plotserver