
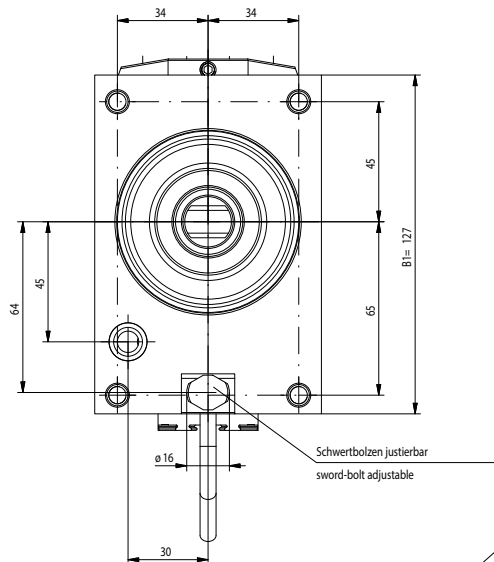


n1(max) = 10000 U/min
n2(max) = 100000 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 8kg
weigh around 8kg

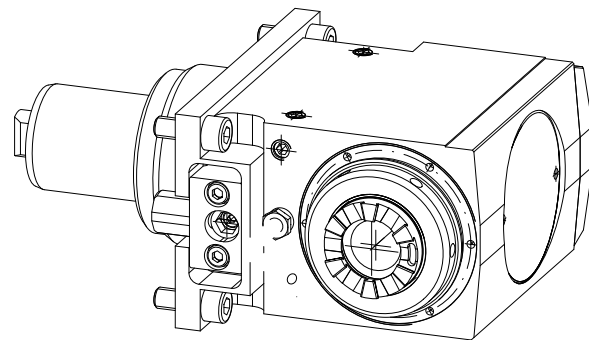

A189594		x		Allg.Tel. ISO 2768-m		20%		Maßblatt 1:1			
manuelle Fertigung								Werkstoff: Maßblatt			
				Bruch		Drehen		Name			
				Gep.		Zugsch.					
				FABO		Zugsch.					
				C100147287-2A							
				0005645							
Druck		Anforderung		S.1/2/3		Stück					
				00000000000000000000							
								 Real Systems 87468 Seeshof, Westendstraße 3 Tel.0831/57444-0 Fax:-90			
								AGW-MA-C-68-ER32-1 LI=80-1 QTC300 GGS			
								Frei d.		Bart	

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.

Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH