


It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsetz strafbar (Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1985)

Fa. mimatic GmbH

Fa. mimatic GmbH

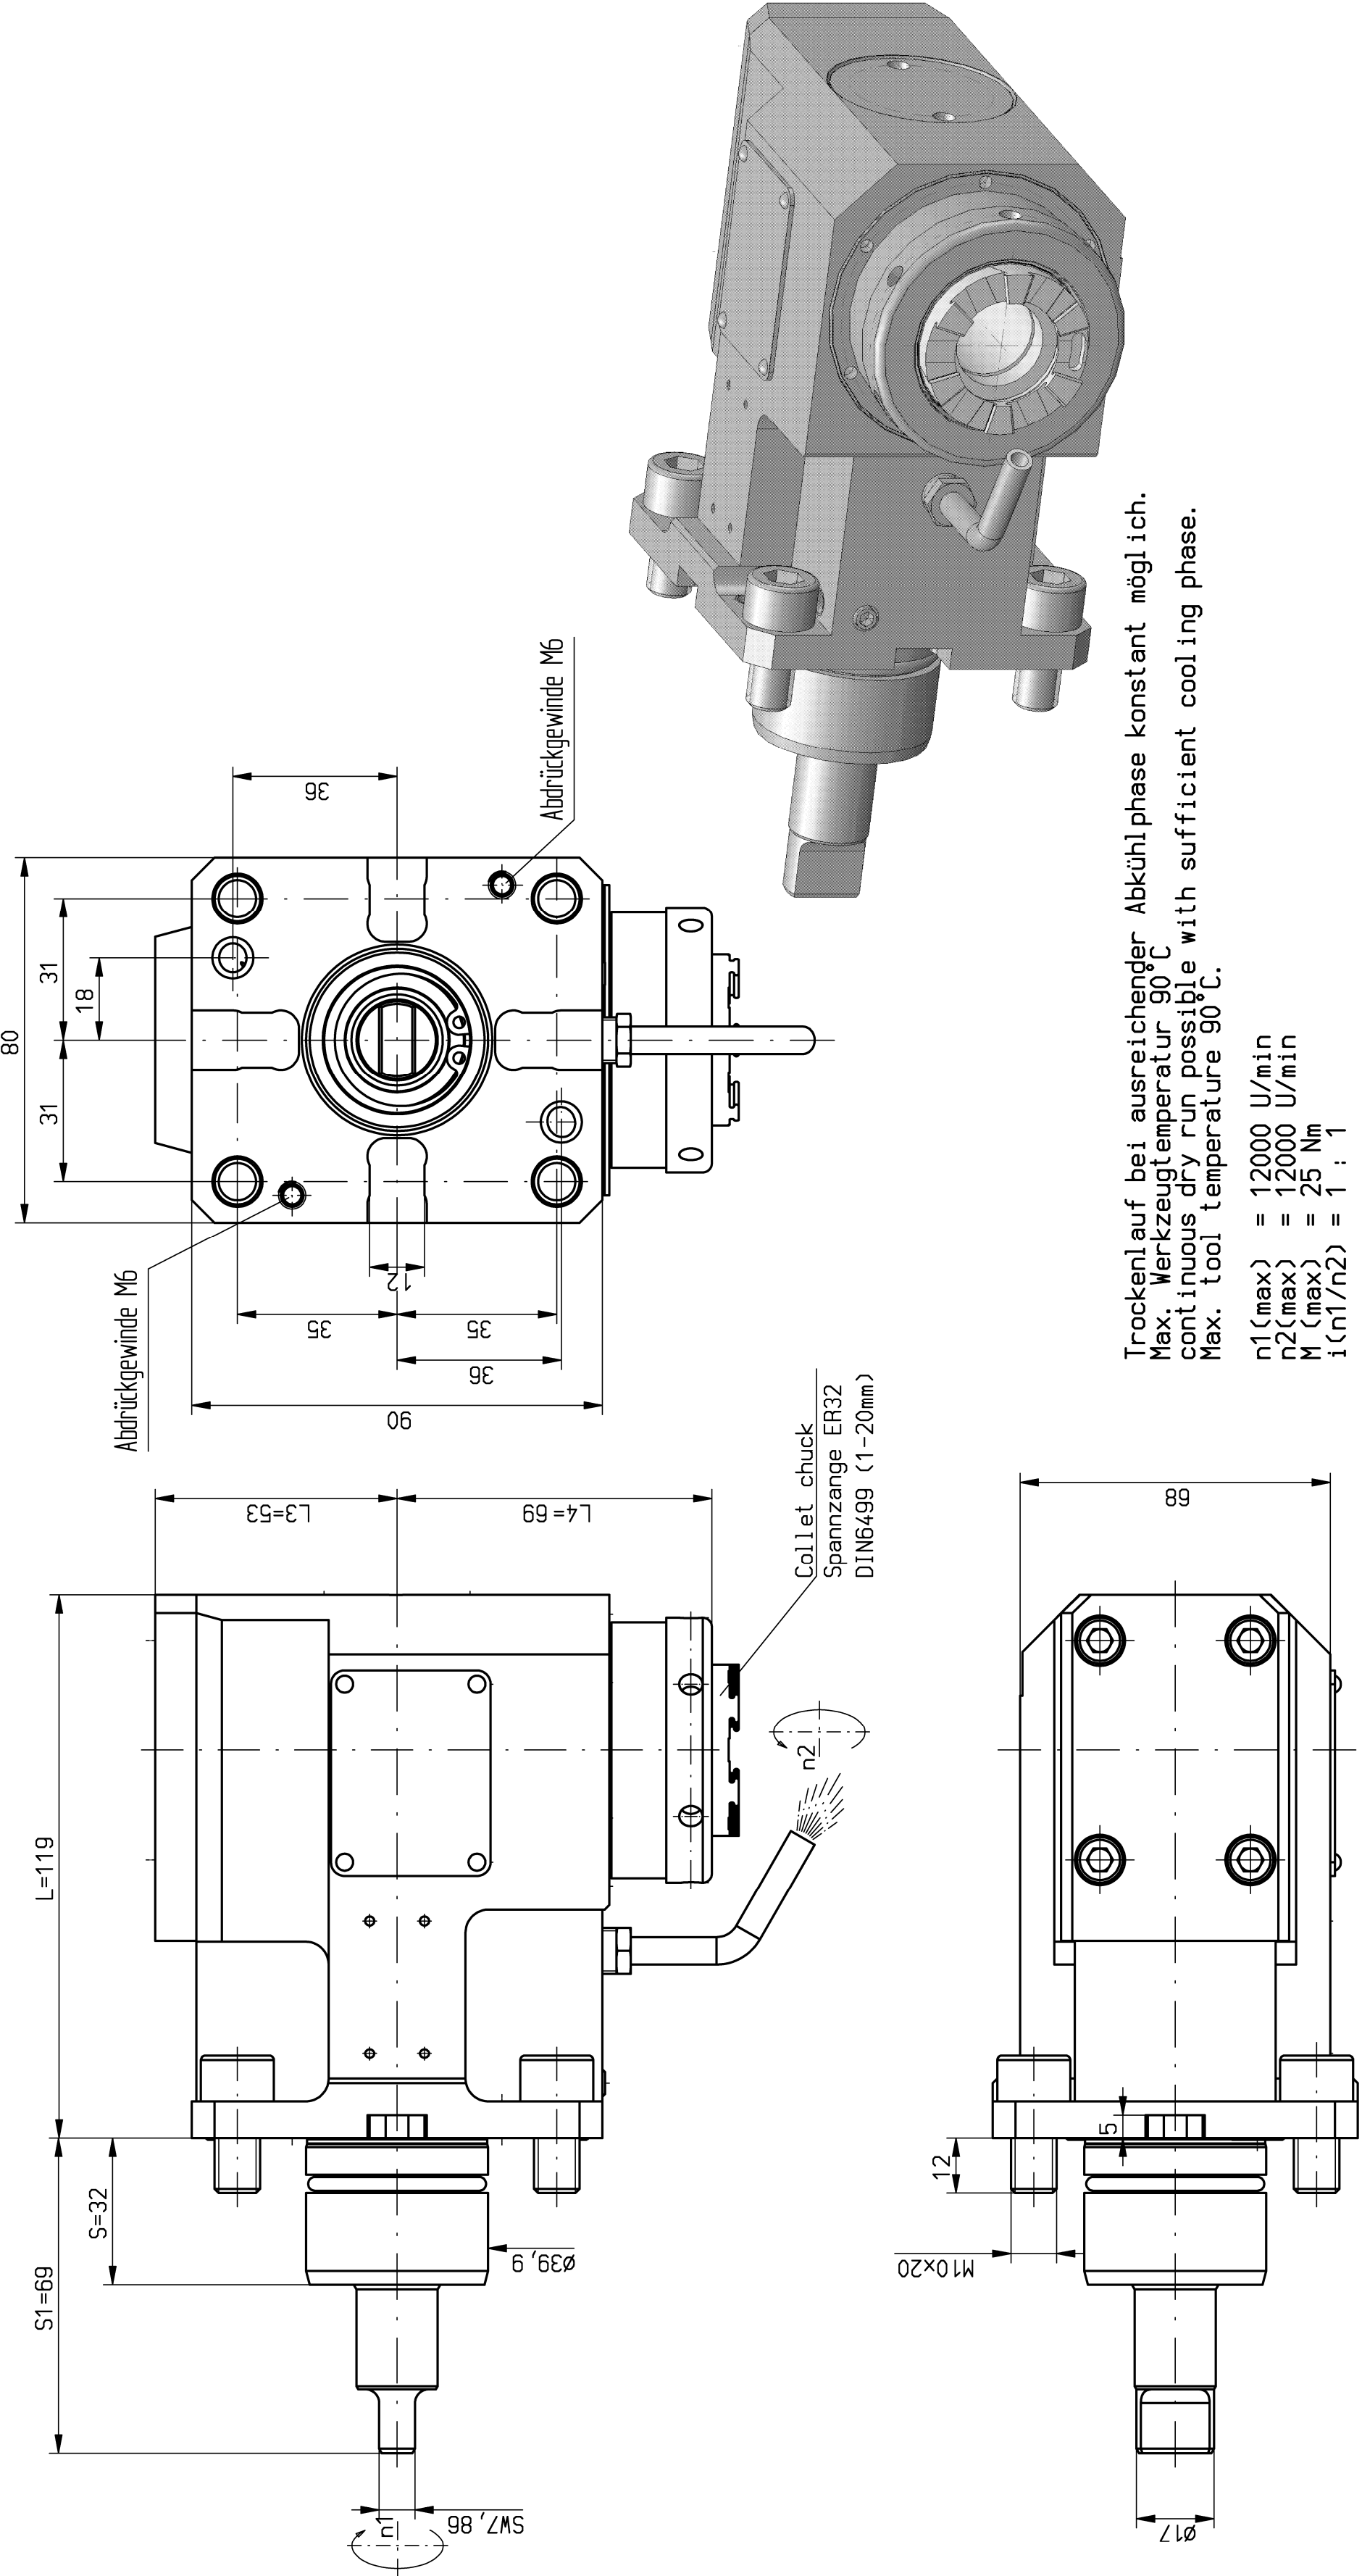

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
Max. Werkzeugtemperatur 90 °C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
Max. tool temperature 90 °C.

n1(max) = 12000 U/min
n2(max) = 12000 U/min
M (max) = 25 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Kopf 180° drehbar
head 180° adjustable

Gewicht ca. 5kg
weigh around 5kg

A196549		ID-Nr.	Alig. Tol.	ZM-B.	Maßstab	1:1
		manuelle Änderung	ISO 2768-m		Werkstoff:	
			13.03.2023		Maßblatt	
			Bearb. 13.03.2023	Name	mimatic Tool Systems mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3 GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90	
			Gepr. 13.03.2023	Holzheu		
			F/M/Q	Holzheu		
			dw. C. 00176206. SZA			
			Zeichnungs-Nr.:		AGW-MS-C-40-ER32-E-12K-85	
			00061771		L1=85 i=1:1 S=32 NZ1500	
			Urspr. 00037742		Ers. d.: Plotserver	