



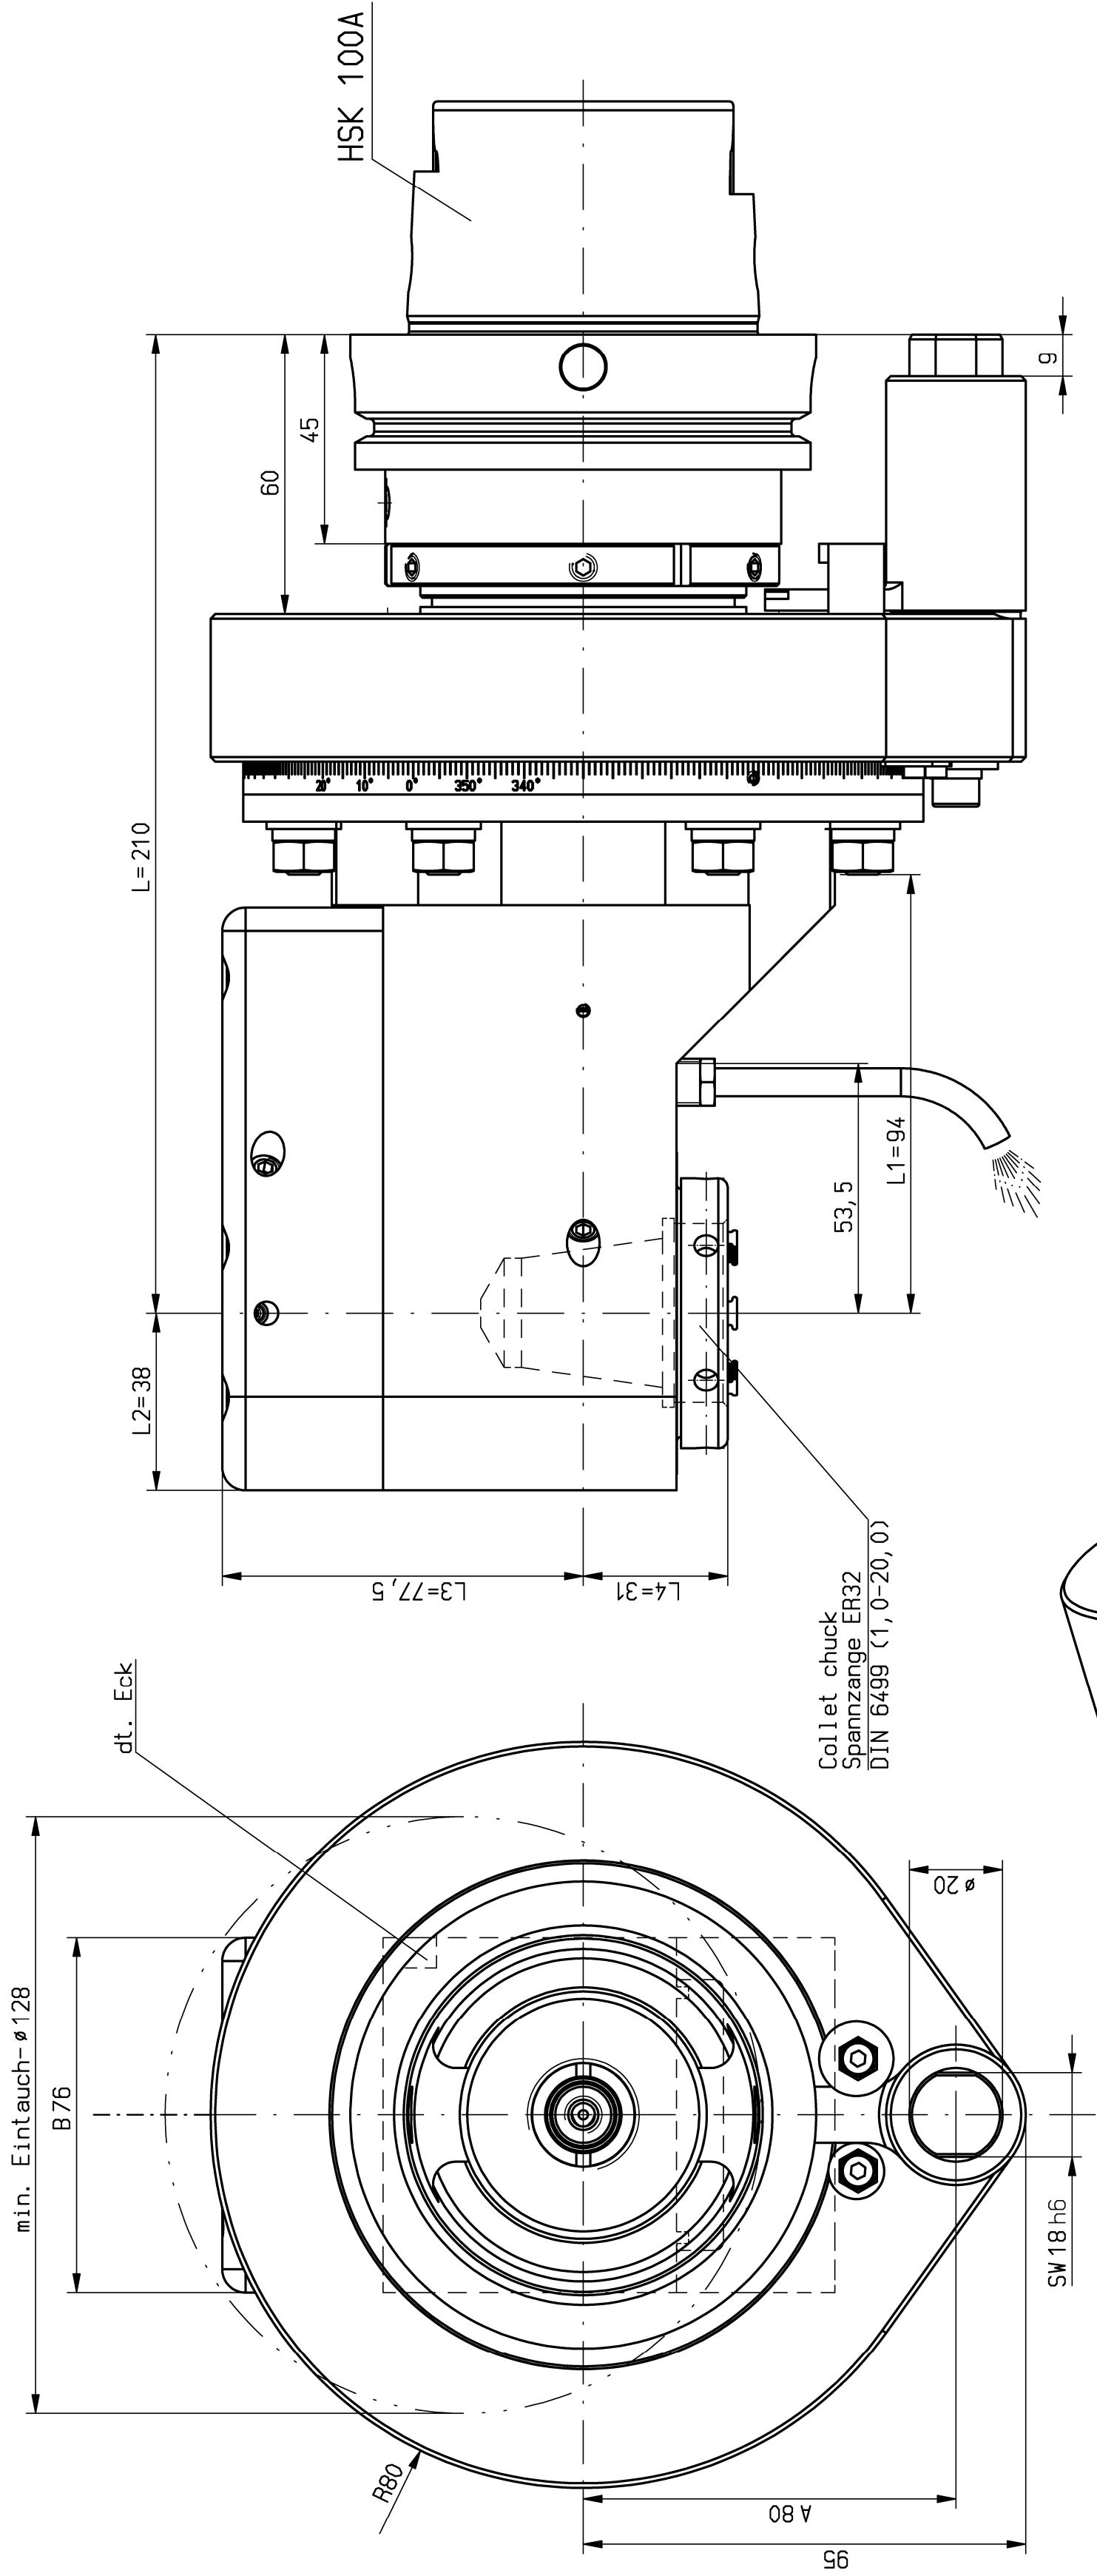

n1(max) = 6000 U/min
n2(max) = 6000 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p max: 70 bar
keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal
Kühlmittelfzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipe
Gewicht ca. 14kg
weight around 14kg
Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

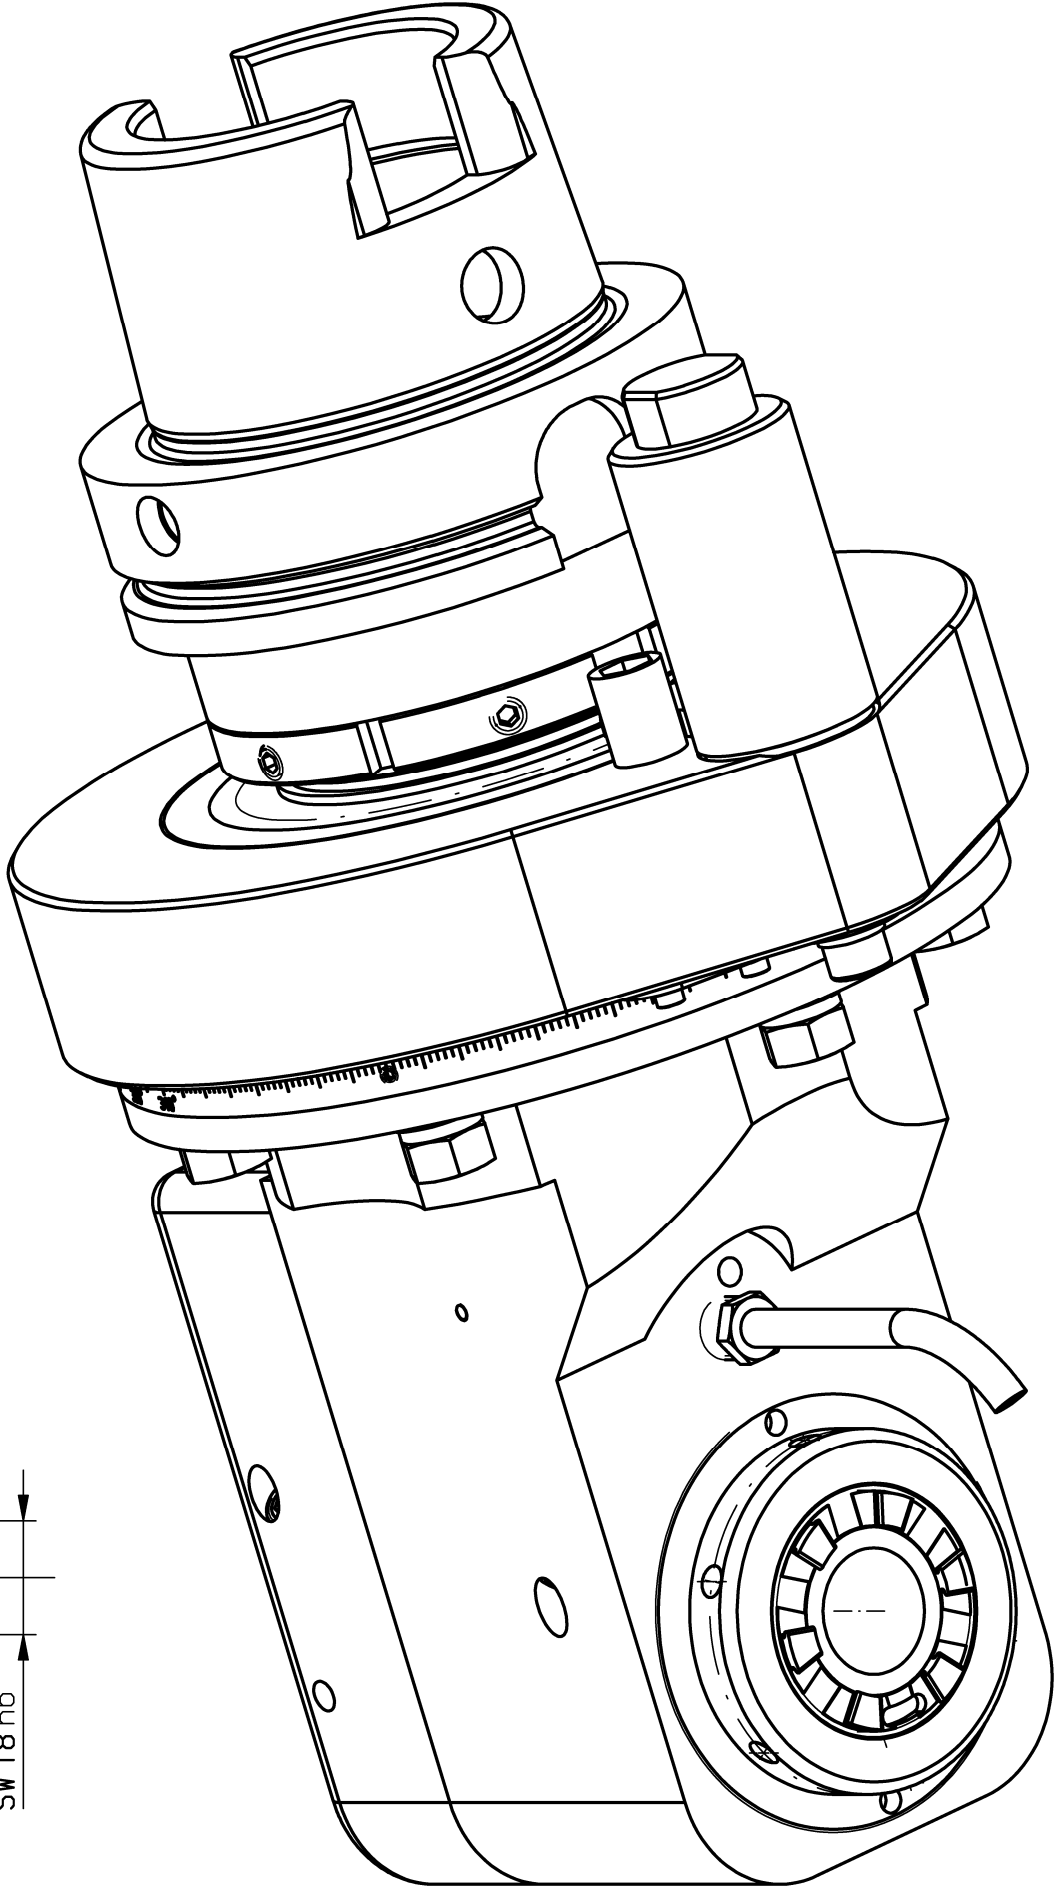

A162873		ID-Nr.	Alg. Tol.	ZM-BL	Maßstab	1:1
			ISO 2768-mK		Werkstoff:	
		manuelle Änderung			Maßblatt	
					Name	
					Datum	
					Bearb.	30.01.2024
					Gepr.	30.01.2024
					F/M/Q	
					dw. C. 00181663. SZA	
					Zeichnungs-Nr.:	
					00062925	
					Urspr. 00029422	
					Ers. f.:	
					Ers. d.:	Plotserver
					Bl.	

mimatic®
Tool Systems

mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3
Bett
Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
WK-ZW7-HSK100-ER32-E
Blatt