
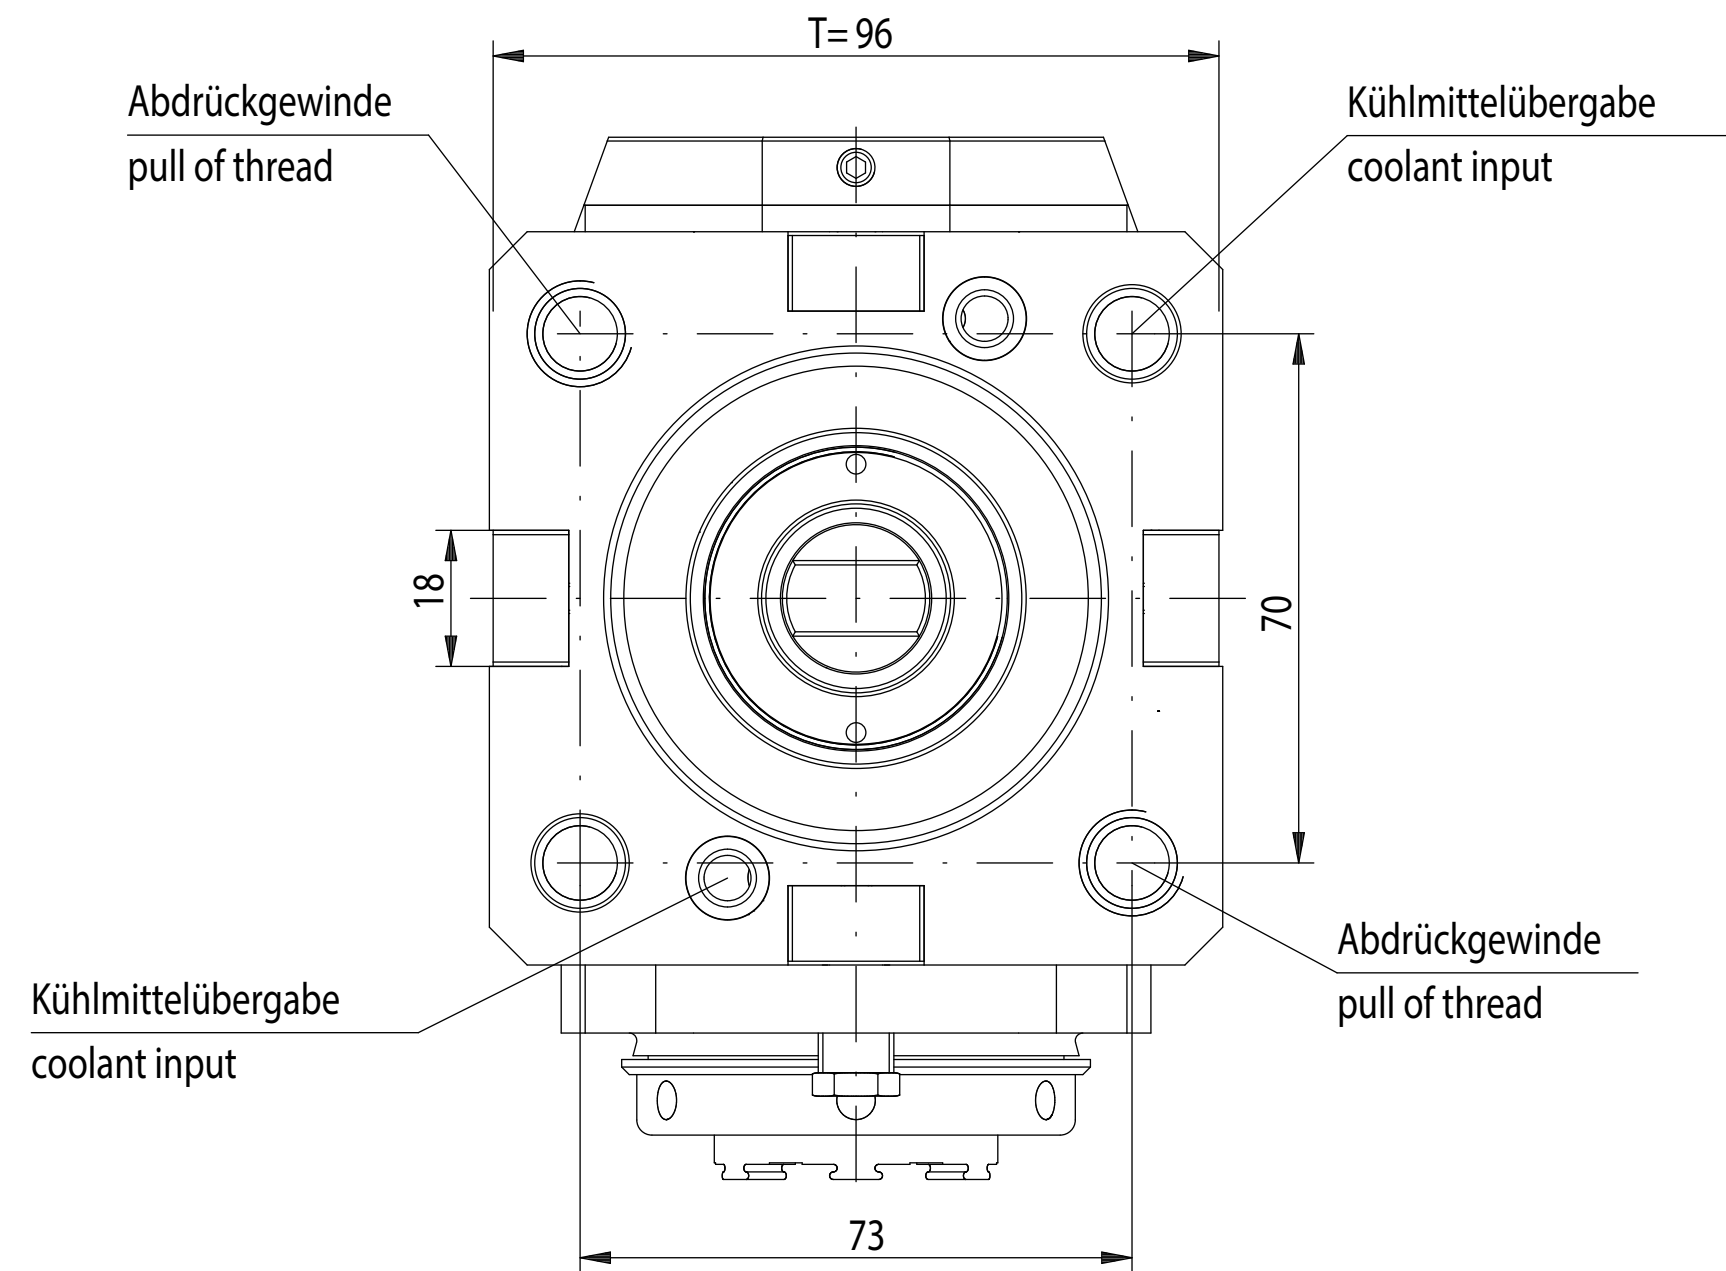


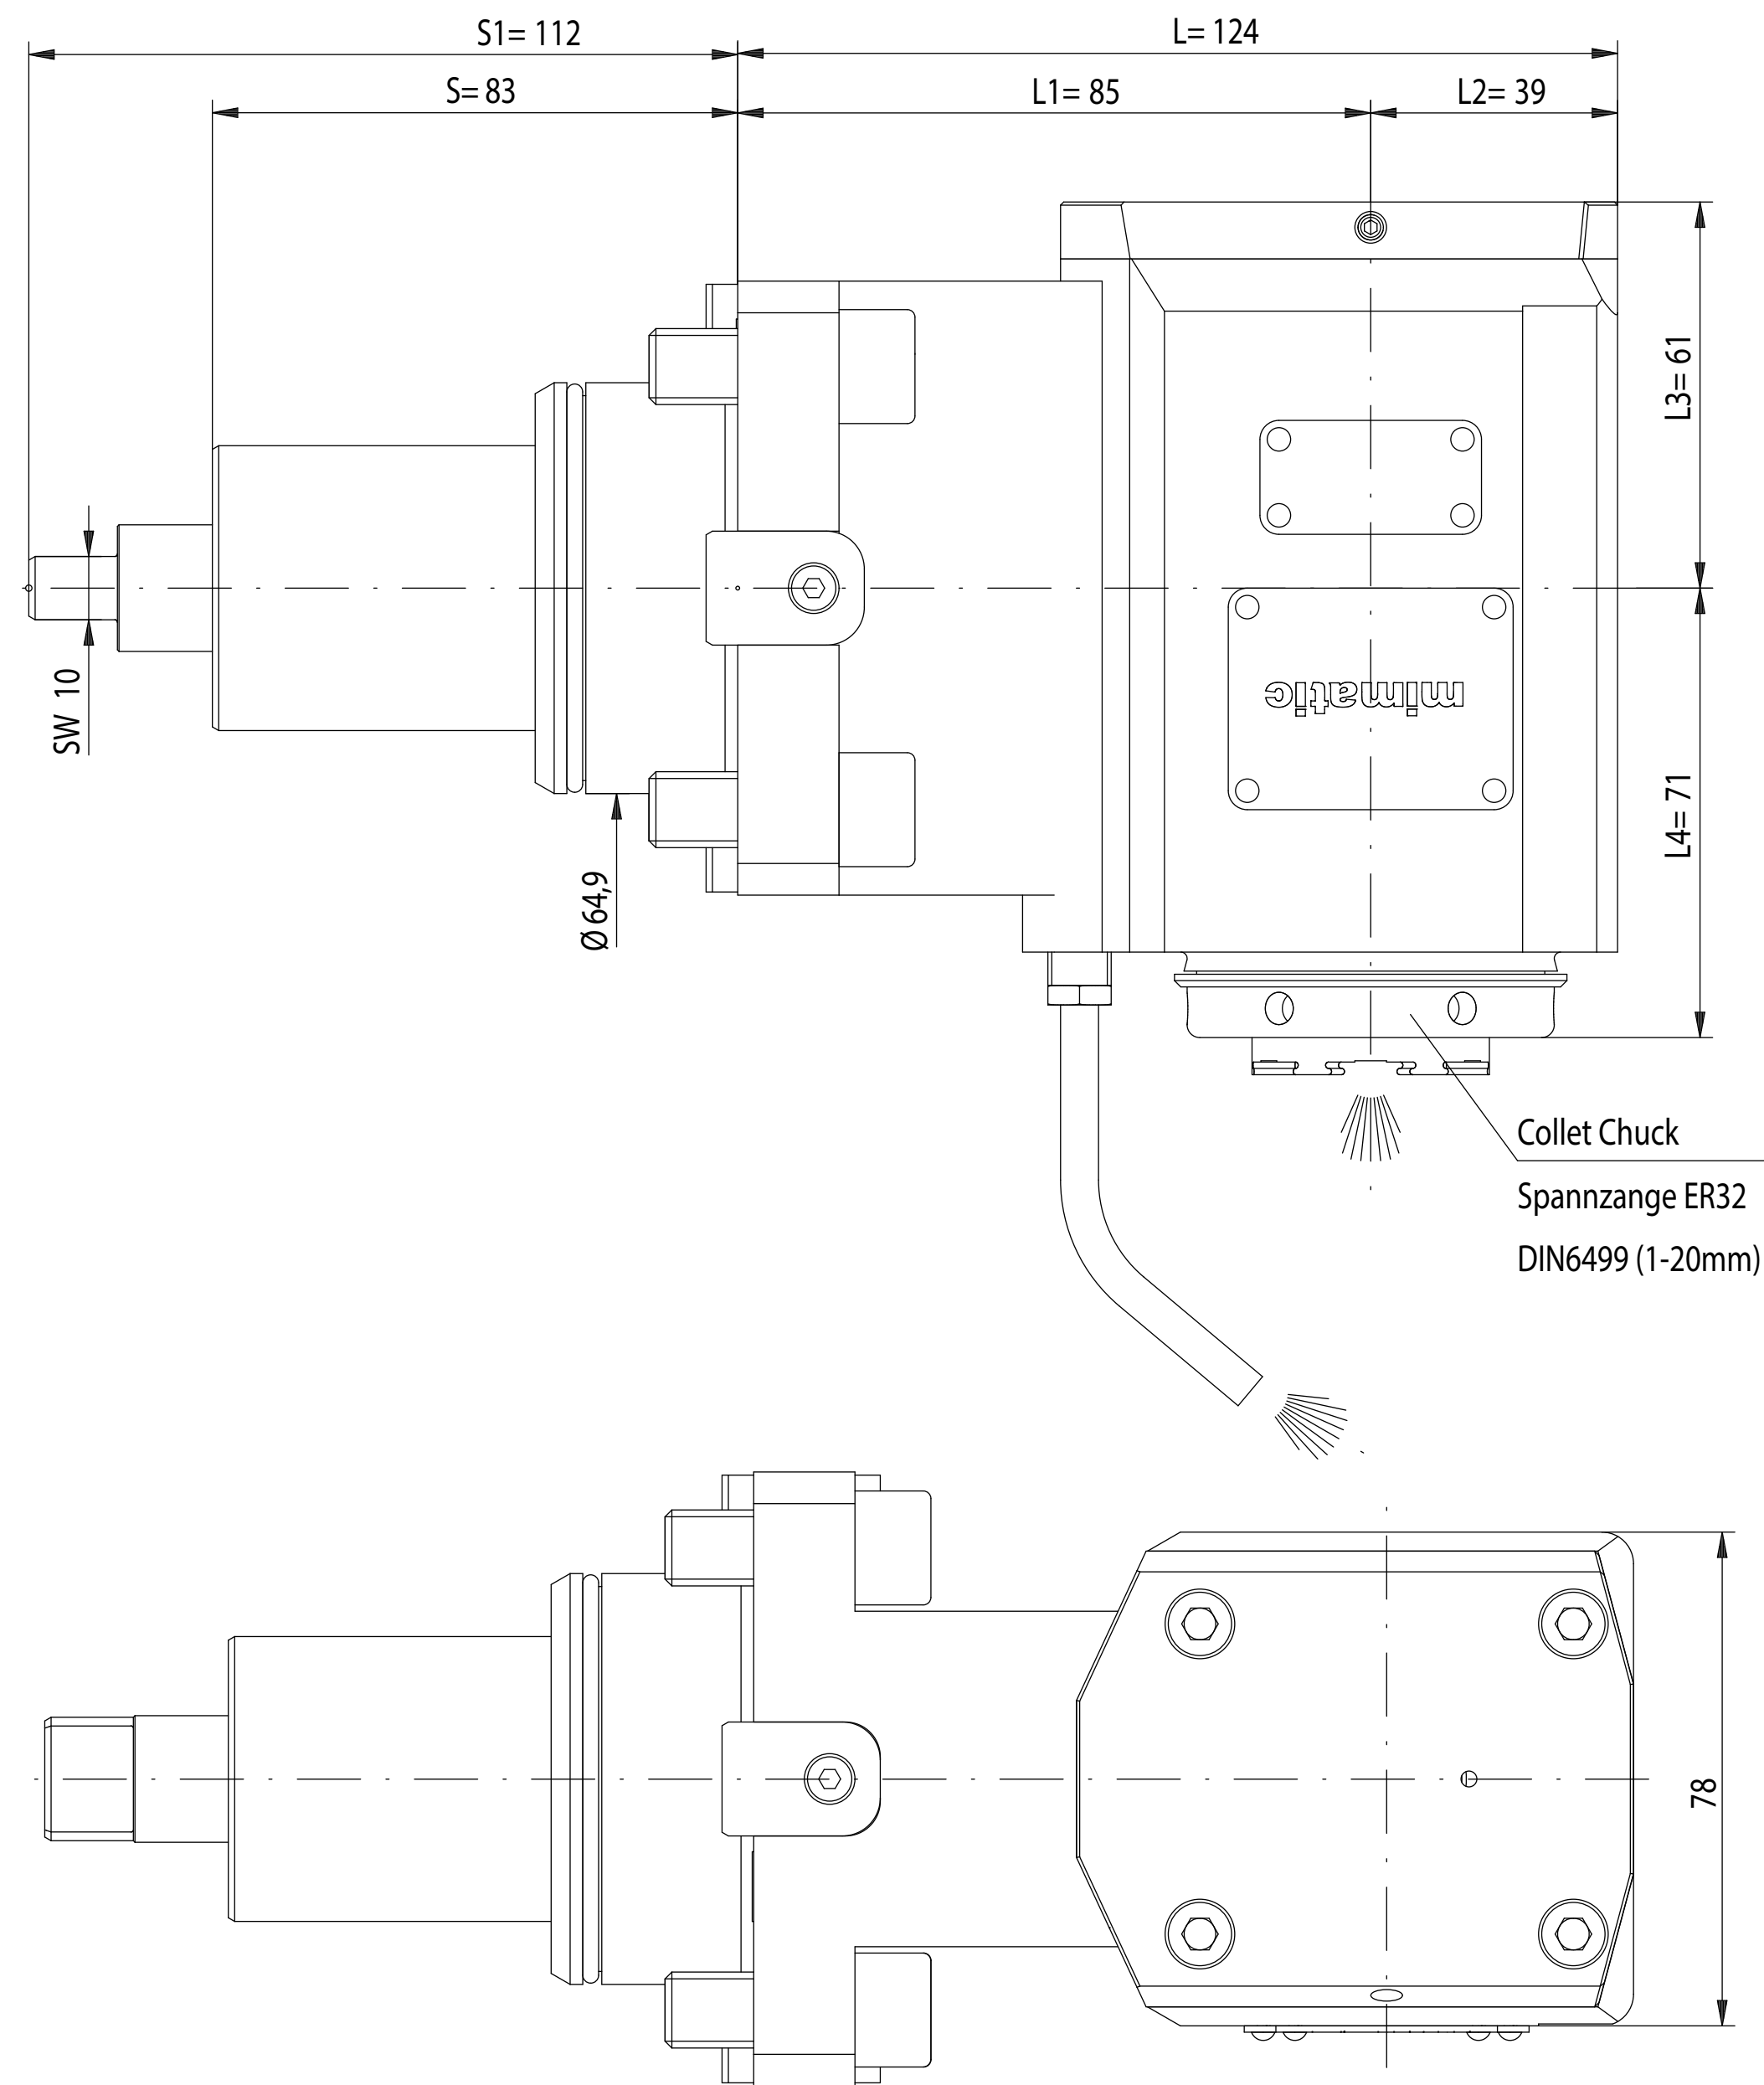

Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible

n1(max) = 10.000 U/min
n2(max) = 10.000 U/min
M (max) = 70 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Kopf 180° drehbar
head 180° adjustable

Gewicht ca. 9kg
weigh around 9kg

A196400		ID-Nr.	Allg.Tol.		ZWN-BI.	Maßstab 1:1	
			ISO 2768-m			Werkstoff: Maßblatt	
	manuelle Änderung			Datum	Name	mimatic[®] Tool Systems mimatic 87488 Betzigau - Westendstraße 3 GmbH Tel.:0831/57444-0 Fax.: -90	
			Bearb.	02.11.2015	Gessner		
			Gepr.	19.03.2018	Gessner		
			F/M/Q				
			CAD: C:00143021.SZA				
			Zeichnungs-Nr.:			AGW-BMT-C-65-ER32-I 1:1 L1=85 S1=112 DU	
02	Maßblatt aktualisier	19.03.2018	Gessn	00048594			
01	L3=69 > L3=61	12.09.2017	Schma				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00048582-Z		
Ers. f.:						Ers. d.:	
						Blatt	
						Bl.	