



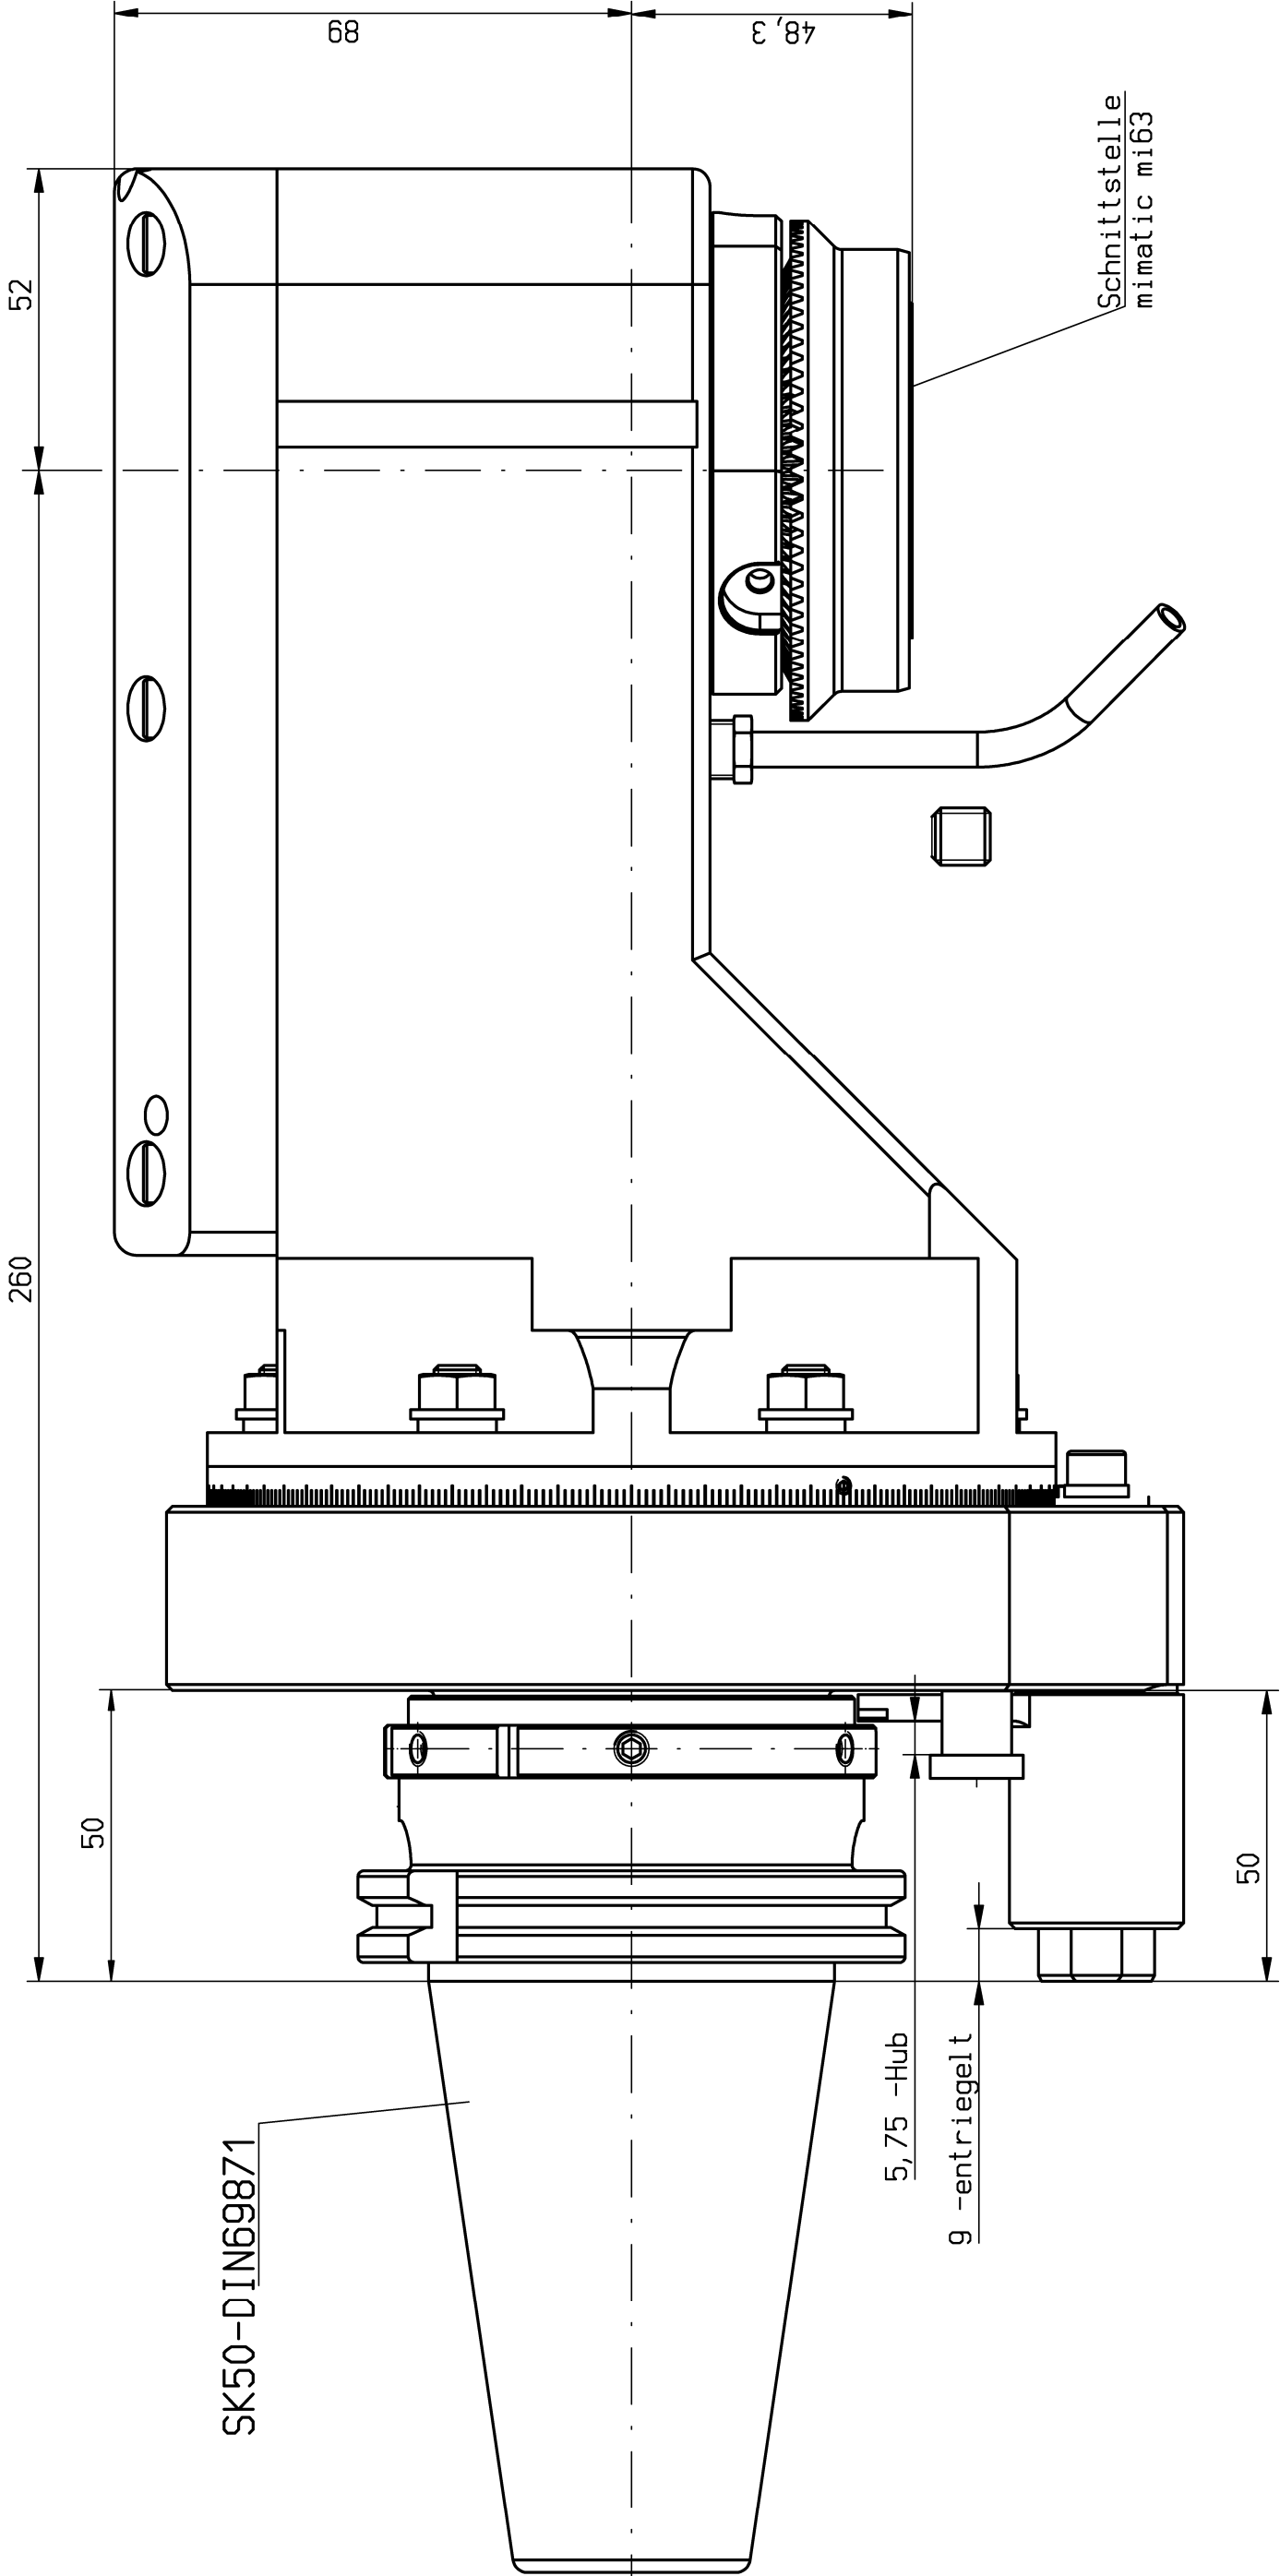

M 1:2

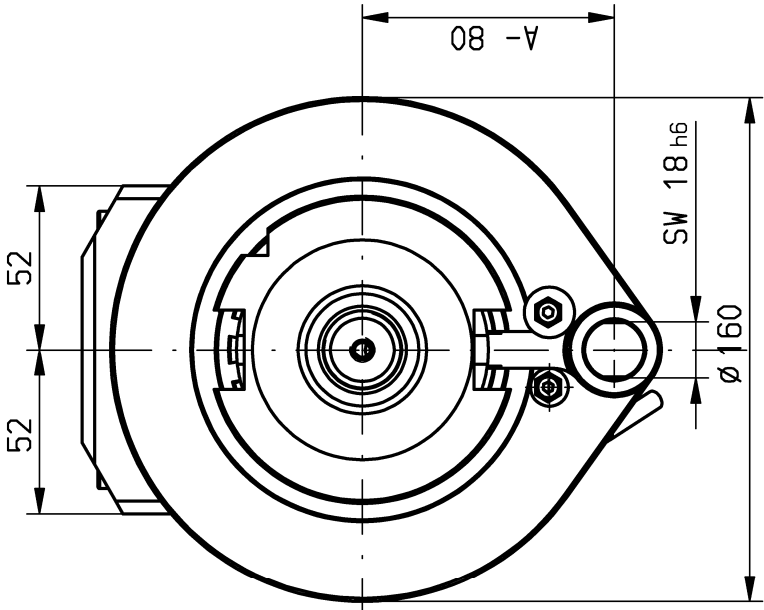

Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible


n1(max) = 5000 U/min
n2(max) = 5000 U/min
M (max) = 150 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable

Gewicht ca. 19kg
weigh around 19kg

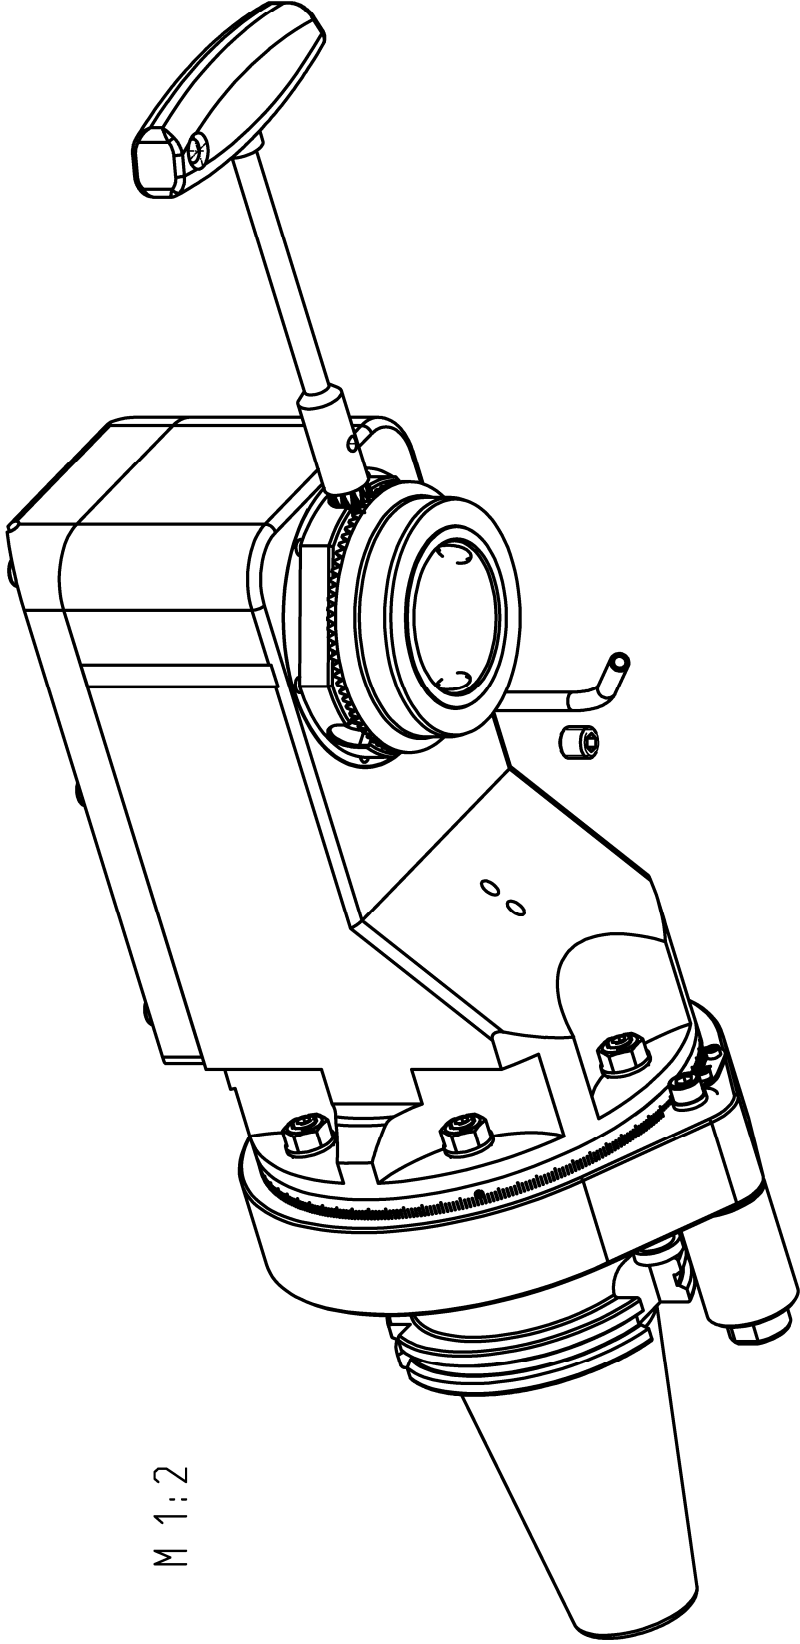

M 1:2

A162904	ID-Nr.		Allg. Tol.		ZM-BL	Maßstab	1:1	18203137
	manuelle Änderung		ISO 2768-m			Werkstoff:		
			25.04.2018			Maßblatt		
				Datum	Name	mimatic® Tool Systems mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3 Gebt Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90		
			Bearb.	25.04.2018	Holzheu			
			Gepr.	25.04.2018	Holzheu			
			F/M/Q					
			ow. C: 00143896. SZA			WK-ZN9-SK50-MI63-E		
			Zeichnungs-Nr.:			Blatt		
			00054014			1:1 L1=260		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00034003	Ers. d.: plotserver		