


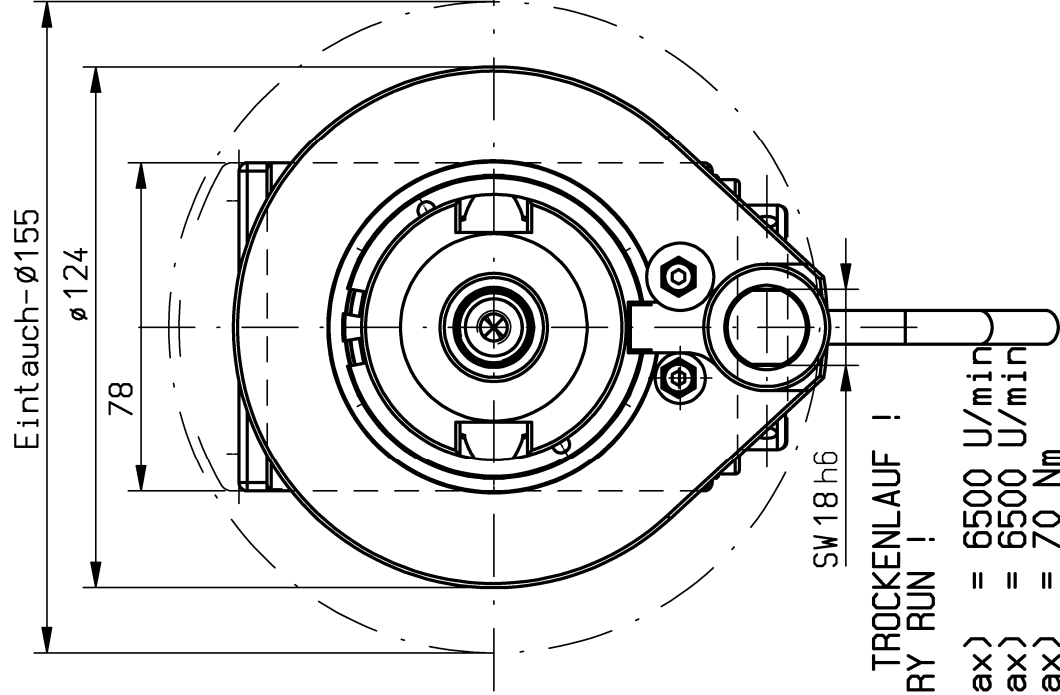

KEIN TROCKENLAUF !
NO DRY RUN !

$n1(max) = 6500 \text{ U/min}$
 $n2(max) = 6500 \text{ U/min}$
 $M(max) = 70 \text{ Nm}$
 $i(n1/n2) = 1:1$
 $p(max) = 70 \text{ bar}$
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal


Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Kopf 360° drehbar
head 360° adjustable


Gewicht ca. 8kg
weight around 8kg

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH

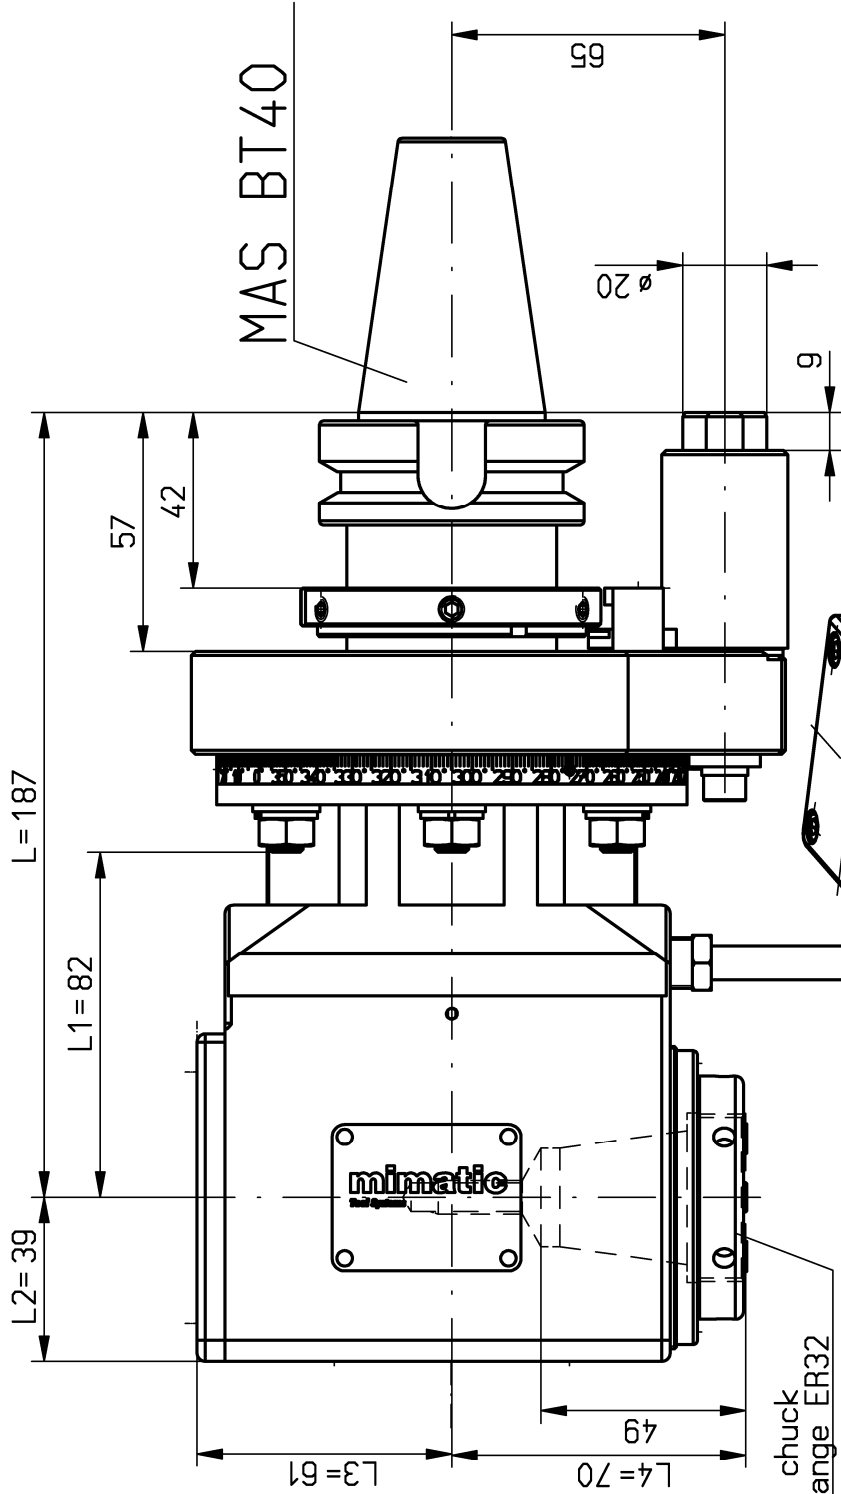

Collet chuck
Spannzange ER32
DIN 6499 (1, 0-20, 0)

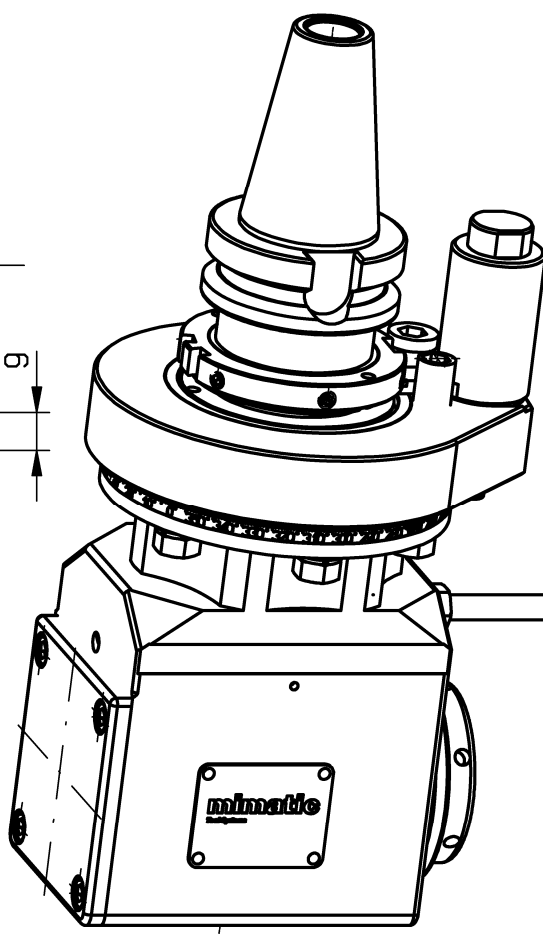

A162777		ID-Nr.		Allg. Teil 2 ZWF-BL		Maßstab 1:1.5			
						Werkstoff:			
				ISO 2768-m		Maßblatt			
				19.07.2022					
		manuelle Änderung							
						Datum		Name	
						Bearb. 13.04.2016		Kropp	
						Gepr. 19.07.2022		Holzheu	
						F/M/Q			
						cad. C: 00172381.SZA			
						Zeichnungs-Nr.:			
						00049465			